



## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE  
bottom

DOLNE / BOTTOM - 365, 465, 565 mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,7 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym

bottom connection, radiator in white silk colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,

guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS

Z1, Z2, Z6 - Z10, Z13

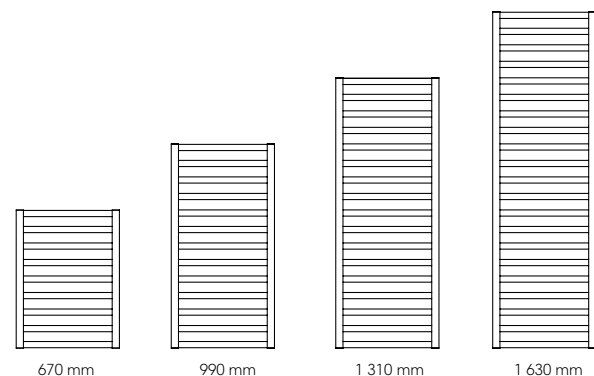
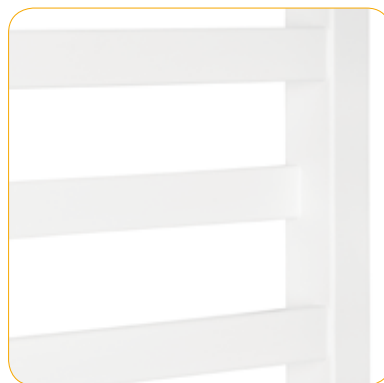
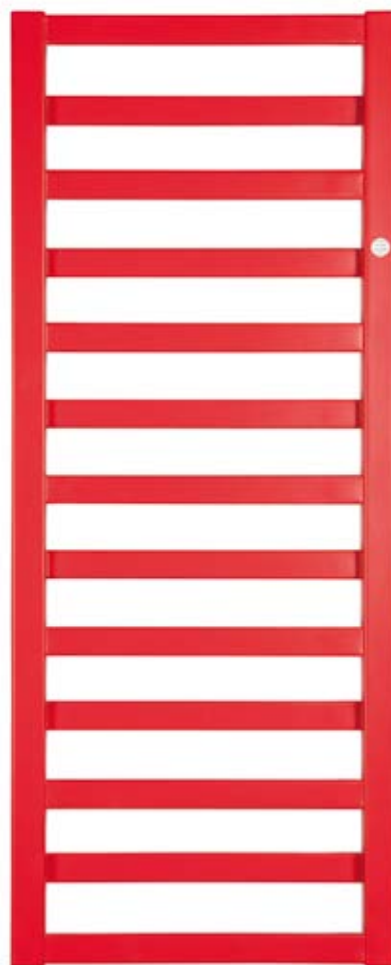
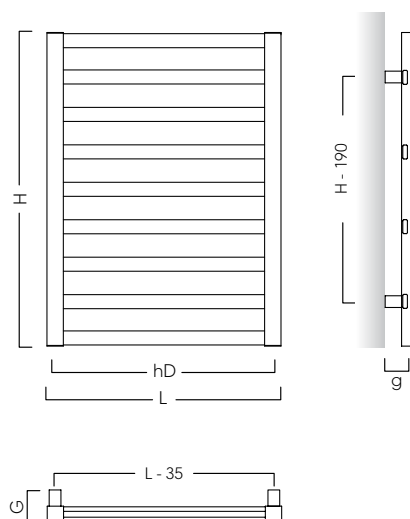
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELFs AND RAILS

HS3




GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS

300W / 600W / 900W

PPY-40/100C81

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

POPPY [PPY]

	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information					
MODEL model				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI suggested heating element power	
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)												mm
PPY-40/70	400	670	70-80	dolne bottom	365	53-63	139	261	327	4,9	1,9	0,42	1,2318	300	
PPY-40/100		990					196	369	463	8,2	3,2	0,61	1,2420	300	
PPY-40/130		1 310					253	477	599	9,3	3,7	0,81	1,2452	300	
PPY-40/160		1 630					311	585	733	11,5	4,6	1,00	1,2395	600	
PPY-50/70	500	670			465		53-63	162	304	381	5,5	2,1	0,49	1,2309	300
PPY-50/100		990						229	431	541	9,2	3,6	0,72	1,2413	300
PPY-50/130		1 310						294	556	698	10,4	4,1	0,94	1,2599	600
PPY-50/160		1 630						242	682	856	12,9	5,0	1,17	1,2441	600
PPY-60/70	600	670			565		53-63	184	345	432	6,2	2,4	0,57	1,2300	300
PPY-60/100		990						259	489	613	10,2	4,0	0,82	1,2407	600
PPY-60/130		1 310						334	631	792	11,6	4,5	1,08	1,2441	600
PPY-60/160		1 630						409	774	972	14,3	5,4	1,33	1,2486	900

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI    INSPIRATIONS / NOTES



Model: PPY-50/100C58



**polecamy grzałkę elektryczną HOT<sup>2</sup>**  
we recommend an electric heating element HOT<sup>2</sup>



**polecamy niedrogi zestaw termostatyczny Z13**  
we recommend an inexpensive thermostatic set Z13