


# BIS dB-FiX<sup>®</sup> 40 Wibroizolacyjne punkty stałe

(E 05 10)

do konstruowania punktów stałych lub mocowania antywibracyjnego urządzeń

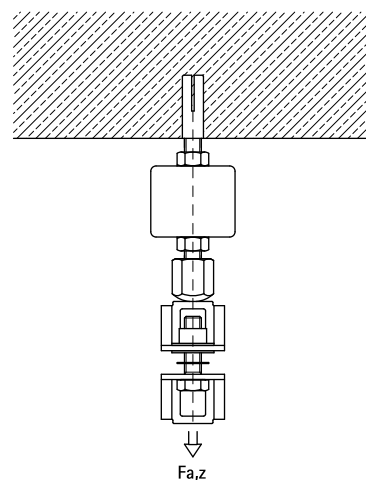

## Zalety i właściwości

- do izolacji wibroakustycznej pojedynczych punktów mocowania
- izolacja dźwiękowa przez odpowiednio ukształtowane TPE
- materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Nr kat.	G	$F_{a,z}$ (N)	Pud.
6697005	M10	500	25

