



Łubka PUR-140°C ze sztywnej pianki poliuretanowej bez płaszcza i w płaszczu PCV

Łubka PUR-140°C ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej prostych i łukowych rurociągów oraz urządzeń ciepłowniczych o cylindrycznym kształcie i temperaturze przesyłanego czynnika do 140°C. Wyrób badany objęty normą zharmonizowaną EN 14308:2009+A1:2013.

Poniżej ceny netto naszych wyrobów

Wymiary rury	Średnica wew. otuliny	Grubość izolacji	Otuliny proste	Otuliny proste pvc	Otuliny kolana	Otuliny kolana pvc
Dn/Dz			Cena	Cena	Cena	Cena
mm	mm	mm	zł/mb	zł/mb	zł/kpl	zł/kpl
25/33,7	35	30	33,65	40,25	-	-
32/42,4	44	30	37,66	44,51	-	-
40/48,3	50	30	39,01	46,22	22,66	30,75
50/60,3	63	30	47,11	55,28	27,76	37,47
		50	77,61	98,61	56,93	84,10
65/76,1	79	40	64,6	75,10	41,08	60,11
		50	86,15	116,39	-	-
80/88,9	92	40	74,02	85,11	46,54	70,78
		50	96,91	121,48	188,27	207,19
		60	124,57	135,07	-	-
100/114,3	117	40	84,81	97,45	94,89	125,53
		50	111,72	126,31	103,44	145,95
125/133	137	40	98,27	112,24	107,01	148,94
		50	114,41	129,62	135,24	176,40
125/139,7	146	50	146,62	173,76	140,38	185,65
150/159	163	40	107,68	123,27	118,38	164,30
		50	127,87	144,41	155,62	209,65
150/168,3	178	50	148,62	191,61	162,67	218,34
200/219,	225					
250/273	280					
300/323,9	330					
350/355,6	364					
400/406,4	416					
450/457	464					
500/508	514					
600/610	618					
700/711	720					
800/813	824					
900/914	920					

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

Technologia produkcji: poliuretan spieniony cyklopentanem.
Wsp. przewodzenia ciepła:
 λ przy 40°C $\leq 0,0252$ W/mK.
Gęstość: 40-60 kg/m³.
Maksymalna temperatura stosowania: +140°C.
Reakcja na ogień: Euroklasa EL.

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI:

Bardzo dobra izolacyjność cieplna,
Odporność chemiczna,
Duża estetyka (płaszcz pvc),
Brak pylenia,
Łatwy montaż,
Duża trwałość,
Nieszkodliwe dla zdrowia.

Ceny na średnice powyżej DN150 ustalane są indywidualnie. Grubości dostępne od 50 do 130 mm dobierane są w trakcie tworzenia oferty.

Łódź, dn. 01-04-2025r



Łubka PUR-140°C z pianki sztywnej w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

Łubka PUR-140°C ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej prostych i łukowych rurociągów oraz urządzeń ciepłowniczych o cylindrycznym kształcie i temperaturze przesyłanego czynnika do 140°C. Wyrób badany objęty normą zharmonizowaną EN 14308:2009+A1:2013.

Poniżej ceny netto naszych wyrobów

Wymiary rury	Średnica wew. otuliny	Grubość izolacji	Otuliny proste
Dn/Dz			Cena
mm	mm	mm	zł/mb
25/33,7	35	30	74,14
32/42,4	44	30	76,83
40/48,3	50	30	80,15
50/60,3	63	30	91,61
		50	130,93
65/76,1	79	40	118,27
		50	140,72
80/88,9	92	40	131,22
		50	175,17
		60	190,15
100/114,3	117	40	151,43
		50	185,50
125/133	137	40	172,33
		50	193,85
125/139,7	146	50	215,36
150/159	163	40	202,68
		50	218,18
150/168,3	178	50	235,06
200/219,	225		
250/273	280		
300/323,9	330		
350/355,6	364		
400/406,4	416		
450/457	464		
500/508	514		
600/610	618		
700/711	720		
800/813	824		
900/914	920		

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:


Technologia produkcji: poliuretan spieniony cyklopentanem

Wsp. przewodzenia ciepła: λ przy 40°C $\leq 0,0252$ W/mK

Gęstość: 40-60 kg/m³

Maksymalna temperatura stosowania: +140°C

Reakcja na ogień: Euroklasa EL

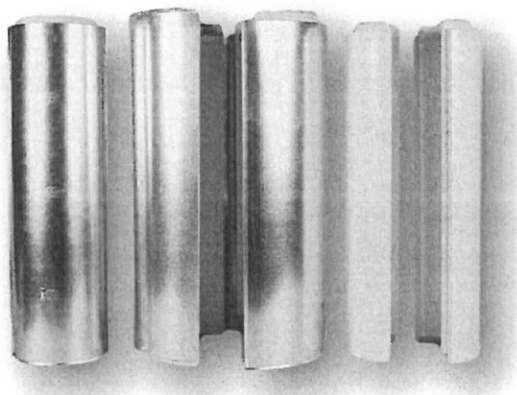

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI:

Bardzo dobra izolacyjność cieplna,
Odporność chemiczna,
Duża estetyka (płaszcz pvc),
Brak pylenia,
Łatwy montaż,
Duża trwałość,
Nieszkodliwe dla zdrowia.

Ceny na średnice powyżej DN150 ustalane są indywidualnie. Grubości dostępne od 50 do 130 mm dobierane są w trakcie tworzenia oferty.

Łódź, dn. 01-04-2025r



Łubka PUR-140°C ze sztywnej pianki poliuretanowej

Łubka PUR-140°C ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej prostych i łukowych rurociągów oraz urządzeń ciepłowniczych o cylindrycznym kształcie i temperaturze przesyłanego czynnika do 140°C. Wyrób badany objęty normą zharmonizowaną EN 14308:2009+A1:2013.

Poniżej ceny netto naszych wyrobów

Łubki izolacyjne na odmulacze w osłonie

Rodzaj wymiennika	Grubość izolacji	pcv	folia AL
	mm	cena	cena
IOW 32	30	83,71 zł	-
IOW 40-50	30	131,76 zł	-
IOW 65-80	30	206,98 zł	-
IOW 100	40	329,35 zł	-
TerFOM 25-40	30	59,07 zł	59,07 zł
TerFOM 50	30	68,34 zł	68,34 zł
TerFOM 65	30	72,09 zł	72,09 zł
TerFOM 80-100	40	203,09 zł	203,09 zł
TerFOM 125	40	203,09 zł	203,09 zł
TerFOM 150	40	205,30 zł	205,30 zł

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

Technologia produkcji: poliuretan spieniony cyklopentanem

Wsp. przewodzenia ciepła: λ przy 40°C $\leq 0,0252$ W/mK

Gęstość: 40-60 kg/m³

Maksymalna temperatura stosowania: +140°C

Reakcja na ogień: Euroklasa EL

Łubki izolacyjne na wymienniki ciepła w osłonie

Rodzaj wymiennika	Grubość izolacji	pcv
	mm	cena
JAD 3/18	30	256,51 zł
JAD 5/36	30	310,83 zł
JAD 6/50	40	365,11 zł
JAD X2/11	30	214,95 zł
JAD X3/18	30	234,19 zł
JAD X5/38	30	283,57 zł
JAD X6/50	30	305,65 zł
JAD X9/88	30	385,16 zł
JAD X12/114	40	498,56 zł

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI:

Bardzo dobra izolacyjność cieplna,

Odporność chemiczna,

Duża estetyka (płaszcz pvc),

Brak pylenia,

Łatwy montaż,

Duża trwałość,

Nieszkodliwe dla zdrowia.

Zawory kulowe z osłoną pcv

Średnica rury DN [mm]	cena
20	23,17 zł
25	23,17 zł
32	24,41 zł
40	25,78 zł
50	30,39 zł
65	38,41 zł
80	42,17 zł

Łódź, dn. 01-04-2025r



Otuliny typu RISO z pianki PUR w osłonie z folii PCV


Otuliny te wykorzystywane są do izolacji węzłów cieplnych w budownictwie mieszkaniowym, biurach, sklepach, marketach i innych lokalach oraz w budownictwie przemysłowym. Stosuje się je do izolacji termicznej instalacji o temperaturze czynnika do max 130°C. Wyroby nasze spełniają najwyższe wymagania, co jest potwierdzone Krajową Oceną Techniczną.

Poniżej ceny netto naszych wyrobów

Wymiary rury	Średnica wew. otuliny	Grubość izolacji	Otuliny proste	Ilość otulin w kartonie
Dn/Dz			Cena	
mm	mm	mm	zł/mb	szt
8	17	20	18,86	70
10	20	20	18,86	70
15/21,3	24	20	20,81	60
		30	28,20	28
20/26,9	30	20	21,95	48
		30	30,95	28
		40	38,34	20
25/33,7	36	20	23,92	40
		30	33,64	24
		40	38,34	15
32/42,4	44	20	26,16	28
		30	36,90	20
		40	43,41	15
		50	55,04	9
40/48,3	50	20	28,01	24
		30	41,35	20
		40	47,14	12
		50	58,48	9
50/57	60	30	47,57	15
50/60,3	62	20	32,23	20
		30	47,57	15
		40	52,06	9
		50	63,65	8
65/76,1	80	20	39,67	15
		30	52,34	12
		40	60,08	8
		50	69,91	6
80/88,9	94	20	42,07	12
		30	55,47	9
		40	63,89	6
100/108	111	20	47,84	9
		30	59,37	6
100/114,3	116	20	49,77	8
100/114,3		30	59,37	6

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

Technologia produkcji: poliuretan spieniony
Współczynnik przewodzenia ciepła:
 λ_D przy 40°C $\leq 0,036$ W/mK
Gęstość pozorna całkowita : $25 \pm 15\%$ kg/m³
Maksymalna temp. stosowania: +130°C
Klasyfikacja ogniowa: EL
Długość (tolerancja): 1000 ± 3 mm

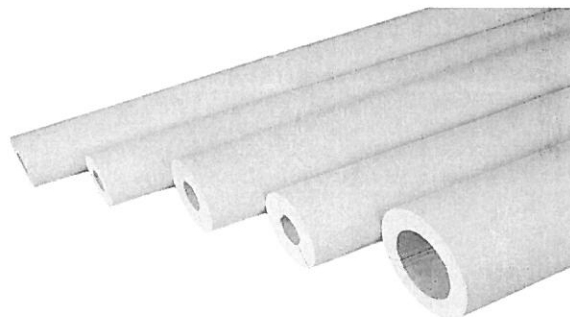

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI:

Bardzo dobra izolacyjność cieplna,
Odporność na insekty i mikroby,
Odporność chemiczna,
Duża estetyka - płaszcz pvc,
Brak pylenia,
Łatwy montaż,
Duża trwałość,
Nieszkodliwe dla zdrowia.

Łódź, dn. 01-04-2025r



Otuliny typu RISO z pianki PUR w osłonie z folii PCV

Otuliny te wykorzystywane są do izolacji węzłów cieplnych w budownictwie mieszkaniowym, biurach, sklepach, marketach i innych lokalach oraz w budownictwie przemysłowym. Stosuje się je do izolacji termicznej instalacji o temperaturze czynnika do max 130°C. Wyroby nasze spełniają najwyższe wymagania, co jest potwierdzone Krajową Oceną Techniczną.

Poniżej ceny netto naszych wyrobów.

Wymiary rury	Średnica wew. otuliny	Grubość izolacji	Otuliny proste	Ilość otulin w kartonie
Dn/Dz			Cena	
mm	mm	mm	zł/mb	szt
8	17	20	12,49 zł	70
10	20	20	12,49 zł	70
15/21,3	24	20	13,40 zł	60
		30	19,83 zł	28
20/26,9	30	20	15,62 zł	48
		30	20,93 zł	28
		40	33,98 zł	20
25/33,7	36	20	17,26 zł	40
		30	24,97 zł	24
		40	39,35 zł	15
32/42,4	44	20	20,39 zł	28
		30	29,57 zł	20
		40	41,15 zł	15
40/48,3	50	20	22,40 zł	24
		30	33,41 zł	20
		40	45,90 zł	12
50/60,3	62	20	32,86 zł	20
		30	41,49 zł	15
		40	57,46 zł	9
		50	59,91 zł	8
65/76,1	80	20	39,85 zł	15
		30	51,59 zł	12
		40	63,53 zł	8
80/88,9	94	20	48,28 zł	12
		30	59,68 zł	9
		40	73,26 zł	6
100/108	111	20	58,57 zł	9
		30	68,67 zł	6
100/114,3		30	68,67 zł	6

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

Technologia produkcji: poliuretan spieniony

Współczynnik przewodzenia ciepła:


λ_D przy 40°C $\leq 0,036$ W/mK

Gęstość pozorna całkowita : $25 \pm 15\%$ kg/m³

Maksymalna temp. stosowania: +130°C

Klasyfikacja ogniowa: EL

Długość (tolerancja): 1000 ± 3 mm

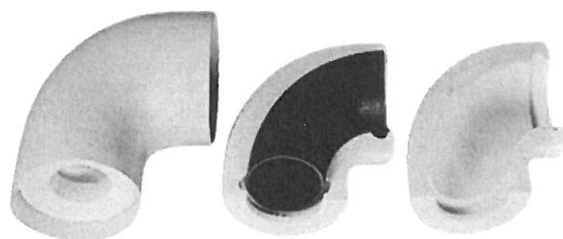

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI:

Bardzo dobra izolacyjność cieplna,

Odporność na insekty i mikroby,

Odporność chemiczna,

Duża estetyka - płaszcz pvc,

Brak pylenia,

Łatwy montaż,

Duża trwałość,

Nieszkodliwe dla zdrowia.

Łódź, dn. 01-04-2025r