

CENNIK

INSTRUKCJA MONTAŻU

PODSUFITKA DACHOWA STALOWA



Cennik detaliczny ważny od 7.04.2026



Budmat.

INFORMACJE O PRODUKCIE

**PODSUFITKA
DACHOWA
STALOWA**

Podsufitka metalowa BUDMAT przeznaczona jest do wykonywania estetycznego i trwałego wykończenia pokrycia dachowego budynków mieszkalnych, magazynowych, inwestycyjnych.

Podsufitka metalowa nie odkształca się pod wpływem warunków atmosferycznych i nie traci walorów estetycznych.

Jest to rozwiązanie systemowe pozwalające na pełną zabudowę wystającej spodniej części dachu, zapewniając kompleksowość wykończenia budynku i estetyczny wygląd.

Metalowa podsufitka BUDMAT wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej posiada wszystkie zalety produktów dachowych wykonanych z blachy:

- trwałość,
- odpowiednią sztywność,
- estetyczny wygląd.


Nowatorski kształt wraz z drewnopodobną powłoką i embosowaną strukturą, zapewniają piękny wygląd tradycyjnego drewnianego wykończenia dachu. Dodatkowo dzięki zastosowanej perforacji podsufitka umożliwia wentylację przestrzeni podokapowej i kalenicowej.

Podsufitka metalowa BUDMAT nie wymaga okresowej konserwacji. Jest doskonale zabezpieczona przed korozją.

ELEMENTY SYSTEMU I KOLORYSTYKA

Podsufitka dachowa stalowa

Panel podstawowy (pełny)

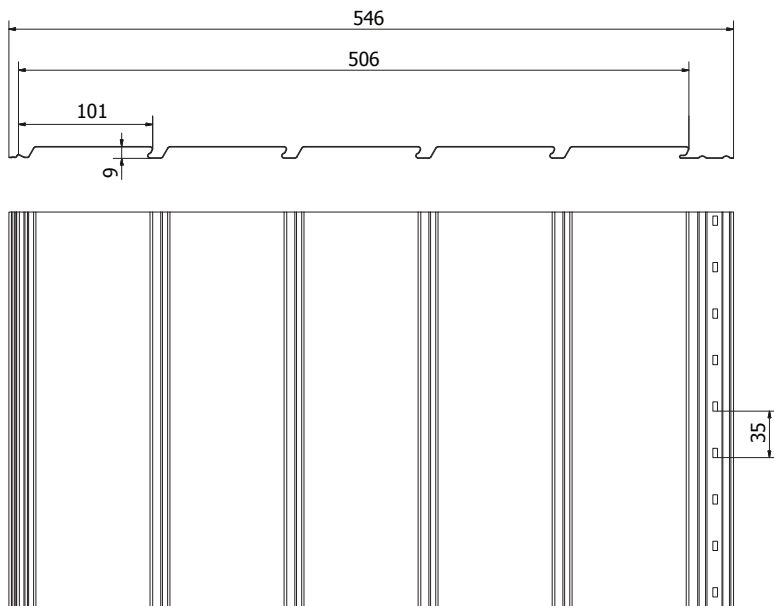**Dane techniczne**

Szerokość efektywna panelu: 506 mm

Powierzchnia efektywna panelu: 1,518 m²

Wysokość: 9 mm

Długość arkusza: 3 m


Grubość blachy: 0,5 mm

Kolorystyka

Występuje w kolorystyce wzorowanej na odcieniach naturalnego drewna bądź kolorystyce, którą dopasowuje się do systemu rynnowego.

Podsufitka dachowa stalowa

Panel wentylacyjny (perforowany)

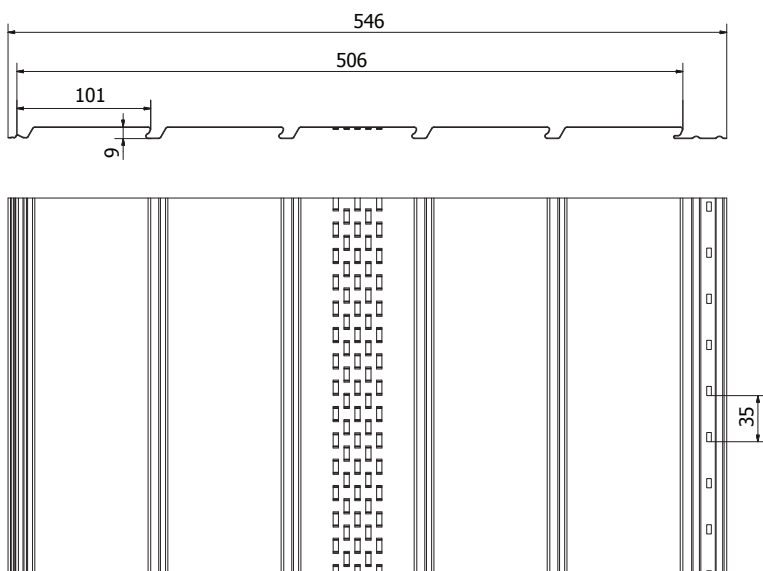**Tradycyjna**

	Poliester Połysk ~RAL 7024 Grafit
	Poliester Połysk ~RAL 8017 Brąz
	Poliester Połysk ~RAL 7016 Antracyt
	Poliester Mat ~RAL 8017 Brąz
	Poliester Mat ~RAL 7024 Grafit
	GreenCoat X-MATT kolor 384 Brąz
	GreenCoat X-MATT kolor 455 Grafit

Drewnopodobna

	Antyczny Dąb
	Orzech
	Złoty Dąb
	Dąb bielony



Panel pełny



Panel perforowany




Listwa J




Listwa L

Podsufitka stalowa pełna

Tradycyjna

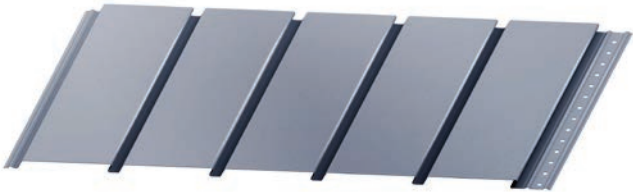


Drewnopodobna

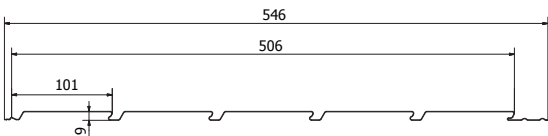


Podsufitka stalowa perforowana

Tradycyjna

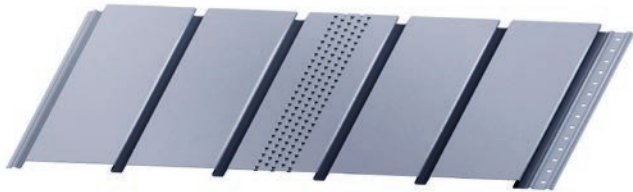

Drewnopodobna



Standardowa długość panelu: 3 m Powierzchnia krycia panelu: 1,518 m² Ilość w opakowaniu: 20 sztuk

		Cena za 1 m ² krycia		Cena za 1 m ² całkowity		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę	
Rodzaj powłoki		Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]
Tradycyjna	Poliester połysk	~RAL 7016 Antracyt	62,65 zł77,06 zł	58,05 zł71,40 zł	31,70 zł39,00 zł	95,10 zł116,97 zł			
		~RAL 8017 Brąz							
		~RAL 7024 Grafit							
	Ultramat	~RAL 8017 Brąz	65,22 zł80,22 zł	60,44 zł74,35 zł	33,00 zł40,59 zł	99,01 zł121,78 zł			
		~RAL 7024 Grafit							
		~RAL 7016 Antracyt							
Drewnopodobna	GreenCoat X-MATT	384 Brąz	82,91 zł101,98 zł	76,85 zł94,53 zł	41,95 zł51,60 zł	125,88 zł154,83 zł			
		455 Grafit							
	Drewnopodobny	Złoty Dąb	71,26 zł87,65 zł	66,04 zł81,23 zł	36,06 zł44,35 zł	108,18 zł133,06 zł			
		Orzech							
		Antyczny Dąb ^[1]							
		Dąb bielony ^[1]							


^[1] Dostępne do wyczerpania zapasów.

Listwa typu J

Tradycyjna



Drewnopodobna

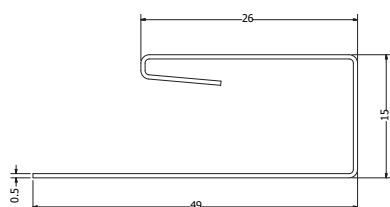


Listwa typu L

Tradycyjna



Drewnopodobna



Standardowa długość listwy: 2 m


Standardowa długość listwy: 2 m		Listwa typu J				Listwa typu L					
		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę			
Tradycyjna	Rodzaj powłoki	Nazwa koloru		Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]
	Poliester połysk	~RAL 7016 Antracyt		7,33 zł	9,02 zł	14,66 zł	18,03 zł	3,85 zł	4,74 zł	7,70 zł	9,48 zł
		~RAL 8017 Brąz									
		~RAL 7024 Grafit									
	Ultramat	~RAL 8017 Brąz		7,63 zł	9,38 zł	15,26 zł	18,77 zł	4,00 zł	4,92 zł	8,00 zł	9,84 zł
		~RAL 7024 Grafit									
		~RAL 7016 Antracyt									
	GreenCoat X-MATT	384 Brąz		9,69 zł	11,92 zł	19,38 zł	23,83 zł	4,98 zł	6,13 zł	9,96 zł	12,26 zł
		455 Grafit									
	Drewnopodobna	Drewnopodobny	Złoty Dąb		8,28 zł	10,19 zł	16,56 zł	20,37 zł	4,37 zł	5,37 zł	8,73 zł
Orzech											
Antyczny Dąb ^[1]											
Dąb bielony ^{II}											

^[1] Dostępne do wyczerpania zapasów.

INSTRUKCJA MONTAŻU PODSUFITKI DACHOWEJ BUDMAT

- ① Podsufitkę montujemy do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych i zaimpregnowanych łat o przekroju minimum 25x40 mm. Łaty należy wypoziomować. Maksymalny rozstaw łat nie powinien przekraczać 60 cm. W przypadku wysunięcia okapu powyżej 60 cm należy wykonać dodatkowe uźebrowania. Przykładowe rozwiązania pokazano na poniższych rysunkach.

wysunięcie okapu < 60 cm

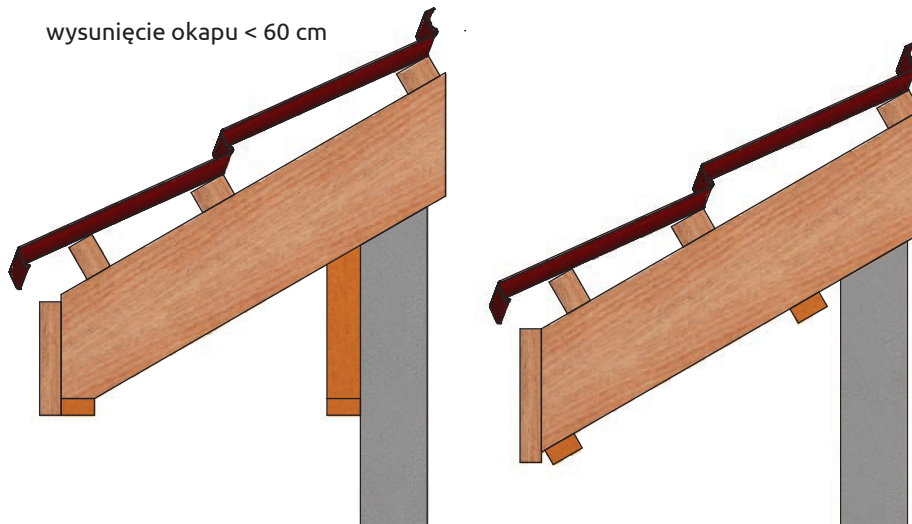

wysunięcie okapu > 60 cm




i Uwagi ogólne

Podsufitkę dachową należy zamontować w sposób umożliwiający prawidłową pracę całej konstrukcji, uwzględniając ruchy termiczne zastosowanych paneli, które spowodowane są zmianami temperatury i właściwościami użytych materiałów.

Podsufitkę dachową montujemy do wcześniej przygotowanej konstrukcji za pomocą nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozją wkrętów o długości min. 20 mm i średnicy 8 mm. Wkręty należy wkręcać prostopadle w środek otworów montażowych zostawiając ok. 1 mm luzu (w celu umożliwienia kompensacji termicznych zmian długości).

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i przestrzeni okapowej stosujemy panele wentylacyjne (z perforacją).

- ② Sposób montażu paneli podsufitki zależy od wykonania obróbki blacharskiej deski czołowej. Na poniższych rysunkach pokazano przykładowe rozwiązania. Zaleca się aby panele montować poprzez wsunięcie jednej strony w listwę typu J lub gniazdo w obróbce deski czołowej, natomiast drugą stronę panela przykręcamy bezpośrednio do łąty. Krawędź paneli maskujemy listwą typu L.

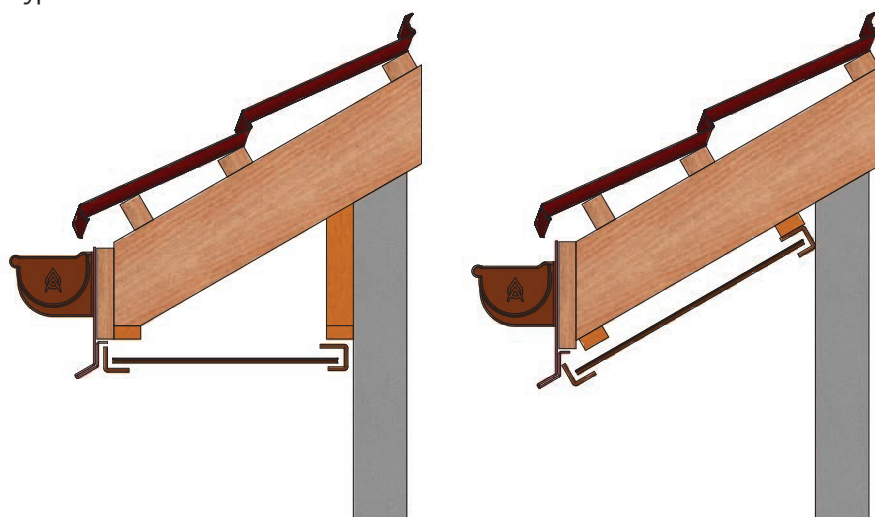


i Uwagi ogólne


Zaleca się układać panele podsufitki dachowej BUDMAT poprzecznie do okapu.

W zależności od indywidualnych upodobań estetycznych inwestora podsufitkę można montować w płaszczyźnie poziomej lub skośnej, zgodnej z kątem nachylenia połaci dachowej. Nie ma to wpływu na pracę podsufitki i jej właściwości mechaniczne.

Listwę typu J montujemy po obrysie ściany budynku mocując do łat drewnianych co 50 cm za pomocą wkrętów.

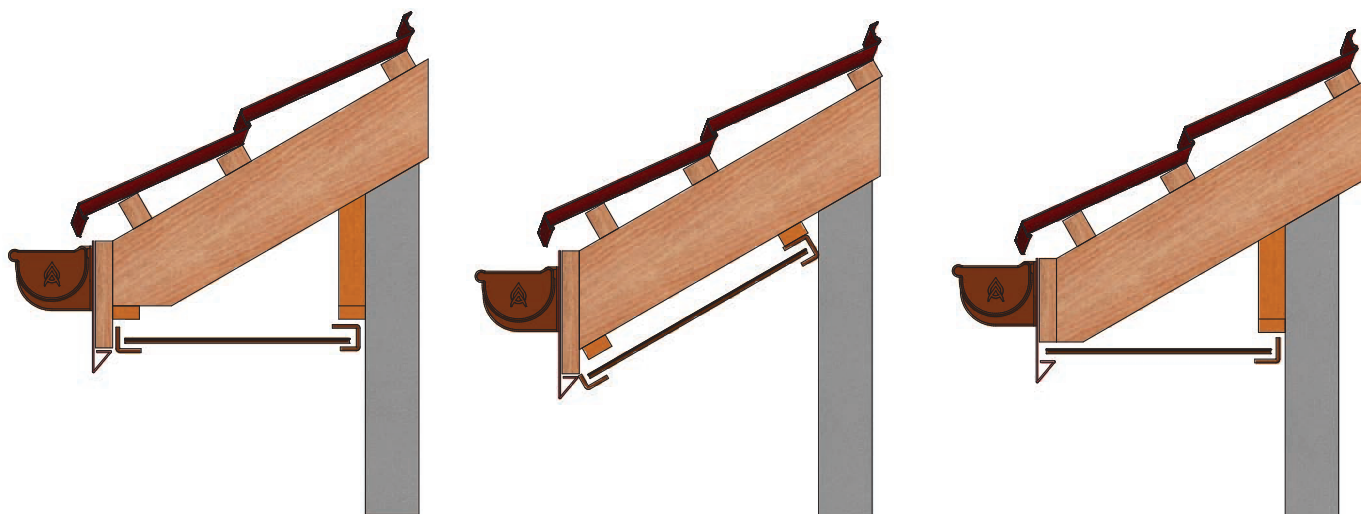

- ③ Panele łączymy ze sobą poprzez wsunięcie krawędzi montowanego panelu w zagłębienie panelu poprzedzającego.

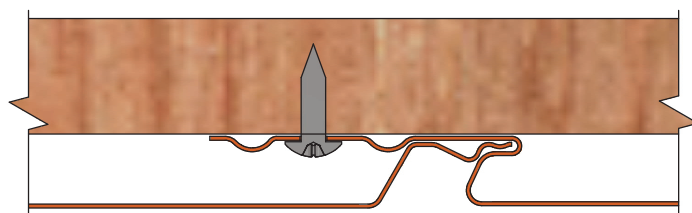

- ④ Montaż podsufitki w narożach okapu można wykonać w układzie prostopadłym lub skośnym.

i Uwagi dotyczące cięcia


Do przycinania podbitki metalowej można stosować:

- nożyce ręczne,
- wyrzynarki z brzeszczotem do metalu,
- piły szablaste z brzeszczotem do metalu,
- pilarki z tarczą do metalu.


i Uwagi ogólne

Na styku dwóch paneli o prostopadłych kierunkach przettłoczeń stosujemy dwie listwy typu J.

połączenie prostopadłe

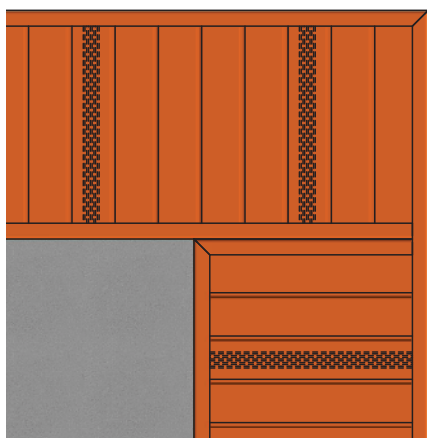

połączenie skośne

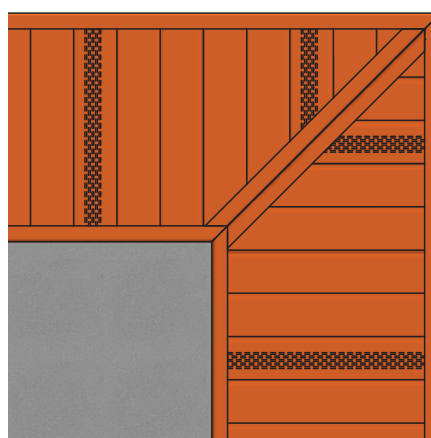



 **Budmat.**