

VENTS



CENNIK 2026

WENTYLACJA
PROFESJONALNA



CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale stojące z wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym VUE VB EC A21	3
Centrale stojące z wymiennikiem przeciwprądowym VUT VB EC A21	3
Centrale stojące z wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym VUE HB/HBE EC A21	3
Centrale stojące z wymiennikiem przeciwprądowym VUT HB/HBE EC A21	3
Centrale podwieszane z wymiennikiem przeciwprądowym VUT PB EC A21	4
Centrale stojące z wymiennikiem obrotowym VUTR VE EC A21	4
Centrale podwieszane z wymiennikiem obrotowym VUTR PE EC A21	4
Centrale podwieszane z wymiennikiem przeciwprądowym VUT PBE/PBW EC A21	4
Panele sterujące A25, A22, A22 WiFi	5
Centrale podwieszane z wymiennikiem krzyżowym VUT 100 P mini A3	5
Centrale stojące z wymiennikiem krzyżowym VUT 300 H2/V2 mini EC A14	5

KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AIRVENTS

Centrale podwieszane z wymiennikiem obrotowym RP	6
Centrale podwieszane z wymiennikiem przeciwprądowym CFP	7
Centrale stojące z wymiennikiem przeciwprądowym CFH	8
Centrale stojące z wymiennikiem obrotowym RH	9
Centrale stojące z wymiennikiem przeciwprądowym CFV	10
Centrale stojące z wymiennikiem obrotowym RV	11

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną MPA E	12
Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną MPA W	12

FILTRY WYMIENNE

Filtry wymienne do central wentylacyjnych	13-16
---	-------

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT	16
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT PRO	16
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT PRO EC	16
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym BOOST	17
Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym BOOST EC	17
Wentylatory odśrodkowe VK	17
Wentylatory odśrodkowe VKM	18
Wentylatory odśrodkowe VKM EC	18

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Wentylatory odśrodkowe VKP EC	18
Wentylatory odśrodkowe VKP	19

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Wentylatory w obudowie izolowanej TT SILENT-M	19
Wentylatory w obudowie izolowanej STREAM	19
Wentylatory w obudowie izolowanej STREAM EC	19
Wentylatory w obudowie izolowanej VS EC	20
Akcesoria do wentylatora VS, VS EC VPG	20
Akcesoria do wentylatora VS, VS EC VVG	20
Akcesoria do wentylatora VS, VS EC KN-VS	21
Wentylatory w obudowie izolowanej KSK	21
Wentylatory w obudowie izolowanej KSB	21
Wentylatory w obudowie izolowanej KSB EC	21

WENTYLATORY OSIOWE

Wentylatory osiowe OV	22
Wentylatory osiowe OV1	22
Wentylatory osiowe VKOMz	22

WENTYLATORY DACHOWE

Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKVz	23
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKVz EC	23
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKHz	23
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKHz EC	24
Podstawy dachowe do wentylatorów VKVz/VKHz, VKVz/VKHz EC	24
Akcesoria do wentylatorów dachowych KKV / GKV / FKV	24
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKMK	25
Podstawy dachowe do wentylatorów VKMK	25

WENTYLATORY KOMINKOWE

Wentylatory odśrodkowe KAM	25
Kaseta filtracyjna FFK	25
Kaseta filtracyjna z zaworem zwrotnym KFK	25
Zawór zwrotny GFK	25

WENTYLATORY DOMOWE

Wentylatory osiowe niskosumowe STYLE	26
Wentylatory osiowe niskosumowe QUIET	26
Wentylatory osiowe niskosumowe QUIET Mild Duo	26
Wentylatory osiowe niskosumowe QUIET Style	27
Wentylatory osiowe niskosumowe QUIET Style-A	27
Wentylatory osiowe niskosumowe QUIET-S	27
Wentylatory kanałowe niskosumowe QUIETLINE-K	28
Wentylatory kanałowe niskosumowe QUIETLINE-K DUO	28
Wentylatory odśrodkowe do systemów jednorurowych VNV-1 80 KV	28
Wentylatory odśrodkowe do systemów jednorurowych VN-1 80	29

AKCESORIA

Antysmogowy moduł filtracyjny FB K2	30
Filtr kieszeniowy FBV	30
Wymienne elementy filtrujące SFV	30
Nagrzewnice NKP, NKD	30-31
Nagrzewnice do central z automatyką A21 NK, NKU	31
Chłodnice freonowe OKF	32
Nagrzewnice wodne NKV	32
Zawór ZTR	32
Zawór R30	33
Siłownik RVAZ	33
Siłownik LR24A-SR	33
Automatyka hydrauliczna USVK	34
Tłumiki SR	34
Łączniki elastyczne VVG	34
Zawory zwrotne KOM	34
Przepustnica pod siłownik KRV	35
Przepustnica pod siłownik RRV	35
Żaluzje grawitacyjne GRM	35
Siłownik do przepustnic TF230	35

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Panele sterowania do central z automatyką A21 A25, A22, A22 WiFi	36
Tyristorowy regulator prędkości obrotów RS-1-300, RS-1-400, AREB, ARE, ARES	36-37
Transformatorowy regulator prędkości obrotów ARW, A3RW	37
Regulator temperatury prędkości obrotów RTS-1-400, RTSD-1-400, RT10	37-38
Przełącznik prędkości dla wentylatorów 2-biegowych P2-10	38
Przełącznik biegów wentylatora do wentylatorów o silnikach wielobiegowych P2-1-300, P3-1-300	38
Regulator prędkości do wentylatorów z silnikami EC R-1/010	38
Jedno- lub dwufazowy regulator ogrzewania elektrycznego PULSER M	38
Trójfazowy triakowy regulator ogrzewania elektrycznego z regulacją typu PWM TTC 25	39
Czujnik różnicy ciśnień (presostat) DTV 500	39
Czujnik CO ₂ CO2-1	39
Czujnik wilgotności DP WC11200	39
Kanałowy czujnik wilgotności HV2	39
Kanałowy czujnik temperatury TG-K330, TG-K360	40
Syfon SG32	40

NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe RoVent	41
Nasady kominowe MaxVent, MiniVent	41

SYSTEM WENTYLACYJNY FLEXIVENT

System okrągły Ø75 mm	42-47
System owalny 52x117 mm	48-49
Kanały i kształtki ocynkowane	50-51

VUE VB EC – centrala stojąca z wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana z powłoką polimerową
- sposób montażu: podłogowy lub ścienny
- króćce: pionowe
- wymiennik: przeciwprądowy entalpiczny
- materiał wymiennika: polistyren z membraną entalpiczną
- efektywność rekuperacji: do 92%

- wentylatory: EC
- filtry: nawiew F7 (G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) /wywiew G4
- by-pass
- automatyka: A21/A14
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych w centralach z automatyką A21
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi w centralach z automatyką A21
- VUE 250 VB EC A21/A14 wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



VUE 160/350/550 VB EC A21/A14



VUE 250 VB EC A21/A14



NOWOŚĆ

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUE 160 VB EC A21	200	A	od 76 do 92	9 740,00
VUE 250 VB EC A21	290	A	od 78 do 90	10 890,00*
VUE 350 VB EC A21	450	A	od 73 do 91	11 470,00
VUE 550 VB EC A21	690	A	od 73 do 91	13 780,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUE 160 VB EC A14	200	A	od 76 do 92	9 210,00*
VUE 250 VB EC A14	290	A	od 78 do 90	10 370,00*
VUE 350 VB EC A14	450	A	od 73 do 91	10 950,00*
VUE 550 VB EC A14	690	A	od 73 do 91	13 260,00*

VUT VB EC – centrala stojąca z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana z powłoką polimerową
- sposób montażu: podłogowy lub ścienny
- króćce: pionowe
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 94%

- wentylatory: EC
- filtry: nawiew F7 (G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) /wywiew G4
- by-pass
- automatyka: A21/A14
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych w centralach z automatyką A21
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi w centralach z automatyką A21
- VUT 250 VB EC A21/A14 wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



VUT 160/350/550 VB EC A21/A14



VUT 250 VB EC A21/A14



NOWOŚĆ

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 160 VB EC A21	200	A+	od 85 do 93	8 690,00
VUT 250 VB EC A21	290	A+	od 85 do 94	9 840,00*
VUT 350 VB EC A21	450	A+	od 85 do 92	10 420,00
VUT 550 VB EC A21	690	A+	od 84 do 92	12 730,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 160 VB EC A14	200	A+	od 85 do 93	7 530,00*
VUT 250 VB EC A14	290	A+	od 85 do 94	8 690,00*
VUT 350 VB EC A14	450	A+	od 85 do 92	9 260,00*
VUT 550 VB EC A14	690	A+	od 84 do 92	11 580,00*

VUE HB/HBE EC – centrala stojąca z wymiennikiem przeciwprądowym entalpicznym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome
- wymiennik: przeciwprądowy entalpiczny
- materiał wymiennika: polistyren z membraną entalpiczną
- efektywność rekuperacji: do 92%

- wentylatory: EC
- wbudowana nagrzewnica elektryczna wtórna w wersji VUT HBE EC A21
- filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
- by-pass
- automatyka: A21
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUE 300 HB EC A21	380	A	od 74 do 89	10 310,00
VUE 400 HB EC A21	540	A	od 78 do 89	11 470,00
VUE 700 HB EC A21	830	A	od 74 do 89	14 220,00


Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUE 300 HBE EC A21	380	A	od 74 do 89	11 470,00
VUE 400 HBE EC A21	540	A	od 78 do 89	12 630,00
VUE 700 HBE EC A21	830	A	od 74 do 89	15 380,00

VUT HB/HBE EC – centrala stojąca z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 98%

- wentylatory: EC
- wbudowana nagrzewnica elektryczna wtórna w wersji VUT HBE EC A21
- filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
- by-pass
- automatyka: A21
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi



Dane techniczne, cena katalogowa netto



Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 300 HB EC A21	380	A+	od 80 do 98	9 260,00
VUT 400 HB EC A21	540	A+	od 84 do 98	10 420,00
VUT 700 HB EC A21	830	A+	od 80 do 98	13 170,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 300 HBE EC A21	380	A+	od 80 do 98	10 420,00
VUT 400 HBE EC A21	540	A+	od 84 do 98	11 580,00
VUT 700 HBE EC A21	830	A+	od 80 do 98	14 330,00

VUT PB EC – centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podwieszany
- króćce: poziome
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 94%
- wentylatory: EC
- filtry: nawiew F7/wywiew G4
- by-pass
- automatyka: A21
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 160 PB EC A21	190	A+	od 82 do 94	9 260,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 350 PB EC A21	410	A	od 80 do 91	10 420,00

VUTR VE EC – centrala stojąca z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana z powłoką polimerową
- sposób montażu: podłogowy lub ścienny
- króćce: pionowe
- wymiennik: obrotowy
- materiał wymiennika: aluminium
- efektywność rekuperacji: do 90%
- wentylatory: EC
- wbudowana nagrzewnica elektryczna wtórna
- filtry: nawiew G4, F7 (F7 w wersji VUTR280VEEC) /wywiew G4
- automatyka: A21
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi




Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUTR 280 VE EC A21	300	A	od 81 do 90	10 420,00
VUTR 400 VE EC A21	440	A	od 76 do 85	11 000,00
VUTR 600 VE EC A21	670	A	od 81 do 89	13 320,00

VUTR PE EC – centrala podwieszana z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podwieszany
- króćce: poziome
- wymiennik: obrotowy
- materiał wymiennika: aluminium
- efektywność rekuperacji: do 87%
- wentylatory: EC
- wbudowana nagrzewnica elektryczna wtórna
- filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
- automatyka: A21
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUTR 250 PE EC A21	310	A	od 71 do 87	11 000,00
VUTR 350 PE EC A21	430	A	od 72 do 87	12 730,00
VUTR 650 PE EC A21	710	A	od 80 do 87	16 210,00

VUT PBE/PBW EC – centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: podwieszany
- króćce: poziome
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 90%
- wentylatory: EC
- nagrzewnica wtórna wbudowana: wodna (W)/elektryczna (E)
- filtry: nawiew G4/wywiew G4
- by-pass
- automatyka: A21
- sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych
- możliwość podpięcia paneli sterujących A25, A22, A22 WiFi
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 300 PBE EC A21 DTV	340	A	od 78 do 90	11 540,00
VUT 550 PBE EC A21 DTV	620	A	od 78 do 90	13 120,00
VUT 900 PBE EC A21 DTV	1040	A	od 75 do 88	17 840,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 550 PBW EC A21 DTV	620	A	od 78 do 90	14 690,00*
VUT 900 PBW EC A21 DTV	1040	A	od 75 do 88	19 420,00*

A25, A22, A22 WiFi – panele sterujące kompatybilne z automatyką A21

Panel sterujący

- A25 - przewodowy panel LCD do central z automatyką A21
- A22 - przewodowy panel do central z automatyką A21
- A22 WiFi - bezprzewodowy panel do central z automatyką A21


Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
A25	12-32	0,1 (przy 24V)	IP20	839,00
A22	24	0,025	IP40	524,00
A22 WiFi	1~230	0,012	IP40	628,00


A25



A22



A22 WiFi




VUT 100 P mini A3 – centrala podwieszana z wymiennikiem krzyżowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: aluminium ocynkowane
- sposób montażu: podwieszany
- króćce: poziome
- wymiennik: krzyżowy
- materiał wymiennika: plastik
- efektywność rekuperacji: do 76%
- wentylatory: AC
- filtry: nawiew G4/wywiew G4
- automatyka: trójstopniowy regulator obrotów

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 100 P mini A3	106	D	od 65 do 76	2 990,00



VUT 300 H2/V2 mini EC – centrala stojąca z wymiennikiem krzyżowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana z powłoką polimerową
- sposób montażu: podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome (H)/pionowe (V)
- wymiennik: krzyżowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 79%
- wentylatory: EC
- filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
- automatyka: A14

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Klasa energetyczna	Sprawność odzysku ciepła [%]	Cena netto [PLN]
VUT 300 H2 mini EC A14	300	A	od 55 do 79	6 790,00
VUT 300 V2 mini EC A14	300	A	od 55 do 79	6 790,00



Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne AIRVENTS to urządzenia o wydajności do 8 000 m³/h, dostępne w optymalnych konfiguracjach:

- w wersjach: podwieszanej (**P**) i stojącej z króćcami poziomymi (**H**) oraz pionowymi (**V**)
- każda z wersji dostępna zarówno w wariantcie z wymiennikiem przeciwprądowym (**CF**) jak i obrotowym (**R**)
- z zestawem akcesoriów pozwalającym na dowolną konfigurację urządzenia (wybrane zestawy na str. 6-11)
- w wykonaniu wewnętrznym jak i zewnętrznym
- z automatyką **CAREL** umożliwiającą wybór dwóch paneli sterowania (A32 i opcjonalnie A30)



Dlaczego warto wybrać



2300 typów konfiguracji modeli wg indywidualnych potrzeb



Ponad **1000 modeli** dostępnych w plikach DWG



Szkolenia produktowe dla profesjonalistów



Wsparcie naszego **Działu Technicznego** - indywidualny dobór odpowiedniej centrali



Wiele modeli dostępnych na stanie magazynowym "od ręki"



Centrale przed wysłaniem do klienta przechodzą szczegółową kontrolę jakościową – **przegląd zerowy**



Kompleksowa oferta niezbędnych **akcesoriów**




Wygodne podłączenie centrali do szafy sterującej – **plug & play**

RP – centrala podwieszana z wymiennikiem obrotowym


Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: podwieszany
- króćce: poziome
- wymiennik: obrotowy
- materiał wymiennika: aluminium
- efektywność rekuperacji: do 95%

- wentylatory: EC
- nagrzewnica: wodna wtórna (HW)/elektryczna (HE)
- filtry: nawiew F7/wywiew F7
- automatyka: A31
- możliwość podpięcia paneli sterujących A32, A30
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI								Wydajność [m³/h]	Cena zestawu netto [PLN]	Zawartość zestawu
Centrala wentylacyjna		Panel sterujący		Nagrzewnica elektryczna/wodna		Zestaw przepustnic z silownikami				
	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]	 	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]			
AV02 RP 1500 A31	21 600,00*	A32	1 670,00	-	-	RRV P500x300-TF230x1	2 260,00	1700	25 530,00	
AV02 RP 2500 A31	26 300,00*	A32	1 670,00	-	-	RRV P500x300-TF230x1	2 260,00	2400	30 230,00	
AV02 RP 1500 A31	21 600,00*	A32	1 670,00	HE 500x300-5,1-1 A	2 610,00*	RRV P500x300-TF230x1	2 260,00	1700	28 140,00	
AV02 RP 2500 A31	26 300,00*	A32	1 670,00	HE 500x300-9,0-3 A	3 770,00*	RRV P500x300-TF230x1	2 260,00	2300	34 000,00	
AV02 RP 1500 A31	21 600,00*	A32	1 670,00	HW 500x300-2 A31	2 930,00*	RRV P500x300-TF230x1	2 260,00	1700	28 460,00	
AV02 RP 2500 A31	26 300,00*	A32	1 670,00	HW 500x300-2 A31	2 930,00*	RRV P500x300-TF230x1	2 260,00	2200	33 160,00	

CFP – centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: podwieszany
- króćce: poziome
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 99%

- wentylatory: EC
- nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)
- filtry: nawiew F7/wywiew F7
- by-pass
- automatyka: A31
- możliwość podpięcia paneli sterujących A32, A30
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI								Wydajność [m³/h]	Cena zestawu netto [PLN]	Zawartość zestawu
Centrala wentylacyjna	Panel sterujący		Nagrzewnica elektryczna/wodna		Zestaw przepustnic z silownikami					
	Cena netto [PLN]	 Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]				
AV02 CFP 1500 A31	21 590,00	A32 1 670,00	-	-	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	1700	25 560,00		
AV02 CFP 2500 A31	24 790,00	A32 1 670,00	-	-	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	2400	28 760,00		
AV03 CFP 3500 A31	30 990,00	A32 1 670,00	-	-	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	3400	34 960,00		
AV07 CFP 5000 A31	53 990,00	A32 1 670,00	-	-	RRV P800x500-LF230x2	3 830,00*	4500	59 490,00		
AV07 CFP 6000 A31	54 990,00	A32 1 670,00	-	-	RRV P800x500-LF230x2	3 830,00*	7000	60 490,00		
AV02 CFP 1500 A31	21 590,00	A32 1 670,00	HE 600x350-5,1-1 A	2 930,00	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	1700	28 490,00		
AV02 CFP 2500 A31	24 790,00	A32 1 670,00	HE 600x350-9,0-3 A	4 080,00	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	2300	32 840,00		
AV03 CFP 3500 A31	30 990,00	A32 1 670,00	HE 600x350-12,0-3 A	4 290,00	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	3300	39 250,00		
AV07 CFP 5000 A31	53 990,00*	A32 1 670,00	HE 800x500-24,0-3 A	7 460,00*	RRV P800x500-LF230x2	3 830,00*	4400	66 950,00		
AV07 CFP 6000 A31	54 990,00*	A32 1 670,00	HE 800x500-24,0-3 A	7 460,00*	RRV P800x500-LF230x2	3 830,00*	6600	67 950,00		
AV02 CFP 1500 A31	21 590,00	A32 1 670,00	HW 600x350-2 A31	3 200,00	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	1700	28 760,00		
AV02 CFP 2500 A31	24 790,00	A32 1 670,00	HW 600x350-2 A31	3 200,00	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	2300	31 960,00		
AV03 CFP 3500 A31	30 990,00	A32 1 670,00	HW 600x350-2 A31	3 200,00	RRV P600x350-TF230x1	2 300,00	3200	38 160,00		
AV07 CFP 5000 A31	53 990,00*	A32 1 670,00	HW 800x500-2 A31	4 820,00*	RRV P800x500-LF230x2	3 830,00*	4200	64 310,00		
AV07 CFP 6000 A31	54 990,00*	A32 1 670,00	HW 800x500-2 A31	4 820,00*	RRV P800x500-LF230x2	3 830,00*	6400	65 310,00		

CFH – centrala stojąca z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: stojąca
- króćce: poziome
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 98%

- wentylatory: EC
- nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)
- filtry: nawiew F7/wywiew F7
- by-pass
- automatyka: A31
- możliwość podpięcia paneli sterujących A32, A30
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI								Wydajność [m³/h]	Cena zestawu netto [PLN]	Zawartość zestawu
Centrala wentylacyjna		Panel sterujący		Nagrzewnica elektryczna/wodna		Zestaw przepustnic z silownikami				
	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]	 	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]			
AV02 CFH 1500 A31	23 800,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	1700	27 830,00	 
AV02 CFH 2500 A31	26 900,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	2200	30 930,00	
AV03 CFH 3500 A31	35 200,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	3400	39 650,00	
AV07 CFH 5000 A31	43 500,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	4000	49 100,00	
AV07 CFH 6000 A31	45 800,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	6000	51 410,00	
AV02 CFH 1500 A31	23 800,00	A32	1 670,00	HE 600x350-5,1-1 A	2 930,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	1700	30 760,00	  
AV02 CFH 2500 A31	26 900,00	A32	1 670,00	HE 600x350-9,0-3 A	4 080,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	2100	35 010,00	
AV03 CFH 3500 A31	35 200,00	A32	1 670,00	HE 700x400-12,0-3 A (+nóżki N100-4)	4 790,00	RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	3400	44 440,00	
AV07 CFH 5000 A31	43 500,00	A32	1 670,00	HE 1000x500-24,0-3 A	7 700,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	3900	56 810,00	
AV07 CFH 6000 A31	45 800,00	A32	1 670,00	HE 1000x500-24,0-3 A	7 700,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	5800	59 110,00	
AV02 CFH 1500 A31	23 800,00	A32	1 670,00	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	3 490,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	1700	31 320,00	  
AV02 CFH 2500 A31	26 900,00	A32	1 670,00	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	3 490,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	2100	34 420,00	
AV03 CFH 3500 A31	35 200,00	A32	1 670,00	HW 700x400-2 A31 (+nóżki N100-4)	4 540,00	RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	3300	44 190,00	
AV07 CFH 5000 A31	43 500,00	A32	1 670,00	HW 1000x500-2 A31	5720,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	3800	54 830,00	
AV07 CFH 6000 A31	45 800,00	A32	1 670,00	HW 1000x500-2 A31	5720,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	5700	57 130,00	

RH – centrala stojąca z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna





- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: stojąca
- króćce: poziome
- wymiennik: obrotowy
- materiał wymiennika: aluminium
- efektywność rekuperacji: do 95%

- wentylatory: EC
- nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)
- filtry: nawiew F7/wywiew F7
- automatyka: A31
- możliwość podpięcia paneli sterujących A32, A30
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



airVENTS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI								Wydajność [m³/h]	Cena zestawu netto [PLN]	Zawartość zestawu
Centrala wentylacyjna	Panel sterujący		Nagrzewnica elektryczna/wodna		Zestaw przepustnic z silownikami					
	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]			
AV02 RH 1500 A31	21 800,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	1800	25 830,00	 
AV02 RH 2500 A31	27 400,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	2400	31 430,00	
AV03 RH 3500 A31	32 800,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	3800	37 250,00	
AV07 RH 5000 A31	40 900,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	4700	46 510,00	
AV07 RH 6000 A31	44 300,00	A32	1 670,00	-	-	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	6900	49 910,00	
AV02 RH 1500 A31	21 800,00	A32	1 670,00	HE 600x350-5,1-1 A	2 930,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	1800	28 760,00	 
AV02 RH 2500 A31	27 400,00	A32	1 670,00	HE 600x350-9,0-3 A	4080,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	2300	35 510,00	
AV03 RH 3500 A31	32 800,00	A32	1 670,00	HE 700x400-12,0-3 A (+nóżki N100-4)	4 790,00	RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	3800	42 040,00	
AV07 RH 5000 A31	40 900,00	A32	1 670,00	HE 1000x500-24,0-3 A	7 770,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	4500	54 280,00	
AV07 RH 6000 A31	44 300,00	A32	1 670,00	HE 1000x500-24,0-3 A	7 770,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	6200	57 680,00	
AV02 RH 1500 A31	21 800,00	A32	1 670,00	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	3 490,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	1800	29 320,00	 
AV02 RH 2500 A31	27 400,00	A32	1 670,00	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	3 490,00	RRV H600x350-TF230x1	2 360,00	2300	34 920,00	
AV03 RH 3500 A31	32 800,00	A32	1 670,00	HW 700x400-2 A31 (+nóżki N100-4)	4 540,00	RRV H700x400-LF230x1	2 780,00	3700	41 790,00	
AV07 RH 5000 A31	40 900,00	A32	1 670,00	HW 1000x500-2 A31	6 010,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	4400	52 520,00	
AV07 RH 6000 A31	44 300,00	A32	1 670,00	HW 1000x500-2 A31	6 010,00	RRV H1000x500-LF230x2	3 940,00	6900	55 920,00	

CFV – centrala stojąca z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: stojąca
- króćce: pionowe
- wymiennik: przeciwprądowy
- materiał wymiennika: polistyren
- efektywność rekuperacji: do 99%

- wentylatory: EC
- nagrzewnica wbudowana: wodna (HW)/elektryczna (HE)
- filtry: nawiew F7/wywiew F7
- by-pass
- automatyka: A31
- możliwość podpięcia paneli sterujących A32, A30
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI						Wydajność [m³/h]	Cena zestawu netto [PLN]	Zawartość zestawu
Centrala wentylacyjna		Panel sterujący		Nagrzewnica elektryczna/wodna	Zestaw przepustnic z silownikami			
	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]	 		Cena netto [PLN]		
AV02 CFV 1500 A31	24 900,00*	A32	1 670,00	-	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	1700	28 870,00
AV02 CFV 2500 A31	28 300,00*	A32	1 670,00	-	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	2200	32 270,00
AV03 CFV 3500 A31	34 600,00*	A32	1 670,00	-	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	3400	38 570,00
AV07 CFV 5000 A31	46 900,00*	A32	1 670,00	-	RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*	4000	52 550,00
AV07 CFV 6000 A31	48 900,00*	A32	1 670,00	-	RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*	6000	54 550,00
AV02 CFV 1500 HE A31	27 800,00	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	1700	31 770,00
AV02 CFV 2500 HE A31	32 300,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	2200	36 270,00
AV03 CFV 3500 HE A31	38 900,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	3300	42 870,00
AV07 CFV 5000 HE A31	50 600,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*	3900	56 250,00
AV07 CFV 6000 HE A31	52 800,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*	5900	58 450,00
AV02 CFV 1500 HW A31	28 900,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	1700	32 870,00
AV02 CFV 2500 HW A31	33 600,00	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	2100	37 570,00
AV03 CFV 3500 HW A31	40 400,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	3200	44 370,00
AV07 CFV 5000 HW A31	51 900,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*	3800	57 550,00
AV07 CFV 6000 HW A31	54 800,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x400-LF230x2	3 980,00*	5700	60 450,00

RV – centrala stojąca z wymiennikiem obrotowym




Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal alucynkowa
- sposób montażu: stojąca
- króćce: pionowe
- wymiennik: obrotowy
- materiał wymiennika: aluminium
- efektywność rekuperacji: do 96%

- wentylatory: EC
- nagrzewnica wbudowana: wodna (HW)/elektryczna (HE)
- filtry: nawiew F7/wywiew F7
- automatyka: A31
- możliwość podpięcia paneli sterujących A32, A30
- wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)



Dane techniczne, cena katalogowa netto


PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI							Wydajność [m³/h]	Cena zestawu netto [PLN]	Zawartość zestawu
Centrala wentylacyjna		Panel sterujący		Nagrzewnica elektryczna/wodna	Zestaw przepustnic z siłownikami				
	Cena netto [PLN]		Cena netto [PLN]	 		Cena netto [PLN]			
AV01 RV 800 A31	17 100,00*	A32	1 670,00	- -	KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3 286,00	900	22 056,00	
AV01 RV 1200 A31	20 900,00*	A32	1 670,00	- -	KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3 286,00	1400	25 856,00	
AV02 RV 1500 A31	23 000,00*	A32	1 670,00	- -	RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	1700	26 970,00	
AV02 RV 2500 A31	29 300,00*	A32	1 670,00	- -	RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	2400	33 270,00	
AV03 RV 3500 A31	36 400,00*	A32	1 670,00	- -	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	3900	40 370,00	
AV07 RV 5000 A31	45 300,00*	A32	1 670,00	-	RRV V1000x350-LF230x2	3 870,00*	4700	50 840,00	
AV07 RV 6000 A31	48 500,00*	A32	1 670,00	-	RRV V1000x350-LF230x2	3 870,00*	7400	54 040,00	
AV01 RV 800 HE A31	18 800,00*	A32	1 670,00	wbudowana	KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3 130,00	900	23 600,00	
AV01 RV 1200 HE A31	22 900,00*	A32	1 670,00	wbudowana	KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3 130,00	1300	27 700,00	
AV02 RV 1500 HE A31	25 300,00	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	1700	29 270,00	
AV02 RV 2500 HE A31	31 500,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	2400	35 470,00	
AV03 RV 3500 HE A31	39 300,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	3800	43 270,00	
AV07 RV 5000 HE A31	52 900,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x350-LF230x2	3 870,00*	4600	58 440,00	
AV07 RV 6000 HE A31	56 600,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x350-LF230x2	3 870,00*	7200	62 140,00	
AV01 RV 800 HW A31	19 700,00*	A32	1 670,00	wbudowana	KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3286,00	800	24 656,00	
AV01 RV 1200 HW A31	23 800,00*	A32	1 670,00	wbudowana	KRV 250 + TF230 (2 komplety)	3286,00	1300	28 756,00	
AV02 RV 1500 HW A31	26 400,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	1700	30 370,00	
AV02 RV 2500 HW A31	32 600,00	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V500x250-TF230x1	2 300,00	2300	36 570,00	
AV03 RV 3500 HW A31	40 400,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V600x300-TF230x1	2 300,00	3500	44 370,00	
AV07 RV 5000 HW A31	54 900,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x350-LF230x2	3 870,00*	4400	60 440,00	
AV07 RV 6000 HW A31	58 400,00*	A32	1 670,00	wbudowana	RRV V1000x350-LF230x2	3 870,00*	7000	63 940,00	

MPA 300-700 E EC A31 – centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podwieszany, podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome
- wentylatory: EC

- automatyka A31: z panelem sterowania A30, A32
- Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).
- filtr: nawiew G4
 - nagrzewnica wbudowana: elektryczna (E)
 - wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)*



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 300 E-1,7 EC A31	365	1,7	1,764	7 200,00
MPA 300 E-5,1 EC A31	354	5,1	5,164	7 800,00
MPA 400 E-2,4 EC A31	430	2,4	2,462	7 600,00
MPA 400 E-3,3 EC A31	430	3,3	3,362	7 900,00


Typ	Wydajność [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 400 E-6,0 EC A31	430	6,0	6,062	8 100,00
MPA 700 E-3,0 EC A31	760	3,0	3,116	8 000,00
MPA 700 E-6,0 EC A31	760	6,0	6,116	8 150,00
MPA 700 E-9,0 EC A31	760	9,0	9,116	8 300,00

MPA 1000-4000 E EC A31 – centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podwieszany, podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome
- wentylatory: EC

- automatyka A31: z panelem sterowania A30, A32
- Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).
- filtr: nawiew G4
 - nagrzewnica wbudowana: elektryczna (E)
 - wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)*



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 1000 E-6,0 EC A31	1000	6,0	6,165	8 800,00
MPA 1000 E-12,0 EC A31	1000	12,0	12,165	9 100,00
MPA 1000 E-15,0 EC A31	1000	15,0	15,165	9 400,00
MPA 1500 E-9,0 EC A31	1500	9,0	9,223	9 800,00
MPA 1500 E-15,0 EC A31	1500	15,0	14,223	10 400,00
MPA 1500 E-18,0 EC A31	1500	18,0	18,223	10 700,00
MPA 2000 E-12,0 EC A31	2450	12,0	12,406	10 900,00
MPA 2000 E-18,0 EC A31	2450	18,0	18,406	11 600,00


Typ	Wydajność [m³/h]	Moc nagrzewnicy [kW]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 2000 E-24,0 EC A31	2450	24,0	24,406	11 900,00
MPA 3000 E-18,0 EC A31	3150	18,0	18,472	13 900,00
MPA 3000 E-27,0 EC A31	3150	27,0	27,472	15 800,00
MPA 3000 E-45,0 EC A31	3150	45,0	45,472	18 900,00
MPA 4000 E-24,0 EC A31	5000	24,0	24,717	15 900,00
MPA 4000 E-45,0 EC A31	5000	45,0	45,717	19 300,00
MPA 4000 E-54,0 EC A31	5000	54,0	54,717	19 900,00

MPA 700 W EC A31 – centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podwieszany, podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome
- wentylatory: EC

- automatyka A31: z panelem sterowania A30, A32
- Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).
- filtr: nawiew G4
 - nagrzewnica wbudowana: nagrzewnica wodna
 - wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)*



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Wydajność [m³/h]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 700 W EC A31	800	0,139	8 900,00

MPA 1000-4000 W EC A31 – centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

- materiał obudowy: stal ocynkowana
- sposób montażu: podwieszany, podłogowy lub ścienny
- króćce: poziome
- wentylatory: EC

- automatyka A31: z panelem sterowania A30, A32
- Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).
- filtr: nawiew G4
 - nagrzewnica wbudowana: nagrzewnica wodna
 - wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)*



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 1000 W EC A31	920	0,165	9 300,00
MPA 1500 W EC A31	1445	0,222	11 300,00
MPA 2000 W EC A31	2150	0,387	11 900,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Maksymalna moc centrali [kW]	Cena netto [PLN]
MPA 3000 W EC A31	2930	0,425	14 900,00
MPA 4000 W EC A31	4950	0,698	17 900,00

FILTRY DO CENTRALI WENTYLACYJNYCH

Centrala	NAWIEW			WYWIEW			CENA NETTO/KOMPLET [PLN]
	Kod filtra	Typ	Cena netto [PLN]	Kod filtra	Typ	Cena netto [PLN]	
VUT 160 VB EC A21/A11/A14	SF 285x195x10 F7	minipleat F7	65,00	SF 285x195x10 G4	minipleat G4	60,00	125,00
VUT 250 VB EC R/L A21/A14	UF 340x170x48 G4	minipleat G4	93,00*	UF 340x170x48 G4	minipleat G4	93,00*	186,00*
VUT 350 VB EC A21/A11/A14	UF 500x196x40 F7	minipleat F7	138,00	UF 500x196x40 G4	minipleat G4	126,00	264,00
VUT 550 VB EC A21/A11/A14	UF 630x198x40 F7	minipleat F7	136,00	UF 630x198x40 G4	minipleat G4	124,00	260,00
VUT 300 HB/HBE EC A21 ¹⁾	UF 484x178x48 G4	minipleat G4	123,00	UF 484x178x48 G4	minipleat G4	123,00	385,00
	UF 484x178x48 F7	minipleat F7	139,00				
VUT 400 HB/HBE EC A21 ¹⁾	UF 600x205x48 G4	minipleat G4	144,00	UF 600x205x48 G4	minipleat G4	144,00	461,00
	UF 600x205x48 F7	minipleat F7	173,00				
VUT 700 HB/HBE EC A21 ¹⁾	UF 784x253x48 G4	minipleat G4	236,00	UF 784x253x48 G4	minipleat G4	236,00	727,00
	UF 784x253x48 F7	minipleat F7	255,00				
VUT 160 PB EC A21/A11/A14	UF 403x253x48 F7	minipleat F7	148,00	UF 403x253x48 G4	minipleat G4	139,00	287,00
VUT 350 PB EC A21/A11/A14	UF 253x603x48 F7	minipleat F7	177,00	UF 253x603x48 G4	minipleat G4	153,00	330,00
VUTR 280 V/VE EC A21	UF 400x196x40 F7	minipleat F7	116,00	UF 400x196x40 G4	minipleat G4	108,00	224,00
VUTR 400 V/VE EC A21 ¹⁾	UF 436x196x40 G4	minipleat G4	112,00	UF 436x196x40 G4	minipleat G4	112,00	347,00
	UF 436x196x40 F7	minipleat F7	123,00				
VUTR 600 V/VE EC A21 ¹⁾	UF 536x220x40 G4	minipleat G4	139,00	UF 536x220x40 G4	minipleat G4	139,00	434,00
	UF 536x220x40 F7	minipleat F7	156,00				
VUTR 250 P/PE EC A21 ¹⁾	UF 260x220x48 G4	minipleat G4	122,00	UF 260x220x48 G4	minipleat G4	122,00	376,00
	UF 260x220x48 F7	minipleat F7	132,00				
VUTR 350 P/PE EC A21 ¹⁾	UF 320x235x48 G4	minipleat G4	141,00	UF 320x235x48 G4	minipleat G4	141,00	433,00
	UF 320x235x48 F7	minipleat F7	151,00				
VUTR 650 P/PE EC A21 ¹⁾	UF 378x295x48 G4	minipleat G4	155,00	UF 378x295x48 G4	minipleat G4	155,00	477,00
	UF 378x295x48 F7	minipleat F7	167,00				
VUT/VUE 180 PSB EC A21/A14 ¹⁾	SF 214x186x18 G4	minipleat G4	69,00	SF 214x186x18 G4	minipleat G4	69,00	231,00
	SF 214x186x48 F7	minipleat F7	93,00				
VUT/VUE 300 V2/H2 mini EC A21/A14 ¹⁾	SF 240x184x40 G4	minipleat G4	78,00	SF 240x184x40 G4	minipleat G4	78,00	260,00
	SF 240x184x40 F7	minipleat F7	104,00*				
VUT 300 PBE EC A21	UFK 208x236x27 G4	kieszeniowy G4	77,00	UFD 440x128x20 G4	kasetowy G4	58,00	135,00
VUT 550 PBE/W EC A21	UFK 392x236x27 G4	kieszeniowy G4	100,00	UFD 782x128x20 G4	kasetowy G4	72,00	172,00
VUT 900 PBE/W EC A21	UFK 647x274x27 G4	kieszeniowy G4	130,00	UFD 647x274x20 G4	kasetowy G4	79,00	209,00
VUTR 900 EH/WH EC	UFK 700x333x27 G4	kieszeniowy G4	126,00	UFD 700x332x48 G4	kasetowy G4	112,00	238,00
VUTR 1200 EH/WH EC	UFK 700x423x27 G4	kieszeniowy G4	137,00	UFD 700x410x48 G4	kasetowy G4	117,00	254,00
VUTR 1500-2000 EH/ WH EC	UFK 800x477x27 G4	kieszeniowy G4	137,00	UFD 800x477x47 G4	kasetowy G4	128,00	265,00
VUT 100 P mini	UF 055	plaski G4	30,00 *	UF 055	plaski G4	30,00*	60,00


¹⁾ Dwustopniowa filtracja na nawiewie.



filtr minipleat



filtr kieszeniowy



filtr kasetowy

*towar dostępny na indywidualne zamówienie

FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH AIRVENTS

Centrala			Kod filtra	Ilość sztuk w komplecie (nawiew + wywiew)	Typ	Cena netto/szt. [PLN]	CENA NETTO/KOMPLET [PLN]
CFH	AV02	1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
	AV03	3500	UF 403x253x48 F7	6	mienipleat F7	148,00	888,00
	AV07	5000, 6000	UF 253x603x48 F7	10	mienipleat F7	177,00	1770,00
RH	AV02	1500, 2500	UF 196x384x40 F7	8	minipleat F7	114,00	912,00
	AV03	3500	UF 196x384x40 F7	12	minipleat F7	114,00	1368,00
	AV07	5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	177,00	1416,00
CFV	AV02	1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
	AV03	3500	UF 403x253x48 F7	6	minipleat F7	148,00	888,00
	AV07	5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	177,00	1416,00
RV	AV01	800, 1200	UF 253x603x48 F7	2	minipleat F7	177,00	354,00
	AV02	1500, 2500	UF 403x253x48 F7	4	minipleat F7	148,00	592,00
	AV03	3500	UF 196x384x40 F7	12	minipleat F7	114,00	1368,00
	AV07	5000, 6000	UF 253x603x48 F7	8	minipleat F7	177,00	1416,00
CFP	AV02	1500, 2500	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
	AV03	3500	UF 253x603x48 F7	4	minipleat F7	177,00	708,00
	AV07	5000, 6000	UF 253x603x48 F7	6	minipleat F7	177,00	1062,00
RP	AV02	1500, 2500	UF 500x196x40 F7	6	minipleat F7	138,00	828,00

FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH

Model	Kod filtra	Wymiary filtra [mm]	Typ	CENA NETTO [PLN]
VPA 100-125	UF 022	335x322x70	kasetowy G4	91,00
VPA 150	UF 023	397x364x70	kasetowy G4	102,00
VPA 200-250	UF 024	439x428x70	kasetowy G4	108,00
VPA 315	UF 025	475x470x70	kasetowy G4	117,00
MPA 800-1200	UF 001	442x275x46	kasetowy G4	80,00
MPA 1800-2500	UF 002	545x390x46	kasetowy G4	106,00
MPA 3200-3500	UF 003	653x440x46	kasetowy G4	114,00
MPA 5000	UF 004	868x573x27	kieszonowy G4	185,00

FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH


Centrala	Kod filtra	Ilość sztuk w komplecie (nawiew + wywiew)	Typ	Cena netto/szt. [PLN]	CENA NETTO/KOMPLET [PLN]
VUT 1500 PB EC A21	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
VUT 2500 PB EC A21	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
VUT 3500 PB EC A21	UF 253x603x48 F7	4	minipleat F7	177,00	708,00
VUT 1500-2500 P/PE/PW EC	UF 196x384x40 F7	6	minipleat F7	114,00	684,00
VUT 3500 P/PE/PW EC	UF 253x603x48 F7	4	minipleat F7	177,00	708,00



filtr minipleat



filtr kieszeniowy



filtr kasetowy

FILTRY DO STARSZYCH MODELI CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Model	Nawiew				Wywiew				CENA NETTO/KOMPLET [PLN]
	Kod filtra	Wymiary filtra [mm]	Typ	Cena netto [PLN]	Kod filtra	Wymiar filtra [mm]	Typ	Cena netto [PLN]	
VUT 300 E2V EC/VUT300-2 E2V EC	UF 056	330x112x17	kieszeniowy G4	70,00*	UF 056	330x112x17	kieszeniowy G4	70,00*	140,00
VUT 200-300 H/V MINI EC	UF 005	240x184x40	kasetowy G4	58,00	UF 005	240x184x40	kasetowy G4	58,00	116,00
VUT 200-300 H/V MINI	UF 005	240x184x40	kasetowy G4	58,00	UF 005	240x184x40	kasetowy G4	58,00	116,00
VUT/VUE 100 P MINI	UF 055	205x198	filtr płaski G4	30,00*	UF 055	205x198	filtr płaski G4	30,00*	60,00
VUT 300 H/EH EC ECO	UF 057	511x177x48	kieszeniowy G4	120,00	UF 058	511x177x48	kasetowy G4	74,00	194,00
VUT 400 H/EH EC ECO	UF 059	625x215x48	kieszeniowy G4	122,00	UF 060	625x215x47	kasetowy G4	86,00	208,00
VUT 900 H/EH EC ECO	UF 061	896x293x48	kasetowy G4	112,00	UF 061	896x293x48	kasetowy G4	112,00	224,00
VUTR 400 EH/WH EC	UFK 392x236x27 G4	392x236x27	kieszeniowy G4	100,00	UF 035	330x600x48	kasetowy G4	103,00	203,00
VUT 800 H EC	UF 008	768x280x48	kasetowy G4	105,00*	UF 008	768x280x48	kasetowy G4	105,00*	210,00
VUT 1000 H	UF 009	450x295x48	kasetowy G4	82,00*	UF 009	450x295x48	kasetowy G4	82,00*	164,00
VUT 2000 H	UF 011	750x295x48	kasetowy G4	99,00*	UF 011	750x295x48	kasetowy G4	99,00*	198,00
VUT 300-600 EH/WH/EC	UF 013	438x215x48	kasetowy G4	79,00 *	UF 013	438x215x48	kasetowy G4	79,00*	158,00
VUT 800/1000 EH/WH	UF 017	550x254x48	kasetowy G4	87,00*	UF 017	550x254x48	kasetowy G4	87,00	174,00
VUT 1500/2000 EH/WH	UF 021	781x274x48	kasetowy G4	105,00 *	UF 021	781x274x48	kasetowy G4	105,00*	210,00
VUT 2000 PE/PW EC	UF 032	708x480x48	kasetowy G4	125,00*	UF 032	708x480x48	kasetowy G4	125,00*	250,00
VUT 3000 PE/PW EC	UF 033	827x741x48	kasetowy G4	153,00*	UF 033	827x741x48	kasetowy G4	153,00*	306,00
VUT 350 PE EC	UFK 208x236x27 G4	208x236x27	kieszeniowy G4	77,00	UFD 440x128x20G4	440x128x20	kasetowy G4	58,00	135,00
VUT 600 PE/PW EC	UFK 392x236x27 G4	392x236x27	kieszeniowy G4	100,00	UFD 782x128x20G4	783x128x20	kasetowy G4	72,00	172,00
VUT 1000 PE/ PW EC	UFK 647x274x27 G4	649x274x27	kieszeniowy G4	130,00	UFD 647x274x20G4	647x274x20	kasetowy G4	79,00	209,00
VUT/VUE 270 V5B EC ¹⁾	SF 264x182x18 G4	264x182x18	minipleat G4	70,00	SF 264x182x18G4	264x182x18	minipleat G4	70,00	229,00
	SF 264x182x18 F8	264x182x18	minipleat F8	89,00					
VUT 250 VB EC A21/A14 ¹⁾	SF 417x200x18 G4	417x200x18	minipleat G4	86,00	SF 417x200x18 G4	417x200x18	minipleat G4	86,00	283,00
	SF 417x184x18 F7	417x184x18	minipleat F7	111,00					

FILTRY DO MODUŁU FILTRACYJNEGO


Model	Kod filtra	NAWIEW	
		Typ	Cena netto [PLN]
FB K2 200 G4/F8	SF 270x590x47 G4	minipleat G4	328,00*
	SF 270x590x47 F8	minipleat F8	383,00*
FB K2 200 G4/F8/C	SF 270x590x47 G4	minipleat G4	328,00*
	SF 270x590x47 C	minipleat węglowy	532,00*
	SF 270x590x47 F8	minipleat F8	383,00*
FB K2 200 G4/H13	SF 270x590x47 G4	minipleat G4	328,00*
	SF 270x590x47 H13	minipleat H13	485,00*
FB K2 200 G4/H13/C	SF 270x590x47 G4	minipleat G4	328,00*
	SF 270x590x47 C	minipleat węglowy	532,00*
	SF 270x590x47 H13	minipleat H13	485,00*

¹⁾ Dwustopniowa filtracja na nawiewie.


filtr minipleat



filtr kieszeniowy



filtr kasetowy



filtr typu minipleat

*towar dostępny na indywidualne zamówienie

TT

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulacja za pomocą regulatorów tyrystorowych lub przełączników biegu wentylatora
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- montaż w układzie równoległym lub szeregowym
- dostępne w wersji: z opóźnieniem czasowym (T)
- bezpośredni dostęp do silnika



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT 100	100	145 187	27 36	C	264,00
TT 125	125	220 280	28 37	B	286,00
TT 125 S	125	295 440	31 42	C	320,00
TT 150	150	405 520	33 44	B	408,00
TT 160	160	405 520	33 44	B	408,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT 100 T	100	145 187	27 36	C	308,00
TT 125 T	125	220 280	28 37	B	330,00
TT 125 ST	125	295 440	31 42	C	386,00
TT 150 T	150	405 520	33 44	B	440,00
TT 160 T	160	405 520	33 44	B	440,00

TT PRO

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulacja za pomocą regulatorów tyrystorowych lub przełączników biegu wentylatora
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- montaż w układzie równoległym lub szeregowym
- bezpośredni dostęp do silnika



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT PRO 100	100	180 245	27 32	C	431,00
TT PRO 125	125	240 350	29 34	B	456,00
TT PRO 150	150	415 565	32 44	B	520,00
TT PRO 160	160	415 565	32 44	B	545,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT PRO 200	200	830 1040	39 45	B	647,00
TT PRO 250	250	1110 1400	44 51	-	999,00
TT PRO 315	315	1570 2050	41 52	-	1499,00

TT PRO EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulacja płynna
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- bezpośredni dostęp do silnika



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT PRO 100 EC	100	300	47	B	613,00
TT PRO 125 EC	125	450	49	B	620,00
TT PRO 150 EC	150	600	46	B	636,00
TT PRO 160 EC	160	600	46	B	653,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT PRO 200 EC	200	1040	49	-	724,00
TT PRO 250 EC	250	1285	53	-	1089,00
TT PRO 315 EC	315	1970	55	-	2 234,00



BOOST

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulacja za pomocą przełączników biegów wentylatora (P3-1-300)
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- Silnik 3 - biegowy
- Wspornik mocujący dla modeli 355-400



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]	Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
BOOST200	200	752/978/1140	37/40/42	-	660,00	BOOST400	400	2677/3136/3350	40/42/43	-	2090,00
BOOST355	355	2090/2296/2485	38/38/43	-	1990,00						

BOOST EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- płynna regulacja
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- montaż w układzie równoległym lub szeregowym
- silnik EC
- Wspornik mocujący dla modeli 355-400



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]	Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
BOOST200EC	200	1250	50	-	1 700,00*	BOOST-355MAX EC	355	4630	60	-	4 700,00*
BOOST-315MAX EC	315	3250	55	-	4 200,00*	BOOST400EC	400	5700	60	-	5 900,00*
BOOST355EC	355	3685	55	-	4 100,00*						

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW BOOST/BOOST EC

Typ	Nazwa	dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
KM-BOOST 355	wspornik montażowy	BOOST355/EC	120,00
KM-BOOST 400	wspornik montażowy	BOOST400/EC	130,00

VK

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- komplet zawiera uchwyty mocujące



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]	Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VK 100	100	250	40	C	389,00	VK 200	200	780	46	B	555,00
VK 125	125	340	40	C	403,00	VK 250	250	1100	49	B	663,00
VK 150	150	460	42	B	459,00						

VKM

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- komplet zawiera uchwyty mocujące
- dostępne w wersji:
 - z silnikiem o zwiększonej mocy (S)
 - z silnikiem o obniżonej mocy (Q)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VKM 100	100	279	40	C	398,00
VKM 125	125	360	40	C	401,00
VKM 150	150	580	45	C	462,00
VKM 160	160	567	45	C	462,00
VKMS 160	160	690	48	C	592,00
VKM 200	200	1070	48	C	650,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VKMS 200	200	1150	49	-	678,00
VKM 250	250	1420	50	-	707,00
VKM 315	315	1440	52	-	765,00
VKMS 315	315	1920	54	-	993,00
VKM 355 Q	355	2250	58	-	2 081,00
VKM 450	450	5300	65	-	4 869,00

VKM EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- regulacja płynna
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- komplet zawiera uchwyty mocujące



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VKM 100 EC	100	345	44	B	749,00
VKM 125 EC	125	480	45	B	762,00
VKM 150 EC	150	700	48	B	909,00
VKM 160 EC	160	785	48	B	909,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VKM 200 EC	200	845	47	B	970,00
VKMS 200 EC	200	1010	48	B	1 208,00*
VKM 250 EC	250	1230	46	-	999,00
VKM 315 EC	315	1370	48	-	1 166,00

VKP EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- płynna regulacja
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC

**Klasa energetyczna: B



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia [mm]		Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
	szer.	wys.				
VKP 300x150 M1 EC**	300	150	565	44	97	1 603,00*
VKP 300x150 L1 EC**	300	150	665	46	101	1 894,00*
VKP 400x200 M1 EC**	400	200	810	43	91	2 184,00*
VKP 400x200 L1 EC	400	200	1190	47	192	2 475,00*
VKP 500x250 M1 EC	500	250	1590	45	252	2 475,00*
VKP 500x250 L1 EC	500	250	2870	51	444	3 203,00*
VKP 500x300 L1 EC	500	300	3230	51	445	3 335,00*
VKP 600x300 M1 EC	600	300	2545	48	326	3 943,00*

Typ	Wymiary przyłączenia [mm]		Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
	szer.	wys.				
VKP 600x350 M1 EC	600	350	2815	49	361	5 822,00*
VKP 600x350 L3 EC	600	350	4290	55	1308	7 357,00*
VKP 700x400 M1 EC	700	400	5710	53	795	10 267,00*
VKP 700x400 L3 EC	700	400	6810	57	2748	10 969,00*
VKP 800x500 M3 EC	800	500	8395	60	2025	11 378,00*
VKP 800x500 L3 EC	800	500	8535	63	2925	11 658,00*
VKP 900x500 L3 EC	900	500	11190	66	3429	11 658,00*
VKP 1000x500 L3 EC	1000	500	11190	66	3429	12 358,00*

VKP

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- rodzaj silnika: jedno (E)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary przyłączenia [mm]		Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
	szer.	wys.				
VKP 2E 400x200	400	200	930	69	138	1 098,00
VKP 2E 500x250	500	250	1720	76	305	1 470,00
VKP 4E 500x300	500	300	1700	53	140	2 117,00

Typ	Wymiary przyłączenia [mm]		Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
	szer.	wys.				
VKP 4E 600x300	600	300	2470	55	220	2 766,00
VKP 4E 600x350	600	350	2950	67	470	4 089,00

TT Silent M

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa zewnętrzna ze stali malowanej proszkowo
- regulacja za pomocą przełączników biegów wentylatora
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- izolowana obudowa
- bezpośredni dostęp do silnika
- montaż w układzie równoległym lub szeregowym



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT Silent M-100	100	170 240	24 29	D	754,00
TT Silent M-125	125	230 340	23 28	D	809,00
TT Silent M-150	150	405 555	26 33	C	1 050,00
TT Silent M-160	160	405 555	26 33	C	1 050,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
TT Silent M-200	200	810 1020	31 36	C	1 298,00
TT Silent M-250	250	1100 1400	34 38	-	2 270,00
TT Silent M-315	315	1570 2050	36 40	-	3 006,00

STREAM

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- regulacja za pomocą przełączników biegów wentylatora (P3-1-300)
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- izolowana obudowa
- montaż w układzie równoległym lub szeregowym



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
STREAM 100/125	100/125	114/147/220 (100 mm) 164/216/320 (125 mm)	19/23/27 (100 mm) 20/22/28 (125 mm)	-	680,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
STREAM 150/160	150/160	242/320/540	20/26/33	-	795,00

STREAM EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z tworzywa sztucznego
- płynna regulacja
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- izolowana obudowa
- montaż w układzie równoległym lub szeregowym



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
STREAM 100/125 EC	100/125	295 (100 mm) 450 (125 mm)	31 (100 mm) 33 (125 mm)	-	1 500,00*

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
STREAM 150/160 EC	150/160	600	38	-	1700,00*

*towar dostępny na indywidualne zamówienie

**parametry przy zasilaniu elektrycznym w układzie gwiazda Y

VS EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- płynna regulacja
- do montażu poziomego
- do wentylatora VS, VS EC należy zakupić jeden produkt z dostępnych wersji wyposażenia: VPG, VVG lub KN-VS

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- izolowana obudowa
- zdejmowane panele boczne



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VS 315 EC	315	2370/2252**	35	150	6 137,00*
VS 355 EC	355	3830/3639**	44	250	7 463,00*
VS 400 EC	400	5660/5377**	39	500	9 220,00*
VS 450 EC	450	6800/6460**	50	750	10 098,00*

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VS 500 EC	500	10450/9928**	45	1320	11 563,00*
VS 560 EC	560	13600/12920**	50	2360	15 371,00*
VS 630 EC	630	16740/15903**	50	2750	16 974,00*

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW VS EC

VPG

Do wentylatora VS, VS EC należy zakupić jeden produkt z dostępnych wersji wyposażenia: VPG, VVG lub KN-VS




Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Nazwa	Dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
VPG 500/315	Elastyczny króciec antywibracyjny	VS 315 EC	396,00*
VPG 500/355		VS 355 EC	439,00*
VPG 670/400		VS 400 EC	470,00*
VPG 670/450		VS 450 EC	498,00*

Typ	Nazwa	Dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
VPG 670/500	Elastyczny króciec antywibracyjny	VS 500 EC	515,00*
VPG 800/560		VS 560 EC	571,00*
VPG 800/630		VS 630 EC	601,00*

VVG

Do wentylatora VS, VS EC należy zakupić jeden produkt z dostępnych wersji wyposażenia: VPG, VVG lub KN-VS



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Nazwa	Dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
VVG 500x500	Elastyczny króciec antywibracyjny	VS 315 EC, VS 355 EC	351,00*
VVG 670x670		VS 400 EC, VS 450 EC, VS 500 EC	469,00*

Typ	Nazwa	Dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
VVG 800x800	Elastyczny króciec antywibracyjny	VS 560 EC, VS 630 EC	542,00*

VVG

Łączniki elastyczne prostokątne

- przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
VVG 400x200	400	200	234,00*
VVG 500x250	500	250	288,00*
VVG 500x300	500	300	297,00*


Typ	Wymiary kołnierza [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
VVG 600x300	600	300	303,00*
VVG 600x350	600	350	342,00
VVG 700x400	700	400	462,00*

*towar dostępny na indywidualne zamówienie

**wydajność przy przepływie powietrza prostopadle/równolegle

KN-VS

Do wentylatora VS, VS EC należy zakupić jeden produkt z dostępnych wersji wyposażenia: VPG, VG lub KN-VS



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Nazwa	Dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
KN-VS 315-355	Okap zewnętrzny	VS 355 EC	352,00*
KN-VS 400-500		VS 400 EC, VS 450 EC, VS 500 EC	439,00*

Typ	Nazwa	Dedykowany do wentylatora	Cena netto [PLN]
KN-VS 560-630	Okap zewnętrzny	VS 560 EC, VS 630 EC	690,00*

KSK

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa stalowa

Cechy charakterystyczne:

- izolowana obudowa
- temperatura pracy do 120°C
- króćce z gumową uszczelką
- bezpośredni dostęp do silnika
- silnik trójfazowy (D)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
KSK 160-4D	160	730	41	180	2 835,00
KSK 200-4D	200	1650	45	750	3 570,00
KSK 250-4D	250	3500	51	1500	4 515,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
KSK 315-2D	315	4710	52	1225	5 460,00*
KSK 355-2D	355	6185	54	3145	7 140,00*
KSK 450-4D	450	7840	56	1350	9 450,00*

KSB

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych
- do montażu poziomego i pionowego

Cechy charakterystyczne:

- izolowana obudowa
- króćce z gumową uszczelką
- dostępne w wersji: z silnikiem o zwiększonej mocy (S)



EC motor

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
KSB 100	100	240	33	C	1 070,00
KSB 125	125	330	35	C	1 085,00
KSB 160	160	420	36	C	1 217,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
KSB 200	200	730	38	B	1 550,00
KSB 200 S	200	950	41	B	1 689,00

KSB EC

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- płynna regulacja
- do montażu poziomego i pionowego

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- izolowana obudowa
- króćce z gumową uszczelką



EC motor

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
KSB 100 EC	100	278	32	C	1 825,00
KSB 125 EC	125	357	34	C	1 906,00
KSB 160 EC	160	425	35	B	2 051,00

Typ	Średnica przyłączenia [mm]	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
KSB 200 EC	200	700	37	B	2 491,00
KSB 250 EC	250	1145	40	B	2 785,00
KSB 315 EC	315	1260	42	-	3 224,00

*towar dostępny na indywidualne zamówienie
**wydajność przy przepływie powietrza prostopadle/równolegle

OV

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej z powłoką polimerową
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych

Cechy charakterystyczne:

- silnik z zewnętrznym wirnikiem
- rodzaj silnika: jednofazowe (E)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
OV 2E 200	860	48	55	539,00
OV 2E 250	1050	50	80	582,00
OV 4E 250	800	38	50	582,00
OV 2E 300	2230	53	145	597,00
OV 4E 300	1340	44	75	597,00
OV 4E 350	2500	46	140	682,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
OV 4E 400	3580	53	180	734,00
OV 4E 450	4680	56	250	940,00
OV 4E 500	7060	58	420	1 150,00
OV 4E 550	8800	52	550	1 259,00

OV1

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej z powłoką polimerową
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych

Cechy charakterystyczne:

- silnik z zewnętrznym wirnikiem



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
OV1 150	200	33	36	283,00
OV1 200	405	32	43	349,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
OV1 250	1070	37	68	414,00
OV1 315	1700	42	110	561,00


VKOMz

Informacje podstawowe:

- obudowa ze stali ocynkowanej
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych
- do montażu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:

- może być montowany bezpośrednio na ścianie
- komplet zawiera uchwyty mocujące



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKOMz 150	200	33	36	231,00
VKOMz 200	405	32	43	253,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKOMz 250	1070	37	68	341,00
VKOMz 315	1700	42	110	452,00


VKVz

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych

Cechy charakterystyczne:

- silnik z zewnętrznym wirnikiem
- pionowy wyrzut powietrza
- rodzaj silnika: jednofazowe (E)/ trójfazowe (D)



**Klasa Energetyczna: C

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKVz 2E 190**	610	48	69	1 238,00
VKVz 2E 225**	915	51	123	1 310,00
VKVz 2E 250	1 450	54	184	1 455,00
VKVz 4E 310	2 265	47	141	2 190,00
VKVz 4D 310	2 300	47	155	2 191,00*
VKVz 4E 355	2 480	51	219	2 482,00
VKVz 4D 355	3 290	52	264	3 355,00*
VKVz 4E 400	3 950	55	457	3 937,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKVz 4D 400	3 950	55	420	3 937,00*
VKVz 4E 450	6 180	58	749	4 505,00
VKVz 4D 450	5 920	57	755	4 505,00*
VKVz 6E 500	5 680	52	407	5 808,00
VKVz 4D 500	8 435	62	1527	5 808,00*
VKVz 4D 560	13 560	66	1970	9 454,00*
VKVz 6D 630	12 640	64	1110	13 085,00*
VKVz 6D 710	17 010	67	2583	17 450,00*

VKVz EC


Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
- płynna regulacja

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- pionowy wyrzut powietrza

**Klasa Energetyczna: B



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKVz 190 EC**	670	52	102	1 932,00*
VKVz 225 EC	1 290	47	101	2 078,00*
VKVz 250 EC	1 470	54	161	2 488,00*
VKVz 280 EC	2 330	48	182	3 190,00*
VKVz 310 EC	3 100	49	391	4 434,00*
VKVz 355 EC	3 830	51	669	4 857,00*

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKVz 400 EC	5 380	58	526	6 801,00*
VKVz 450 EC	8 110	63	1323	9 024,00*
VKVz 500 EC	10 900	67	1350	11 802,00*
VKVz 560 EC	13 640	69	2412	13 879,00*
VKVz 630 EC	18 270	71	2973	16 658,00*

VKHz


Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych

Cechy charakterystyczne:

- silnik z zewnętrznym wirnikiem
- poziomy wyrzut powietrza
- rodzaj silnika: jedno (E)/ trójfazowe (D)

**Klasa Energetyczna: C



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKHz 2E 190**	610	48	69	1 238,00
VKHz 2E 225**	915	51	123	1 310,00
VKHz 2E 250	1 450	54	184	1 456,00
VKHz 4E 310	2 265	47	141	2 191,00
VKHz 4D 310	2 300	47	155	2 191,00*
VKHz 4E 355	2 480	51	219	2 482,00
VKHz 4D 355	3 290	52	264	3 355,00*
VKHz 4E 400	3 950	55	457	3 937,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKHz 4D 400	3 950	55	420	3 937,00*
VKHz 4E 450	6 180	58	749	4 505,00
VKHz 4D 450	5 920	57	755	4 505,00*
VKHz 6E 500	5 680	52	407	5 808,00
VKHz 4D 500	8 435	62	1527	5 808,00*
VKHz 4D 560	13 560	66	1970	9 454,00*
VKHz 6D 630	12 640	64	1110	13 085,00*
VKHz 6D 710	17 010	67	2583	17 450,00*

*towar dostępny na indywidualne zamówienie
 **wydajność przy przepływie powietrza prostopadle/równolegle

VKHz EC


Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej z powłoką polimerową
- płynna regulacja

Cechy charakterystyczne:

- silnik EC
- poziomy wyrzut powietrza

**Klasa Energetyczna: B




Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKHz 190 EC**	670	52	102	1 932,00*
VKHz 225 EC	1 290	47	101	2 078,00*
VKHz 250 EC	1 470	54	161	2 488,00*
VKHz 280 EC	2 330	48	182	3 190,00*
VKHz 310 EC	3 100	49	391	4 434,00*
VKHz 355 EC	3 830	51	669	4 857,00*

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
VKHz 400 EC	5 380	58	526	6 801,00*
VKHz 450 EC	8 110	63	1323	9 024,00*
VKHz 500 EC	10 900	67	1350	11 802,00*
VKHz 560 EC	13 640	69	2412	13 879,00*
VKHz 630 EC	18 270	71	2973	16 658,00*


PODSTAWY DACHOWE DO WENTYLATORÓW VKV/Hz, VKV/Hz EC

Podstawy dachowe wyceniamy na indywidualne zapytanie.





KKV (ZAWÓR ZWROTNY)

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]	Cena netto [PLN]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	H		
KKV 220-225	183	213	235	7	115	1,0	225,00
KKV 250-315	256	285	306	7	156	1,7	294,00
KKV 355-500	402	438	464	9	220	3,5	503,00
KKV 560	569	605	638	10	300	7,3	630,00*





GKV (ŁĄCZNIK ELASTYCZNY)

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]	Cena netto [PLN]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	L		
GKV 220-225	183	213	235	7	200	0,8	183,00
GKV 250-315	256	285	308	7	200	1,2	225,00
GKV 355-500	402	438	484	9	200	1,75	379,00
GKV 560	567	605	639	9	200	2,62	531,00*



FKV (KOŁNIEZ MOCUJĄCY)

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]	Cena netto [PLN]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	L		
FKV 220-225	183	213	235	7	40	0,34	77,00
FKV 250-315	256	285	306	7	40	0,52	99,00
FKV 355-500	402	438	464	9	40	1,05	197,00
FKV 560	569	605	639	9	40	1,6	239,00*



*towar dostępny na indywidualne zamówienie

**wydajność przy przepływie powietrza prostopadle/równolegle

VKMK

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa z blachy stalowej z powłoką polimerową
- regulacja za pomocą regulatorów transformatorowych lub tyrystorowych

Cechy charakterystyczne:

- silnik z zewnętrznym wirnikiem
- poziomy wyrzut powietrza
- króciec przyłączeniowy do kanału okrągłego




Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VKMK 150	555	47	B	766,00
VKMK 200	950	48	B	924,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Klasa energetyczna	Cena netto [PLN]
VKMK 250	1310	52	-	1005,00
VKMK 315	1880	54	-	1259,00

PODSTAWY DACHOWE DO WENTYLATORÓW VKMK

Podstawy dachowe wyceniamy na indywidualne zapytanie.



KAM

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- regulacja za pomocą regulatorów tyrystorowych lub za pomocą przełącznika biegów wentylatora

Cechy charakterystyczne:

- silnik wyniesiony z potoku powietrza
- dodatkowy wirnik chłodzący silnik
- temperatura pracy do 90°C



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
KAM 125	400	42	108	832,00
KAM 150	520	42	115	950,00
KAM 160	540	42	116	964,00

Typ	Wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Moc [W]	Cena netto [PLN]
KAM 125 ECO	350	37	32	1 050,00
KAM 150 ECO	450	39	43	1 115,00
KAM 150 ECO MAX	613	45	115	1 231,00
KAM 160 ECO	470	39	44	1 165,00

FFK

Kaseta filtracyjna FFK

Typ	Cena netto [PLN]
FFK 125	482,00
FFK 150	533,00
FFK 160	533,00

KFK

Kaseta filtracyjna z zaworem zwrotnym KFK

Typ	Cena netto [PLN]
KFK 125	666,00
KFK 150	733,00
KFK 160	733,00

GFK

Kaseta filtracyjna z zaworem zwrotnym GFK

Typ	Cena netto [PLN]
GFK 125	93,00
GFK 150	99,00
GFK 160	99,00

KFK + GFK = BY-PASS

SERIA STYLE

• bardzo niski poziom hałasu • wszystkie typy/średnice wyposażone w silnik na łożyskach kulkowych • klasa bezpieczeństwa IP44

Dane techniczne, wymiary

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	ØD [mm]	
100 STYLE	97	9	25	44	0,55	175	221	77	39	99	8

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]								
Typ	S	V	T	VT	TH	TP	L	-
100 STYLE	296,00	—	370,00	—	444,00	—	+	—

SERIA QUIET

• bardzo niski poziom hałasu • wyposażony w silnik na łożyskach kulkowych • klasa bezpieczeństwa IP45

Kod	Poziom obrotów	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]	
100 QUIET	—	97	7,5	25	43	0,55	158	136	81	26	99	10
125 QUIET	—	185	17	32	72	0,78	182	158	91	27	124	10
150 QUIET	max. min.	315 220	19 17	33 28	91	1,33	214	190	111	32	148	8

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]							
Typ	S	V	T	TH	TP	L	-
100 QUIET	237,00	252,00	268,00	311,00	370,00	+	+
125 QUIET	282,00	296,00	311,00	355,00	415,00	+	+
150 QUIET	401,00	415,00	430,00	474,00	533,00	+	+
100 QUIET SATIN	282,00	296,00	311,00	355,00	—	+	+
100 QUIET BLACK	282,00	296,00	311,00	355,00	—	+	+
100 QUIET CHROME	311,00	327,00	340,00	384,00	—	+	+

SERIA QUIET MILD DUO

• bardzo niski poziom hałasu • wszystkie typy/średnice wyposażone w dwubiegowy silnik na łożyskach kulkowych • klasa bezpieczeństwa IP45

Dane techniczne, wymiary

Kod	Poziom obrotów	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]	
100 QUIET MILD Duo	max. min.	90 60	7,5 4,0	25 22	50	0,55	158	136	81	26	99	10

Dostępne opcje, cena netto [PLN]





Cena netto [PLN]								
Typ	S	V	T	VT	TH	TP	L	-
100 QUIET MILD Duo	268,00	282,00	296,00	—	340,00	—	+	+



standard (-)

wyłącznik
sznurkowy
(V)timer
(T)czujnik
wilgotności
(H)czujnik
ruchu
(TP)łożyska
kulkoweżaluzja
automatycznazawór
zwrrotnyniskie
napięcie
(12 V)

— ilości kartonowe



SERIA QUIET STYLE


• płaski dekoracyjny front • bardzo niski poziom hałasu • wyposażony w silnik na łożyskach kulkowych • klasa bezpieczeństwa IP45

Dane techniczne, wymiary

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	ØD [mm]	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	
100 QUIET-Style	90	7,5	26	27	0,66	99	200	130	49	6

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]									
Typ	-	V	T	VT	TH	TP	L	-	-
100 QUIET-Style	268,00	-	296,00	-	340,00	-	+	+	+



SERIA QUIET STYLE-A


• płaski dekoracyjny front ze szczotkowanego aluminium • bardzo niski poziom hałasu • wyposażony w silnik na łożyskach kulkowych • klasa bezpieczeństwa IP45

Dane techniczne, wymiary

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]	
100 QUIET STYLE-A	90	7,5	26	27	0,66	200	130	49	99	6

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]									
Typ	-	T	VT	TH	TP	L	-	-	-
100 QUIET STYLE-A	296,00	327,00	-	370,00	-	+	+	+	+



SERIA QUIET-S

• front z motywem dekoracyjnym • bardzo niski poziom hałasu • wyposażony w silnik na łożyskach kulkowych • klasa bezpieczeństwa IP45


Dane techniczne, wymiary

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	ØD [mm]	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	
100 QUIET-S	99	7,5	24	44	0,58	99	175	123	42	7

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]									
Typ	-	T	TH	L	-	-	-	-	-
100 QUIET-S	268,00	296,00	340,00	+	+	+	+	+	+

standard (-)	wyłącznik sznurkowy (V)	timer (T)	czujnik wilgotności (H)	czujnik ruchu (TP)	łożyska kulkowe	zawór automatyczny	zawór zwrotny	niskie napięcie (12V)



– ilości kartonowe

SERIA QUIETLINE-K


• cichy wentylator kanałowy z silnikiem na łożyskach kulkowych oraz z podstawą montażową • klasa bezpieczeństwa IPX4

Dane techniczne, wymiary

Kod	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	L [mm]	k [mm]	ØD [mm]	
100 QUIETLINE-K	100	7,5	25	57	0,61	138	54	99	24
125 QUIETLINE-K	197	13	32	72	0,75	162	54	125	8
150 QUIETLINE-K	335	22	39	120	1,3	182	54	150	8

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]									
Typ	-	V	VT	TH	TP	L	-	-	-
100 QUIETLINE-K	163,00	-	-	-	-	+	-	-	-
125 QUIETLINE-K	209,00	-	-	-	-	+	-	-	-
150 QUIETLINE-K	296,00	-	-	-	-	+	-	-	-



SERIA QUIETLINE-K DUO

• cichy wentylator kanałowy dwubiegowy z silnikiem na łożyskach kulkowych oraz z podstawą montażową • klasa bezpieczeństwa IPX4

Dane techniczne, wymiary

Kod	Poziom obrotów	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	Waga [kg]	L [mm]	k [mm]	ØD [mm]	
100 QUIETLINE-K Duo	max. min.	100 75	7,5 4,5	25 22	57	0,61	138	54	99	24
125 QUIETLINE-K Duo	max. min.	197 145	13 10	32 29	71	0,75	162	54	125	8
150 QUIETLINE-K Duo	max. min.	335 250	22 19	39 36	120	1,3	182	54	150	8

Dostępne opcje, cena netto [PLN]


Cena netto [PLN]									
Typ	-	V	T	VT	TH	TP	L	-	-
100 QUIETLINE-K Duo	193,00	-	-	-	-	-	+	-	-
125 QUIETLINE-K Duo	237,00	-	-	-	-	-	+	-	-
150 QUIETLINE-K Duo	327,00	-	-	-	-	-	+	-	-



standard (-)

wyłącznik
sznurkowy
(V)timer
(T)czujnik
wilgotności
(H)czujnik
ruchu
(TP)łożyska
kulkowezałącznik
automatycznazawór
zwrrotnyniskie
napięcie
(12 V)

– ilości kartonowe



WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH

VNV-1A 80 KV

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obroty wentylatora dostosowują się do zmiennych oporów w instalacji wentylacyjnej
- filtr G4

Cechy charakterystyczne:


- regulacja za pomocą przełączników biegu wentylatora
- montaż podtynkowy
- płaski panel frontowy

Dane techniczne

Typ	Prędkości	Napięcie [V]	Moc [W]	Natężenie [A]	Max. wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]
VNV-1A 80 KV	1 2	220-240	15 25	0,12 0,14	35 63	27,0 36,0

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto [PLN]					
Typ	-	T	TR	I	H
VNV-1A 80 KV	1 150,00*	1 218,00*	1 251,00*	1 234,00*	1 286,00*



VN-1A 80

Informacje podstawowe:

- silnik na łożyskach kulkowych
- obroty wentylatora dostosowują się do zmiennych oporów w instalacji wentylacyjnej
- filtry G4

Cechy charakterystyczne:

- regulacja za pomocą przełączników biegu wentylatora
- montaż natynkowy
- płaski panel frontowy

Dane techniczne

Typ	Prędkości	Napięcie [V]	Moc [W]	Natężenie [A]	Max. wydajność [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]
VN-1A 80	1 2	220-240	15 25	0,12 0,14	35 63	27,0 36,0

Dostępne opcje, cena netto [PLN]

Typ	Cena netto [PLN]					
VN-1A 80		1 150,00*	1 218,00*	1 251,00*	1 234,00*	1 286,00*



standard



wyłącznik sznurkowy




timer



timer z regulacją



czujnik wilgotności

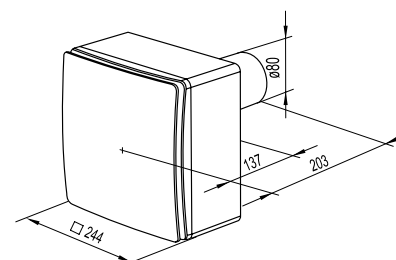

FB K2

Antysmogowy moduł filtracyjny

- do oczyszczenia powietrza w systemach okrągłych kanałów wentylacyjnych
- przeznaczony do montażu naściennego lub sufitowego przy pomocy wsporników montażowych
- możliwość wymiany wkładów filtracyjnych: G4, F8, H13, węglowy.



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Klasa filtrów	Cena netto [PLN]
FB K2 200 G4/F8/C	G4, F8, węglowy	2 656,00*
FB K2 200 G4/H13/C	G4, H13, węglowy	2 789,00*

Typ	Klasa filtrów	Cena netto [PLN]
FB K2 200 G4/F8	G4, F8	2 095,00*
FB K2 200 G4/H13	G4, H13	2 229,00*

FBV

Kaseta filtracyjna

- do oczyszczenia powietrza w systemach kanałów okrągłych wentylacyjnych
- obudowa ze stali ocynkowanej
- wyposażony w element filtrujący w kształcie litery V
- możliwość wymiany wkładu filtrującego (SFV)
- klasa filtracji G4



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
FBV 100	99	211,00
FBV 125	124	225,00


Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
FBV 160	159	295,00
FBV 200	199	324,00

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
FBV 250	249	337,00
FBV 315	314	421,00

SFV

Wymienny element filtrujący

- do kaset filtrujących typu FBV z podłączeniem okrągłym
- szkielet z drutu stalowego
- klasa filtracji G4



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
SFV 100	200	168	49,00*
SFV 125	210	204	52,00*

Typ	Wymiary [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
SFV 160	260	234	57,00*
SFV 200	310	274	64,00*

Typ	Wymiary [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
SFV 250	360	324	72,00*
SFV 315	420	388	78,00*

NKP

Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna

- nagrzewnica wstępna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyką A21
- stosowana jako zabezpieczenie przed zamarzaniem
- w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKP 125-1,2-1	90	1,2	5,2	951,00
NKP 160-1,2-1	150	1,2	5,2	980,00
NKP 160-2,0-1	170	2,0	8,7	1 037,00

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKP 200-1,7-1	160	1,7	7,4	1 037,00
NKP 250-3,0-1	375	3,0	13,0	1 105,00

NKP A21 V.2

Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna

- nagrzewnica wstępna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyką A21
- stosowana jako zabezpieczenie przed zamarzaniem
- w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKP 125-1,2-1 A21 V.2	90	1,2	5,2	951,00
NKP 160-1,2-1 A21 V.2	150	1,2	5,2	980,00
NKP 160-2,0-1 A21 V.2	170	2,0	8,7	1 037,00

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKP2 00-1,7-1 A21 V.2	160	1,7	7,4	1 037,00
NKP 250-3,0-1 A21 V.2	375	3,0	13,0	1 105,00

NKD

Kanałowa nagrzewnica elektryczna wtórna

- nagrzewnica wtórna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyką A21
- w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKD 125-0,6-1 A21	60	0,6	2,6	1 179,00
NKD 160-2,0-1 A21	170	2,0	8,7	1 392,00

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKD 200-2,0-1 A21	170	2,0	8,7	1 433,00
NKD 250-3,0-1 A21	375	3,0	13,0	1 636,00

NKD A21 V.2

Kanałowa nagrzewnica elektryczna wtórna

- nagrzewnica wtórna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyką A21
- w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKD 125-0,6-1 A21 V.2	60	0,6	2,6	1 179,00
NKD 160-2,0-1 A21 V.2	170	2,0	8,7	1 392,00

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie prądu [A]	Cena netto [PLN]
NKD 200-2,0-1 A21 V.2	170	2,0	8,7	1 433,00
NKD 250-3,0-1 A21 V.2	375	3,0	13,0	1 636,00

NK

Kanałowa nagrzewnica elektryczna do okrągłych kanałów wentylacyjnych

- do nawiewnych systemów wentylacji
- do podłączenia z kanałami okrągłymi
- wykonane ze stali ocynkowanej
- elementy grzejne ze stali nierdzewnej
- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
- maksymalna temperatura na wyjściu 40°C



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Napięcie znamionowe [V]	Ilość elementów grzejnych x moc [kW]	Cena netto [PLN]
NK 100-1,2-1	90	230	2 x 0,6	468,00
NK 125-0,8-1	80	230	1 x 0,8	384,00
NK 125-1,6-1	120	230	2 x 0,8	582,00
NK 125-2,4-1	150	230	3 x 0,8	653,00
NK 160-3,4-1	250	230	2 x 1,7	539,00

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Napięcie znamionowe [V]	Ilość elementów grzejnych x moc [kW]	Cena netto [PLN]
NK 200-3,4-1	250	230	2 x 1,7	582,00
NK 200-6,0-3	440	400	3 x 2,0	851,00
NK 250-6,0-3	440	400	3 x 2,0	837,00
NK 315-6,0-3	440	400	3 x 2,0	980,00
NK 315-9,0-3	660	400	3 x 3,0	1 050,00

Nagrzewnice elektryczne NK...U

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Napięcie znamionowe [V]	Ilość elementów grzewczych [kW]	Cena netto [PLN]	UWAGI
NK 125-1,6-1U	120	230	2x0,8	980,00	Nagrzewnica zawiera wbudowany czujnik temperatury
NK 160-1,2-1U	150	230	1x1,2	795,00	
NK 200-1,2-1U	150	230	1x1,2	810,00	
NK 250-2,4-1U	265	230	2x1,2	980,00	

Typ	Minimalny przepływ powietrza [m³/h]	Napięcie znamionowe [V]	Ilość elementów grzewczych [kW]	Cena netto [PLN]	Czujnik temperatury (jeden do wyboru)			
					Typ 1	Cena netto [PLN]	Typ 2	Cena netto [PLN]
NK 160-3,4-1U	250	230	2x1,7	1 632,00	KDT2-M1 100	191,00	KDT2-M 100	273,00
NK 200-3,6-3U	265	400	3x1,2	1 675,00	KDT2-M1 150	191,00	KDT2-M 150	273,00
NK 200-6,0-3U	440	400	3x2,0	1 944,00				
NK 250-6,0-3U	440	400	3x 2,0	1 930,00				
NK 315-6,0-3U	440	400	3x2,0	2 073,00				

Typ 1: KDT2-M1 - kanałowy czujnik temperatury w rurce z nasadką do nagrzewnicy NK...U

Typ 2: KDT2-M - kanałowy czujnik temperatury z kołnierzem instalacyjnym w rurce do nagrzewnicy NK...U

OKF

Kanałowa chłodnica freonowa do prostokątnych kanałów wentylacyjnych

- wykonana ze stali ocynkowanej
- do podłączenia z kanałami prostokątnymi
- elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminiowym ożebrowaniem
- w wersji OKF istnieje możliwość zmiany strony wykonania, OKF1 tylko wersji prawej



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
OKF 400x200-3	400	200	3 286,00
OKF 500x250-3	500	250	3 680,00
OKF 500x300-3	500	300	3 990,00
OKF 600x300-3	600	300	4 120,00*
OKF 600x350-3	600	350	4 550,00

Typ	Wymiary kołnierza [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
OKF 700x400-3	700	400	6 450,00*
OKF 800x500-3	800	500	7 190,00*
OKF 900x500-3	900	500	7 960,00*
OKF 1000x500-3	1000	500	8 550,00


Typ	Wymiary kołnierza [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
OKF1 400x200-3	400	200	2 628,00*
OKF1 500x250-3	500	250	2 944,00*
OKF1 500x300-3	500	300	3 192,00*
OKF1 600x300-3	600	300	3 296,00*
OKF1 600x350-3	600	350	3 640,00*

Typ	Wymiary kołnierza [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
OKF1 700x400-3	700	400	5 120,00*
OKF1 800x500-3	800	500	5 752,00*
OKF1 900x500-3	900	500	6 368,00*
OKF1 1000x500-3	1000	500	6 840,00*

NKV

Kanałowa nagrzewnica wodna do okrągłych kanałów wentylacyjnych

- wykonana ze stali ocynkowanej
- do nawiewnych systemów wentylacji
- do podłączenia z kanałami okrągłymi
- elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminiowym ożebrowaniem



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto [PLN]	Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto [PLN]	Typ	Ilość rzędów rur	Cena netto [PLN]
NKV 100-4	4	1 199,00	NKV 160-4	4	1 356,00	NKV 250-4	4	1 889,00
NKV 125-4	4	1 199,00	NKV 200-4	4	1 427,00	NKV 315-4	4	2 406,00

ZTR

Zawór trójdrogowy

- przeznaczony do kontroli przepływu zimnej i ciepłej wody w systemach ogrzewania i wentylacji
- dostosowane do współpracy z siłownikami RVAZ4-24(A)

**Dane techniczne, cena katalogowa netto**

Typ	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Cena netto [PLN]
ZTR 20-4,0	DN20	G3/4"	4,0	641,00
ZTR 20-6,0	DN20	G3/4"	6,0	641,00
ZTR 25-7,0	DN25	G1"	7,0	884,00

R30

Zawór trójdrogowy

- przeznaczony do kontroli przepływu zimnej i ciepłej wody w systemach ogrzewania i wentylacji
- dostosowane do współpracy z siłownikami LR24A-SR

**Dane techniczne, cena katalogowa netto**

Typ	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Cena netto [PLN]
R3015-1-B1	DN15	G1/2"	1	1 150,00*
R3020-4-B1	DN20	G3/4"	4	740,00
R3020-6P3-B1	DN20	G3/4"	6,3	950,00

RVAZ

Siłownik do zaworów sterowany sygnałem 0...10 V DC

- przeznaczony do współpracy z zaworami trójdrogowymi ZTR

**Dane techniczne, cena katalogowa netto**

Typ	Cena netto [PLN]
RVAZ4-24(A)	1 932,00

LR24A-SR

Siłownik do zaworów sterowany sygnałem 2...10 V DC

- przeznaczony do współpracy z zaworami trójdrogowymi R30
- sygnał sprzężenia zwrotnego DC 2...10 V


**Dane techniczne, cena katalogowa netto**

Typ	Cena netto [PLN]
LR24A-SR	1 260,00

USVK

Węzeł mieszający

- zawór trójdrogowy z siłownikiem i pompą wodną
- przeznaczony do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w wodę



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Cena netto [PLN]
USVK 3/4-4	DN 20	3/4"	4	4 064,00*
USVK 3/4-6	DN 20	3/4"	6,3	4 064,00*
USVK 1-6	DN 25	1"	6,3	6 114,00*
USVK 1-10	DN 25	1"	10	6 102,00*
USVK 1 1/4-10	DN 32	1 1/4"	10	6 744,00*

Typ	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Cena netto [PLN]
USVK 1 1/4-16	DN 32	1 1/4"	16	7 374,00*
USVK 1 1/2-16	DN 40	1 1/2"	16	13 365,00*
USVK 1 1/2-25	DN 40	1 1/2"	25	14 759,00*
USVK 2-25	DN 50	2"	25	16 033,00*
USVK 2-40	DN 50	2"	40	17 439,00*

SR

Tłumik akustyczny

- służy do obniżenia poziomu hałasu w systemach kanałów wentylacyjnych
- do podłączenia z kanałami okrągłymi
- wykonany ze stali ocynkowanej
- montaż bezpośredni przed lub za wentylatorem



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena netto [PLN]
SR 100/900	99	900	267,00
SR 125/900	124	900	295,00
SR 150/900	149	900	324,00*
SR 160/900	159	900	351,00*

Typ	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena netto [PLN]
SR 200/900	198	900	435,00
SR 250/900	248	900	495,00
SR 315/900	313	900	588,00

VVG

Łączniki elastyczne okrągłe

- przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych



Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Średnica przyłącza [mm]	Cena netto [PLN]
VVG 100	101	33,00
VVG 125	126	35,00
VVG 160	161	41,00

Typ	Średnica przyłącza [mm]	Cena netto [PLN]
VVG 200	201	50,00
VVG 250	251	62,00
VVG 315	316	74,00*

KOM

Zawór zwrotny do automatycznego zamykania kanału wentylacyjnego

- do montażu w systemach okrągłych kanałów wentylacyjnych
- zapobiega cofaniu się powietrza w kanale
- obudowa ze stali ocynkowanej



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
KOM 100	99	50,00
KOM 125	124	54,00
KOM 150	149	58,00

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
KOM 160	159	67,00
KOM 200	199	76,00
KOM 250	249	85,00

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
KOM 315	314	102,00

KRV

Przepustnica szczelna pod siłownik

- do montażu na kanał okrągły wentylacyjny
- przeznaczona do współpracy z siłownikiem TF230



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
KRV 100	99	187,00*
KRV 125	124	187,00
KRV 150	149	201,00

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
KRV 160	159	201,00
KRV 200	199	227,00
KRV 250	249	257,00

Typ	Średnica [mm]	Cena netto [PLN]
KRV 315	314	281,00

RRV

Przepustnica pod siłownik

- do montażu na kanał prostokątny
- przeznaczona do współpracy z siłownikiem TF230



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary kołnierza [mm]	Cena netto [PLN]
RRV 400x200	400x200	587,00
RRV 500x250	500x250	520,00
RRV 500x300	500x300	641,00

Typ	Wymiary kołnierza [mm]	Cena netto [PLN]
RRV 600x300	600x300	693,00
RRV 700x400	700x400	na zapytanie

GRM

Żaluzje grawitacyjne zewnętrzne



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Przekrój wewnętrzny [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
GRM 200x200	116	116	130,00
GRM 250x250	166	166	147,00
GRM 300x300	216	216	155,00
GRM 350x350	266	266	182,00

Typ	Przekrój wewnętrzny [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
GRM 400x400	316	316	200,00
GRM 450x450	366	366	225,00
GRM 485x485	400	400	234,00
GRM 550x550	466	466	328,00

Typ	Przekrój wewnętrzny [mm]		Cena netto [PLN]
	szer.	wys.	
GRM 655x655	571	571	397,00
GRM 725x725	641	641	432,00
GRM 805x805	721	721	449,00

TF 230

Siłownik do przepustnic powietrza ze sprężyną powrotną

- przeznaczony do przepustnic o maksymalnej powierzchni 0,4 m²



Typ	Cena netto [PLN]
TF 230	1 386,00

A25

Przewodowy panel sterowania LCD do central z automatyką A21



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
A25	12-32	0,1 (przy 24 V)	IP20	839,00

A22

Przewodowy panel sterowania do central z automatyką A21



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
A22	24	0,025	IP40	524,00

A22 WiFi

Bezprzewodowy panel sterowania do central z automatyką A21



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Natężenie prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
A22 WiFi	1~230	0,012	IP40	628,00

RS-1-300

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów z silnikiem asynchronicznym
- brak zakłóceń radiowych



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
RS-1-300	1~230	1,5	95x85x60	IP40	151,00

RS-1-400

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów z silnikiem asynchronicznym
- brak zakłóceń radiowych
- regulator wyposażony w filtr zakłóceń wysokoczęstotliwościowych
- RS-1-400 - montaż podtynkowy,
RS-1-400N - montaż podtynkowy/ natynkowy



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
RS-1-400	1~230	1,8	78x78x63	IP40	193,00

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
RS-1-400 N	1~230	1,8	78x78x63	IP40	193,00

AREB

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatorów
- do płynnej regulacji prędkości wentylatora
- do montażu natynkowego i podtynkowego



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
AREB 2,5	1~230	2,5	IP54	401,00

ARE i ARES

Tyrystorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatorów
- do płynnej regulacji prędkości wentylatora
- funkcja KickStart zapewniająca pewny start silnika
- ARES dodatkowo posiada pomocnicze wyjście 230 V AC o obciążalności 2 A
- do montażu natynkowego



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
ARE 3,0	1~230	3,0	IP54	525,00
ARES 5,0	1~230	5,0	IP54	1 082,00

ARW

Transformatorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatora
- do stopniowej regulacji prędkości wentylatora
- sygnalizacja załączenia podświetleniem
- do montażu natynkowego



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
ARW 0,5	1~230	0,5	IP54/IP30	354,00
ARW 1,5	1~230	1,5	IP54/IP30	571,00
ARW 3,0/1	1~230	3,0	IP54	815,00

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
ARW 5,0	1~230	5,0	IP54/IP30	1 068,00
ARW 10,0	1~230	10,0	IP54/IP30	1 695,00*

A3RW

Transformatorowy regulator prędkości obrotów

- do włączania/wyłączania wentylatora
- do stopniowej regulacji prędkości wentylatora
- wbudowane zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe oraz zabezpieczenie termiczne silnika
- w obudowie metalowej do montażu natynkowego



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
A3RW 2,0 A	3x400	2,0	IP21	2 656,00
A3RW 4,0 A	3x400	4,0	IP21	3 308,00

RTS-1-400, RTSD-1-400

Temperaturowy regulator prędkości obrotów

- możliwość wyboru pomiędzy trzema prędkościami obrotowymi wentylatora
- brak zakłóceń radiowych
- utrzymywanie żądanego poziomu temperatury w pomieszczeniu
- łatwy montaż i podłączenie
- wygodny wyświetlacz LCD z przejrzystym menu
- możliwość sterowania pilotem na odległość (typ model RTSD)



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
RTS-1-400	1~230	2,0	88x88x51	IP40	262,00

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
RTSD-1-400	1~230	2,0	88x88x51	IP40	358,00

RT-10

Regulator temperatury

- do kontroli temperatury w systemach wentylacji, klimatyzacji oraz w systemach grzewczych



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa	Cena netto [PLN]
RT-10	84x84x35	IP 40	151,00

P2-10

Przełącznik prędkości dla wentylatorów 2-biegowych

- montaż podtynkowy



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Ilość biegów	Cena netto [PLN]
P2-10	1~230	10,0	2	119,00

P2-1-300, P3-1-300

Przełącznik biegów do wentylatorów o silnikach wielobiegowych



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Ilość biegów	Cena netto [PLN]
P2-1-300	1~230	5,0	2	110,00
Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Ilość biegów	Cena netto [PLN]
P3-1-300	1~230	5,0	3	110,00

R-1/010

Regulator prędkości do wentylatorów z silnikami EC

- regulacje za pomocą pokrętki sterowania



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V DC]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Cena netto [PLN]
R-1/010	10~48	5,0	78x78x63	151,00

PULSER M

Jedno- lub dwufazowy regulator ogrzewania elektrycznego

- przeznaczony do montażu na ścianie
- stosowany do grzewnic elektrycznych



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Cena netto [PLN]
PULSER M	200-415	16	94x150x43	852,00

TTC 25

Trójfazowy regulator ogrzewania elektrycznego



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Napięcie [V]	Pobór prądu [A]	Wymiary [mm]	Cena netto [PLN]
TTC 25	3x210	25	195x200x95	3 782,00

DTV 500

Czujnik różnicy ciśnień (presostat)

- stosowany w systemach wentylacji do monitorowania wentylatorów, filtrów lub w funkcji odmrażania



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Zakres temperatur [°C]	Wymiary [mm]	Cena netto [PLN]
DTV 500	50-500	88x80,8x60	482,00

CO2-1

Czujnik CO₂ ze wskaźnikami LED (0-10 V)

Typ	Cenna netto [PLN]
CO2-1	2 289,00

DPWC11200

Czujnik wilgotności (0-10 V)



Typ	Cenna netto [PLN]
DPWC11200	1 432,00*

HV2

Kanałowy czujnik wilgotności (0-10 V)



Typ	Nazwa	Cenna netto [PLN]
HV2	czujnik wilgotności do central z automatyką A14 oraz A21	550,00*

TG-K330, TG-K360

Kanałowy czujnik temperatury z elementami pomiarowymi NTC

- do użycia m. in. z PULSER M, TTC



Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Zakres temperatur [°C]	Cena netto [PLN]
TG-K330	0-30	235,00

Typ	Zakres temperatur [°C]	Cena netto [PLN]
TG-K360	0-60	235,00

Syfon SG32

Syfon odprowadzający kondensat z centrali wentylacyjnej



Typ	Nazwa	Cena netto [PLN]
SG32	syfon odprowadzający kondensat z centrali wentylacyjnej	367,00


RoVent

Nasada kominowa wentylacyjna z podstawą kwadratową

- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach wentylacyjnych, przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)

Dane techniczne, cena katalogowa netto


Typ	Średnica [mm]	Wymiary [mm]			Materiał	Cena netto [PLN]
		A	B	C		
RoVent 150CHR	150	213	263	595	stal kwasoodporna	501,00
RoVent 180CHR	180	243	293	595	stal kwasoodporna	514,00
RoVent 200CHR	200	263	313	665	stal kwasoodporna	567,00

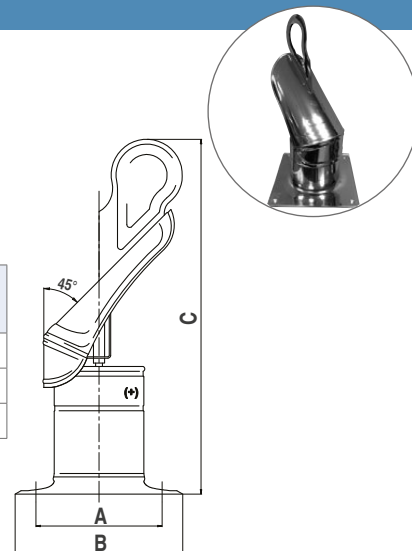

MaxVent

Nasada kominowa wentylacyjna z podstawą kwadratową

- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach wentylacyjnych, przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)

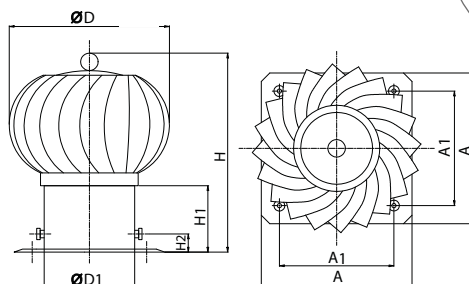


Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica [mm]	Wymiary [mm]							Materiał	Cena netto [PLN]
		A	A1	H	H1	H2	D	D1		
MaxVent 150AL	150	250	195	330	110	30	150	265	aluminium	356,00
MaxVent 150CHR	150	250	195	330	110	30	150	265	stal kwasoodporna	488,00
MaxVent 200AL	200	330	275	360	110	30	200	325	aluminium	527,00
MaxVent 200CHR	200	330	275	360	110	30	200	325	stal kwasoodporna	659,00

MiniVent

Nasada kominowa wentylacyjna modułowa z podstawą kwadratową



- zastosowanie: do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciągu w kominach wentylacyjnych, przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i częstych wiatrach (II i III strefa obciążenia wiatrem)

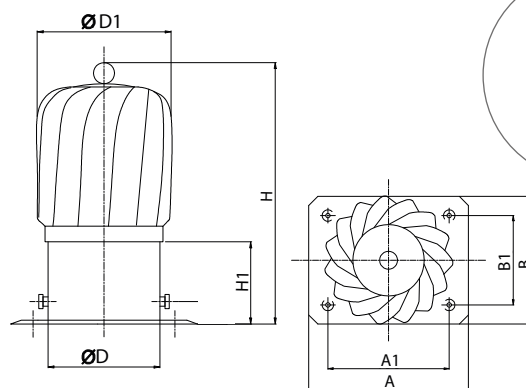

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ	Średnica [mm]	Wymiary [mm]								Materiał	Cena netto [PLN]
		A	A1	B	B1	H	H1	D	D1		
MiniVent 150AL	150	250	200	195	145	350	110	150	190	aluminium	395,00
MiniVent 150CHR	150	250	200	195	145	350	110	150	190	stal kwasoodporna	554,00

Kanały elastyczne o przekroju okrągłym

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 01755000	Kanał elastyczny o przekroju okrągłym ø75 mm, 50 m	348,00
	FlexiVent 0101755000	Kanał elastyczny o przekroju okrągłym ø75 mm z powłoką antybakteryjną i antystatyczną, 50 m	399,00

Rozdzielacze

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1050125/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, 6x75/125 mm	299,00
	FlexiVent 1050160/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, 6x75/160 mm	299,00
	FlexiVent 1051125/75x6	Rozdzielacz przełotowy 6-króćcowy, 6x75/125 mm	299,00
	FlexiVent 1050160/75x8	Rozdzielacz 8-króćcowy, 8x75/160 mm	299,00
	FlexiVent 1050200/75x8	Rozdzielacz 8-króćcowy, 8x75/200 mm	299,00
	FlexiVent 1051160/75x8	Rozdzielacz podwójny 8-króćcowy, 8x75/160 mm	499,00
	FlexiVent 1051200/75x8	Rozdzielacz podwójny 8-króćcowy, 8x75/200 mm	499,00
	FlexiVent 1050160/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, 12x75/160 mm	499,00
	FlexiVent 1050200/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, 12x75/200 mm	499,00

Rozdzielacze

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1051160/75x12	Rozdzielacz pionowy 12-króćcowy, 12x75/160 mm	499,00
	FlexiVent 1051200/75x12	Rozdzielacz pionowy 12-króćcowy, 12x75/200 mm	499,00
	FlexiVent 1052125/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, narożny, 6x75/125 mm	299,00
	FlexiVent 1052160/75x6	Rozdzielacz 6-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, narożny, 6x75/160 mm	299,00
	FlexiVent 1052160/75x9	Rozdzielacz 9-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 9x75/160 mm	299,00
	FlexiVent 1052200/75x9	Rozdzielacz 9-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 9x75/200 mm	299,00
	FlexiVent 1052160/75x12	Rozdzielacz 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/160 mm	299,00
	FlexiVent 1052200/75x12	Rozdzielacz 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/200 mm	299,00
	FlexiVent 1053160/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/160 mm	499,00
	FlexiVent 1053200/75x12	Rozdzielacz podwójny 12-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 12x75/200 mm	499,00
	FlexiVent 1052200/75x18	Rozdzielacz podwójny 18-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 18x75/200 mm	499,00
	FlexiVent 1053200/75x18	Rozdzielacz pionowy 18-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 18x75/200 mm	499,00
	FlexiVent 1052200/75x24	Rozdzielacz pionowy 24-króćcowy, przyłącza DN75 potrójne, 24x75/200 mm	499,00

Skrzynki rozpężne

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0812125/75x2	Skrzynka rozpężna 2x75/125 mm	54,00
	FlexiVent 0812125/75x3	Skrzynka rozpężna 3x75/125 mm	59,00
	FlexiVent 0832200x55/75x2	Skrzynka rozpężna do montażu ściennego, przelotowa, metalowa, 2x75/200x55 mm	149,00
	FlexiVent 0833200x55/75x2	Skrzynka rozpężna do montażu ściennego, kątowa, metalowa, 2x75/200x55 mm	149,00


Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	UCH75	Uchwyt do montażu rur elastycznych ø75 mm	6,00
	NOZ75	Nożyk do cięcia rur elastycznych ø75 mm	39,00
	FlexiVent 060375	Kolano 90° do systemu ø75 mm	39,00
	FlexiVent 030275	Zaślepka do systemu ø75 mm	6,99
	FlexiVent 0575	Uszczelka obwodowa do systemu ø75 mm	1,60
	FlexiVent 060175	Łącznik kanałów do systemu ø75 mm	7,99
	FlexiVent 0775	Przepustnica dławiąca do systemu ø75 mm	2,99

Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 060175/204x60	Łącznik kanałów 2x75/204x60 mm	29,00
	5005	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, długość 0,5 m	25,40
	510	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, długość 1,0 m	48,60
	515	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, długość 1,5 m	73,80
	520	Łącznik kanałów płaskich 204x60 mm	13,80
	560	Kolano pionowe 90°/204x60 mm	25,60
	550	Kolano poziome 90°/204x60 mm	32,20
	540	Kolano łącznikowe 90°/204x60 mm/125 mm	27,30
	122-5	Uchwyt mocujący do kanałów płaskich 204x60 mm	8,90
	WP 871 WH	Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, biała	23,70
	WP 871 BR	Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, brązowa	23,70
	150-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach ø125, długość 0,5 m	18,70
	1100-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach ø125, długość 1,0 m	36,30


Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	1150-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach $\varnothing 125$, długość 1,5 m	53,90
	FlexiVent 12125	Przedłużka do skrzynki rozprężnej $\varnothing 125$ mm	29,00
	O AN-125	Anemostat nawiewny $\varnothing 125$ mm, metalowy, biały	27,00
	O AW-125	Anemostat wywiewny $\varnothing 125$ mm, metalowy, biały	27,00
	F4 125 PLAIN R	Anemostat dekoracyjny nawiewno-wywiewny, z tłumikiem regulacyjnym R125F4 oraz płaskim, białym panelem przednim	59,00
	WP AP 125 RF-O	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, okrągły o średnicy 125 mm, biały	59,00
	WP AP 125 RF-O BLK	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, okrągły o średnicy 125 mm, czarny	69,00
	WP AP 125 RF-C	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, kwadratowy o średnicy 125 mm, biały	69,00
	WP AP 125 RF-C BLK	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, kwadratowy o średnicy 125 mm, czarny	79,00
	FLEXIVENT 07125	Tłumik regulujący $\varnothing 125$ mm	29,00
	FlexiVent 0930200x55	Metalowa kratka 200x55 mm do skrzynki rozprężnej ściennej, biała	79,00

Elementy składowe systemu

Korpusy			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1052	Główny korpus rozdzielacza	189,00
	FlexiVent 0814	Główny korpus skrzynki rozprężnej	34,90
Moduły			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0601/75x2	Moduł z króćcami 2x75 mm	19,90
	FlexiVent 0601/75x3	Moduł z króćcami 3x75 mm	19,90
Króćce przyłączeniowe			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1053	Króciec przyłączeniowy boczny z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø125 mm	34,90
	FlexiVent 0201125	Króciec przyłączeniowy z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø125 mm	29,90
	FlexiVent 0201160	Króciec przyłączeniowy z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø160 mm	29,90
	FlexiVent 0201200	Króciec przyłączeniowy z uszczelką do korpusu rozdzielacza, ø200 mm	29,90
Zaślepki			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0304	Zaślepka okrągła do korpusu rozdzielacza	19,90
	FlexiVent 0303	Zaślepka podłużna do korpusu rozdzielacza	14,90
Uszczelki			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0502	Uszczelka podłużna do korpusu rozdzielacza, 2 szt.	6,90
Łączniki			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0604	Łącznik pionowy rozdzielaczy	19,90
	FlexiVent 0605	Łącznik poziomy rozdzielaczy	16,90
Uchwyty			
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 03	Uchwyt mocujący do systemu FlexiVent, 2szt. w komplecie	2,90

Kanały elastyczne o przekroju owalnym

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 01525000	Kanał elastyczny o przekroju owalnym 52x117 mm, 50 m	899,00
	FlexiVent 0101525000	Kanał elastyczny o przekroju owalnym 52x117 mm z powłoką antybakteryjną i antystatyczną, 50 m	999,00

Rozdzielacze

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 1060160/52x8	Rozdzielacz 8-króćcowy, 8x52/160 mm	549,00
	FlexiVent 1060200/52x8	Rozdzielacz 8-króćcowy, 8x52/200 mm	549,00
	FlexiVent 1060160/52x16	Rozdzielacz pionowy 16- króćcowy, 16x52/160 mm	849,00
	FlexiVent 1060200/52x16	Rozdzielacz pionowy 16- króćcowy, 16x52/200 mm	849,00
	FlexiVent 1060160/52x12	Rozdzielacz podwójny 12- króćcowy, 12x52/160 mm	849,00
	FlexiVent 1060200/52x12	Rozdzielacz podwójny 12- króćcowy, 12x52/200 mm	849,00

Skrzynki rozprężne

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 0810125/52x2	Skrzynka rozprężna 2x52/125 mm	149,00

Akcesoria

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FlexiVent 030252	Zaślepka do systemu płaskiego 52x117 mm	9,90
	FlexiVent 0552	Uszczelka do systemu płaskiego 52x117 mm	3,90
	FlexiVent 060152	Łącznik kanałów do systemu płaskiego 52x117 mm	19,90
	FlexiVent 060352	Kolano pionowe 90° do systemu płaskiego 52x117 mm	29,00
	FlexiVent 060252	Kolano poziome 90° do systemu płaskiego 52x117 mm	29,00
	150-5	Kanał wentylacyjny z PVC o wymiarach ø125, długość 0,5 m	18,70
	FlexiVent 12125	Przedłużka do skrzynki rozprężnej ø125 mm	29,00
	O AN-125	Anemostat nawiewny ø125 mm, metalowy, biały	27,00
	O AW-125	Anemostat wywiewny ø125 mm, metalowy, biały	27,00
	F4 125 PLAIN R	Anemostat dekoracyjny nawiewno-wywiewny, z tłumikiem regulacyjnym R125F4 oraz płaskim, białym panelem przednim	59,00
	WP AP 125 RF-O	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, okrągły o średnicy 125 mm, biały	59,00
	WP AP 125 RF-O BLK	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, okrągły o średnicy 125 mm, czarny	69,00
	WP AP 125 RF-C	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, kwadratowy o średnicy 125 mm, biały	69,00
	WP AP 125 RF-C BLK	Anemostat dekoracyjny uniwersalny, kwadratowy o średnicy 125 mm, czarny	79,00
	FLEXIVENT 07125	Tłumik regulujący ø125 mm	29,00

Kanały i kształtki ocynkowane

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O SV-125	Czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø125 mm	104,30
	O SV-160	Czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø160 mm	163,80
	O SV-200	Czerpnia-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem ø200 mm	197,90
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O KM-125	Kratka aluminiowa ø125 mm	31,00
	O KM-150	Kratka aluminiowa ø150 mm	43,50
	O KM-160	Kratka aluminiowa ø160 mm	43,50
	O KM-200	Kratka aluminiowa ø200 mm	65,50
	O KM-250	Kratka aluminiowa ø250 mm	119,10
	O KM-315	Kratka aluminiowa ø315 mm	242,70
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O KLIMAFIX 20	Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 20 mm - pow. 10 m ²	642,00*
	O KLIMAFIX 30	Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 30 mm - pow. 8 m ²	610,00*
	O KLIMAFIX 50	Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folią aluminiową o grubości 50 mm - pow. 5 m ²	535,00*
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O TSZ-75	Taśma srebrna zbrojona o szerokości 75 mm, długość 45 m	92,00
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O TS-50	Taśma srebrna o szerokości 48 mm, długości 45 m	32,00
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O SPIRO125/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø125 mm/3 mb.	141,00*
	O SPIRO160/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø160 mm/3 mb.	185,00*
	O SPIRO200/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø200 mm/3 mb.	233,00*
	O SPIRO250/3	Kanał sztywny ocynkowany SPIRO ø250 mm/3 mb.	298,00*
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O R-160-125	Redukcja ocynkowana ø160/125 mm	22,00
	O R-200-160	Redukcja ocynkowana ø200/160 mm	30,00
	O R-250-200	Redukcja ocynkowana ø250/200 mm	36,00
	O R-315-250	Redukcja ocynkowana ø315/250 mm	52,00*

Kanały i kształtki ocynkowane

	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O T-125	Trójnik ocynkowany ø125 mm	44,00
	O T-160	Trójnik ocynkowany ø160 mm	58,00
	O T-200	Trójnik ocynkowany ø200 mm	72,00
	O T-250	Trójnik ocynkowany ø250 mm	105,00
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O K-125-90	Kolano ocynkowane 90°/ø125 mm	43,00
	O K-160-90	Kolano ocynkowane 90°/ø160 mm	61,00
	O K-200-90	Kolano ocynkowane 90°/ø200 mm	82,00
	O K-250-90	Kolano ocynkowane 90°/ø250 mm	86,00*
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	O P-125	Przepustnica ocynkowana ręczna ø125 mm	47,00
	O P-160	Przepustnica ocynkowana ręczna ø160 mm	54,00
	O P-200	Przepustnica ocynkowana ręczna ø200 mm	63,00
	O P-250	Przepustnica ocynkowana ręczna ø250 mm	72,00
	Typ	Opis	Cena netto [PLN]
	FFZŁ-125	Złączka ocynkowana ø125 mm	7,40
	FFZŁ-160	Złączka ocynkowana ø160 mm	12,90
	FFZŁ-200	Złączka ocynkowana ø200 mm	13,90
	FFZŁ-250	Złączka ocynkowana ø250 mm	14,90

Notatki

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, light gray horizontal lines across the entire page. The lines are thin and consistent in weight, providing a guide for writing without being distracting. There are no margins, headers, footers, or other markings present on the page.

Vents Group Sp. z o.o – dystrybutor marek:

VENTIKA®

 **BLAUBERG**
Ventilatoren

 **VENTS**

atVENTS

Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych
i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.

Vents Group Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w procesie publikacji i zastrzega sobie
prawo do zmiany parametrów technicznych z powodów konstrukcyjnych bądź handlowych bez uprzedzenia.

Ed. 1/2026

VENTS




CENNIK 2026

WENTYLACJA
DOMOWA



Twój dom taki jak lubisz.


Rozumiemy lepiej niż ktokolwiek inny, że wszyscy jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, tak samo jak nasze preferencje i potrzeby. Tworzymy produkty aby dawać zdrowie i komfort, niezależnie od tego, jaki jest Twój dom. Nasza technologia nie narzuca, a dopasowuje się do Ciebie.

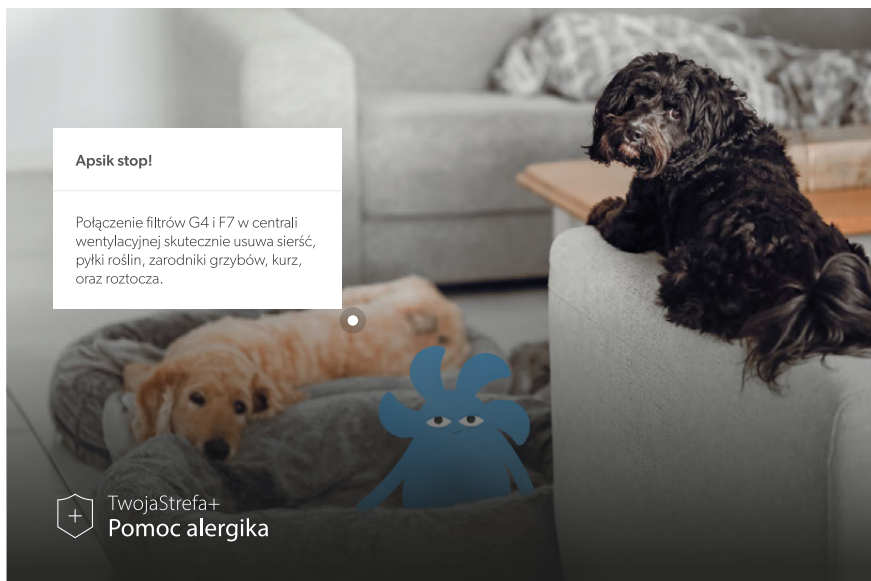

Apsik stop!

Połączenie filtrów G4 i F7 w centrali wentylacyjnej skutecznie usuwa sierść, pyłki roślin, zarodniki grzybów, kurz, oraz roztocza.


 **TwojaStrefa+**
Pomoc alergika

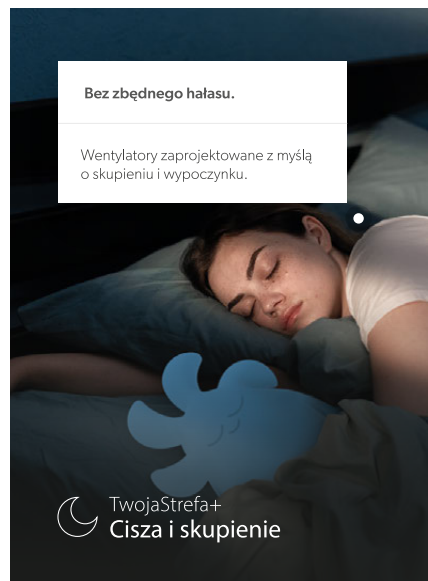

Bez zbędnego hałasu.

Wentylatory zaprojektowane z myślą o skupieniu i wypoczynku.

 **TwojaStrefa+**
Cisza i skupienie

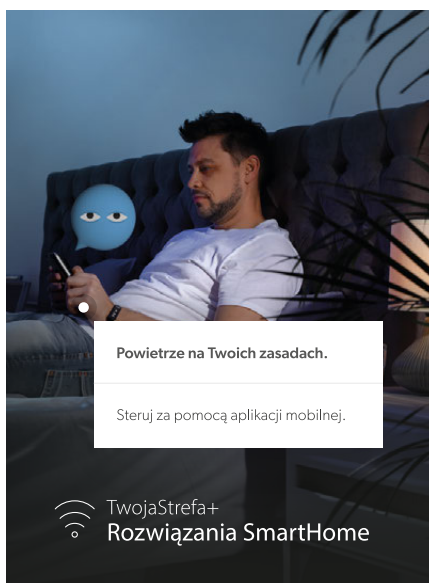

Powietrze na Twoich zasadach.

Steruj za pomocą aplikacji mobilnej.


 **TwojaStrefa+**
Rozwiązania SmartHome



Oszczędnie i odpowiedzialnie.

Zmniejsz rachunki dzięki rekuperacji.

 **TwojaStrefa+**
Technologia EnergySave

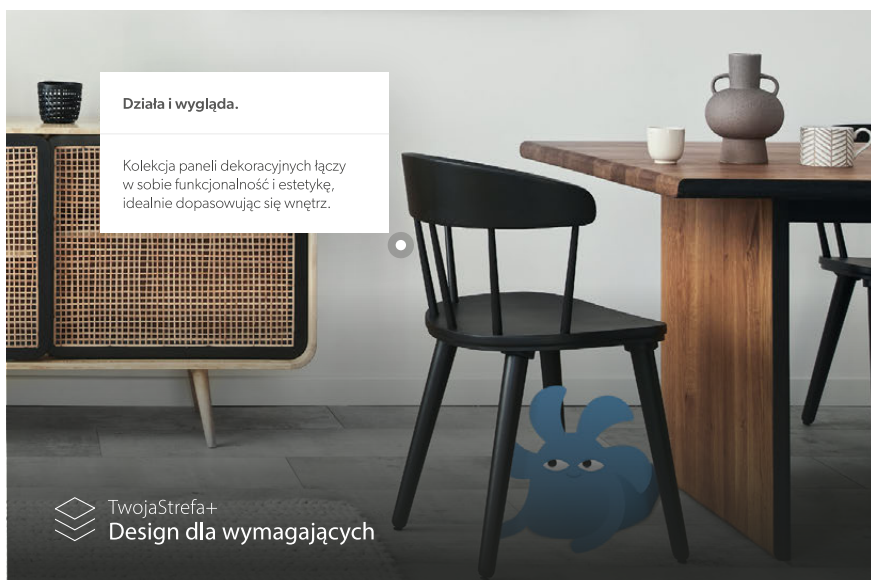

Działa i wygląda.

Kolekcja paneli dekoracyjnych łączy w sobie funkcjonalność i estetykę, idealnie dopasowując się wnętrzu.

 **TwojaStrefa+**
Design dla wymagających



Z troski o zdrowie.

Skutecznie pozbadź się wirusów, bakterii i cząsteczek smogu, dzięki centrali z wymiennikiem entalpicznym.

 **TwojaStrefa+**
Usuwanie zanieczyszczeń

WENTYLATORY OSIOWE NISKOSZUMOWE

Seria STYLE	3
Seria QUIET	3
Seria QUIET CHROME	4
Seria QUIET SATIN	4
Seria QUIET BLACK	5
Seria QUIET MILD DUO	5
Seria QUIET STYLE / STYLE - A	6
Seria QUIET S	7
Seria SILENTA S	7
Seria SILENTA M	8

WENTYLATORY OSIOWE

Seria S	8
Seria LD	9
Seria LDA	9
Seria M	10
Seria MA	10
Seria M3	11
Seria PF	11
Seria F	12
Seria D1	12

WENTYLATORY KANAŁOWE

Seria QUIETLINE -K / QUIETLINE-K DUO	13
Seria VKO / VKO1	14

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW

Sterownik wielofunkcyjny BU-1-60	15
Zawór zwrotny KO	15
Podstawa montażowa K	15
Regulator prędkości obrotów RS-1-300 / RS-1-400	16
Przełącznik prędkości do wentylatorów 2-biegowych P2-10	16
Przełącznik biegów P3-1-300	16

NAWIEWNIKI/NAWIETRZAKI

Nawiewniki PRESSVENT	17
Nawiewniki PS100/101/102 WH	17

SYSTEMY KANAŁÓW PŁASKICH

Kanały płaskie	19
Łączniki kanałów płaskich	19
Łączniki kanałów płaskich z zaworem zwrotnym	19
Kolana poziome 90°	20
Kolana pionowe 90°	20
Kolana poziome 45°	20
Kolana pionowe 45°	20
Kolana wielokątowe	21
Łączniki przekrojów zmiennych w jednej płaszczyźnie bocznej	21
Łączniki przekrojów zmiennych współosiowe	21
Kolano mimośrodowe	21
Kolano pionowe 90° do łączenia kanałów płaskich z okrągłymi	22
Trójniki	22
Redukcje	23
Uchwyty	23
Kołnierze przyścienne / Kołnierze wypustowe	24
Zakończenia kanałów	24
Kratki nawiewno-wywiewne	25

SYSTEMY KANAŁÓW OKRĄGLYCH

Kanały okrągłe.....	25-26
Łączniki kanałów okrągłych	26
Łączniki kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym / Z zaworem zwrotnym i kołnierzem	26-27
Elastyczne łączniki kanałów okrągłych.....	27
Trójniki.....	27
Kolana okrągłe 90°	27
Kolana okrągłe 45°	28
Redukcje	28
Uchwyty.....	28
Kołnierz przyścienny / Gumowy	29
Kanały elastyczne PVC.....	29
Opaski zaciskowe	30
Taśmy uszczelniające	30

KRATKI WENTYLACYJNE

Kratki nawiewno-wywiewne	31-36
Kratki wywiewne	36
Kratki sufitowe.....	37
Dyfuzory	37
Oslony metalowe	38
Kratki drzwiowe	38
Anemostaty z kołnierzem	39

DRZWICZKI REWIZYJNE	39
----------------------------------	-----------

AKCESORIA

Kanały aluminiowe typu flex.....	40
Opaski zaciskowe	40
Złączki kanałów elastycznych	41
Rozety.....	41

Seria: STYLE



Innowacyjny wentylator z automatyczną żaluzją przeznaczony do wentylacji wywiewnej pomieszczeń.

Dostępne opcje:

Wbudowane:



Montaż:
ścienny

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:

Materiał:



Wymiary:



Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 STYLE	wentylator osiowy ø100 mm standard					+	8	296,00
100 STYLE T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem	97	9	25	44	+	8	370,00
100 STYLE TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					+	8	444,00

Seria: QUIET



Ciche wentylatory osiowe z zaworem zwrotnym przeznaczone do wentylacji wywiewnej.

Dostępne opcje:

Wbudowane:



Montaż:
ścienny/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:

Materiał:



Wymiary:



Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 QUIET	wentylator osiowy ø100 mm standard					+	10	237,00
100 QUIET V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym					+	10	252,00
100 QUIET T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem	97	7,5	25	43	+	10	268,00
100 QUIET TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					+	10	311,00
100 QUIET TP	wentylator osiowy ø100 mm z timerem i czujnikiem ruchu					+	10	370,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 QUIET	wentylator osiowy ø125 mm standard					+	10	282,00
125 QUIET V	wentylator osiowy ø125 mm z wyłącznikiem sznurkowym					+	10	296,00
125 QUIET T	wentylator osiowy ø125 mm z timerem	185	17	32	72	+	10	311,00
125 QUIET TH	wentylator osiowy ø125 mm z higrostatem i timerem					+	10	355,00
125 QUIET TP	wentylator osiowy ø125 mm z timerem i czujnikiem ruchu					+	10	415,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
150 QUIET	wentylator osiowy ø150 mm standard					+	8	401,00
150 QUIET V	wentylator osiowy ø150 mm z wyłącznikiem sznurkowym					+	8	415,00
150 QUIET T	wentylator osiowy ø150 mm z timerem	max. 315 min. 220	max. 19 min. 17	max. 33 min. 28	91	+	8	430,00
150 QUIET TH	wentylator osiowy ø150 mm z higrostatem i timerem					+	8	474,00
150 QUIET TP	wentylator osiowy ø150 mm z timerem i czujnikiem ruchu					+	8	533,00

– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik sznurkowy (V)



timer (T)



czujnik wilgotności (H)



czujnik ruchu (TP)



łożyska kulkowe



żaluzja automatyczna



zawór zwrotny



niskie napięcie (12V)

Seria:
**QUIET
CHROME**

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 QUIET CHROME	0,55	158	136	81	26	99

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	+	10	Cena [PLN netto]
100 QUIET CHROME	wentylator osiowy ø100 mm standard	97	7,5	25	43	+	10	311,00
100 QUIET CHROME V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym					+	10	327,00
100 QUIET CHROME T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem					+	10	340,00
100 QUIET CHROME TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					+	10	384,00

Seria:
**QUIET
SATIN**

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 QUIET SATIN	0,55	158	136	81	26	99

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]	+	10	Cena [PLN netto]
100 QUIET SATIN	wentylator osiowy ø100 mm standard	97	7,5	25	43	+	10	282,00
100 QUIET SATIN V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym					+	10	296,00
100 QUIET SATIN T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem					+	10	311,00
100 QUIET SATIN TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					+	10	355,00



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



żaluzja
automatyczna



zawór
zwrotny



niskie
napięcie
(12 V)



– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych

Seria: QUIET BLACK

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.




Dostępne opcje:

Wbudowane:




Montaż:

Akcesoria dodatkowe:



Kolor:

Materiał:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 QUIET BLACK	0,55	158	136	81	26	99
100 QUIET BLACK V						
100 QUIET BLACK T						
100 QUIET BLACK TH						

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 QUIET BLACK	wentylator osiowy ø100 mm standard					+	10	282,00
100 QUIET BLACK V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym	97	7,5	25	43	+	10	296,00
100 QUIET BLACK T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem					+	10	311,00
100 QUIET BLACK TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					+	10	355,00

Seria: QUIET MILD DUO

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:

Wbudowane:




Montaż:

Akcesoria dodatkowe:



Kolor:

Materiał:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 QUIET MILD DUO	0,55	158	136	81	26	99
100 QUIET MILD DUO V						
100 QUIET MILD DUO T						
100 QUIET MILD DUO TH						

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 QUIET MILD DUO	wentylator osiowy ø100 mm standard					+	10	268,00
100 QUIET MILD DUO V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym	max. 90 min. 60	max. 7,5 min. 4,0	max. 25 min. 22	50	+	10	282,00
100 QUIET MILD DUO T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem					+	10	296,00
100 QUIET MILD DUO TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					+	10	340,00



– ilości kartonowe
*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



żaluzja
automatyczna



zawór
zwrotny



niskie
napięcie
(12V)

Seria:
**QUIET
STYLE**

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym oraz panelem dekoracyjnym,
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Waga [kg]	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 QUIET STYLE	0,66	200	130	49	99

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 QUIET STYLE	wentylator osiowy ø100 mm standard	90	7,5	26	27	+	6	268,00
100 QUIET STYLE T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem							296,00
100 QUIET STYLE TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem							340,00

Seria:
**QUIET
STYLE-A**

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym oraz panelem dekoracyjnym,
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Waga [kg]	W [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 QUIET STYLE-A	0,66	200	130	49	99

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 QUIET STYLE A	wentylator osiowy ø100 mm standard	90	7,5	26	27	+	6	296,00
100 QUIET STYLE A T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem							327,00
100 QUIET STYLE A TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem							370,00



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



żaluzja
automatyczna



zawór
zwrotny



niskie
napięcie
(12 V)



– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych

Seria:
QUIET S

Ciche wentylatory osiowe
z zaworem zwrotnym i panelem dekoracyjnym
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny/sufitowy


Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 QUIET S	wentylator osiowy ø100 mm standard	99	7,5	24	44	+	7	268,00
100 QUIET S T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem							296,00
100 QUIET S TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem							340,00

Seria:
SILENTA S

Ciche wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 SILENTA S	wentylator osiowy ø100 mm standard	78	7,0	26	26	+	18	89,00
100 SILENTA S V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym							104,00
100 SILENTA S T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem							120,00
100 SILENTA S TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem							163,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 SILENTA S	wentylator osiowy ø125 mm standard	148	9,3	31	28	+	7	111,00
125 SILENTA S V	wentylator osiowy ø125 mm z wyłącznikiem sznurkowym							127,00
125 SILENTA S T	wentylator osiowy ø125 mm z timerem							141,00
125 SILENTA S TH	wentylator osiowy ø125 mm z higrostatem i timerem							186,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
150 SILENTA S	wentylator osiowy ø150 mm standard	240	20	33	40	+	6	135,00
150 SILENTA S V	wentylator osiowy ø150 mm z wyłącznikiem sznurkowym							148,00
150 SILENTA S T	wentylator osiowy ø150 mm z timerem							163,00
150 SILENTA S TH	wentylator osiowy ø150 mm z higrostatem i timerem							209,00

– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



zawór
automatyczna



zawór
zwrotny



niskie
napięcie
(12V)

Seria:
SILENTA M

Ciche wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



ścienne/sufitowy

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]
100 SILENTA M	0,48	159	135	89	23	100

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 SILENTA M	wentylator osiowy Ø100 mm standard	78	7,0	26	28	+	16	111,00
100 SILENTA M V	wentylator osiowy Ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym							127,00
100 SILENTA M T	wentylator osiowy Ø100 mm z timerem							141,00
100 SILENTA M TH	wentylator osiowy Ø100 mm z higrostatem i timerem							186,00

Seria:
S

Wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



ścienne

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



Wymiary:



Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]
100 S	0,59	150	120	108	12	100
125 S	0,75	176	140	114	13	125
150 S	1,13	205	165	132	14	150

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 S	wentylator osiowy Ø100 mm standard	95	14	34	35	-	18	75,00
100 S V	wentylator osiowy Ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym							89,00
100 S T	wentylator osiowy Ø100 mm z timerem							104,00
100 S TH	wentylator osiowy Ø100 mm z higrostatem i timerem							148,00
100 S 12 V	wentylator osiowy Ø100 mm niskonapięciowy 12 V							89,00

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 S	wentylator osiowy Ø125 mm standard	180	16	35	55	-	7	82,00
125 S V	wentylator osiowy Ø125 mm z wyłącznikiem sznurkowym							97,00
125 S T	wentylator osiowy Ø125 mm z timerem							111,00
125 S TH	wentylator osiowy Ø125 mm z higrostatem i timerem							157,00
125 S 12 V	wentylator osiowy Ø125 mm niskonapięciowy 12 V							97,00

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
150 S	wentylator osiowy Ø150 mm standard	292	24	38	86	-	6	111,00
150 S V	wentylator osiowy Ø150 mm z wyłącznikiem sznurkowym							127,00
150 S T	wentylator osiowy Ø150 mm z timerem							141,00
150 S TH	wentylator osiowy Ø150 mm z higrostatem i timerem							186,00
150 S 12 V	wentylator osiowy Ø150 mm niskonapięciowy 12 V							127,00



standard (-)



wyłącznik sznurkowy (V)



timer (T)



czujnik wilgotności (H)



czujnik ruchu (TP)



łożyska kulkowe



żaluzja automatyczna



zawór zwrotny



niskie napięcie (12 V)



– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



Seria:

LD

Dekoracyjne wentylatory osiowe przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Montaż:



ścienne

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



IP34



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 LD	0,60	152	120	126	30	100
125 LD	0,74	177	140	135	34	125

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 LD	wentylator osiowy ø100 mm standard					-	12	89,00
100 LD T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem	88	14	33	33	-	12	120,00
100 LD TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					-	12	163,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 LD	wentylator osiowy ø125 mm standard					-	6	104,00
125 LD T	wentylator osiowy ø125 mm z timerem	167	16	34	50	-	6	135,00
125 LD TH	wentylator osiowy ø125 mm z higrostatem i timerem					-	6	178,00



Seria:

LDA

Dekoracyjne wentylatory osiowe przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Montaż:



ścienne

Akcesoria dodatkowe:




Kolor:



Materiał:



IP34



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 LDA	0,6	152	120	126	30	100
125 LDA	0,74	177	140	135	34	125

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 LDA	wentylator osiowy ø100 mm standard					-	12	127,00
100 LDA T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem	88	14	33	33	-	12	157,00
100 LDA TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem					-	12	200,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 LDA	wentylator osiowy ø125 mm standard					-	6	141,00
125 LDA T	wentylator osiowy ø125 mm z timerem	167	16	34	50	-	6	171,00
125 LDA TH	wentylator osiowy ø125 mm z higrostatem i timerem					-	6	214,00



*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



zawór
automatyczna



zawór
zwrrotny



niskie
napięcie
(12V)

Seria:
M

Wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Montaż:



ścienny


Akcesoria dodatkowe:



Kolor:



Materiał:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]
100 M	0,55	159	135	89	23	100
125 M	0,70	180	150	94	25	125

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 M	wentylator osiowy Ø100 mm standard	98	14	34	35	-	16	89,00
100 M T	wentylator osiowy Ø100 mm z timerem					-	16	120,00
100 M TH	wentylator osiowy Ø100 mm z higrostatem i timerem					-	16	163,00
100 M TP	wentylator osiowy Ø100 mm z czujnikiem ruchu					-	16	223,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 M	wentylator osiowy Ø125 mm standard	185	16	35	55	-	8	104,00
125 M T	wentylator osiowy Ø125 mm z timerem					-	8	135,00
125 M TH	wentylator osiowy Ø125 mm z higrostatem i timerem					-	8	178,00
125 M TP	wentylator osiowy Ø125 mm z czujnikiem ruchu					-	8	237,00

Seria:
MA

Wentylatory osiowe z automatyczną żaluzją
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.



Dostępne opcje:



Wbudowane:



Montaż:



ścienny


Akcesoria dodatkowe:



Kolor:



Materiał:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]
100 MA	0,65	165	150	150	150	92	32	100
125 MA	0,75	190	174	128	173	98	33	125

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 MA	wentylator osiowy Ø100 mm standard	98	18	34	35	-	14	147,00
100 MA T	wentylator osiowy Ø100 mm z timerem					-	14	178,00
100 MA TH	wentylator osiowy Ø100 mm z higrostatem i timerem					-	14	223,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 MA	wentylator osiowy Ø125 mm standard	185	22	35	55	-	8	157,00
125 MA T	wentylator osiowy Ø125 mm z timerem					-	8	186,00
125 MA TH	wentylator osiowy Ø125 mm z higrostatem i timerem					-	8	230,00



standard (-)



wyłącznik sznurkowy (V)



timer (T)



czujnik wilgotności (H)



czujnik ruchu (TP)



łożyska kulkowe



żaluzja automatyczna



zawór zwrotny



niskie napięcie (12 V)



– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych

Seria:
M3



Wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.

Dostępne opcje:



Akcesoria dodatkowe:



Montaż:




ścienny

Kolor:



Materiał:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	W1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]
100 M3	0,61	185	155	256	226	86	30	100
125 M3	0,80	185	155	256	226	86	30	125

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 M3	wentylator osiowy Ø100 mm standard	98	14	34	35	-	10	117,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 M3	wentylator osiowy Ø125 mm standard	185	16	35	55	-	10	135,00

Seria:
PF



Wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.

Dostępne opcje:



Akcesoria dodatkowe:



Montaż:




ścienny/ sufitowy (zalecany tylko dla wersji L)

Kolor:



Materiał:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]	ØD1 [mm]
100 PF	0,47	104	13	100	141
125 PF	0,58	110	15	125	166
150 PF	0,90	125	15	150	188

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 PF	wentylator osiowy Ø100 mm standard	98	14	34	35	-	16	75,00
100 PF L	wentylator osiowy Ø100 mm silnik na łożyskach kulowych					+	16	104,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 PF	wentylator osiowy Ø125 mm standard	185	16	35	55	-	8	104,00
125 PF L	wentylator osiowy Ø125 mm silnik na łożyskach kulowych					+	8	135,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
150 PF	wentylator osiowy Ø150 mm standard	292	24	38	86	-	7	135,00
150 PF L	wentylator osiowy Ø150 mm silnik na łożyskach kulowych					+	7	148,00

– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



zależna
automatyczna



zawór
zwrrotny



niskie
napięcie
(12 V)

Seria:
F

Wentylatory osiowe
z kratką grawitacyjną
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.

Dostępne opcje:



Akcesoria dodatkowe:



Montaż:



ścienny


Kolor:



Materiał:



IP34



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 F	0,64	182	152	160	252	226	104	13	100
125 F	0,70	182	152	160	252	226	110	15	125

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 F	wentylator osiowy ø100 mm standard	98	14	34	35	-	12	104,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 F	wentylator osiowy ø125 mm standard	185	16	35	55	-	12	120,00

Seria:
D1

Wentylatory osiowe
przeznaczone do wentylacji wywiewnej.

Dostępne opcje:



Akcesoria dodatkowe:



Montaż:



ścienny


Kolor:



Materiał:



IP34



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	W [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	øD [mm]
100 D1	0,58	150	120	93	9	100

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 D1	wentylator osiowy ø100 mm standard	95	14	34	35	-	18	61,00
100 D1 V	wentylator osiowy ø100 mm z wyłącznikiem sznurkowym	95	14	34	35	-	18	75,00
100 D1 T	wentylator osiowy ø100 mm z timerem	95	14	34	35	-	18	89,00
100 D1 TH	wentylator osiowy ø100 mm z higrostatem i timerem	95	14	34	35	-	18	135,00



standard (-)



wyłącznik sznurkowy (V)



timer (T)



czujnik wilgotności (H)



czujnik ruchu (TP)



łóżyska kulkowe



załącznik automatyczny



zawór zwrotny



niskie napięcie (12 V)



– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych

Seria: **QUIETLINE K**

Ciche wentylatory kanałowe
przeznaczone do wentylacji
nawiewno-wywiewnej.

Dostępne opcje:



Akcesoria dodatkowe:

Montaż:



kanałowy


Kolor:



Materiał:



IPX4



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	L [mm]	k [mm]	ØD [mm]
100 QUIETLINE-K	0,61	138	54	100
125 QUIETLINE-K	0,75	162	54	125
150 QUIETLINE-K	1,3	182	54	150

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]				Cena [PLN netto]
100 QUIETLINE-K	wentylator kanałowy ø100 mm standard	100	7,5	25	57	+	24		163,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]				Cena [PLN netto]
125 QUIETLINE-K	wentylator kanałowy ø125 mm standard	197	13	32	72	+	8		209,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]				Cena [PLN netto]
150 QUIETLINE-K	wentylator kanałowy ø150 mm standard	335	22	39	76	+	8		296,00

Seria: **QUIETLINE K DUO**

Ciche wentylatory kanałowe
przeznaczone do wentylacji
nawiewno-wywiewnej.

Dostępne opcje:



Montaż:



kanałowy


Kolor:



Materiał:



IPX4



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	L [mm]	k [mm]	ØD [mm]
100 QUIETLINE-K DUO	0,61	138	54	99
125 QUIETLINE-K DUO	0,75	162	54	125
150 QUIETLINE-K DUO	1,3	182	54	150

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]				Cena [PLN netto]
100 QUIETLINE-K DUO	wentylator kanałowy ø100 mm standard	max. 100 min. 75	max. 7,5 min. 4,5	25	57	+	24		193,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]				Cena [PLN netto]
125 QUIETLINE-K DUO	wentylator kanałowy ø125 mm standard	max. 197 min. 145	max. 13 min. 10	32	71	+	8		237,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]				Cena [PLN netto]
150 QUIETLINE-K DUO	wentylator kanałowy ø150 mm standard	max. 335 min. 250	max. 22 min. 19	39	120	+	8		327,00



*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



żaluzja
automatyczna



zawór
zwrrotny



niskie
napięcie
(12 V)

Seria:
VKO

Wentylatory kanałowe
przeznaczone do wentylacji
nawiewno-wywiewnej.

Dostępne opcje:



Montaż:



kanałowy


Kolor:



Materiał:



Akcesoria dodatkowe:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	L [mm]	L1 [mm]	øD1 [mm]	øD [mm]
100 VKO	0,41	91	31	104	100
125 VKO	0,48	93	31	129	125
125 VKO	0,8	108	46	154	150

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 VKO	wentylator kanałowy ø100 mm standard	105	14	37	37	-	36	66,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 VKO	wentylator kanałowy ø125 mm standard	185	16	38	57	-	18	75,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
150 VKO	wentylator kanałowy ø150 mm standard	298	24	40	90	-	18	104,00

Seria:
VKO1

Wentylatory kanałowe
przeznaczone do wentylacji
nawiewno-wywiewnej.

Dostępne opcje:



Montaż:



kanałowy


Kolor:



Materiał:



Akcesoria dodatkowe:



Wymiary:

Kod	Waga [kg]	L [mm]	L1 [mm]	ød [mm]	øD [mm]
100 VKO1	0,41	85	28	59	100
125 VKO1	0,43	90	28	59	125
150 VKO1	0,8	100	28	59	150

Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
100 VKO1	wentylator kanałowy ø100 mm standard	107	14	36	41	-	24	82,00
100 VKO1 T	wentylator kanałowy ø100 mm z timerem					-	24	111,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
125 VKO1	wentylator kanałowy ø125 mm standard	190	16	38	60	-	12	89,00
125 VKO1 T	wentylator kanałowy ø125 mm z timerem					-	12	120,00
Kod	Nazwa	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Max. ciśnienie [Pa]			Cena [PLN netto]
150 VKO1	wentylator kanałowy ø150 mm standard	305	29	40	95	-	12	120,00
150 VKO1 T	wentylator kanałowy ø150 mm z timerem					-	12	148,00



standard (-)



wyłącznik sznurkowy (V)



timer (T)



czujnik wilgotności (H)



czujnik ruchu (TP)



łożyska kulkowe



załącznik automatyczny



zawór zwrotny



niskie napięcie (12 V)



- ilość kartonowa

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych

STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY

Sterownik przeznaczony do użycia z wentylatorami stosowanymi do pomieszczeń mieszkalnych, umożliwiając im pracę w różnych trybach działania.


Sterownik zawiera funkcje:

- wyłącznik
- czujnik wilgotności
- timer
- czujnik ruchu
- czujnik światła
- cykliczne wyłączanie i włączanie wentylatora
- wyłącznik sznurkowy

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	Maksymalne natężenie prądu [A]	Waga [kg]	Moc [W]	Wymiary [mm]		Cena [PLN netto]
BU-1-60	sterownik wielofunkcyjny	0,3	0,075	60	151x46x27	7	237,00

ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się powietrza do wnętrza pomieszczeń.


Do wentylatorów z serii:

- M
- S
- LD
- LDA
- M3
- SILENTA -S
- SILENTA -M

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	ØD [mm]	a [mm]		Cena [PLN netto]
KO 100	zawór zwrotny ø100 mm	100	14	50	14,50
Kod	Nazwa	ØD [mm]	a [mm]		Cena [PLN netto]
KO 125	zawór zwrotny ø125 mm	125	14	30	15,50
Kod	Nazwa	ØD [mm]	a [mm]		Cena [PLN netto]
KO 150	zawór zwrotny ø150 mm	150	14	25	19,50

PODSTAWA MONTAŻOWA

Podstawa montażowa do wentylatora.


Do wentylatorów z serii:

- VKO
- VKO1

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	W [mm]	W1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]		Cena [PLN netto]
K100VKO	podstawa montażowa do wentylatora 100 VKO/VKO1	160	144	45	29	50	13,00
Kod	Nazwa	W [mm]	W1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]		Cena [PLN netto]
K125VKO	podstawa montażowa do wentylatora 125 VKO/VKO1	185	169	45	29	36	15,00
Kod	Nazwa	W [mm]	W1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]		Cena [PLN netto]
K150VKO	podstawa montażowa do wentylatora 150 VKO/VKO1	200	184	45	29	36	20,00

– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik sznurkowy (V)



timer (T)



czujnik wilgotności (H)



czujnik ruchu (TP)



łożyska kulkowe



zawór automatyczny



zawór zwrotny



niskie napięcie (12 V)

RS-1-300



Tyrystorowy regulator prędkości obrotów:

- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
- brak zakłóceń radiowych
- dedykowany dla wszystkich wentylatorów domowych jednobiegowych
- montaż w podtynkowej puszcze montażowej (w zestawie)

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	Maksymalne natężenie prądu [A]	Napięcie [V]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa		Cena [PLN netto]
RS-1-300	tyrystorowy regulator prędkości obrotów	1,5	1~230	95x85x0	IP40	16	151,00

RS-1-400



Tyrystorowy regulator prędkości obrotów:

- płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
- brak zakłóceń radiowych
- regulator wyposażony w filtr zakłóceń wysokoczęstotliwościowych
- montaż podtynkowy (RS-1-400)/natynkowy (RS-1-400N)
- dedykowany dla wszystkich wentylatorów domowych jednobiegowych
- montaż w podtynkowej/natynkowej puszcze montażowej (w zestawie)

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	Maksymalne natężenie prądu [A]	Napięcie [V]	Wymiary [mm]	Klasa bezpieczeństwa		Cena [PLN netto]
RS-1-400	tyrystorowy regulator prędkości obrotów	1,8	1~230	78x78x63	IP 40	16	193,00

P2-10



Przełącznik prędkości dla wentylatorów 2-biegowych:

- dedykowany dla wszystkich wentylatorów dwubiegowych - DUO
- montaż podtynkowy w standardowej puszcze (puszka do montażu podtynkowego MKV4 - brak w zestawie)

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	Maksymalne natężenie prądu [A]	Napięcie [V]	Ilość biegów	Klasa bezpieczeństwa		Cena [PLN netto]
P2-10	przełącznik prędkości dla wentylatorów 2-biegowych	10,0	1~230	2	IP 40	8	119,00

P3-1-300



Przełącznik biegów wentylatora o silnikach wielobiegowych:

- dedykowany dla wentylatorów z serii VVR
- montaż podtynkowy w standardowej puszcze (puszka do montażu podtynkowego MKV2 - brak w zestawie)

Kolor:

Biały

Materiał:



Kod	Nazwa	Maksymalne natężenie prądu [A]	Napięcie [V]	Ilość biegów	Klasa bezpieczeństwa		Cena [PLN netto]
P3-1-300	przełącznik biegów wentylatora	3,0	1~230	3	IP 40	16	110,00



standard (-)

wyłącznik
sznurkowy
(V)timer
(T)czujnik
wilgotności
(H)czujnik
ruchu
(TP)łóżyska
kulkowezałuzja
automatycznazawór
zwrrotnyniskie
napięcie
(12 V)

– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych

PRESSVENT



Samoregulujące nawiewniki ciśnieniowe zapewniające optymalny przepływ powietrza:

- dwustrumieniowy nawiew powietrza góra lub dół
- montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- czerpnia posiada siatkę chroniącą przed owadami

Kolor:

Biały

Materiał:

ABS

Kod	Nazwa	Przepływ powietrza 10 Pa	Przepływ powietrza 20 Pa		Cena [PLN netto]
PRESSVENT	ciśnieniowy nawiewnik okienny	6-25 m³/h	9-35 m³/h	75	59,00

PS100/101 WH



Nawiewnik z regulowaną kratką wewnętrzną oraz kratką zewnętrzną z siatką:

- zapewnia regulowany dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, biur itp. bez konieczności otwierania okien
- zapobiega kumulacji wilgoci w pomieszczeniach
- do montażu bezpośredniego przez ścianę

Kolor:

Biały

Materiał:

ABS

Kod	Nazwa		Cena [PLN netto]
PS 100 WH	nawietrzak podokienny regulowany ø103 mm z kratką okrągłą	4	105,00
PS 101 WH	nawietrzak podokienny regulowany ø103 mm z kratką kwadratową	4	108,00

PS102 WH



Nawiewnik z regulowaną kratką wewnętrzną oraz kratką zewnętrzną z siatką:

- zapewnia regulowany dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, biur itp. bez konieczności otwierania okien
- zapobiega kumulacji wilgoci w pomieszczeniach
- do montażu bezpośredniego przez ścianę

Kolor:

Biały

Materiał:

ABS

Kod	Nazwa		Cena [PLN netto]
PS 102 WH	nawietrzak podokienny regulowany ø103 mm z okapem	4	112,00



– ilości kartonowe

*towar na indywidualne zamówienie
- tylko w podanych ilościach kartonowych



standard (-)



wyłącznik
sznurkowy
(V)



timer
(T)



czujnik
wilgotności
(H)



czujnik
ruchu
(TP)



łożyska
kulkowe



zawór
automatyczna



zawór
zwrotny



niskie
napięcie
(12 V)

		110x55	122x60	204x60	220x90
Kanał płaski		005 010 015	4005 4010 4015	5005 510 515	910 915
Łącznik kanałów płaskich		020	420	520	920
Łącznik kanałów płaskich z zaworem zwrotnym		027	427	527	-
Kolano poziome 90°		050	450	550	950
Kolano pionowe 90°		060	460	560	960
Kolano poziome 45°		-	-	555	955
Kolano pionowe 45°		-	-	575	975
Kolano wielokątowe		045	-	545	-
Łącznik przekrojów zmiennych w płaszczyźnie bocznej		070	470	570	970
Łącznik przekrojów zmiennych współosiowy		-	471	-	-
Kolano łącznikowe mimośrodowe 90° do kanałów okrągłych		-	-	-	941 951 951-1 961 961-1
Kolano łącznikowe 90° do kanałów okrągłych		030	430 431	440 540 640	-
Trójkąt płaski		082	482	582	982
Trójkąt przełotowy na kanał Ø100 mm		083	-	-	-
Redukcja prostokątna		077	477	077 477	-
Redukcja prostokątna		-	-	957 977	957 977
Uchwyt mocujący do kanałów płaskich		022	422	122-5	922-1
Końniczek przyścienny		0415	415	-	-
Końniczek wpustowy		-	417	-	-
Zakończenie kanału		018	418	518	-
Kratka nawiewno-wywiewna		WP 571 WH/BR	-	WP 871 WH/BR	WP 905 WH/BR

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.


*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe

KANAL PŁASKI

Kanał płaski do budowania systemów wentylacyjnych.

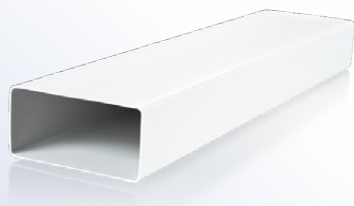

Dostępne dla systemów:



110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Materiał:

Biały

PVC



Kod	System	Nazwa	L [m]	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
005	110x55	kanał płaski 110x55 mm, dł. 0,5 mb.	0,5					20	15,40
010		kanał płaski 110x55 mm, dł. 1,0 mb.	1	55	110	52	107	20	30,00
015		kanał płaski 110x55 mm, dł. 1,5 mb.	1,5					20	44,00
Kod	System	Nazwa	L [m]	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
4005	122x60	kanał płaski 122x60 mm, dł. 0,5 mb.	0,5					20	16,10
4010		kanał płaski 122x60 mm, dł. 1,0 mb.	1	60	122	57	119	20	30,70
4015		kanał płaski 122x60 mm, dł. 1,5 mb.	1,5					20	44,80
Kod	System	Nazwa	L [m]	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
5005	204x60	kanał płaski 204x60 mm, dł. 0,5 mb.	0,5					10	25,40
510		kanał płaski 204x60 mm, dł. 1,0 mb.	1	60	204	57	200	10	48,60
515		kanał płaski 204x60 mm, dł. 1,5 mb.	1,5					10	73,80
Kod	System	Nazwa	L [m]	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
910	220x90	kanał płaski 220x90 mm, dł. 1,0 mb.	1					6	77,80
915		kanał płaski 220x90 mm, dł. 1,5 mb.	1,5	90	220	86	216	6	109,50

ŁĄCZNIK KANAŁÓW

Łącznik kanałów płaskich do łączenia szeregowego kanałów płaskich.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Materiał:

Biały

PS

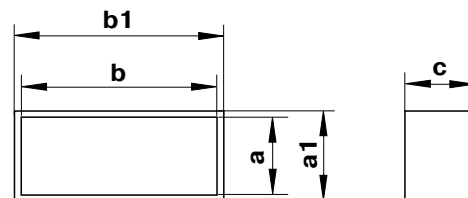

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	c [mm]	*	Cena [PLN netto]
020	110x55	łącznik kanałów płaskich 110x55 mm	56	110	59	114	66	20	5,80
420	122x60	łącznik kanałów płaskich 122x60 mm	60	122	65	126	69	20	6,20
520	204x60	łącznik kanałów płaskich 204x60 mm	60	204	65	209	62	10	13,80
920	220x90	łącznik kanałów płaskich 220x90 mm	90	220	95	225	62	13	16,30

ŁĄCZNIK KANAŁÓW

Łącznik kanałów płaskich z zaworem zwrotnym, zapobiegającym cofanie się powietrza.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60

Kolor:

Materiał:

Biały

PS

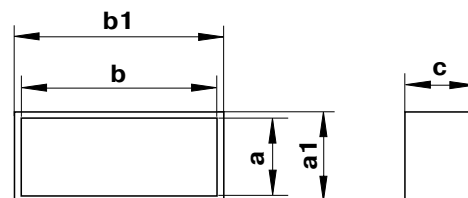

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	c [mm]	*	Cena [PLN netto]
027	110x55	łącznik kanałów płaskich 110x55 mm z zaworem zwrotnym	56	110	59	114	66	20	7,70
427	122x60	łącznik kanałów płaskich 122x60 mm z zaworem zwrotnym	60	122	65	126	69	20	8,10
527	204x60	łącznik kanałów płaskich 204x60 mm z zaworem zwrotnym	60	204	65	209	62	10	16,50




– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/-2 mm.

KOLANO POZIOME 90°



Kolano poziome umożliwiające połączenie kanałów w ułożeniu poziomym pod kątem 90°.

Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

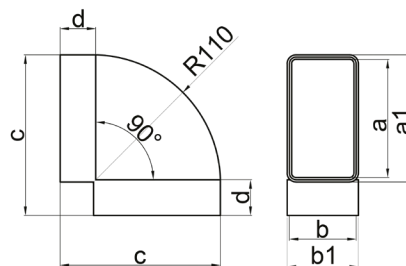

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	c [mm]	d [mm]	*	Cena [PLN netto]
050	110x55	kolano poziome 90°/110x55 mm	110	55	114	59	143	32	20	11,70
450	122x60	kolano poziome 90°/122x60 mm	122	60	126	64	155	32	20	11,90
550	204x60	kolano poziome 90°/204x60 mm	204	60	208	64	238	32	10	32,20
950	220x90	kolano poziome 90°/220x90 mm	220	90	224	94	262	35	6	59,90

KOLANO PIONOWE 90°



Kolano pionowe umożliwiające połączenie kanałów w ułożeniu pionowym pod kątem 90°.

Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Biały


Materiał:

PS

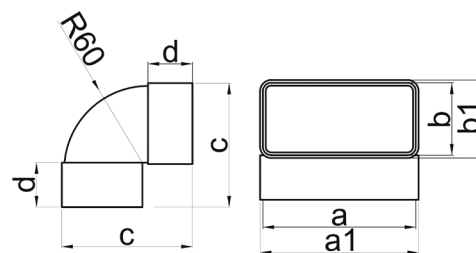

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	c [mm]	d [mm]	*	Cena [PLN netto]
060	110x55	kolano pionowe 90°/110x55 mm	110	55	114	59	89	32	20	9,10
460	122x60	kolano pionowe 90°/122x60 mm	122	60	124	64	39	32	20	10,30
560	204x60	kolano pionowe 90°/204x60 mm	204	60	208	64	103	42	10	25,60
960	220x90	kolano pionowe 90°/220x90 mm	220	90	224	94	130	35	6	41,30

KOLANO POZIOME 45°



Kolano poziome umożliwiające połączenie kanałów w ułożeniu poziomym pod kątem 45°.

Dostępne dla systemów:


204x60 220x90

Kolor:

Biały


Materiał:

PS

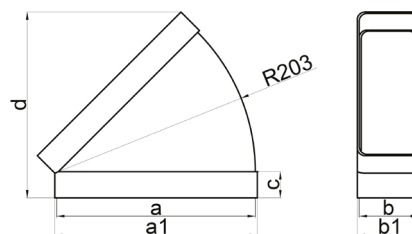

Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	*	Cena [PLN netto]
555	204x60	kolano poziome 45°/204x60 mm	204	208	60	64	27	192	2	6	52,00
955	220x90	kolano poziome 45°/220x90 mm	220	224	90	94	27	202	2	6	71,30

KOLANO PIONOWE 45°



Kolano pionowe umożliwiające połączenie kanałów w ułożeniu pionowym pod kątem 45°.

Dostępne dla systemów:

204x60 220x90

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
575	204x60	kolano pionowe 45°/204x60 mm	204	60	22	90	209	65	10	26,10
975	220x90	kolano pionowe 45°/220x90 mm	220	90	27	112	225	94	6	41,50

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe

KOLANO WIELOKĄTOWE

Kolano wielokątowe umożliwia połączenie kanałów w ułożeniu poziomym pod dowolnym kątem od 3-45°. Do samodzielnego docięcia.



Dostępne dla systemów:


110x55 204x60

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	L [mm]	l [mm]	d [mm]	d1 [mm]	e [mm]	e1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
045	110x55	kolano wielokątowe 110x55 mm	104	110	55	59	190	143	106	110	52	57	20	12,90
545	204x60	kolano wielokątowe 204x60 mm	204	209	56	60	286	247	201	205	53	57	10	40,80

ŁĄCZNIK PRZEKROJÓW



Łącznik przekrojów zmiennych w jednej płaszczyźnie bocznej. Pozwala na połączenie kanału płaskiego z okrągłym.

Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	øD1 [mm]	øD2 [mm]	L [mm]	*	Cena [PLN netto]
070	110x55	łącznik przekrojów zmiennych w płaszczyźnie bocznej 110x55/ø100 mm	113	110	59	55	103	100	137	20	11,70
470	122x60	łącznik przekrojów zmiennych w płaszczyźnie bocznej 122x60/ø100 mm	124	122	64	60	103	100	137	20	12,30
570	204x60	łącznik przekrojów zmiennych w płaszczyźnie bocznej 204x60/ø125 mm	208	204	64	60	128	125	140	10	25,40
970	220x90	łącznik przekrojów zmiennych w płaszczyźnie bocznej 220x90/ø150 mm	224	220	94	90	153	150	165	6	52,80

ŁĄCZNIK PRZEKROJÓW



Łącznik przekrojów zmiennych - współosiowy. Pozwala na połączenie współosiowe kanału płaskiego z okrągłym.

Dostępne dla systemów:


122x60

Kolor:

Biały


Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	øD [mm]	øD1 [mm]	e [mm]	h [mm]	L [mm]	*	Cena [PLN netto]
471	122x60	łącznik przekrojów zmiennych współosiowy 122x60/ø100 mm	124	122	30	100	103	60	64	137	20	12,30

KOLANO MIMOŚRODKOWE



Kolano łącznikowe 90° do połączenia kanałów płaskich z kanałem okrągłym. Ruchomy mimośród dla 941, 951, 961.

Dostępne dla systemów:


220x90

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

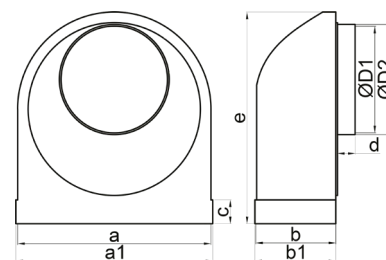

Kod	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	øD1 [mm]	øD2 [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	*	Cena [PLN netto]
941	kolano łącznikowe mimośrodkowe 220x90 / ø100 mm	220	224	90	94	100	103	27	20	240	6	73,40
951	kolano łącznikowe mimośrodkowe 220x90 / ø125 mm	220	224	90	94	125	128	27	20	240	6	73,40
951-1	kolano łącznikowe mimośrodkowe 220x90 / ø125 mm	220	224	90	94	125	128	27	20	240	6	43,70
961	kolano łącznikowe mimośrodkowe 220x90 / ø150 mm	220	224	90	94	150	153	27	20	240	6	73,40
961-1	kolano łącznikowe mimośrodkowe 220x90 / ø150 mm	220	224	90	94	150	153	27	20	240	6	43,70



– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszka za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

KOLANO PIONOWE 90°

Kolano łącznikowe 90° do łączenia kanałów płaskich z okrągłymi.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60

Kolor:

Materiał:

Biały

PS

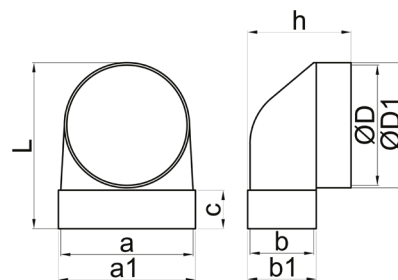

Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	Ø D [mm]	Ø D1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	c [mm]	h [mm]	L [mm]	*	Cena [PLN netto]
030	110x55	kolano pionowe łącznikowe 110x55/Ø100 mm, 90°	110	114	100	103	55	57	32	87	138	20	9,80
430	122x60	kolano pionowe łącznikowe 122x60/Ø100 mm, 90°	122	125	100	103	60	64	32	95	140	20	11,30
431	122x60	kolano pionowe łącznikowe 122x60 mm/Ø100 mm, 90°	122	125	100	103	60	64	62	125	140	25	14,90
440	204x60	kolano pionowe łącznikowe 204x60 mm/Ø100 mm, 90°	204	209	97	100	58	62	42	92	220	10	27,30
540	204x60	kolano pionowe łącznikowe 204x60 mm/Ø125 mm, 90°	204	209	122	125	58	62	42	92	220	10	27,30
640	204x60	kolano pionowe łącznikowe 204x60 mm/Ø150 mm, 90°	204	209	147	150	58	62	42	92	220	10	27,30

TRÓJNIK PŁASKI

Trójkąt płaski do prostokątnego rozgałęziania kanałów płaskich.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Materiał:

Biały


PS

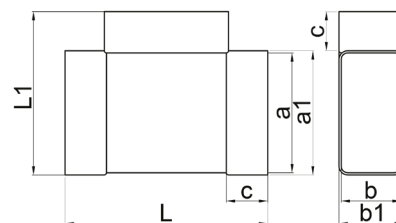

Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	c [mm]	L [mm]	L1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
082	110x55	trójkąt płaski 110x55 mm	110	114	55	59	38	174	144	20	13,80
482	122x60	trójkąt płaski 122x60 mm	122	126	60	64	38	197	155	10	14,90
582	204x60	trójkąt płaski 204x60 mm	204	209	60	64	42	288	248	10	32,10
982	220x90	trójkąt płaski 220x90 mm	220	225	90	95	27	275	261	6	147,20

TRÓJNIK PRZELOTOWY

Trójkąt przełotowy na kanał Ø100 mm do prostokątnego rozgałęziania kanałów płaskich z kanałem okrągłym.



Dostępne dla systemów:


110x55

Kolor:

Materiał:

Biały

PS



Kod	System	Nazwa	a x b [mm]	D [mm]	D1 [mm]	c [mm]	d [mm]	h [mm]	L [mm]	*	Cena [PLN netto]
083	110x55	trójkąt przełotowy 110x55 mm / Ø100 mm	55x110	100	103	58	113	87	172	25	14,40

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.


*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe

REDUKCJA PROSTOKĄTNA

Umożliwia przejście szeregowo z kanału o większym przekroju na kanał o przekroju mniejszym.



Dostępne dla systemów:


110x55 204x60

Kolor:

Materiał:

Biały


PS

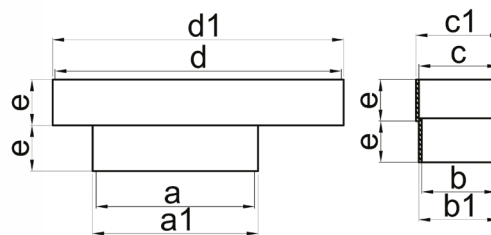

Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	c [mm]	c1 [mm]	e [mm]	*	Cena [PLN netto]
077	110x55 204x60	redukcja prostokątna 204x60/110x55 mm	110	114	55	60	204	208	60	64	32	10	14,00

REDUKCJA PROSTOKĄTNA

Umożliwia przejście szeregowo z kanału o większym przekroju na kanał o przekroju mniejszym.



Dostępne dla systemów:


122x60 204x60

Kolor:

Materiał:

Biały


PS

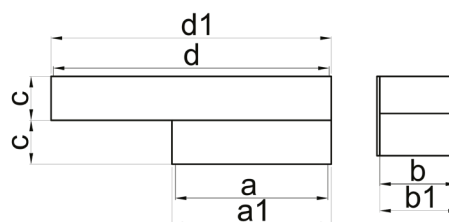

Kod	System	Nazwa	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	c [mm]	c1 [mm]	e [mm]	*	Cena [PLN netto]
477	122x60 204x60	redukcja prostokątna 204x60/122x60 mm	122	126	60	64	204	208	32	64	32	20	16,50

REDUKCJA PROSTOKĄTNA

Umożliwia przejście szeregowo z kanału o większym przekroju na kanał o przekroju mniejszym.



Dostępne dla systemów:


204x60 220x90

Kolor:

Materiał:

Biały


PS

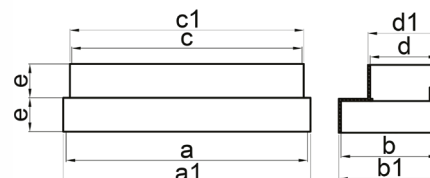

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	c [mm]	c1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]	e [mm]	*	Cena [PLN netto]
957	204x60 220x90	redukcja prostokątna 220x90/204x60 mm	215	84	220	90	205	210	60	65	30	18	52,40

UCHWYT MOCUJĄCY

Uchwyt mocujący kanały płaskie do podłoża.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Materiał:

Biały

PS

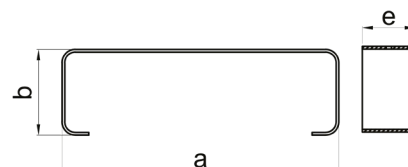

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	e [mm]	*	Cena [PLN netto]
022	110x55	uchwyt mocujący do kanałów płaskich 110x55 mm	114	59	20	20	3,50
422	122x60	uchwyt mocujący do kanałów płaskich 122x60 mm	126	64	20	20	4,60
122-5	204x60	uchwyt mocujący do kanałów płaskich 204x60 mm	209	65	20	20	8,90
922-1	220x90	uchwyt mocujący do kanałów płaskich 220x90 mm	227	95	20	20	9,50



– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

KOŁNIERZ PRZYŚCIENNY

Kołnierz przyścienny do zamocowania kanału na licu ściany.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60 220x90

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

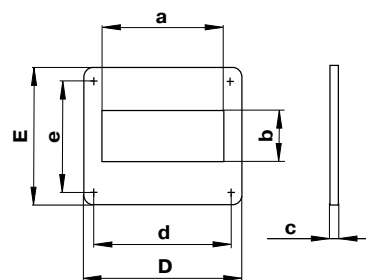

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	D [mm]	E [mm]	*	Cena [PLN netto]
0415	110x55	kołnierz przyścienny do kanału płaskiego 110x55 mm	111	56	2	141	141	154	154	10	5,60
415	122x60	kołnierz przyścienny do kanału płaskiego 122x60 mm	123	61	2	141	141	154	154	10	5,70

KOŁNIERZ PRZYŚCIENNY

Kołnierz przyścienny do zamocowania kanału na licu ściany.



Dostępne dla systemów:


204x60

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

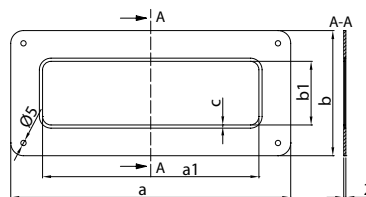

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	D [mm]	E [mm]	*	Cena [PLN netto]
115-5WH	110x55	kołnierz przyścienny do kanału 204x60 mm	111	56	2	141	141	154	154	10	9,10

KOŁNIERZ WPUSTOWY

Kołnierz przyścienny do zamocowania kanału na licu ściany.



Dostępne dla systemów:


122x60

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

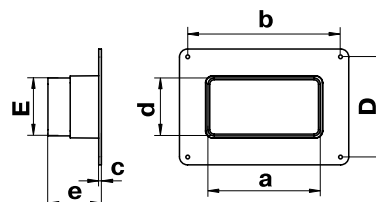

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	D [mm]	E [mm]	*	Cena [PLN netto]
417	122x60	kołnierz wpustawy do kanału płaskiego 122x60 mm	126	172	3	65	60	113	65	20	8,50

ZAKOŃCZENIE KANAŁU

Zakończenie kanału wentylacyjnego.



Dostępne dla systemów:


110x55 122x60 204x60

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

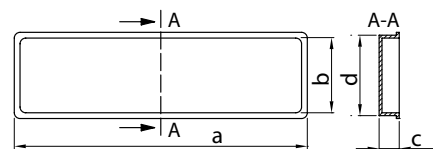

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	*	Cena [PLN netto]
018	110x55	zakończenie kanału 110x55 mm	112x102	57x49	14	53	20	8,90
418	122x60	zakończenie kanału 122x60 mm	122x113	62x51	13	57	20	9,30
518	204x60	zakończenie kanału 204x60 mm	204x200	61x51	14	57	20	10,10

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

– ilości kartonowe

KRATKA NAWIEWNO- WYWIEWNA



Kołnierz przyścienny do zamocowania kanału na licu ściany.

Dostępne dla systemów:


110x55 204x60 220x90

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

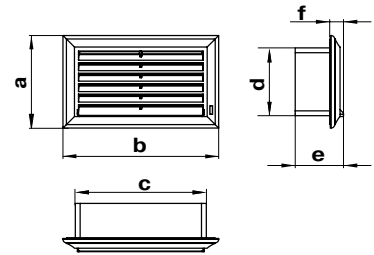

Kod	System	Nazwa	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	*	Cena [PLN netto]
WP 571 WH/BR	110x55	kratka nawiewno-wywiewna 110x55 mm	88	137	114	59	73	18	50	14,90
WP 871 WH/BR	204x60	kratka nawiewno-wywiewna 204x60 mm	93	232	208	64	76	18	25	23,70

SYSTEMY KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

		Ø100	Ø125	Ø150
Kanał okrągły		150-4 1100-4 1150-4	150-5 1100-5 1150-5	150-6 1100-6 1150-5
Łącznik kanałów okrągłych		493	593	693
Łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym		494	594	694
Zawór zwrotny z kołnierzem		495	595	695
Łącznik kanałów		380	-	-
Trójnik okrągły		492	592	692
Kolano okrągłe 90°		490	590	690
Kolano okrągłe 45°		491	591	691
Redukcja okrągła		119	118	117
Redukcja okrągła wielośrednicowa		310	310	310
Kołnierz przyścienny		114-4	114-5	114-6
Uchwyt mocujący do kanału okrągłego		499	599	699




– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/-2 mm.



Kanał okrągły do budowania ciągów wentylacyjnych.



Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Materiał:

Biały

PVC



Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
150-4	Ø100	kanał okrągły Ø100 mm, dł. 0,5 mb.	0,5	100	103	10	14,70
1100-4		kanał okrągły Ø100 mm, dł. 1,0 mb.	1,0			10	28,40
1150-4		kanał okrągły Ø100 mm, dł. 1,5 mb.	1,5			10	41,70
Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
150-5	Ø125	kanał okrągły Ø125 mm, dł. 0,5 mb.	0,5	125	128	10	18,70
1100-5		kanał okrągły Ø125 mm, dł. 1,0 mb.	1			10	36,30
1150-5		kanał okrągły Ø125 mm, dł. 1,5 mb.	1,5			10	53,90
Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	*	Cena [PLN netto]
150-6	Ø150	kanał okrągły Ø150 mm, dł. 0,5 mb.	0,5	150	153	10	24,20
1100-6		kanał okrągły Ø150 mm, dł. 1,0 mb.	1			10	47,90
1150-6		kanał okrągły Ø150 mm, dł. 1,5 mb.	1,5			10	71,30



Łącznik kanałów okrągłych do łączenia osiowego kanałów okrągłych.



Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Materiał:

Biały

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	*	Cena [PLN netto]
493	Ø100	łącznik kanałów okrągłych Ø100 mm	100	96	62	10	6,60
593	Ø125	łącznik kanałów okrągłych Ø125 mm	125	123	62	10	8,60
693	Ø150	łącznik kanałów okrągłych Ø150 mm	150	148	62	10	10,20



Łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym do łączenia osiowego. Zawór dodatkowo zapobiega cofaniu się powietrza.



Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Materiał:

Biały

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	*	Cena [PLN netto]
494	Ø100	łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym Ø100 mm	100	96	62	10	8,40
594	Ø125	łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym Ø125 mm	125	123	62	10	10,70
694	Ø150	łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym Ø150 mm	150	148	62	10	14,10

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe

**ZAWÓR ZWROTNY
Z KOŁNIERZEM**

Zawór zwrotny z kołnierzem do przymocowania do ściany. Zawór zapobiega cofaniu się powietrza.



Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	*	Cena [PLN netto]
495	Ø100	kołnierz przyścienny z zaworem zwrotnym Ø100 mm	100	150	134	62	10	13,50
595	Ø125	kołnierz przyścienny z zaworem zwrotnym Ø125 mm	125	170	154	62	10	20,10
695	Ø150	kołnierz przyścienny z zaworem zwrotnym Ø150 mm	150	204	188	62	10	25,90

**ŁĄCZNIK
KANAŁÓW**

Elastyczny łącznik kanałów okrągłych.



Dostępne dla systemów:


Ø100

Kolor:

Biały

Materiał:

PP



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	*	Cena [PLN netto]
380	Ø100	łącznik kanałów okrągłych Ø100 mm	100	95	60	10	6,50

**TRÓJNIK
OKRĄGŁY**

Trójnik okrągły do prostokątnego rozgałęzienia kanałów okrągłych.



Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

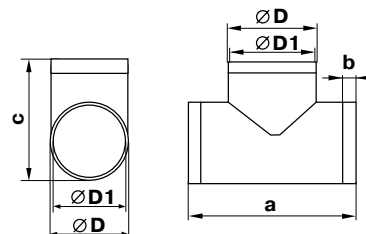

Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	*	Cena [PLN netto]
492	Ø100	trójnik okrągły Ø100 mm	100	97	173	30	139	4	18,40
592	Ø125	trójnik okrągły Ø125 mm	125	122	198	30	164	4	26,60
692	Ø150	trójnik okrągły Ø150 mm	150	147	223	30	189	4	37,90

**KOLANO
OKRĄGŁE 90°**

Kolano okrągłe umożliwiające połączenie kanałów pod kątem 90°.



Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS

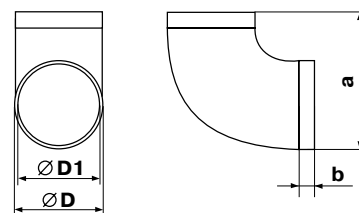

Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	b [mm]	*	Cena [PLN netto]
490	Ø100	kolano okrągłe 90°/Ø100 mm	100	97	137	30	10	16,00
590	Ø125	kolano okrągłe 90°/Ø125 mm	125	122	164	30	10	20,50
690	Ø150	kolano okrągłe 90°/Ø150 mm	150	147	189	30	10	27,90



– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

KOLANO OKRĄGŁE 45°



Kolano okrągłe umożliwiające połączenie kanałów pod kątem 45°.

Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	b [mm]	*	Cena [PLN netto]
491	Ø100	kolano okrągłe 45°/Ø100 mm	103	100	129	30	10	13,50
591	Ø125	kolano okrągłe 45°/Ø125 mm	128	125	162	40	10	29,40
691	Ø150	kolano okrągłe 45°/Ø150 mm	153	150	182	40	10	48,70

REDUKCJA OKRĄGŁA



Redukcja okrągła umożliwiająca przejście osiowe z kanału o większej średnicy na kanał o średnicy mniejszej.

Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	a [mm]	*	Cena [PLN netto]
119	Ø100	redukcja okrągła Ø125/Ø100 mm	129	125	96	100	60	10	8,30
118	Ø125	redukcja okrągła Ø150/Ø125 mm	154	150	121	125	60	10	9,00
117	Ø150	redukcja okrągła Ø200/Ø150 mm	204	200	146	150	71	10	13,00

REDUKCJA OKRĄGŁA



Redukcja okrągła umożliwiająca przejście osiowe z kanału o większej średnicy na kanał o średnicy mniejszej.

Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD1 [mm]	a [mm]	*	Cena [PLN netto]
310	Ø100 Ø125 Ø150	redukcja okrągła wielośrednicowa	80-100-120-125-150	125	48	14,30

UCHWYT MOCUJĄCY



Uchwyt mocujący do kanału okrągłego umożliwiający mocowanie kanałów okrągłych do podłoża. Uchwyt składa się z dwóch części, zamykanych zatrzaskowo.

Dostępne dla systemów:


Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	*	Cena [PLN netto]
499	Ø100	uchwyt mocujący do kanału okrągłego Ø100 mm	103	113	20	100	5,50
599	Ø125	uchwyt mocujący do kanału okrągłego Ø125 mm	128	138	20	100	8,20
699	Ø150	uchwyt mocujący do kanału okrągłego Ø150 mm	153	163	20	60	9,30

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe

KOŁNIERZ PRZYŚCIENNY

Kołnierz przyścienny umożliwiający przymocowanie kanału na licu ściany.



Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	*	Cena [PLN netto]
114-4	Ø100	kołnierz przyścienny ø100 mm	103	3	150	134	10	5,30
114-5	Ø125	kołnierz przyścienny ø125 mm	128	3	170	154	10	7,50
114-6	Ø150	kołnierz przyścienny ø150 mm	151	3	204	188	10	8,90

KOŁNIERZ GUMOWY

Kołnierz gumowy chroni zakończenie kanałów okrągłych przed uszkodzeniami oraz tłumi wibracje.



Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Czarny

Materiał:

GUMA



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	*	Cena [PLN netto]
WP 519	Ø125	kołnierz gumowy ø125 mm	135	127	110	20	4	2	23	16,10

KANAŁ ELASTYCZNY

Kanał elastyczny okrągły z PVC do budowania systemów wentylacyjnych, umożliwia swobodne dopasowanie do warunków przestrzennych.



Dostępne dla systemów:

Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PVC

Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	*	Cena [PLN netto]
WP 361	Ø100	kanał elastyczny okrągły PVC ø100 mm dł. 1 mb.	1	102	48	14,80
WP 363		kanał elastyczny okrągły PVC ø100 mm dł. 3 mb.	3		35	31,80
WP 366		kanał elastyczny okrągły PVC ø100 mm dł. 6 mb.	6		12	56,70
Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	*	Cena [PLN netto]
WP 561	Ø125	kanał elastyczny okrągły PVC ø125 mm dł. 1 mb.	1	127	45	16,40
WP 563		kanał elastyczny okrągły PVC ø125 mm dł. 3 mb.	3		24	40,40
WP 566		kanał elastyczny okrągły PVC ø125 mm dł. 6 mb.	6		10	69,60
Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	*	Cena [PLN netto]
WP 661	Ø150	kanał elastyczny okrągły PVC ø150 mm dł. 1 mb.	1	152	25	20,20
WP 663		kanał elastyczny okrągły PVC ø150 mm dł. 3 mb.	3		15	47,90
WP 666		kanał elastyczny okrągły PVC ø150 mm dł. 6 mb.	6		8	81,20



– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

OPASKA ZACISKOWA

Opaski zaciskowe do kanałów elastycznych.
Do zaciskowego łączenia elementów systemu
z kanałem elastycznym.



Dostępne dla systemów


Ø100

Ø125

Ø150

Kolor:

Materiał:



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	H [mm]	*	Cena [PLN netto]
125-4	Ø100	opaska zaciskowa do kanałów elastycznych Ø90-110 mm	100	9	50	4,30
125-5	Ø125	opaska zaciskowa do kanałów elastycznych Ø110-130 mm	125	9	50	4,80
125-6	Ø150	opaska zaciskowa do kanałów elastycznych Ø140-160 mm	150	9	50	5,00

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Taśma uszczelniająca do systemów pozwala
na uszczelnienie połączeń kanałów z elementami
systemu.



Dostępne dla systemów

Ø100

Ø125

Ø150

Kolor:

Materiał:



Kod	Nazwa	L [mb]	Szerokość [mm]	*	Cena [PLN netto]
WP 123-4	taśma uszczelniająca do systemów PVC dł. 4,6 mb.	4,6	50	1	12,80

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe

KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA WP FEL




Kolor:



Biały

Materiał:

ABS



z kołnierzem okrągłym



z kołnierzem prostokątnym

Kod	Wymiary [mm]							Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor	* Cena [PLN netto]
	A	b	L1	L	H1	D	f x e							
WP FEL 140x140	140	140	41	13	118	-	100x100	100x100	0,0053	+	-	+	Biały	40 14,80
WP FEL 140x140/100	140	140	41	13	118	100	-	Ø100	0,0043	+	-	+	Biały	40 15,60
WP FEL 180x180	180	180	41	13	158	-	138x138	138x138	0,0091	+	-	+	Biały	22 20,00
WP FEL 180x180/125	180	180	41	13	158	125	-	Ø125	0,0059	+	-	+	Biały	22 20,90
WP FEL 180x250	180	250	41	13	228	-	138x205	138x205	0,0146	+	-	+	Biały	16 22,30
WP FEL 140x300	140	300	41	13	278	-	100x255	100x255	0,0128	+	-	+	Biały	23 21,40

KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA WP FMV





Kolor:

Biały

Czarny

Materiał:

ABS



Kod	Wymiary [mm]					Podłączenie ØD [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor	* Cena [PLN netto]
	W	H	H1	W1	L							
WP FMV 103	154	150	95	110	18	-	0,0047	+	-	-	Biały / czarny	26 16,30
WP FMV 123	193	188	151	135	18	-	0,0081	+	-	-	Biały / czarny	30 19,30
WP FMV 127	172	247	131	198	18	-	0,009	+	-	-	Biały / czarny	30 20,90
WP FMV 128	143	298	101	245	18	-	0,009	+	-	-	Biały / czarny	33 20,90



- ilości kartonowe

*Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

**KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA
Z REGULACJĄ
WP FMV... R/V/VR**






Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]					Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Końierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	W	H	L	L1	D								
WP FMV 100 R	154	110	15	-	-	-	0,0049	+	+	-	Biały	80	16,30
WP FMV 100 VR	154	110	15	45	100	Ø100	0,0037	+	+	+	Biały	35	17,70
WP FMV 120 R	186	142	15	-	-	-	0,0062	+	+	-	Biały	50	22,30
WP FMV 120 VR	186	142	15	45	125	Ø125	0,0044	+	+	+	Biały	24	22,30
WP FMV 150 VR	186	142	15	50	150	Ø150	0,0044	+	+	+	Biały	18	28,10

Kod	Wymiary [mm]					Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Końierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	W	H	L	L1	D								
WP FMV 100	154	110	15	-	-	-	0,0067	+	-	-	Biały	100	11,10
WP FMV 100 V	154	110	15	45	100	Ø100	0,004	+	-	+	Biały	35	12,70
WP FMV 120	186	142	15	-	-	-	0,0115	+	-	-	Biały	65	13,40
WP FMV 120 V	186	142	15	45	125	Ø125	0,0083	+	-	+	Biały	24	14,80
WP FMV 150 V	186	142	15	50	150	Ø150	0,0083	+	-	+	Biały	18	23,70

**KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WP MV 110/140/210**




Kolor:

Biały


Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]							Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Końierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	d	e	f	g								
WP MV 110 WH	134	164	138	80	99	15	25,3	-	0,0045	-	-	-	Biały	50	6,50
WP MV 140 WH	164	164	138	80	99	15	25,3	-	0,0063	-	-	-	Biały	50	7,00
WP MV 210 WH	160	230	208	140	99	15	25,3	-	0,0096	-	-	-	Biały	50	10,10

KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REGULACJĄ WP MV 110/140/210 R




Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]							Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor	Cena [PLN netto]
	a	b	c	d	e	f	g							
WP MV 110 R WH	134	164	138	80	99	15	25,3	-	0,0045	-	+	-	Biały	7,80
WP MV 140 R WH	164	164	138	80	99	15	25,3	-	0,0063	-	+	-	Biały	8,40
WP MV 210 R WH	160	230	208	140	99	15	25,3	-	0,0096	-	+	-	Biały	11,00

KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA WPZ FTMV





Kolor:

Biały

Materiał:

PS


zestaw zawiera dwa
uchwyty mocujące


Kod	Wymiary [mm]			Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Uchwyt montażowy (Z)	Kolor	Cena [PLN netto]
	H	W	L								
WPZ FTMV 150 x150	150	150	11	-	0,0058	+	-	-	+	Biały	16,30
WPZ FTMV 175x175	175	175	11	-	0,0089	+	-	-	+	Biały	19,80
WPZ FTMV 205x205	205	205	11	-	0,0135	+	-	-	+	Biały	21,90
WPZ FTMV 215x175	215	175	11	-	0,0115	+	-	-	+	Biały	21,90
WPZ FTMV 250x180	250	180	11	-	0,0147	+	-	-	+	Biały	21,90
WPZ FTMV 250x250	250	250	11	-	0,0213	+	-	-	+	Biały	25,20
WPZ FTMV 295x160	295	160	11	-	0,0147	+	-	-	+	Biały	26,40
WPZ FTMV 300x205	300	205	11	-	0,0207	+	-	-	+	Biały	31,70
WPZ FTMV 300x300	300	300	11	-	0,0302	+	-	-	+	Biały	31,70
WPZ FTMV 350x350	350	350	11	-	0,0432	+	-	-	+	Biały	45,90



- ilości kartonowe

*Wymiary podane z dokładnością +/-2 mm.

KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WP 571/871




Kolor:

Biały

Brązowy

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]						Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	d	e	f								
WP 571 WH	88	137	114	59	73	9	110x55	0,00216	-	-	+	Biały	50	14,90
WP 571 BR	88	137	114	59	73	9	110x55	0,00216	-	-	+	Brązowy	50	14,90
WP 871 WH	93	232	208	64	76	9	204x60	0,00317	-	-	+	Biały	25	23,70
WP 871 BR	93	232	208	64	76	9	204x60	0,00317	-	-	+	Brązowy	25	23,70

KRATKA OKRĄGŁA
NAWIEWNO-WYWIEWNA
WPMV/FMV 50/80 BV




Kolor:

Biały

Brązowy


Materiał:

PS

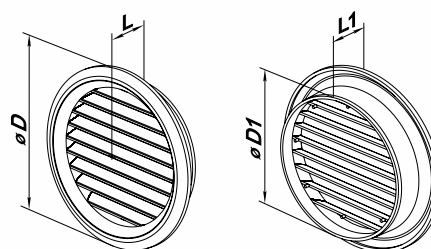

Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	ØD	ØD1	L	L1								
WP MV 50/4 BV WH	59	47	4	17	Ø50	0,00078	-	-	+	Biały	20	10,20
WP MV 50/4 BV BR	59	47	4	17	Ø50	0,00078	-	-	+	Brązowy	20	10,20
WP FMV 80 BV WH	100	80	5	19	Ø80	0,0035	+	-	+	Biały	50	12,00
WP FMV 80 BV BR	100	80	5	19	Ø80	0,0035	+	-	+	Brązowy	50	12,00

KRATKA NAWIEWNO-WYWIEWNA
WP FEL




Kolor:

Biały

Materiał:

ABS

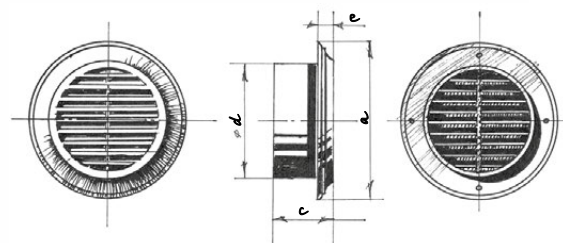

*pakowane po 4 szt. (cena za 1 komplet)

**pakowane po 2 szt. (cena za 1 komplet)

Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	c	d	e								
WP FEL 80 WH	123	40	80	14	Ø80	0,0033	+	-	+	Biały	50	11,30
WP FEL 100 WH	140	42	100	14	Ø100	0,0047	+	-	+	Biały	50	12,00
WP FEL 125 WH	165	42	125	14	Ø125	0,0073	+	-	+	Biały	40	16,30
WP FEL 150 WH	188	42	150	14	Ø150	0,0105	+	-	+	Biały	50	17,70

KRATKA OKRĄGŁA NAWIEWNO-WYWIEWNA WPMV/FMV 51/81 BV





Kolor:

Biały

Brązowy

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor	Cena [PLN netto]
	ØD	ØD1	L	L1							
WP MV 51/4 BV WH	59	47	3	16	Ø50	0,00078	-	-	+	Biały	20
WP MV 51/4 BV BR	59	47	3	16	Ø50	0,00078	-	-	+	Brązowy	20
WP FMV 81 BV WH	100	80	5	19	Ø80	0,0035	+	-	+	Biały	50
WP FMV 81 BV BR	100	80	5	19	Ø80	0,0035	+	-	+	Brązowy	50

*pakowane po 4 szt. (cena za 1 komplet)

**pakowane po 2 szt. (cena za 1 komplet)

KRATKA OKRĄGŁA NAWIEWNO-WYWIEWNA WP FMV 100/125/150 BV





Kolor:

Biały

Brązowy

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor	Cena [PLN netto]
	ØD	ØD1	L	W							
WP FMV 100 BV WH	128	100	29	118	Ø100	0,004	+	-	+	Biały	90
WP FMV 100 BV BR	128	100	29	118	Ø100	0,004	+	-	+	Brązowy	90
WP FMV 125 BV WH	160	125	29	148	Ø125	0,0065	+	-	+	Biały	60
WP FMV 125 BV BR	160	125	29	148	Ø125	0,0065	+	-	+	Brązowy	60
WP FMV 150 BV WH	200	150	29	176	Ø150	0,01	+	-	+	Biały	45
WP FMV 150 BV BR	200	150	29	176	Ø150	0,01	+	-	+	Brązowy	45

KRATKA OKRĄGŁA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REGULACJĄ WP MV 100/125/150 BVR





Kolor:

Biały

Brązowy

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor	Cena [PLN netto]
	ØD	ØD1	L	W							
WP MV 100 BVR WH	128	100	29	118	Ø100	0,005	-	+	+	Biały	90
WP MV 125 BVR WH	160	125	29	148	Ø125	0,005	-	+	+	Biały	60
WP MV 150 BVR WH	200	150	29	176	Ø150	0,005	-	+	+	Biały	45



- ilości kartonowe

*Wymiary podane z dokładnością +/-2 mm.

**KRATKA OKRĄGŁA
NAWIEWNO-WYWIEWNA
WP FMV... AKP**




Kolor:

Biały

Materiał:

PS

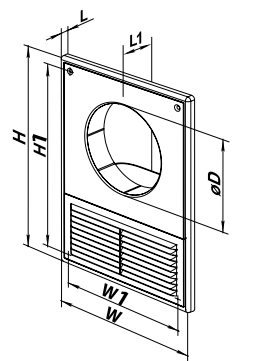

Kod	Wymiary [mm]							Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	ØD	W	H	W2	H2	L	L1								
WP FMV 100 AKP	100	182	252	160	226	10	45	Ø100	0,0039	+	-	+	Biały	22	13,40
WP FMV 125 AKP	125	182	252	160	226	10	45	Ø125	0,0039	+	-	+	Biały	22	14,80

**KRATKA WYWIEWNA
WP MV... VJ**





Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]						Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Żaluzja (J)	Kolor		Cena [PLN netto]
	ØD	W	H	L	L1	L2									
WP MV 100 VJ	100	154	110	15	45	87	Ø100	0,0075	-	-	+	+	Biały	35	14,10
WP MV 120 VJ	125	186	142	15	45	87	Ø125	0,0113	-	-	+	+	Biały	24	16,30

**KRATKA WYWIEWNA
Z ZAWOREM ZWROTNYM
WP MV... VK**





Kolor:

Biały

Brązowy


Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]						Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	ØD	W	H	L	L1	L2								
WP MV 102 VK WH	100	154	110	15	45	87	Ø100	0,008	-	-	+	Biały	15	17,70
WP MV 102 VK BR	100	154	110	15	45	87	Ø100	0,008	-	-	+	Brązowy	15	17,70
WP MV 122 VK WH	125	186	142	15	45	101	Ø125	0,012	-	-	+	Biały	10	25,20
WP MV 122 VK BR	125	186	142	15	45	101	Ø125	0,012	-	-	+	Brązowy	10	25,20

KRATKA SUFITOWA RD 600




Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]					Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	d	e								
RD 600	598	598	1,5	18	12	-	0,5	-	-	-	Biały	19	88,60

DYFUZOR WP FMV... PF




Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	ØD	ØD1	H	H1								
WP FMV 80 PF	80	123	70	13	Ø80	0,004	+	-	+	Biały	22	11,30
WP FMV 100 PF	100	141	71	13	Ø100	0,006	+	-	+	Biały	25	12,00
WP FMV 125 PF	125	166	72	14	Ø125	0,010	+	-	+	Biały	20	14,80
WP FMV 150 PF	150	188	72	15	Ø150	0,014	+	-	+	Biały	15	17,70
WP FMV 200 PF	200	240	72	15	Ø200	0,025	+	-	+	Biały	22	29,60
WP FMV 250 PF	250	294	78	21	Ø250	0,039	+	-	+	Biały	12	48,80
WP FMV 315 PF	315	371	83	25	Ø315	0,062	+	-	+	Biały	15	65,20

OSŁONA METALOWA WP F 907 CHR




Kolor:

CHROM

Materiał:

STAL



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	D								
WP F 907 CHR	167	100	7	-	-	0,00324	+	-	-	chrom	100	18,60

OSŁONA METALOWA WP F 908 CHR




Kolor:

CHROM

Materiał:

STAL



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	D								
WP F 908 CHR	175	175	7	-	-	0,00540	+	-	-	chrom	50	26,30



- ilości kartonowe

*Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.


OSŁONA METALOWA WP F 909 CHR



Kolor:



Materiał:



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	D								
WP F 909 CHR	167	233	7	-	-	0,00864	+	-	-	chrom	50	34,00


OSŁONA METALOWA WP F 916 CHR



Kolor:



Materiał:



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	Øa	b	c	D								
WP F 916 CHR	140	100	7	-	-	0,00274	+	-	-	chrom	200	28,10


OSŁONA METALOWA WP FMV



Kolor:



Materiał:



Kod	Wymiary [mm]			Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	L	h	A								
WP FMVM 125	125	111	0,8	-	0,0035	+	-	-	Biały	40	12,00
WP FMVM 150	150	136	0,8	-	0,0060	+	-	-	Biały	40	12,70
WP FMVM 200	200	182	0,8	-	0,0117	+	-	-	Biały	30	17,70
WP FMVM 250	250	234	0,8	-	0,0166	+	-	-	Biały	20	28,10
WP FMVM 300	300	284	0,8	-	0,0249	+	-	-	Biały	18	37,00


KRATKA DRZWIOWA WP 145



Kolor:



Materiał:



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	a	b	c	D								
WP 145 WH	439	94	33	2	-	0,0227	-	-	-	Biały	40	31,10
WP 145 BR	439	94	33	2	-	0,0227	-	-	-	Brązowy	40	31,10




ANEMOSTAT Z KOŁNIERZEM WP A... VRF



Kolor:

Biały

Material:



Kod	Wymiary [mm]				Podłączenie [mm]	Pow. przepływu powietrza [m²]	Siatka (F)	Regulacja (R)	Kołnierz (V)	Kolor		Cena [PLN netto]
	H	H1	ØD1	ØD								
WP A 100 VRF	58	28	90	100	Ø100	0,006	-	+	+	Biały	25	23,70
WP A 125 VRF	58	20	110	125	Ø125	0,008	-	+	+	Biały	24	26,80
WP A 150 VRF	58	20	128	150	Ø150	0,009	-	+	+	Biały	10	32,70
WP A 200 VRF	58	20	128	200	Ø200	0,008	-	+	+	Biały	15	53,20


DRZWICZKI REWIZYJNE WP D



Kolor:

Biały

Material:



Kod	Wymiary [mm]								Kolor		Cena [PLN netto]
	H	W	H1	W1	H2	L1	L	W2			
WP D 100 x 100	137	137	93	93	98	5	23	98	Biały	75	14,10
WP D 150 x 150	167	167	123	123	147	5	23	147	Biały	56	15,50
WP D 150 x 200	217	167	173	123	197	5	23	147	Biały	46	17,00
WP D 200 x 200	217	217	173	173	197	5	23	197	Biały	34	20,00
WP D 200 x 250	267	217	223	173	247	5	23	197	Biały	25	24,20
WP D 200 x 300	317	217	273	173	297	5	23	197	Biały	22	28,20
WP D 200 x 400	417	217	373	173	397	5	23	197	Biały	17	32,70
WP D 250 x 250	267	267	223	223	247	5	23	247	Biały	20	28,20
WP D 250 x 300	347	267	303	223	327	5	23	247	Biały	16	31,20
WP D 250 x 400	417	267	373	223	397	5	23	247	Biały	17	38,40
WP D 300 x 300	317	317	273	273	297	5	23	297	Biały	20	34,00
WP D 300 x 400	417	317	373	273	397	5	23	297	Biały	14	40,10
WP D 300 x 500	517	317	473	273	497	5	23	297	Biały	16	69,50
WP D 300 x 600	617	317	573	273	597	5	23	297	Biały	14	82,70
WP D 400 x 500	517	417	473	373	497	5	23	397	Biały	13	97,70
WP D 400 x 600	617	417	573	373	597	5	23	397	Biały	13	130,10



- Ilości kartonowe

*Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

RURY ALUMINIOWE TYPU FLEX

Kanały elastyczne z aluminium typu flex do budowania ciągów wentylacyjnych w systemach. Oporne na korozję.



Kolor:



Materiał:



AKCESORIA

Kod	Nazwa	L [m]	ØD [mm]		Cena [PLN netto]
FFF-80/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø80mm dł. 1mb.	1	80	48	8,40
FFF-100/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø100mm dł. 1mb.	1	100	30	9,90
FFF-110/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø110mm dł. 1mb.	1	110	25	10,90
FFF-115/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø115mm dł. 1mb.	1	115	25	11,40
FFF-120/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø120mm dł. 1mb.	1	120	20	11,40
FFF-125/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø125mm dł. 1mb.	1	125	20	11,90
FFF-130/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø130mm dł. 1mb.	1	130	18	12,70
FFF-150/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø150mm dł. 1mb.	1	150	14	14,70
FFF-160/1	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø160mm dł. 1mb.	1	160	12	15,50
FLEX-80/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø80mm dł. 3mb.	3	80	1	20,90
FLEX-90/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø90mm dł. 3mb.	3	90	1	22,90
FLEX-100/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø100mm dł. 3mb.	3	100	1	24,70
FLEX-110/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø110mm dł. 3mb.	3	110	1	27,40
FLEX-115/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø115mm dł. 3mb.	3	115	1	28,60
FLEX-120/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø120mm dł. 3mb.	3	120	1	28,60
FLEX-125/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø125mm dł. 3mb.	3	125	1	30,10
FLEX-130/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø130mm dł. 3mb.	3	130	1	31,90
FLEX-150/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø150mm dł. 3mb.	3	150	1	36,70
FLEX-160/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø160mm dł. 3mb.	3	160	1	38,70
FLEX-200/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø200mm dł. 3mb.	3	200	1	56,90
FLEX-250/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø250mm dł. 3mb.	3	250	1	69,90
FLEX-315/3	kanał elastyczny z aluminium typu flex ø315mm dł. 3mb.	3	315	1	89,90

OPASKA ZACISKOWA


Opaski zaciskowe do kanałów elastycznych. Do zaciskowego łączenia elementów systemu z kanałem elastycznym.



Kolor:



Materiał:



Kod	Nazwa	ØD [mm]	a [mm]	H [mm]		Cena [PLN netto]
125-4	opaska zaciskowa do kanałów elastycznych ø 90-110 mm	100	90-110	9	50	4,30
125-5	opaska zaciskowa do kanałów elastycznych ø110-130 mm	125	110-130	9	50	4,80
125-6	opaska zaciskowa do kanałów elastycznych ø140-160 mm	150	140-160	9	50	5,00

WENTYLACJA DOMOWA



ZŁĄCZKA KANAŁÓW ELASTYCZNYCH




Kolor:

Srebrny

Materiał:

STAL



Kod	Nazwa	ØD [mm]		Cena [PLN netto]
FFZL-80	złączka ocynkowana ø80 mm	80	1	7,40
FFZL-90	złączka ocynkowana ø90 mm	90	1	7,40
FFZL-100	złączka ocynkowana ø100 mm	100	1	7,40
FFZL-110	złączka ocynkowana ø110 mm	110	1	7,40
FFZL-115	złączka ocynkowana ø115 mm	115	1	7,40
FFZL-120	złączka ocynkowana ø120 mm	120	1	7,40
FFZL-125	złączka ocynkowana ø125 mm	125	1	7,40
FFZL-130	złączka ocynkowana ø130 mm	130	1	7,40
FFZL-150	złączka ocynkowana ø150 mm	150	1	7,40
FFZL-160	złączka ocynkowana ø160 mm	160	1	12,90
FFZL-200	złączka ocynkowana ø200 mm	200	1	13,90
FFZL-250	złączka ocynkowana ø250 mm	250	1	14,90
FFZL-315	złączka ocynkowana ø315 mm	315	1	17,90

ROZETY ROZ CHR/WH




Kolor:

CHROM

Biały

Materiał:

STAL


malowana
proszkowo

Kod	Nazwa	ØDw [mm]	Kolor		Cena [PLN netto]
ROZ 80 CHR	rozeta chromowana ø80 mm	89	stal	1	28,50
ROZ 100 CHR	rozeta chromowana ø100 mm	108,8	stal	1	28,50
ROZ 110 CHR	rozeta chromowana ø110 mm	117,4	stal	1	28,50
ROZ 115 CHR	rozeta chromowana ø115 mm	122,5	stal	1	28,50
ROZ 120 CHR	rozeta chromowana ø120 mm	126,5	stal	1	28,50
ROZ 125 CHR	rozeta chromowana ø125 mm	132,3	stal	1	28,50
ROZ 130 CHR	rozeta chromowana ø130 mm	137,6	stal	1	28,50
ROZ 150 CHR	rozeta chromowana ø150 mm	157,3	stal	1	28,50
ROZ 160 CHR	rozeta chromowana ø160 mm	167,5	stal	1	69,50
ROZ 80 WH	rozeta biała ø80 mm	89	biały	1	21,50
ROZ 100 WH	rozeta biała ø100 mm	108,8	biały	1	21,50
ROZ 110 WH	rozeta biała ø110 mm	117,4	biały	1	21,50
ROZ 115 WH	rozeta biała ø115 mm	122,5	biały	1	21,50
ROZ 120 WH	rozeta biała ø120 mm	126,5	biały	1	21,50
ROZ 125 WH	rozeta biała ø125 mm	132,3	biały	1	21,50
ROZ 130 WH	rozeta biała ø130 mm	137,6	biały	1	21,50
ROZ 150 WH	rozeta biała ø150 mm	157,3	biały	1	21,50
ROZ 160 WH	rozeta biała ø160 mm	167,5	biały	1	56,50



- ilości kartonowe

*Wymiary podane z dokładnością +/- 3 mm.

REDUKCJA
OKRĄGŁA

Redukcja okrągła umożliwiającą przejście osiowe z kanału o większej średnicy na kanał o średnicy mniejszej.

Dostępne dla systemów:

Ø100

Ø125


Ø150

Kolor:

Materiał:

Biały

PS



Kod	System	Nazwa	ØD1 [mm]	 *	a [mm]
310	Ø100	redukcja okrągła wielośrednicowa	80-100-120-125-150	48	125
	Ø125				
	Ø150				



REDUKCJA OKRĄGŁA



Redukcja okrągła umożliwiającą przejście osiowe z kanału o większej średnicy na kanał o średnicy mniejszej.

Dostępne dla systemów:

Ø100

Ø125


Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	a [mm]	 *
119	Ø100	redukcja okrągła Ø125/Ø100 mm	129	125	96	100	60	10
118	Ø125	redukcja okrągła Ø150/Ø125 mm	154	150	121	125	60	10
117	Ø150	redukcja okrągła Ø200/Ø150 mm	204	200	146	150	71	10



– ilości kartonowe

Wymiary podane z dokładnością ± 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

KOLANO OKRĄGŁE 45°



Kolano okrągłe umożliwiające połączenie kanałów pod kątem 45°. Kolano typu nypłowego (kolano wchodzi do obu części łączonych kanałów). Montaż nie wymaga spoiwa np. w postaci kleju; lekka konstrukcja; estetyczny wygląd

Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Biały

Materiał:

PS



Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	b [mm]	 *
491	Ø100	kolano okrągłe 45°/Ø100 mm	103	100	129	30	10
591	Ø125	kolano okrągłe 45°/Ø125 mm	128	125	162	40	10
691	Ø150	kolano okrągłe 45°/Ø150 mm	153	150	182	40	10



ŁĄCZNIK KANAŁÓW



Łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym do łączenia osiowego. Zawór dodatkowo zapobiega cofaniu się powietrza.

Dostępne dla systemów:



Ø100 Ø125 Ø150

Kolor:

Materiał:

Biały

PS




Kod	System	Nazwa	ØD [mm]	ØD1 [mm]	a [mm]	 *
494	Ø100	łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym Ø100 mm	100	96	62	10
594	Ø125	łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym Ø125 mm	125	123	62	10
694	Ø150	łącznik kanałów okrągłych z zaworem zwrotnym Ø150 mm	150	148	62	10





Kanał okrągły do budowania ciągów wentylacyjnych.



Dostępne dla systemów:



Ø100 **Ø125** **Ø150**

Kolor:

Materiał:

Biały

PVC



Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	*
150-4	Ø100	kanał okrągły Ø100 mm, dł. 0,5 mb.	0,5	100	103	10
1100-4		kanał okrągły Ø100 mm, dł. 1,0 mb.	1,0			10
1150-4		kanał okrągły Ø100 mm, dł. 1,5 mb.	1,5			10
Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	*
150-5	Ø125	kanał okrągły Ø125 mm, dł. 0,5 mb.	0,5	125	128	10
1100-5		kanał okrągły Ø125 mm, dł. 1,0 mb.	1			10
1150-5		kanał okrągły Ø125 mm, dł. 1,5 mb.	1,5			10
Kod	System	Nazwa	L [m]	ØD [mm]	ØD1 [mm]	*
150-6	Ø150	kanał okrągły Ø150 mm, dł. 0,5 mb.	0,5	150	153	10
1100-6		kanał okrągły Ø150 mm, dł. 1,0 mb.	1			10
1150-6		kanał okrągły Ø150 mm, dł. 1,5 mb.	1,5			10

Wymiary podane z dokładnością +/- 2 mm.

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.



– ilości kartonowe



– ilości kartonowe

*Towar dostępny również w woreczku foliowym z zawieszką za dopłatą 0,50 PLN/szt. Ilości kartonowe dla produktów pakowanych mogą się różnić od podanych w tabeli.

Wymiary podane z dokładnością +/-2 mm.

Vents Group Sp. z o.o – dystrybutor marek:

VENTIKA®

 **BLAUBERG**
Ventilatoren

 **VENTS**

atr/VENTS

Informacje zawarte w katalogu mają charakter poglądowy.

VENTS GROUP zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wzornictwa, danych technicznych, zmiany komponentów w produkowanych wyrobach w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z modernizacji i postępu technicznego. Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych oraz nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego.

Ed. 1/2026