



CENNIK IZOLACJE TECHNICZNE

CENNIK 2026
WYDANIE: KWIECIEŃ 2026
DATA OBOWIĄZYWANIA OD: 01.06.2026


HVAC



PAROC®

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

- Mata lamelowa z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową
- Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

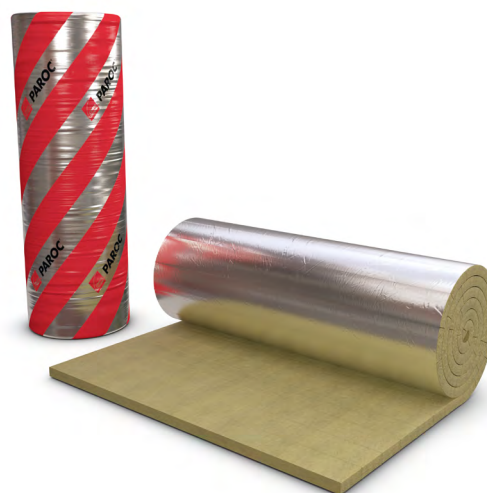

Gr.	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./rolka/pal.	m ² /rolka/pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
20	1000 x 10000	1/25	10,0/250,0	A	8510160	21,35
30	1000 x 8000	1/25	8,0/200,0	A	8510130	24,27
40	1000 x 6000	1/25	6,0/150,0	A	8510165	29,48
50	1000 x 5000	1/25	5,0/125,0	B	8510166	34,56
60	1000 x 4000	1/25	4,0/100,0	A	8510137	46,20
80	1000 x 3000	1/25	3,0/75,0	A	8510139	50,61
100	1000 x 2500	1/24	2,5/60,0	A	8539185	66,53

Na specjalne zamówienie możliwe jest wyprodukowanie mat o szerokości 500 mm

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX


- Mata lamelowa z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową z warstwą samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./rolka/pal.	m ² /rolka/pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
20	1000 x 10000	1/25	10,0/250,0	A	8550383	35,74
30	1000 x 8000	1/25	8,0/200,0	A	8550385	38,99
40	1000 x 6000	1/25	6,0/150,0	A	8550387	48,31
50	1000 x 5000	1/25	5,0/125,0	A	8550389	55,28
60	1000 x 4000	1/25	4,0/100,0	C	8551060	63,67
80	1000 x 3000	1/25	3,0/75,0	B	8551062	83,74
100	1000 x 2500	1/24	2,5/60,0	C	8551064	95,60

PAROC® HVAC MAT ALUCOAT

- Mata z wełny skalnej jednostronnie pokryta warstwą folii aluminiowej
- Izolacja termiczna i akustyczna maszyn, urządzeń oraz okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych

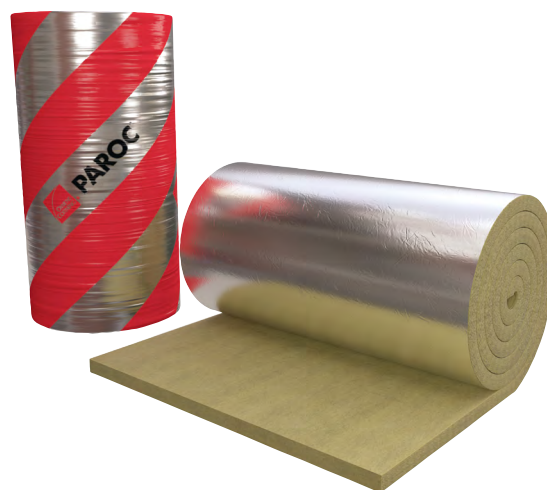

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	1000 x 8000	1/21	8/168	B	8560637	27,41
40	1000 x 7000	1/21	7/147	B	8560638	34,00
50	1000 x 7000	1/21	7/147	B	8560639	39,02
80	1000 x 5000	1/21	5/105	C	8560642	57,14
100	1000 x 4000	1/21	4/84	C	8560644	72,82

PAROC® HVAC LAMELLA MAT BLACKCOAT

- Mata lamelowa z wełny skalnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową, wykończoną czarnym matowym kolorem na jej powierzchni
- Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych.


Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
20	1000 x 10000	1/25	10/250	C	8588095	64,89
25	1000 x 9000	1/25	8/200	C	8591072	67,46
30	1000 x 8000	1/25	8/200	C	8588097	69,99
40	1000 x 6000	1/25	6/150	C	8588098	76,77
50	1000 x 5000	1/25	5/125	C	8588099	83,45
60	1000 x 4000	1/25	4/100	C	8588100	90,78
80	1000 x 3000	1/25	3/75	C	8588101	107,67
100	1000 x 2500	1/24	2,5/60	C	8588102	124,41

Szary nalot i przetarcia na czarnym pokryciu nie wpływają na jakość izolacyjną produktu i nie podlegają reklamacji

HIGH INSULATION. LOW LAMBDA. IT'S THAT SIMPLE.

**PAROC®
HVAC SECTION
ALUCOAT T TRZ**

**TYPOWY
PRODUKT
ALTERNATYWNY**

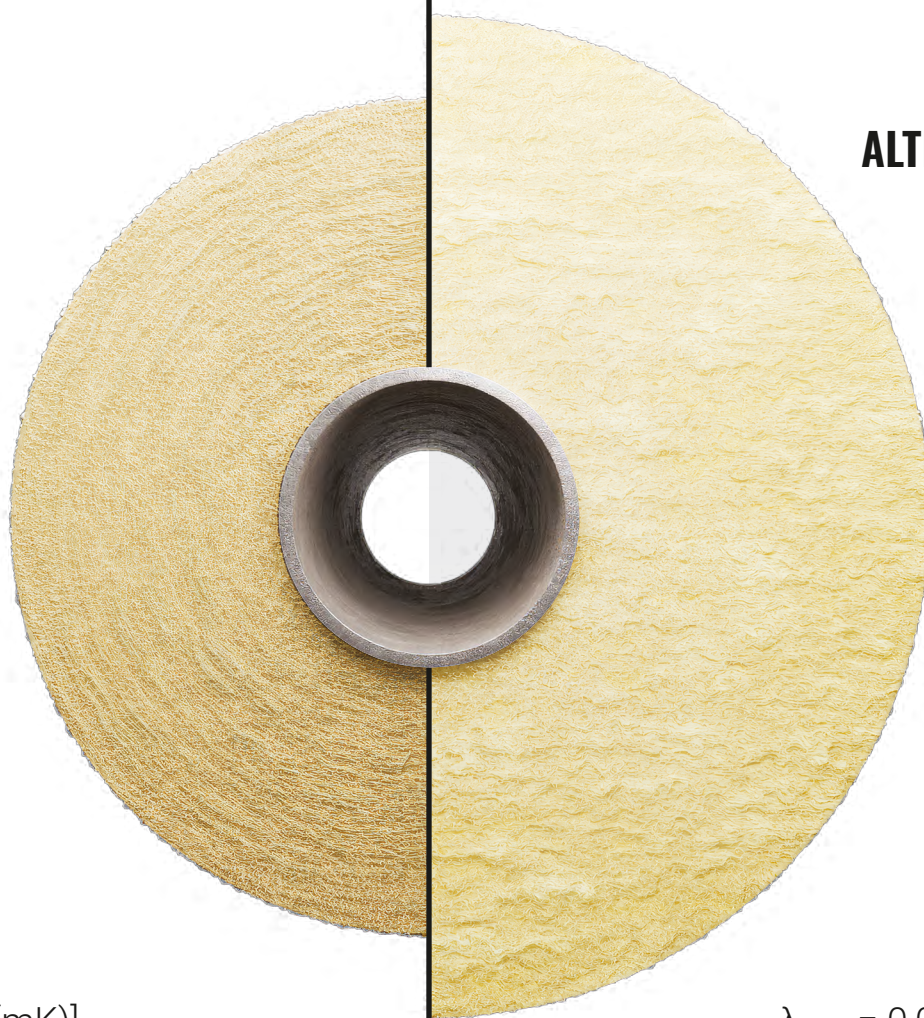

$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,035 \text{ [W/(mK)]}$

$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,038 \text{ [W/(mK)]}$

**SPEŁNIA POLSKIE WARUNKI TECHNICZNE
BEZ KONIECZNOŚCI
WYKONYWANIA OBLICZEŃ**

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
20 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
12	52		10,99	A	42,0	24
18	62		11,19	B	33,6	24
22	62		12,00	A	33,6	24
28	72		12,68	A	24,0	24
35	72		13,21	A	24,0	24
42	82		14,18	A	18,0	24
48	92		14,60	C	14,4	24
54	92		15,58	A	14,4	24
60	102		17,55	B	10,8	24
64	102		21,23	B	10,8	24
70	115		23,22	C	8,4	28
76	115		25,55	B	8,4	28
89	128		28,32	B	8,4	22
102	141		32,52	C	5,0	26

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
25 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	62		13,88	B	33,6	24
18	72		14,62	C	24,0	24
22	72		15,60	A	24,0	24
28	82		16,22	A	18,0	24
35	82		17,20	A	18,0	24
42	92		17,84	A	14,4	24
48	102		18,97	B	10,8	24
54	102		19,46	B	10,8	24
60	115	✓	22,54	C	8,4	28
64	115		24,55	C	8,4	28
70	115		25,71	C	8,4	28
76	128		26,12	B	8,4	22
89	141		32,51	C	6,0	26
102	154		39,44	C	6,0	24
108	154		40,68	C	6,0	24
114	167		45,01	A	3,6	32
133	180		51,98	C	3,6	30
140	193		64,34	C	3,6	24
159	206		72,93	C	3,6	20
168	219		82,01	C	3,6	18

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
30 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	72		16,47	C	24,0	24
18	82		17,20	B	18,0	24
22	82		17,31	A	18,0	24
28	92	✓	17,75	A	14,4	24
35	92	✓	19,73	A	14,4	24
42	102	✓	20,43	A	10,8	24
48	115	✓	20,90	A	8,4	28
54	115	✓	23,40	A	8,4	28
60	115	✓	26,30	A	8,4	28
64	128	✓	28,37	A	8,4	22
70	128	✓	29,44	C	8,4	22
76	141	✓	32,03	A	6,0	26
89	154	✓	33,99	A	6,0	24
102	167	✓	44,73	C	3,6	32
108	167	✓	46,48	B	3,6	32
114	180	✓	48,10	A	3,6	30
133	193		58,67	C	3,6	24
140	206		65,80	C	3,6	20
159	219		75,75	C	3,6	18
168	232		85,95	B	3,6	16
208	271		93,38	C	2,4	18
219	284		99,26	B	2,4	16
259	323		112,62	C	1,2	26
273	336		132,28	C	1,2	24

PAROC OTULINY

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
40 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na paletę
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	92		23,57	C	14,4	24
18	102	✓	24,50	C	10,8	24
22	102	✓	24,76	A	10,8	24
28	102	✓	25,52	A	10,8	24
35	115	✓	27,36	A	8,4	28
42	128	✓	28,50	A	8,4	22
48	128	✓	29,22	A	8,4	22
54	128	✓	32,99	A	8,4	22
60	141	✓	34,29	A	6,0	26
64	141	✓	41,33	B	6,0	26
70	154	✓	42,45	B	6,0	24
76	154	✓	43,41	A	6,0	24
89	167	✓	50,09	A	3,6	32
102	180	✓	57,18	C	3,6	30
108	193	✓	58,88	B	3,6	24
114	193	✓	60,49	A	3,6	24
133	219		67,35	C	3,6	18
140	219		78,65	C	3,6	18
159	245		90,89	C	2,4	22
168	245		97,65	C	2,4	22
194	271		108,53	C	2,4	18
208	284		112,54	C	2,4	16
219	297		122,86	C	2,4	16
259	336		138,06	C	1,2	24
273	349		142,37	C	1,2	20

PAROC OTULINY

PAROC® HVAC SECTION ALUOCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUOCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
50 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na paletcie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	115		29,46	C	8,4	28
18	115		30,29	C	8,4	28
22	128	✓	31,15	C	8,4	22
28	128	✓	32,55	B	8,4	22
35	141	✓	34,01	A	6,0	26
42	141	✓	34,58	B	6,0	26
48	154	✓	38,80	A	6,0	24
54	154	✓	42,22	A	6,0	24
60	154	✓	44,30	A	6,0	24
64	167	✓	46,42	A	3,6	32
70	167	✓	53,97	C	3,6	32
76	180	✓	55,74	A	3,6	30
89	193	✓	60,19	A	3,6	24
102	206	✓	68,87	C	3,6	20
108	206	✓	69,38	A	3,6	20
114	219	✓	76,10	A	3,6	18
133	232	✓	81,56	C	3,6	16
140	245	✓	89,54	A	2,4	22
159	258	✓	95,70	B	2,4	20
168	271	✓	103,46	A	2,4	18
194	297		119,75	C	2,4	16
208	310		130,88	C	1,2	32
219	323	✓	145,66	A	1,2	26
259	362		163,71	C	1,2	18
273	375		177,86	B	1,2	18
356	453		289,03	C	1,2	28
371	466		307,81	C	1,2	24
406	505		327,85	C	1,2	20
426	531		338,36	C	1,2	18
457	557		365,70	C	1,2	16
479	583		381,45	C	1,2	16
508	609		403,47	C	1,2	16
533	635		417,59	C	1,2	12
558	661		436,26	C	1,2	12
612	713		457,59	C	1,2	8
630	726		493,37	C	1,2	8

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
60 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
18	141	✓	40,77	C	6,0	26
22	141	✓	43,27	C	6,0	26
28	154	✓	45,73	B	6,0	24
35	154	✓	48,22	C	6,0	24
42	167	✓	49,52	C	3,6	32
48	167	✓	51,43	B	3,6	32
54	180	✓	53,40	B	3,6	30
60	180	✓	55,67	B	3,6	30
64	180	✓	61,98	B	3,6	30
70	193	✓	70,91	C	3,6	24
76	193	✓	71,88	A	3,6	24
89	206	✓	74,24	A	3,6	20
102	219	✓	87,37	C	3,6	18
108	232	✓	88,43	C	3,6	16
114	232	✓	91,75	B	3,6	16
133	258	✓	97,68	C	2,4	20
140	258	✓	109,04	B	2,4	20
159	284	✓	117,76	C	2,4	16
168	284		127,10	B	2,4	16
194	310		137,91	C	1,2	32
208	323		144,93	C	1,2	26
219	336		152,95	C	1,2	24
259	375		179,78	C	1,2	18
273	388		196,06	C	1,2	18
324	440		362,20	C	1,2	30
356	479		415,18	C	1,2	22
371	492		445,42	C	1,2	20
406	531		468,93	C	1,2	18
426	544		490,17	C	1,2	16
457	583		544,54	C	1,2	16
479	596		565,26	C	1,2	16
508	622		590,28	C	1,2	14

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
70 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
22	167	✓	60,87	C	3,6	32
28	167	✓	63,67	C	3,6	32
35	180	✓	63,89	C	3,6	30
42	180	✓	65,79	C	3,6	30
48	193	✓	68,94	C	3,6	24
54	193	✓	73,96	C	3,6	24
60	206	✓	78,28	C	3,6	20
64	206	✓	83,21	C	3,6	20
70	206	✓	87,55	B	3,6	20
76	219	✓	92,67	A	3,6	18
89	232	✓	104,18	C	3,6	16
102	245	✓	123,11	C	2,4	22
108	245	✓	126,46	C	2,4	22
114	258	✓	131,97	C	2,4	20
133	271	✓	139,00	C	2,4	18
140	284	✓	156,60	C	2,4	16
159	297		169,14	C	2,4	16
168	310	✓	180,05	C	1,2	32
194	336		196,88	C	1,2	24
208	349		164,45	C	1,2	20
219	362	✓	225,35	C	1,2	18
259	401		264,22	C	1,2	18
273	414	✓	271,91	C	1,2	16
305	440		443,74	C	1,2	30
324	466		458,90	C	1,2	24
356	492		520,19	C	1,2	20
406	544		582,02	C	1,2	16
426	570		606,80	C	1,2	16
479	622		712,81	C	1,2	14
508	648		746,59	C	1,2	12
630	765		868,00	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
80 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
22	180		66,43	C	3,6	30
28	193		68,23	C	3,6	24
35	193		69,13	C	3,6	24
42	206	✓	71,20	C	3,6	20
48	206	✓	74,75	C	3,6	20
54	219	✓	76,78	C	3,6	18
60	219	✓	81,51	C	3,6	18
64	219	✓	85,75	C	3,6	18
70	232	✓	90,21	C	3,6	16
76	232	✓	92,97	A	3,6	16
89	245	✓	120,27	A	2,4	22
102	258	✓	124,43	C	2,4	20
108	271	✓	128,31	C	2,4	18
114	271	✓	134,03	B	2,4	18
133	297	✓	140,83	C	2,4	16
140	297	✓	159,00	C	2,4	16
159	323	✓	171,70	C	1,2	26
168	323	✓	182,26	C	1,2	26
194	349	✓	216,54	C	1,2	20
208	362	✓	230,33	C	1,2	18
219	375	✓	249,46	B	1,2	18
259	414	✓	292,36	C	1,2	16
273	427	✓	297,22	C	1,2	16
289	453		446,62	C	1,2	28
295	453		446,62	C	1,2	28
324	479	✓	491,14	C	1,2	22
356	518	✓	555,18	C	1,2	20
406	570	✓	619,72	C	1,2	16
426	583	✓	645,63	C	1,2	16
479	635	✓	762,02	C	1,2	12
508	674	✓	798,71	C	1,2	12
612	778	✓	899,26	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
90 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
35	219		86,94	C	3,6	18
42	219		90,99	C	3,6	18
48	232	✓	94,87	C	3,6	16
54	232	✓	98,47	C	3,6	16
60	245	✓	102,46	C	2,4	22
64	245	✓	109,85	C	2,4	22
76	258	✓	121,31	C	2,4	20
89	271	✓	130,60	B	2,4	18
102	284	✓	145,47	C	2,4	16
108	284	✓	156,59	C	2,4	16
114	297	✓	161,14	C	2,4	16
133	310	✓	173,08	C	1,2	32
140	323	✓	201,87	C	1,2	26
159	336	✓	209,82	C	1,2	24
168	349	✓	215,51	C	1,2	20
194	375	✓	230,81	C	1,2	18
208	388	✓	251,09	C	1,2	18
219	401	✓	289,28	C	1,2	18
259	440		402,87	C	1,2	30
273	453	✓	411,95	C	1,2	28
324	505	✓	555,62	C	1,2	20
406	583	✓	695,12	C	1,2	16
612	791	✓	1025,35	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
100 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
35	232		106,02	C	3,6	16
54	258	✓	118,13	C	2,4	20
60	258	✓	118,51	C	2,4	20
64	258	✓	123,32	C	2,4	20
70	271	✓	127,67	C	2,4	18
76	271	✓	130,61	C	2,4	18
89	284	✓	136,62	C	2,4	16
102	297	✓	160,13	C	2,4	16
108	310	✓	160,38	B	1,2	32
114	310	✓	161,25	A	1,2	32
133	336	✓	177,66	B	1,2	24
140	336	✓	193,83	B	1,2	24
159	362	✓	219,27	B	1,2	18
168	362	✓	223,19	B	1,2	18
194	388	✓	251,10	C	1,2	18
208	414	✓	258,95	A	1,2	16
219	414	✓	267,91	B	1,2	16
259	453	✓	381,08	C	1,2	28
273	479	✓	385,53	B	1,2	22
289	492	✓	537,98	C	1,2	20
305	505	✓	564,67	C	1,2	20
324	518	✓	577,13	C	1,2	20
356	557	✓	648,51	C	1,2	16
371	570	✓	690,19	C	1,2	16
406	609	✓	720,24	C	1,2	16
426	622	✓	749,29	C	1,2	14
457	661	✓	848,47	C	1,2	12
508	713	✓	937,66	C	1,2	8
533	739	✓	970,79	C	1,2	8
558	752	✓	1022,89	C	1,2	8
612	817	✓	1067,40	C	1,2	6
630	830		1108,55	C	1,2	6
714	908	✓	1147,21	C	1,2	4
813	1012	✓	1195,07	C	1,2	4

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
110 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
76	297	✓	150,37	C	2,4	16
89	310	✓	158,83	C	1,2	32
108	323	✓	190,13	C	1,2	26
114	336	✓	194,94	C	1,2	24
133	349	✓	210,63	C	1,2	20
140	362	✓	247,68	C	1,2	18
159	375	✓	254,96	C	1,2	18
168	388	✓	259,49	C	1,2	18
219	440		448,30	C	1,2	30
273	492		466,98	C	1,2	20
324	544	✓	634,85	C	1,2	16
356	570	✓	713,37	C	1,2	16
406	622	✓	792,26	C	1,2	14
426	648	✓	824,20	C	1,2	12
612	820	✓	1174,11	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
120 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
64	310	✓	167,78	C	1,2	32
76	310	✓	177,69	C	1,2	32
89	323	✓	187,68	C	1,2	26
108	349	✓	224,67	C	1,2	20
114	349	✓	230,36	C	1,2	20
133	375	✓	248,89	C	1,2	18
140	375	✓	292,71	C	1,2	18
159	401	✓	301,27	C	1,2	18
168	414	✓	306,66	C	1,2	16
219	453		497,31	C	1,2	28
273	518	✓	561,98	C	1,2	20
324	570	✓	730,07	C	1,2	16
356	596	✓	820,37	C	1,2	16
371	609	✓	873,10	C	1,2	16
406	648	✓	911,10	C	1,2	12
426	661	✓	947,88	C	1,2	12
508	752	✓	1186,15	C	1,2	8
612	856	✓	1350,23	C	1,2	6

PAROC® HVAC COMBI ALUOCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną z możliwością użycia do kilku średnic rurociągu
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji							
20 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	62	22,10	C	33,6	8511182	8511361	Karton
22÷28	72	25,01	C	24	8508534	8511332	Karton
Nominalna grubość izolacji							
25 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	72	28,90	C	24	8508530	8568892	Karton
22÷28	82	32,03	C	18	8508532	8511344	Karton
Nominalna grubość izolacji							
30 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	72	33,93	C	24	8508531	8511372	Karton
22÷28	82	35,03	C	18	8508535	8511345	Karton
32÷38	92	40,07	C	14,4	8560192	8568896	Karton
42÷48	102	42,04	B	10,8	8560072	8560098	Karton

PAROC® HVAC COMBI ALUOCOAT T


- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną z możliwością użycia do kilku średnic rurociągów
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji							
40 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	92	48,43	C	14,4	8511180	8547062	Karton
22÷28	102	50,35	C	10,8	8508533	8511320	Karton
42÷48	128	58,73	C	7,2	8560100	8560103	Karton
Nominalna grubość izolacji							
50 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
22÷28	128	64,30	C	8,4	8511226	8515370	Karton
Nominalna grubość izolacji							
60 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
22÷28	141	94,96	C	6	8519629	8594684	Karton

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych

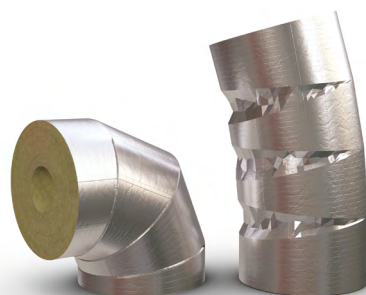


Nominalna grubość izolacji						
20 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
28	72	23,65	C	7	8556371	Karton
35	72	24,68	C	7	8556372	Karton
42	82	26,47	C	6	8556373	Karton
48	92	27,25	C	5	8556374	Karton
54	92	29,03	C	4	8556375	Karton
60	102	32,76	C	4	8556376	Karton
64	102	39,63	C	4	8556377	Karton
70	115	43,38	C	7	8556378	Karton
76	115	47,67	C	7	8556379	Karton
89	128	51,84	C	6	8556380	Karton
Nominalna grubość izolacji						
25 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
18	72	27,27	C	7	8558485	Karton
22	72	29,13	C	7	8556381	Karton
28	82	30,24	C	6	8556382	Karton
35	82	32,10	C	6	8556383	Karton
42	92	33,33	C	5	8556384	Karton
48	102	35,42	C	5	8556385	Karton
54	102	36,33	C	4	8566007	Karton
60	115	42,04	C	7	8556386	Karton
64	115	45,79	C	7	8556387	Karton
70	115	47,97	C	7	8585252	Karton
76	128	48,77	C	6	8556388	Karton
89	141	59,46	C	10	8533553	Karton
108	154	83,59	C	9	8549548	Karton
114	167	92,44	C	6	8533554	Karton

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych

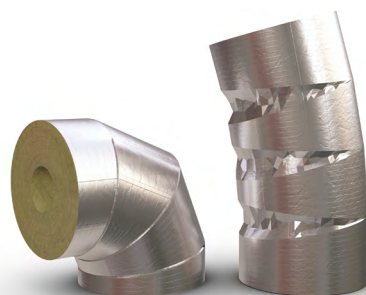


Nominalna grubość izolacji						
30 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
15	72	30,80	C	7	8556389	Karton
18	82	32,10	C	6	8556401	Karton
22	82	32,35	C	6	8556390	Karton
28	92	33,13	C	5	8556391	Karton
35	92	36,81	C	5	8556392	Karton
42	102	38,16	C	5	8556393	Karton
48	115	39,03	C	7	8556394	Karton
54	115	43,73	C	7	8556395	Karton
60	115	49,13	C	7	8556397	Karton
64	128	52,95	C	6	8556398	Karton
70	128	54,98	C	6	8556399	Karton
76	141	55,92	C	5	8556400	Karton
89	154	63,46	C	9	8526156	Karton
102	167	93,69	C	6	8528440	Karton
108	167	97,31	C	6	8526420	Karton
114	180	100,72	C	5	8526157	Karton
133	193	122,87	C	7	8528280	Karton
140	206	130,07	C	6	8533555	Karton
159	219	146,94	C	6	8528727	Karton
168	232	166,70	C	5	8533556	Karton

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych

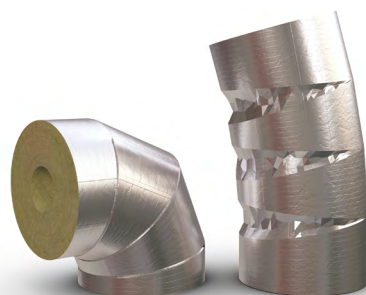


Nominalna grubość izolacji						
40 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
18	102	45,79	C	5	8583737	
22	102	46,23	C	5	8556402	
28	102	47,58	C	5	8556403	
35	115	51,06	C	7	8556404	
42	128	53,19	C	6	8556405	
48	128	54,54	C	6	8556406	
54	128	61,60	C	6	8556407	
60	141	64,01	C	5	8556408	
64	141	77,14	C	5	8556409	
70	154	79,29	C	5	8556410	
76	154	81,13	C	5	8556411	
89	167	93,50	C	6	8529264	
102	180	119,77	C	5	8532198	
108	193	123,30	C	9	8525813	
114	193	126,63	C	9	8526269	
133	219	141,00	C	6	8525814	
140	219	155,61	C	6	8534209	
159	245	176,31	C	5	8527305	
168	245	189,44	C	5	8543516	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych

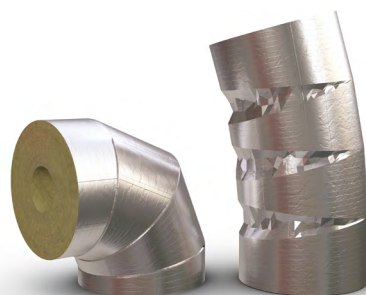


Nominalna grubość izolacji						
50 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
18	115	56,55	C	7	8556412	
22	128	58,19	C	6	8556413	
28	128	60,74	C	6	8556414	
35	141	63,50	C	5	8556415	
42	141	64,63	C	5	8556416	
48	154	72,44	C	5	8556417	
54	154	78,83	C	5	8556418	
60	154	82,71	C	5	8556419	
64	167	86,68	C	10	8529009	
70	167	100,79	C	6	8534213	
76	180	104,06	C	5	8526134	
89	193	112,38	C	9	8526133	
102	206	144,20	C	9	8528481	
108	206	145,30	C	9	8527911	
114	219	159,37	C	6	8526158	
133	232	170,81	C	5	8527148	
140	245	177,10	C	5	8534215	
159	258	189,24	C	4	8528004	
168	271	204,65	C	4	8544010	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych

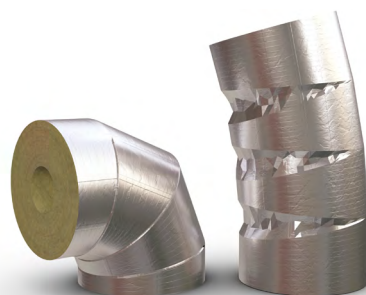


Nominalna grubość izolacji						
60 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
22	141	80,72	C	5	8556420	
28	154	85,40	C	5	8556421	
35	154	90,04	C	5	8556422	
42	167	92,46	C	6	8529079	
48	167	96,03	C	6	8531743	
54	180	99,69	C	5	8534221	
60	180	103,92	C	5	8526265	
64	180	115,75	C	5	8530296	
70	193	132,34	C	9	8534211	
76	193	134,22	C	9	8526266	
89	206	138,62	C	9	8526267	
108	232	185,19	C	5	8526268	
114	232	192,18	C	5	8526115	
133	258	204,65	C	4	8526116	
140	258	215,69	C	4	8528812	
Nominalna grubość izolacji						
70 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
28	167	115,98	C	6	8588596	
42	180	122,84	C	5	8532917	
54	193	138,10	C	9	8549148	
60	206	146,13	C	9	8532926	
64	206	155,34	C	9	8552953	
76	219	167,97	C	9	8531324	
108	245	244,23	C	5	8546006	
114	258	264,75	C	4	8527171	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych

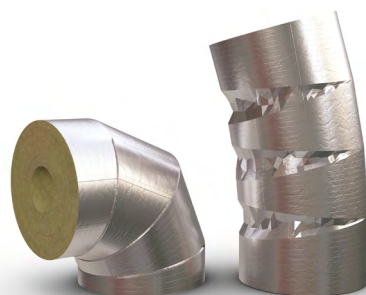

Nominalna grubość izolacji						
80 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
35	193	134,93	C	9	8537717	
42	206	136,12	C	9	8537722	
48	206	139,56	C	9	8537725	
54	219	150,86	C	6	8534223	
60	219	160,20	C	9	8531736	
76	232	182,70	C	5	8534229	
89	245	236,32	C	5	8531738	
102	258	260,65	C	4	8580019	
108	271	268,72	C	4	8531325	
114	271	321,49	C	4	8534231	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB

- Płyta z wełny skalnej bez pokrycia
- Izolacja termiczna i akustyczna urządzeń wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	600 x 1200	14/10	10,08/7,20	C	8589364	32,81
40	600 x 1200	12/10	8,64/7,20	C	8589362	50,51
50	600 x 1200	8/12	5,76/69,12	C	8585369	54,79
100	600 x 1200	5/10	3,60/36,00	C	8585372	83,08

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB ALUCOAT

- Płyta z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową
- Izolacja termiczna i akustyczna urządzeń wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	600 x 1200	8/12	5,76/69,12	B	8548224	58,85
100	600 x 1200	5/10	3,60/36,00	B	8548226	103,89

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB N1

- Płyta z wełny skalnej pokryta jednostronnie welonem z włókna szklanego w kolorze szarym
- Płyta jest przeznaczona do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych oraz jako wewnętrzna powłoka tłumiąca w urządzeniach wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	600 x 1200	8/12	5,76/69,12	C	8585383	52,42
100	600 x 1200	5/10	3,60/36,00	C	8585385	95,82
50	1200 x 2000	48	2,40/115,20	C	8585421	52,42
100	1200 x 2000	24	2,40/57,60	C	8585420	95,82

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB N1/N1

- Płyta z wełny skalnej pokryta dwustronnie welonem z włókna szklanego w kolorze szarym
- Płyta jest przeznaczona do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych oraz jako wewnętrzna powłoka tłumiąca w urządzeniach wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
100	1200 x 2000	1/24	2,40/57,60	C	8585422	106,88

RODZAJE POKRYĆ PŁYT INVENT

N1 - welon z włókna szklanego w kolorze szarym, jednostronne pokrycie



N1/N1 - welon z włókna szklanego w kolorze szarym, dwustronne pokrycie



N3 - welon z włókna szklanego w kolorze czarnym, jednostronne pokrycie



N3/N3 - welon z włókna szklanego w kolorze czarnym, dwustronne pokrycie



G9 - tkanina z włókna szklanego w kolorze czarnym, jednostronne pokrycie



G9/G9 - tkanina z włókna szklanego w kolorze czarnym, dwustronne pokrycie



MATY

OTULINY

IZOLACJA AKUSTYCZNA

PŁYTY SPECJALNE

IZOLACJA PRZECIWOGNOWA

AKCESORIA


SWD

KONTAKT

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 N3

- Płyta z wełny skalnej pokryta jednostronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

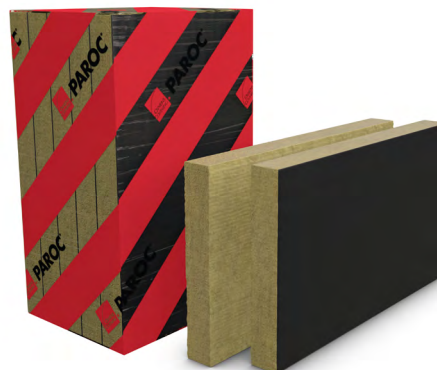


Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	1200 x 2000	24	57,6	C	8535424	80,33
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8535423	126,23

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 N3/N3

- Płyta z wełny skalnej pokryta dwustronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

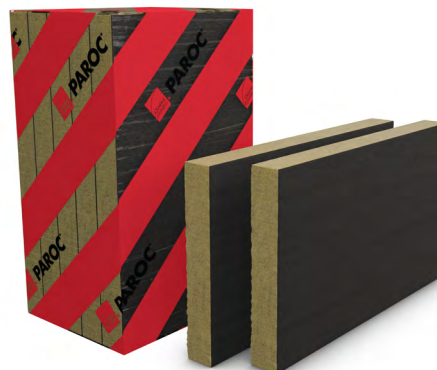


Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
100	1200 x 2000	12	28,8	B	8535422	123,67

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach - przy zachowaniu minimalnych wielkości produkcyjnych, określonych w punkcie 3.1 SWD. Płyty o wymiarach 2000 mm x 1200 mm pakowane są luzem na paletach. Istnieje możliwość pakowania płyt na paletach niskich (grupa dostaw: C).

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 80 N3

- Płyta z wełny skalnej pokryta dwustronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

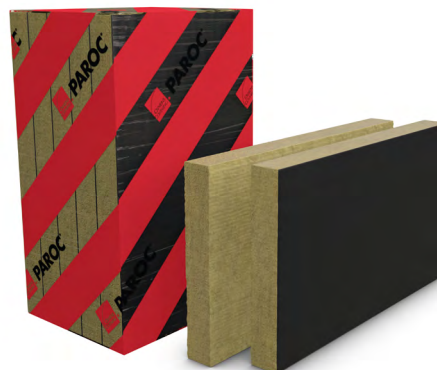


Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	1200 x 2000	40	96,0	C	8576473	79,19
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574628	136,91

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 40 G9

- Płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

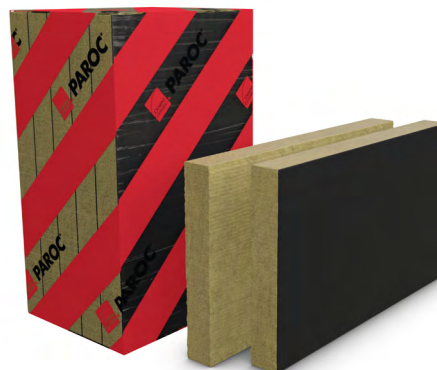

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	1200 x 2000	24	57,6	C	8574640	105,37
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574641	154,77

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach - przy zachowaniu minimalnych wielkości produkcyjnych, określonych w punkcie 3.1 SWD


Płyty o wymiarach 2000 mm x 1200 mm pakowane są luzem na paletach. Istnieje możliwość pakowania płyt na paletach niskich (grupa dostaw: C).

* płyty o zeszlifowanej powierzchni

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 G9

- Płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych. Przebadano przewód oddymiający z izolacją zamocowaną wewnątrz przewodu i utrzymując temperaturę spalin przepływających przez przewód na poziomie 400 °C

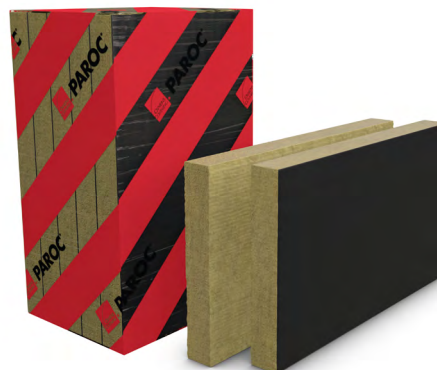


Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	1200 x 2000	40	96,0	C	8540413	90,32
50	1200 x 2000	24	57,6	B	8574642	114,08
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574643	173,23

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 G9/G9

- Płyta z wełny skalnej, dwustronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9/G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

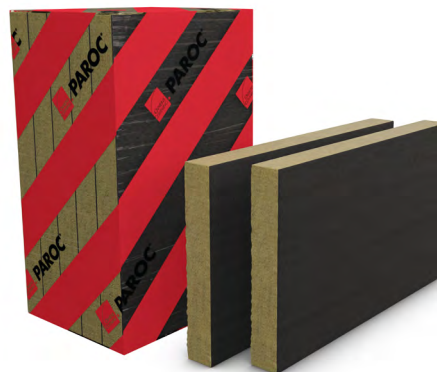


Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8576477	204,17

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 80 G9

- Płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

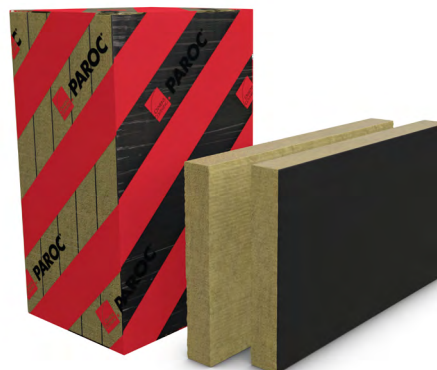

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	1200 x 2000	24	57,6	C	8574644	133,82
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574645	244,04

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach - przy zachowaniu minimalnych wielkości produkcyjnych, określonych w punkcie 3.1 SWD

Płyty o wymiarach 2000 mm x 1200 mm pakowane są luzem na paletach. Istnieje możliwość pakowania płyt na paletach niskich (grupa dostaw: C).

PAROC® FIREPLACE SLAB 80 AL1

- Płyta z wełny skalnej pokryta folią aluminiową
- Izolacja termiczna wewnątrz obudowy kominków
- Płyty pakowane w kartony



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
25	600 x 1000	12/16	7,2/115,2	B	8553265	68,72
30	600 x 1000	10/16	6,0/96,0	B	8553399	73,38
50	600 x 1000	6/6	3,6/21,6	C	8551633	108,20

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach i grubościach

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI PRZECIWOOGNIOWEJ

PAROC® PYROTECH SLAB 160

- Płyta z wełny skalnej bez pokrycia
- Wypełnienie otworów przejść instalacyjnych w ścianach i stropach



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./paczka/pal.	m ² /paczka/pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	600 x 1200	4/24	2,88/69,12	B	8528315	123,88
60	600 x 1200	4/20	2,88/57,60	B	8523421	138,13

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach i grubościach

PAROC® HVAC ALUCOAT TAPE

- PAROC® Hvac AluCoat Tape – zbrojona taśma aluminiowa przeznaczona produktów z grupy AluCoat.



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	sztuka	PLN/szt.
50000	50	24	C	8521538	117,93
50000	75	16	C	8521539	166,59

PAROC® CLAD TAPE

- PAROC® Clad Tape: do uszczelniania doczołowych i łączących połączeń; standardowe szerokości: 30, 50, 75 i 100 mm



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	sztuka	PLN/szt.
10000	50	12	C	8565761	90,42
10000	75	8	C	8566992	136,36

PAROC® TAPE G9

- PAROC® Tape G9 jest czarną samoprzylepną taśmą przeznaczoną do sklemania połączeń pomiędzy produktami z wykończeniem powierzchni płótnem G9.



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	szt.	PLN/szt.
50000	50	24	C	8576169	102,86
50000	75	16	C	8576170	173,55
50000	100	12	C	8576168	205,68

PAROC® BLACKCOAT TAPE

- Zbrojona taśma aluminiowa w kolorze czarnym
- Taśma przeznaczona jest do zabezpieczania połączeń produktów, w których zastosowano powłokę PAROC® BlackCoat



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	sztuka	PLN/szt.
50000	75	16	C	8569336	254,61

AKCESORIA MONTAŻOWE

PAROC® PRO KNIFE – XTK 001

- Nóż XTK 001 wyposażony w szerokie ząbkowane, ścięte, elastyczne ostrze wykonane z walcowanej na zimno stali i wygodną drewnianą rączkę
- Ostrze noża posiadają nadrukowaną skalę, która może być użyta jako narzędzie pomiarowe pomocne podczas prac izolacyjnych



Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
SWD	sztuka	PLN/szt.
C	8517979	106,94

PAROC® PRO KNIFE – XTK 003

- Nóż XTK 003 wyposażony w szerokie, półokrągłe, elastyczne ostrze wykonane z walcowanej na zimno stali i wygodną drewnianą rączkę
- Ostrza noża posiadają nadrukowaną skalę, która może być użyta jako narzędzie pomiarowe pomocne podczas prac izolacyjnych



Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
SWD	sztuka	PLN/szt.
C	8517985	61,91

FOLIE OCHRONNE

PAROC® PALETTE HOODS

- Plastikowe kaptury przeznaczone do zabezpieczania palet składowanych na zewnątrz magazynów. Kaptur posiada wymiary 1600 x 1200 mm i nadaje się do stosowania z paletami o maksymalnych wymiarach 1200 x 1200 mm. Kaptury występują w dwóch wysokościach 3300 mm i 2100 mm
- Pakowane są po 10 szt. w rolkach



Długość	Szerokość	Wysokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	mm	szt./rolka	SWD	rolka	PLN/szt.
1600	1200	2100	10	C	8566945	32,51
1600	1200	3300	10	C	8566952	50,84

PAROC® XFS 001 (FIRE SPRINGS)

- Wykonane z galwanizowanego drutu wkręty przeznaczone do łączenia płyt z wełny skalnej
- Wkręty mogą występować w długościach od 40 do 240 mm



Długość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	szt./karton	SWD	karton	PLN/karton
40	500	C	8556204	514,72
60	500	C	8556205	649,76
80	500	C	8556206	664,15
100	500	C	8556203	688,45
120	250	B	8556200	379,34
160	250	C	8556201	475,11
200	250	C	8556202	620,74
240	250	C	8556199	855,75