



2025 LG KLIMATYZATORY


CENNIK

Cennik obowiązuje od 14 kwietnia 2025 r. do odwołania

- 
- Klimatyzatory POKOJOWE
 - Klimatyzatory MULTI SPLIT
 - Klimatyzatory KOMERCYJNE
 - Rekuperatory ERV
 - AKCESORIA

Wszystkie klimatyzatory LG są **pompami ciepła typu powietrze-powietrze** z możliwością **grzania i chłodzenia** w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Klimatyzatory pokojowe mają łączność **Wi-Fi**, która umożliwia zdalne sterowanie pracą urządzenia z dowolnego miejsca poprzez **aplikację LG ThinQ**.

ThinQ™



Pokojowe DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09GA2	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09GA2.NSE	6 700	10 800
			A09GA2.U18	4 100	
A12GA2	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12GA2.NSE	7 800	13 120
			A12GA2.U18	5 320	

ARTCOOL™ Gallery Photo

Nowość

R32

A09GA1 / A12GA1

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
A09GA1	2,5 / 3,3	A++ / A+	A09GA1.NSE A09GA1.U18	3 070 4 100	7 170
A12GA1	3,5 / 4,0	A++ / A+	A12GA1.NSE A12GA1.U18	3 490 5 320	8 810

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AA09SP	2,5 / 3,2	A+++ / A+++	AA09SPNS1	2 380	5 940
			AA09SPU18	3 560	
AA12SP	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	AA12SPNS1	2 600	6 340
			AA12SPU18	3 740	
AA18SP	5,0 / 5,8	A++ / A+	AA18SPNS1	3 520	7 580
			AA18SPU18	4 060	

ARTCOOL™ Mirror

 R32

AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
AC09BK	2,5 / 3,3	A++ / A+	AC09BK.NSJ	2 290	5 710
			AC09BK.UA3	3 420	
AC12BK	3,5 / 4,0	A++ / A+	AC12BK.NSJ	2 500	6 100
			AC12BK.UA3	3 600	
AC18BK	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BK.NSK	3 380	7 280
			AC18BK.UL2	3 900	
AC24BK	6,6 / 7,5	A++ / A+	AC24BK.NSK	3 970	8 640
			AC24BK.U24	4 670	

Pokojowe DUAL Inverter

DUALCOOL™ AI Premium Soft Air

Nowość

R32

H09S1PA / H12S1PA

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzienie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
H09S1PA	2,5 / 3,2	A+++ / A+++	H09S1PA.NS1 H09S1PA.U18	2 180 3 260	5 440
H12S1PA	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	H12S1PA.NS1 H12S1PA.U18	2 390 3 490	5 880

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
P09SND*	2,5 / 3,2	A++ / A++	P09SND.NS0 P09SND.U12A	1 980 2 970	4 950
P12SND*	3,5 / 3,7	A++ / A++	P12SND.NS0 P12SND.U12A	2 090 3 060	5 150
H18S1DA	5,0 / 5,8	A++ / A+	H18S1DA.NS1 H18S1DA.U18	2 810 4 150	6 960
H24S1DA	6,6 / 7,5	A++ / A+	H24S1DA.NS1 H24S1DA.U24	3 590 4 890	8 480

*W modelach P09SND i P12SND brak jonizatora Plasmaster

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
S09EC	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09EC.NSJS	1 350	3 460
			S09EC.UA3S	2 110	
S12EC	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12EC.NSJS	1 450	3 650
			S12EC.UA3S	2 200	
S18EC	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18EC.NSKS	2 160	5 270
			S18EC.UL2S	3 110	
S24EC	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24EC.NSKS	2 650	6 350
			S24EC.U24S	3 700	

Standard 2

 R32

S09EC / S12EC

S18EC / S24EC



KLIMATYZATORY LG

MULTI SPLIT



Multi DUAL Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU2R15	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.U13	6 190
MU2R17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.U13	6 960

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1



MULTI

R32



MU2R15
MU2R17

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU3R19	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.U23	7 790
MU3R21	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.U23	8 900

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1



MULTI

R32



MU3R19
MU3R21

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU4R25	7,0 / 8,1	A++ / A+	MU4R25.U22	9 580
MU4R27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U42	10 340

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1



MULTI


R32



MU4R25
MU4R27

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MU5R30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5R30.U42	11 110
MU5R40	11,2 / 12,5	A++ / A+	MU5R40.U42	13 310

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1



MULTI

R32



MU5R30
MU5R40

Multi DUAL Inverter

ARTCOOL™ Gallery LCD

Nowość

A09GA2 / A12GA2

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
A09GA2	2,5 / 3,3	A09GA2.NSE	6 700
A12GA2	3,5 / 4,0	A12GA2.NSE	7 800

ARTCOOL™ Gallery Photo

Nowość

A09GA1 / A12GA1

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
A09GA1	2,5 / 3,3	A09GA1.NSE	3 070
A12GA1	3,5 / 4,0	A12GA1.NSE	3 490

ARTCOOL™ AI Mirror Soft Air

Nowość

AA09SP / AA12SP / AA18SP

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena kompletu netto (PLN)
AA09SP	2,5 / 3,2	AA09SPNS1	2 380
AA12SP	3,5 / 4,0	AA12SPNS1	2 600
AA18SP	5,0 / 5,8	AA18SPNS1	3 520

ARTCOOL™ Mirror

AM07BK / AC09BK / AC12BK

AC18BK / AC24BK

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AM07BK	2,1 / 2,3	AM07BK.NSJ	2 120
AC09BK	2,5 / 3,2	AC09BK.NSJ	2 290
AC12BK	3,5 / 3,8	AC12BK.NSJ	2 500
AC18BK	5,0 / 5,8	AC18BK.NSK	3 380
AC24BK	6,6 / 7,5	AC24BK.NSK	3 970

DUALCOOL™ AI Premium Soft Air

Nowość

H09S1P / H12S1P

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
H09S1PA	2,5 / 3,3	H09S1PA.NS1	2 180
H12S1PA	3,5 / 4,0	H12S1PA.NS1	2 390

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Multi DUAL Inverter

DUALCOOL™ AI Deluxe Soft Air

Nowość

P09SND / P12SND

H18S1DA / H24S1DA

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
P09SND*	2,5 / 3,2	P09SND.NS0	1 980
P12SND*	3,5 / 3,8	P12SND.NS0	2 090
H18S1DA	5,0 / 5,8	H18S1DA.NS1	2 810
H24S1DA	6,6 / 7,5	H24S1DA.NS1	3 590

*W modelach P09SND i P12SND brak jonizatora Plasmaster

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
DM07RK	2,1 / 2,3	DM07RK.NSJ	1 860

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
PM05SK	1,5 / 1,6	PM05SK.NSA	1 440
PM07SK	2,1 / 2,3	PM07SK.NSA	1 450

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
MS07ET	2,1 / 2,3	MS07ET.NSAS	1 270
S09EC	2,5 / 3,2	S09EC.NSJS	1 350
S12EC	3,5 / 3,8	S12EC.NSJS	1 450
S18EC	5,0 / 5,8	S18EC.NSKS	2 160
S24EC	6,6 / 7,5	S24EC.NSKS	2 650

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
UQ09F	2,6 / 3,1	UQ09F.NA0	2 710
UQ12F	3,5 / 4,0	UQ12F.NA0	3 220
UQ18F	5,0 / 4,9	UQ18F.NA0	3 820

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200
* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

KLIMATYZATORY LG
KOMERCYJNE


Komercyjne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT09F	2,5 / 3,2	A++ / A+	CT09F.NR0	2 630	8 570
			UUA1.U.L0	5 600	
			PT-QAGW0	340	
CT12F	3,4 / 4,1	A++ / A+	CT12F.NR0	2 970	8 910
			UUA1.U.L0	5 600	
			PT-QAGW0	340	
CT18F	5,0 / 5,7	A++ / A+	CT18F.NQ0	3 140	9 850
			UUB1.U.20	6 370	
			PT-QAGW0	340	
CT24F	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24F.NB0	3 220	11 550
			UUC1.U.40	7 890	
			PT-AAGW0	440	
UT30F	8,0 / 8,9	A++ / A+	UT30F.NB0	4 240	12 570
			UUC1.U.40	7 890	
			PT-AAGW0	440	
UT36F	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36F.NA0	4 570	17 390
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	
UT42F	12,1 / 13,5	- / -	UT42F.NA0	6 110	18 930
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	
UT48F	13,4 / 15,5	- / -	UT48F.NA0	7 380	20 200
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	
UT60F	14,6 / 16,9	- / -	UT60F.NA0	8 570	21 390
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U.L0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu
Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Kasetonowe
Standard-Inverter



CT09F-CT18F (PT-QAGW0)




CT24F-UT60F (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kasetonowe
High-Inverter



UT09FH-UT12FH (PT-QAGW0)



UT18FH-UT60FH (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UT09FH	2,5 / 3,2	A++ / A+	UT09FH.NQ0	3 390	9 330
			UUA1.U.L0	5 600	
			PT-QAGW0	340	
UT12FH	3,4 / 4,1	A++ / A+	UT12FH.NQ0	3 820	9 760
			UUA1.U.L0	5 600	
			PT-QAGW0	340	
UT18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UT18FH.NB0	4 070	10 880
			UUB1.U.20	6 370	
			PT-AAGW0	440	
UT24FH	6,8 / 7,9	A+++ / A++	UT24FH.NA0	4 160	12 490
			UUC1.U.40	7 890	
			PT-AAGW0	440	
UT30FH	8,0 / 9,0	A++ / A++	UT30FH.NA0	5 600	13 930
			UUC1.U.40	7 890	
			PT-AAGW0	440	
UT36FH	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36FH.NA0	5 860	18 680
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	
UT42FH	12,1 / 13,5	- / -	UT42FH.NA0	7 890	20 710
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	
UT48FH	13,4 / 15,5	- / -	UT48FH.NA0	9 580	22 400
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	
UT60FH	15,0 / 17,5	- / -	UT60FH.NA0	11 110	23 930
			UUD3.U.30	12 380	
			PT-AAGW0	440	




* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U.L0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CT18FC	5,0 / 5,2	A++ / A	CT18F.NQ0	3 140	9 080
			UUA1.U.L0	5 600	
			PT-QAGW0	340	
CT24FC	6,8 / 7,5	A++ / A+	CT24F.NB0	3 220	10 030
			UUB1.U.20	6 370	
			PT-AAGW0	440	
UT30FC	7,5 / 7,9	A++ / A+	UT30F.NB0	4 240	11 050
			UUB1.U.20	6 370	
			PT-AAGW0	440	
UT36FC	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36F.NA0	4 570	12 900
			UUC1.U.40	7 890	
			PT-AAGW0	440	



* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U.L0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu, * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kasetonowe
Compact-Inverter



CT18F (PT-QAGW0)



CT24F-UT36F (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kasetonowe okrągłe
Standard-Inverter



UT36F, UT48F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Komercyjne

Podstropowe High-Inverter

R32

UV18FH ~ UV30FH

UV36FH ~ UV42FH

The image shows the components of a Podstropowe High-Inverter R32 system. It includes a green R32 refrigerant logo, a remote control, and two types of ceiling-mounted indoor units: UV18FH ~ UV30FH and UV36FH ~ UV42FH.

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Podstropowe
Standard-Inverter

 R32

UV18F ~ UV30F

UV36F ~ UV60F

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Podstropowe Compact-Inverter

 R32

 UV18F-UV30F

 UV36F



* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FH.N10 UUB1.U20	4 570 6 370	10 940
UV24FH	6,8 / 7,5	A++ / A++	UV24FH.N20 UUC1.U40	4 670 7 890	12 560
UV30FH	8,0 / 8,9	A++ / A++	UV30FH.N20 UUC1.U40	4 920 7 890	12 810
UV36FH 	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FH.N20 UUD3.U30	6 530 12 380	18 910
UV42FH 	12,1 / 13,5	- / -	UV42FH.N20 UUD3.U30	7 720 12 380	20 100

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	UV18FN10 UUB1.U20	3 480 6 370	9 850
UV24F	6,7 / 7,5	A++ / A+	UV24FN10 UUC1.U40	3 650 7 890	11 540
UV30F	7,7 / 8,6	A++ / A+	UV30FN10 UUC1.U40	3 820 7 890	11 710
UV36F 	9,5 / 10,8	A++ / A+	UV36FN20 UUD3.U30	5 010 12 380	17 390
UV42F 	12,1 / 13,5	- / -	UV42FN20 UUD3.U30	5 860 12 380	18 240
UV48F 	13,4 / 15,5	- / -	UV48FN20 UUD3.U30	6 190 12 380	18 570
UV60F 	14,4 / 16,8	- / -	UV60FN20 UUD3.U30	7 460 12 380	19 840



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UV18FC	5,0 / 5,3	A++ / A++	UV18FN10 UUA1.UL0	3 480 5 600	9 080
UV24FC	6,8 / 7,3	A++ / A+	UV24FN10 UUB1.U20	3 650 6 370	10 020
UV30FC	7,5 / 8,0	A++ / A+	UV30FN10 UUB1.U20	3 820 6 370	10 190
UV36FC	9,5 / 10,3	A++ / A+	UV36FN20 UUC1.U40	5 010 7 890	12 900




Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UM12FH	3,5 / 4,0	A++ / A	UM12FH.NA0 UUA1.ULO	3 650 5 600	9 250
UM18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UM18FH.NA0 UUB1.U20	3 900 6 370	10 270

Komercyjne

Kanałowe Compact-Inverter

Nowość



CM18F, CM24F, UM30F




R32



Sterownik przewodowy
dostępny jako opcja

Kanałowe High-Inverter niskiego sprężu



UL12FH ~ UL18FH



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



Wodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe High-Inverter

średniego sprężu

R32


UM12FH ~ UM18FH

UM24FH ~ UM48FH

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu




CL09F ~ CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F	5,0 / 5,5	A++ / A+	CM18FNA0 UUB1.U20	3 050 6 370	9 420
CM24F	6,8 / 7,5	A++ / A+	CM24FNA0 UUC1.U40	3 200 7 890	11 090
UM30F	7,5 / 9,0	A+ / A	UM30FNA0 UUC1.U40	4 100 7 890	11 990



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F.	5,0 / 5,5	A+ / A	CM18F.NA0 UUA1.UL0	3 050 5 600	8 650
CM24F	6,8 / 7,4	A+ / A+	CM24F.NA0 UUB1.U20	3 200 6 370	9 570
UM30F	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30F.NA0 UUB1.U20	4 100 6 370	10 470



Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UL12FH	3,4 / 4,0	A++ / A+	UL12FH.N50 UUA1.UL0	3 820 5 600	9 420
UL18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UL18FH.N30 UUB1.U20	3 980 6 370	10 350

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UM12FH	3,5 / 4,0	A++ / A	UM12FH.N10 UUA1.U0L0	3 480 5 600	9 080
UM18FH	5,0 / 5,8	A++ / A+	UM18FH.N10 UUB1.U20	3 730 6 370	10 100
UM24FH	6,8 / 7,5	A++ / A+	UM24FH.N20 UUC1.U40	3 980 7 890	11 870
UM30FH	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FH.N20 UUC1.U40	5 260 7 890	13 150
UM36FH 	9,5 / 10,8	A++ / A+	UM36FH.N30 UUD3.U30	5 420 12 380	17 800
UM42FH 	12,0 / 13,5	A++ / A+	UM42FH.N30 UUD3.U30	6 190 12 380	18 570
UM48FH 	13,4 / 15,5	- / -	UM48FH.N30 UUD3.U30	7 380 12 380	19 760

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL09F	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09FN50 UUA1.UJL0	2 630 5 600	8 230
CL12F	3,4 / 4,0	A+ / A	CL12FN50 UUA1.UJL0	2 970 5 600	8 570
CL18F	5,0 / 5,8	A++ / A	CL18FN60 UUB1.UJ20	3 050 6 370	9 420
CL24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CL24FN30 UUC1.UJ40	3 220 7 890	11 110

Komercyjne

Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Compact-Inverter niskiego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, * Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG, * W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.
* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Konsole Standard-Inverter



UQ09F ~ UQ18F

* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200
* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

Ścienne Standard-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18F	5,0 / 5,8	A++ / A+	CM18FN11 UUB1.U20	2 880 6 370	9 250
CM24F	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24FN11 UUC1.U40	3 050 7 890	10 940
UM30F	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30FN11 UUC1.U40	3 980 7 890	11 870
UM36F	9,5 / 10,8	A+ / A	UM36FN21 UUD3.U30	4 160 12 380	16 540
UM42F	12,0 / 13,5	A+ / A	UM42FN21 UUD3.U30	4 750 12 380	17 130
UM48F	13,4 / 15,5	- / -	UM48FN31 UUD3.U30	5 680 12 380	18 060
UM60F	14,6 / 16,8	- / -	UM60FN31 UUD3.U30	7 290 12 380	19 670

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CL18FC	4,7 / 5,2	A / A	CL18FN60 UUA1.U10	3 050 5 600	8 650
CL24FC	6,8 / 7,5	A+ / A+	CL24FN30 UUB1.U20	3 220 6 370	9 590

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
CM18FC	5,0 / 5,5	A++ / A	CM18FN11 UUA1.U10	2 880 5 600	8 480
CM24FC	6,8 / 7,4	A+ / A+	CM24FN11 UUB1.U20	3 050 6 370	9 420
UM30FC	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30FN11 UUB1.U20	3 980 6 370	10 350
UM36FC	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36FN21 UUC1.U40	4 160 7 890	12 050

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UQ09F	2,6 / 3,1	A++ / A+	UQ09F.NA0 UUA1.U10	2 710 5 600	8 310
UQ12F	3,5 / 4,0	A++ / A+	UQ12F.NA0 UUA1.U10	3 220 5 600	8 820
UQ18F	5,0 / 4,9	A+ / A	UQ18F.NA0 UUB1.U20	3 820 6 370	10 190

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
US30F	8,0 / 9,0	A++ / A+	US30F.NR0 UUC1.U40	3 480 7 890	11 370
US36F	9,5 / 10,8	A++ / A	US36F.NR0 UUD3.U30	3 650 12 380	16 030

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
US30FC	7,5 / 7,7	A++ / A+	US30F.NR0 UUB1.U20	3 480 6 370	9 850
US36FC	9,5 / 10,8	A++ / A+	US36F.NR0 UUC1.U40	3 650 7 890	11 540



* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
MJ09PC	2,5 / 3,2	A++ / A+	MJ09PC.NSJ UUA1.U10	2 060 5 600	7 660
MJ12PC	3,5 / 4,0	A++ / A+	MJ12PC.NSJ UUA1.U10	2 180 5 600	7 780
MJ18PC	5,0 / 5,8	A++ / A+	MJ18PC.NSK UUB1.U20	2 680 6 370	9 050
MJ24PC	6,8 / 6,9	A++ / A	MJ24PC.NSK UUC1.U40	3 190 7 890	11 080



* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
UB70	19,0 / 22,4	- / -	UB70.N95 UU70W.U34	12 800 20 860	33 660
UB85	23,0 / 27,0	- / -	UB85.N95 UU85W.U74	15 170 22 810	37 980



* Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: PBDP9 * Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Komercyjne

Ścienne Compact-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

Ścienne Standard-Inverter



MJ09PC / MJ12PC

MJ18PC / MJ24PC

Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu



UB70 / UB85

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Centrale rekuperacyjne LG ERV

Model	Wydajność (m³/h)	Jednostka ERV Sterownik	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	5 380 670 / 730	6 050 / 6 110
LZ-H035GBA5	350	LZ-H035GBA5.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	5 950 670 / 730	6 620 / 6 680
ZE050GUCCA0	500	ZE050GUCCA0.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	7 750 670 / 730	8 420 / 8 480
ZE080GUCCA0	800	ZE080GUCCA0.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	10 700 670 / 730	11 370 / 11 430
ZE100GUCCA0	1 000	ZE100GUCCA0.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	11 600 670 / 730	12 270 / 12 330
LZ-H150GBA5	1 500	LZ-H150GBA5.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	17 680 670 / 730	18 350 / 18 410
LZ-H200GBA5	2 000	LZ-H200GBA5.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	19 740 670 / 730	20 410 / 20 470
LZ-H015GBA6	150	LZ-H015GBA6.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	7 040 670 / 730	7 710 / 7 770
LZ-H020GBA6	200	LZ-H020GBA6.ENWSLEU PREMTB101 / PREMTBB11	7 560 670 / 730	8 230 / 8 290

* Czujnik poziomu stężenia CO₂ jest wbudowany we wszystkich modelach ERV.

Centrale rekuperacyjne ERV



LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5 /

ZE050GUCCA0 / ZE080GUCCA0 / ZE100GUCCA0

LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

LZ-H015GBA6 / LZ-H020GBA6

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

Akcesoria ERV

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PHNFP14A0	Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG	Do podłączenia jednej centrali ERV	310



Płytki PI-485

PHNFP14A0

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 lub R410a).

Akcesoria

Dystrybutory
MULTI F-DX



PMBD3620PMBD3630PMBD3640

Rozgałęźniki
MULTI F-DX




PMBL5620PMBL1203F0

Rozgałęźniki
Synchro



PMUB11APMUB111APMUB1111A

Panel maskujący
kasety

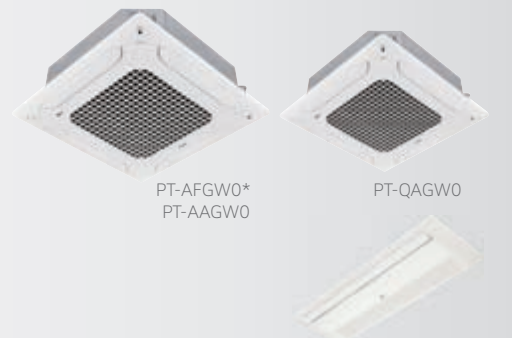

PT-AFGW0*PT-AAGW0PT-QAGW0

PT-UAHW0 / PT-UAHG0PT-UPHG0*

Panel dekoracyjny PT-AAGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFSMA0 (opcjonalnie)
Panel dekoracyjny PT-AFGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFSMA0 (opcjonalnie), zestaw oczyszczania powietrza PTAHMP0 (opcjonalnie)
Czujnik obecności człowieka PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi PTFSMA0, wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard III
*Zestaw oczyszczania powietrza dla kasety 1-stronnej (PTAHTP0) i 4- stronnej (PTAHMP0) należy dokupić osobno

Taca ociekowa do montażu
pionowego

Nowość



ABDAMA0

Sterownik Premium
przewodowy

* Inne wersje językowe dostępne
w ofercie na indywidualne zamówienie.



PREMTA000B

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBD3620	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	950
PMBD3630	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 180
PMBD3640	Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	1 530

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMBL5620	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	470
PMBL1203F0	Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx.	Systemy Multi Fdx (FM57AH).	710

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMUB11A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Duo.	470
PMUB111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Trio.	540
PMUB1111A	Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych.	System SYNCHRO - Quartet.	590

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PT-UAHW0	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34), matowy	MT09R, MT11R	380
PT-UAHG0	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk	MT09R, MT11R	320
PT-UPHG0*	Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk, do zestawu oczyszczania powietrza	MT09R, MT11R	490
PT-QAGW0	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x34)	UT09FH-UT12FH, CT09F-CT18F, MT06R, MT08R	340
PT-AAGW0	Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	440
PT-AFGW0*	Panel premium do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)	UT18FH-UT60FH CT24F, UT30F - UT60F	650

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDAMA0	Taca ociekowa do montażu pionowego	UM12FH.NA0, UM18FH.NA0, CM18F.NA0, CM24F.NA0, UM30F.NA0	350

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA000B	Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / polski / czeski.*	Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych.	1 060

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTA201	Sterownik z pełni dotykowym ekranem LCD z wbudowanym modułem wifi	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	1 060

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB101	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	670
PREMTBB11	Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym.		730

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PREMTB001	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	300
PREMTBB01	Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego.		300

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCVCLOQW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	270
PQRCVCLOQ	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny.		270

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRCHCA0QW	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	270
PQRCHCA0Q	Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny.		270

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLSSB21H*	Uniwersalny sterownik bezprzewodowy,	Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału).	240

*rekomendowany do kaset Dual Vane

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PLGMVW100	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy z aplikacją Mobile LGMV na urządzenia Android i iOS.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi). Serwis systemów Multi V oraz pomp ciepła Therma V.	590

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMD200	Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS	Jednostki wewnętrzne komercyjne (SCAC), pompy ciepła Therma V, centralki wentylacyjne ERV Residential*	550

*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Akcesoria

Sterownik Deluxe
przewodowy

Nowość



PREMTA201

Sterowniki Standard III
przewodowe



PREMTB101PREMTBB11

Sterownik Standard II
przewodowe



PREMTB001PREMTBB01

Sterowniki uproszczone
przewodowe



PQRCVCLOQWPQRCVCLOQ

Sterowniki hotelowe
przewodowe



PQRCHCA0QWPQRCHCA0Q

Sterownik
bezprzewodowy



PQWRHQ0FDB
PWLSSB21H (rekomendowany do kaset Dual Vane)

Mobile LGMV Wi-Fi
Moduł serwisowy



PLGMVW100

Moduł Wi-Fi LG
klimatyzatory LG



PWFMD200

Akcesoria

Czujnik obecności człowieka

PTVSAA0

Zestaw do oczyszczania powietrza

PTAHTP0
PTAHMP0

Czujnik temperatury podłogi

PTFSMA0

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB300/PDRYCB320
PDRYCB400
PDRYCB500



Płytki PI-485

PMNFP14A1



AC EZ sterownik centralny

PQCSZ250S0



AC Ez Touch sterownik centralny

PACEZA000



AC Smart 5 sterownik centralny

PACSA000



Okablowanie do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRCG3



Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTVSAA0	Opcjonalny czujnik obecności człowieka do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0	340
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTAHTP0	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny kasety 1-stronnej PT-UPHG0	570
PTAHMP0	Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza	Panel dekoracyjny kasety 4-stronnej PT-AFGW0	1 630
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PTFSMA0	Opcjonalny czujnik temperatury podłogi do paneli dekoracyjnych	Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0	270
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PDRYCB000	Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	330
PDRYCB300/PDRYCB320	Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB		530
PDRYCB400	Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB.		500
PDRYCB500	Interfejs pozwala na komunikację po protokole Modbus RTU		510
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PMNFP14A1	Płytki komunikacyjne z systemem centralnego sterowania LG. Zasilanie: 10, AC 230V 50/60Hz. Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi).	UUA1.U0, UUB1.U20, UUC1.U40, UUD3.U30, MU3RxxU21, MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30.U40, MU5M40.U44, Agregaty systemów Multi F-DX	360
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQCSZ250S0	Sterowanie do 32 jednostek. Zasilanie: DC 10V, Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm ² w ekranie).	2 180
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACEZA000	Sterowanie do 64 jednostek. Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm ² w ekranie).	4 360
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PACSA000	Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus.	Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm ² w ekranie).	8 710
Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRCG3	Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m.	Sterownie grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety).	290

Akcesoria

UVnano Filter Box



PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0

Wymienne filtry do UVnano Filter Box



FBM13M1UA0, FBM13M2UA0, FBM13M3UA0

Czujnik temperatury ścienny



PQRSTA0

Odbiornik sygnału IR



PWLRVN000

Pompka skroplin



ABDPG, PBBDP9

Kontrola strefowa sterownik




ABZCA

AHU zestaw kontrolny



PAHCMR000



PAHCMS000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PBM13M1UA0	Zestaw służący do zatrzymania i usuwania szkodliwych cząsteczek takich jak drobny kurz, bakterie, wirusy. Wyposażony w diody LED (promieniowanie UV), filtry wstępne, filtry klasy ePM1 65% (F7).	Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu systemów komercyjnych (CAC) i Multi V	1 330
PBM13M2UA0			1 450
PBM13M3UA0			1 550
*zestaw zawiera filtry ePM1 65% (F7)			
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
FBM13M1UA0	Zestaw filtrów ePM1 65% (F7)	Filtry dedykowane do zestawu filtracyjnego UVnano dla jednostek kanałowych	390
FBM13M2UA0			500
FBM13M3UA0			610
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży.	230
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PWLRVN000	Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego.	Klimatyzatory kanałowe systemów Multi V	410
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABDPG	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (CMxxF, UMxxF, CMxx).	290
PBDP9	Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowane z płyty PCB jednostki wewnętrznej.	Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).	290
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
ABZCA	Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora.	Klimatyzatory kanałowe wysokiego i średniego sprężu	1 420
Model	Opis	Zastosowanie	Cena detaliczna netto (PLN)
PAHCMR000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	1 770
PAHCMS000	Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V.	Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20 UUC1.U40 UUD3.U30 UU70W.U34 UU85W.U74	3 410

Klimatyzatory LG

W trosce o Twoje środowisko

SEZONOWA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń w trybach dodatkowych). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Metoda obliczeń sezonowej wydajności energetycznej

Kilka średnich temperatur

Odzwierciedlenie wydajności w ciągu całego sezonu.

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

Zintegrowane tryby pracy przy częściowym obciążeniu


DODATKOWO

Zawiera zużycie energii w dodatkowych trybach

- Termostat wyłączony
- Tryb czuwania
- Wyłączony
- Grzałka karteru sprężarki

KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Oznakowanie strzałką wskazuje do jakiej klasy energetycznej w skali od A+++ do D należy dane urządzenie. Najwyższa klasa to urządzenia o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.

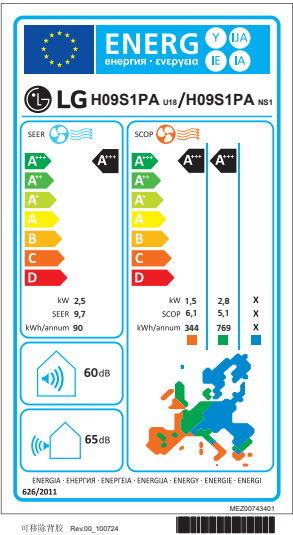

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8

SEER: współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (Seasonal Energy Efficiency Ratio) dla trybu chłodzenia.

SCOP: współczynnik sezonowej wydajności (Seasonal Coefficient of Performance) dla trybu grzania.

OPIS IKON

Technologia

Sprężarka Dual Inverter

Czynnik chłodniczy R32

Czynnik chłodniczy R410a

Komfort

Funkcja cichej pracy nocnej agregatu

Niski poziom hałasu

Zdrowe powietrze

Automatyczne oczyszczanie

Jonizator Plasmaster Plus*

Filtir wstępny / przeciwbgrzybiczy

Czujnik automatyczny PM 1.0

Antybakteryjna lampa UV

Filtir antyalergiczny

Optymalizacja nawiewu

Kierunki automatycznego sterowania nawiewem

Automatyczna zmiana trybu pracy

Funkcja gorącego startu

Funkcja komfortowego nawiewu

Szybkie chłodzenie

Szybkie ogrzewanie

Kontrola i sterowanie

Kontrola strefowa

Kontrola grupowa

Kontrola za pomocą dwóch czujników

Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi

Programowanie On/Off

Programator tygodniowy

Możliwość podłączenia do centralnego sterownika

Wbudowany moduł Wi-Fi

Opcjonalny moduł Wi-Fi: PWFMD0200

Użyteczność i design

Łatwa i szybka instalacja

Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości

Wysoka niezawodność pracy

Automatyczny restart

Stylowy design

Funkcja Self Diagnosis

Powłoka antykorozyjna GoldFin

Wbudowana pompka skroplin

• oznacza, że produkt jest kompatybilny
* w przypadku klimatyzatora Dualcool z oczyszczaczem generator jonów

Tabela kompatybilności



Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne Multi split R32							
	MU2R15.U13	MU2R17.U13	MU3R19.U23	MU3R21.U23	MU4R25.U22	MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5R40.U42
A09GA2.NSE	•	•	•	•	•	•	•	•
A12GA2.NSE	•	•	•	•	•	•	•	•
A09GA1.NSE	•	•	•	•	•	•	•	•
A12GA1.NSE	•	•	•	•	•	•	•	•
H09S1PA.NS1	•	•	•	•	•	•	•	•
H12S1PA.NS1	•	•	•	•	•	•	•	•
H09S1DA.NS1	•	•	•	•	•	•	•	•
H12S1DA.NS1	•	•	•	•	•	•	•	•
H18S1DA.NS1		•	•	•	•	•	•	•
H24S1DA.NS1			•	•	•	•	•	•
P09SND.NS0	•	•	•	•	•	•	•	•
P12SND.NS0	•	•	•	•	•	•	•	•
DM07RK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•
PM05SK.NSA	•	•	•	•	•	•	•	•
PM07SK.NSA	•	•	•	•	•	•	•	•
UQ09F.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•
UQ12F.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•
UQ18F.NA0			•	•	•	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•	•	•	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•	•	•	•	•	•
AC09BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•
AC12BK.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•
AC18BK.NSK			•	•	•	•	•	•
AC24BK.NSK					•	•	•	•
CT09F.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•
CT12F.NR0	•	•	•	•	•	•	•	•
CT18F.NQ0			•	•	•	•	•	•
CT24F.NB0				•	•	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•	•	•	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•	•	•	•	•	•
CL18F.N60			•	•	•	•	•	•
CL24F.N30				•	•	•	•	•
CM18F.N10			•	•	•	•	•	•
CM24F.N10				•	•	•	•	•
MS07ET.NSA	•	•	•	•	•	•	•	•
S09EC.NSJ(S)	•	•	•	•	•	•	•	•
S12EC.NSJ(S)	•	•	•	•	•	•	•	•
S18EC.NSK(S)			•	•	•	•	•	•
S24EC.NSK(S)				•	•	•	•	•

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

Jednostka wewnętrzna	Jednostki zewnętrzne F-DX R410a		
	FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
A09GA2.NSE	•	•	•
A12GA2.NSE	•	•	•
A09GA1.NSE	•	•	•
A12GA1.NSE	•	•	•
H09S1PA.NS1	•	•	•
H12S1PA.NS1	•	•	•
H09S1DA.NS1	•	•	•
H12S1DA.NS1	•	•	•
H18S1DA.NS1	•	•	•
H24S1DA.NS1	•	•	•
P09SND.NS0	•	•	•
P12SND.NS0	•	•	•
DM07RK.NSJ	•	•	•
PM05SK.NSA	•	•	•
PM07SK.NSA	•	•	•
UQ09F.NA0	•	•	•
UQ12F.NA0	•	•	•
UQ18F.NA0	•	•	•
MT06R.NR0	•	•	•
MT08R.NR0	•	•	•
MT09R.NU1	•	•	•
MT11R.NU1	•	•	•
AC09BK.NSJ	•	•	•
AC12BK.NSJ	•	•	•
AC18BK.NSK	•	•	•
AC24BK.NSK	•	•	•
CT09F.NR0	•	•	•
CT12F.NR0	•	•	•
CT18F.NQ0	•	•	•
CT24F.NB0	•	•	•
CL09F.N50	•	•	•
CL12F.N50	•	•	•
CL18F.N60	•	•	•
CL24F.N30	•	•	•
CM18F.N10	•	•	•
CM24F.N10	•	•	•
MS07ET.NSA	•	•	•
S09EC.NSJ(S)	•	•	•
S12EC.NSJ(S)	•	•	•
S18EC.NSK(S)	•	•	•
S24EC.NSK(S)	•	•	•