



19 stycznia 2026 r.

Cennik materiałów izolacyjnych



URSA PUREONE

Izolacja cieplna nowej generacji. Delikatna, niepalna i dźwiękochłonna wełna mineralna firmy URSA.

URSA GLASSWOOL

Materiały izolacyjne z mineralnej wełny szklanej do energooszczędnej izolacji cieplnej oraz izolacji akustycznej i przeciwogniowej w budownictwie.

URSA XPS

Polistyren ekstrudowany XPS. Wodoodporne płyty termoizolacyjne przenoszące duże obciążenia.

URSA AIR

Panele produkowane z wełny szklanej służące do budowy przewodów wentylacyjnych, izolowanych termicznie i akustycznie.

Spis treści

01	URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL	7
	Dachy skośne, poddasza i stropy	8
	Ściany wewnętrzne	13
	Fasady wentylowane	14
	Garaże podziemne	16
	Ściany zewnętrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy)	18
	Posadzki - podłogi pływające	20
	Budownictwo szkieletowe drewniane, metalowe i budynki modułowe	21
	Budynki inwentarskie	22
02	URSA XPS	23
	Ściany fundamentowe, fundamenty, cokoły, podłogi na gruncie, dachy płaskie	24
	Parkingi, magazyny i ciągi komunikacyjne	25
03	URSA AIR	27
	Przewody wentylacyjne	28
04	Jak odczytać etykietę produktu URSA GLASSWOOL i URSA XPS?	30
	Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o.	32
	Warunki składowania i transportu wyrobów URSA	36
	Dokumentacja i certyfikaty	37

URSA w zgodzie z naturą

Program palet zwrotnych URSA to kolejny krok w kierunku obiegu zamkniętego.



Palety wielokrotnego użytku = ochrona środowiska



Chronimy
zasoby leśne



Redukujemy
ilość CO₂



Realnie
zmniejszamy
ilość odpadów

-  Produkt rekomendowany przez URSA – numer strony w cenniku
-  Produkt dopuszczalny – numer strony w cenniku

		Dachy skośne, poddasza i stropy	Ściany wewnętrzne	Fasady wentylowane	Garaże podziemne	Ściany zewnętrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy)	Posadzki - podłogi pływające	Budownictwo szkieletowe drewniane, metalowe i budynki modułowe	Budynki inwentarskie	Ściany fundamentowe, cokoły, podłogi na gruncie, dachy płaskie	Parkingi, magazyny, garaże i ciągi komunikacyjne	Przewody wentylacyjne
												
URSA PUREONE												
URSA PUREONE 31												
URSA PUREONE 34												
URSA GLASSWOOL												
URSA PLATINUM 32												
URSA AMBER 33												
URSA GOLD 35												
URSA OPTIMUM 37												
URSA SILVER 39												
URSA GRANULO S												
URSA SILENTIO 33												
URSA SILENTIO 37												
URSA VENTO 31												
URSA VENTO 34												
Akcesoria VENTO FIX												
URSA STROPER 31												
URSA PROFILO 35												
URSA PROFILO 39												
URSA MODULO 37 R												
URSA TRS												
URSA TEP												
URSA FRAMEWOOL 35 R												
URSA FRAMEWOOL 39 R												
URSA FERMOTERM 35												
URSA FERMOTERM 39												
URSA XPS												
URSA XPS N-III-L-WOF												
URSA XPS N-III-L												
URSA XPS N-V-L												
URSA XPS N-VII-L												
URSA XPS N-III-PZ-I												
URSA AIR												
URSA AIR ZERO A2												
URSA AIR ZERO B												
URSA AIR TECH 2												
URSA AIR ZERO IN												
Akcesoria URSA AIR												

UWAGI URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA AIR:


1. W cenniku podano ceny netto.
2. Kolorystyka produktów w cenniku może odbiegać od rzeczywistej i nie jest podstawą do reklamacji.
3. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie.
4. Oferowane produkty wytwarzane są przez różne fabryki URSA zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
5. W przypadku zainteresowania produktami o wymiarach innych niż zamieszczone w cenniku, prosimy o kontakt z działem handlowym.
6. Wszystkie produkty URSA GLASSWOOL, poza URSA GRANULO S, sprzedawane są na paletach zwrotnych, zgodnie z punktem 3.3 Ogólnych Warunków Dostaw.

UWAGI URSA XPS:

1. W cenniku podano ceny netto.
2. Ceny EUR przeliczane są każdorazowo wg średniego kursu NBP.
3. Kolorystyka produktów w cenniku może odbiegać od rzeczywistej i nie jest podstawą do reklamacji.
4. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogólne warunki dostaw URSA Polska Sp. z o.o. dostępne są na stronie www.ursa.pl.
5. Oferowane produkty wytwarzane są przez różne fabryki URSA zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.
6. W przypadku zainteresowania produktem XPS o wymiarach innych niż zamieszczone w cenniku, prosimy o kontakt z działem handlowym.

URSA PUREONE

URSA GLASSWOOL

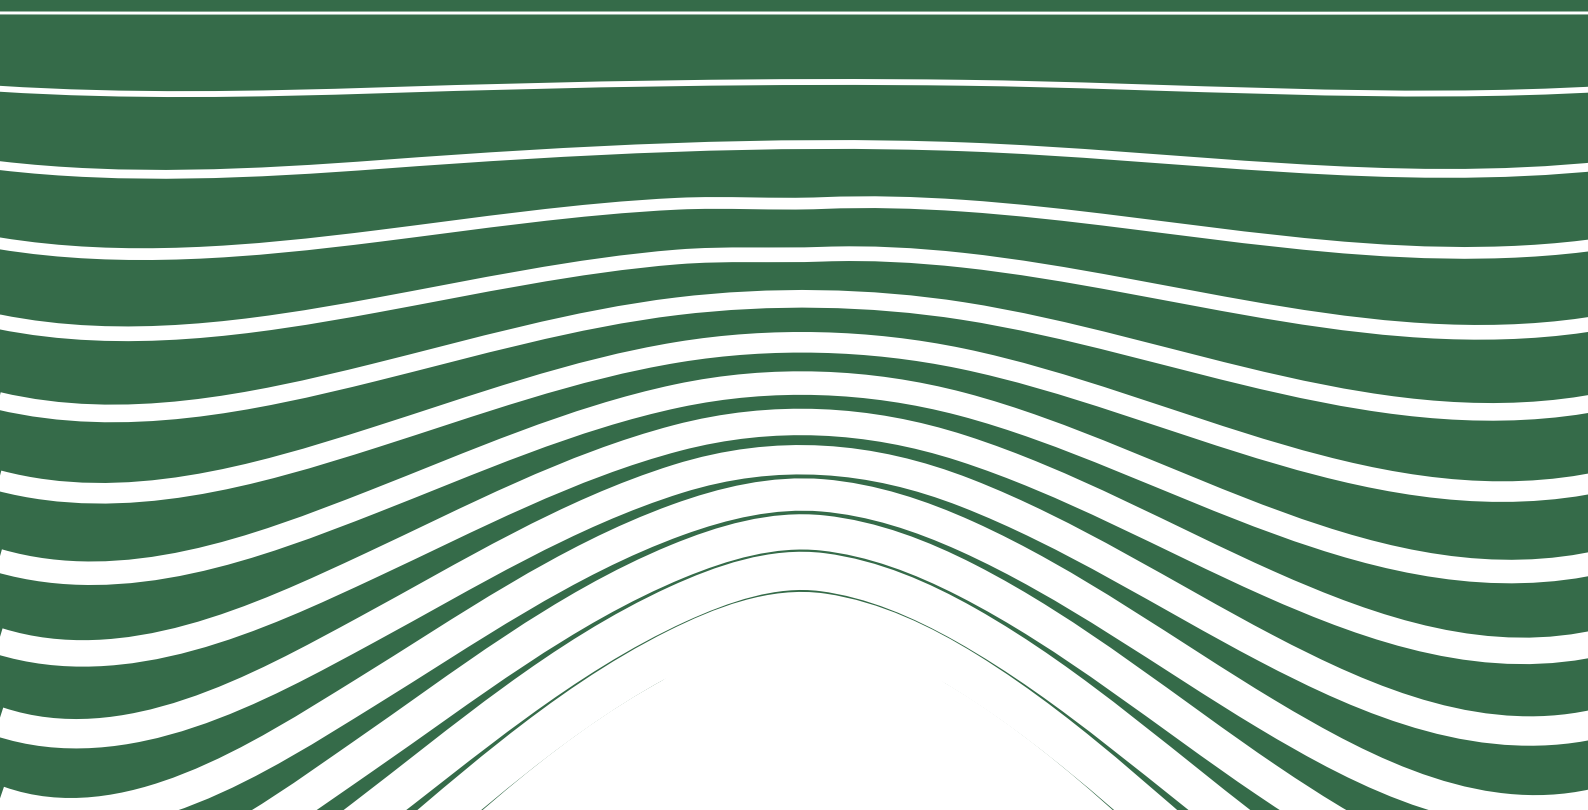

MATA IZOLACYJNA

w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA PUREONE 31

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 PUREONE SF 31

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2141433	50	41,24	1 200 x 10 000	1,60	12,00	144,00	12	C
2141394	100	69,05	1 200 x 4 000	3,20	4,80	86,40	18	C
2141397	160	109,95	1 200 x 2 500	5,15	3,00	54,00	18	C
2141399	200	137,45	1 200 x 3 000	6,45	3,60	43,20	12	C
2141400	220	181,43	1 200 x 2 500	7,05	3,00	36,00	12	C
2141401	240	197,93	1 200 x 2 300	7,70	2,76	33,12	12	C

URSA PUREONE 34

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 PUREONE SF 34

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2141368	100	50,34	1 200 x 4 800	2,90	5,76	138,24	24	D
2141411	160	80,15	1 200 x 3 500	4,70	4,20	100,80	24	D
2141413	200	100,17	1 200 x 2 800	5,85	3,36	80,64	24	D
2141415	240	144,25	1 200 x 3 000	7,05	3,60	43,20	12	D
2141416	260	156,26	1 200 x 2 800	7,60	3,36	40,32	12	D
2141417	280	168,28	1 200 x 2 500	8,20	3,00	36,00	12	D

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi.

URSA PLATINUM 32

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF32 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094205	50	27,09	1 250 x 8 000	1,55	10,00	240,00	24	A
2094206	100	52,05	1 250 x 4 000	3,10	5,00	120,00	24	A
2094233	120	62,45	1 250 x 3 200	3,75	4,00	96,00	24	D
2094207	150	76,18	1 250 x 2 700	4,65	3,38	81,00	24	A
2094520	180	91,36	1 250 x 2 600	5,60	3,25	58,50	18	A
2094521	200	101,33	1 250 x 2 400	6,25	3,00	54,00	18	A

URSA AMBER 33

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094208	50	23,96	1 250 x 8 800	1,50	11,00	264,00	24	A
2094209	100	46,02	1 250 x 4 400	3,00	5,50	132,00	24	A
2094298	120	55,24	1 250 x 3 600	3,60	4,50	108,00	24	D
2094210	150	67,96	1 250 x 2 900	4,50	3,63	87,00	24	A
2094534	160	71,74	1 250 x 2 700	4,80	3,38	81,00	24	D
2094211	180	80,00	1 250 x 2 900	5,45	3,63	65,25	18	A
2094212	200	88,15	1 250 x 2 800	6,05	3,50	63,00	18	A



Produkt pakowany na palety zwrotne; szczegóły w Ogólnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA GOLD 35

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094213	50	18,99	1 250 x 10 000	1,40	12,50	375,00	30	A
2094220	60	22,76	1 250 x 8 400	1,70	10,50	315,00	30	D
2094214	100	37,57	1 250 x 5 000	2,85	6,25	187,50	30	A
2094221	120	45,11	1 250 x 4 200	3,40	5,25	157,50	30	D
2094539	140	52,60	1 250 x 3 600	4,00	4,50	135,00	30	D
2094251	150	54,59	1 250 x 3 400	4,25	4,25	127,50	30	A
2094223	160	58,30	1 250 x 3 200	4,55	4,00	120,00	30	D
2094215	180	65,42	1 250 x 3 000	5,10	3,75	112,50	30	A
2094216	200	71,02	1 250 x 2 800	5,70	3,50	84,00	24	A
2094224	220	78,10	1 250 x 2 600	6,25	3,25	78,00	24	D
2094522	240	85,20	1 250 x 2 400	6,85	3,00	72,00	24	D
2094494	250	88,46	1 250 x 2 600	7,10	3,25	58,50	18	C

URSA OPTIMUM 37

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094156	50	14,57	1 250 x 5 800 x 2	1,35	14,50	435,00	30	C
2094159	100	28,70	1 250 x 5 800	2,70	7,25	217,50	30	C
2094162	150	42,46	1 250 x 3 800	4,05	4,75	142,50	30	C
2094164	180	51,15	1 250 x 3 250	4,85	4,06	121,88	30	C
2094165	200	57,11	1 250 x 2 850	5,40	3,56	106,88	30	C

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Właściwości:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA SILVER 39

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 13162 DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² ·K/W]	Rolka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094105	40	10,60	1 250 x 9 000 x 2	1,00	22,50	675,00	30	D
2094106	50	13,11	1 250 x 7 000 x 2	1,25	17,50	525,00	30	A
2094107	60	15,81	1 250 x 5 900 x 2	1,50	14,75	442,50	30	D
2094109	80	21,28	1 250 x 9 000	2,05	11,25	337,50	30	D
2094110	100	25,48	1 250 x 7 000	2,55	8,75	262,50	30	A
2094111	120	31,21	1 250 x 5 900	3,05	7,38	221,25	30	C
2094112	140	36,04	1 250 x 5 000	3,55	6,25	187,50	30	D
2094113	150	36,85	1 250 x 4 800	3,80	6,00	180,00	30	A
2094114	160	39,30	1 250 x 4 500	4,10	5,63	168,75	30	C
2094115	180	43,37	1 250 x 3 800	4,60	4,75	142,50	30	A
2094116	200	47,49	1 250 x 3 300	5,10	4,13	123,75	30	A
2094117	220	52,01	1 250 x 2 800	5,60	3,50	105,00	30	D
2094119	240	57,54	1 250 x 2 800	6,15	3,50	84,00	24	C

GRANULAT IZOLACYJNY URSA GRANULO S

z mineralnej wełny szklanej, w postaci kompresowanej, paroprzepuszczalny.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- ścian zewnętrznych;
- stropów i sufitów podwieszanych;
- stropodachów wentylowanych;
- innych aplikacji do wykonania na miejscu.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- materiał granulowany do mechanicznego wdmuchiwania lub ręcznego rozścielania;
- klasyfikacja osiadania pod własnym obciążeniem S1 (<1%) / S2 (<5%) w zależności od gęstości nasypowej.



DACHY SKOŚNE



PODDASZA I STROPY



Kod wg PN-EN 14061

URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S1-MU1 - gęstość nasypowa >40 kg/m³-λ₀ = 0,036 W/(m²K)

URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S2-MU1 - gęstość nasypowa 35÷40 kg/m³-λ₀ = 0,037 W/(m²K)

URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-S2-MU1 - gęstość nasypowa 30÷35 kg/m³-λ₀ = 0,038 W/(m²K)

Indeks	Cena netto [PLN/kg]	Masa worka [kg]	Ilość worków na palecie [szt.]	Masa na palecie [kg]	Kategoria dostaw
2143093	9,03	20	36	720	D

URSA GRANULO S jest bezpiecznym, skutecznym i ekologicznym materiałem do izolowania wszelkich przestrzeni, w tym o bardzo trudnym dostępie. Przy instalacji nie występują ograniczenia związane z temperaturą składowania i napyłania granulatu. Produkt nie wymaga sezonowania ani przerw technologicznych w czasie instalacji. Aplikacja granulatu może być przeprowadzana przy użyciu maszyn wdmuchujących lub ręcznie.

Materiał może być wielokrotnie wykorzystany i nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Współczynnik przewodzenia ciepła zależy od gęstości nasypowej i nie pogarsza się z upływem czasu.

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- ścian wewnętrznych;
- poddaszy nieużytkowych;
- sufitów podwieszanych;
- stropów o konstrukcji legarowej.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- opór właściwy przepływu powietrza wg PN-EN 29053 $\geq 5,0 \text{ kPa s/m}^2$.

URSA SILENTIO 33

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Kod wg PN-EN 13162

DP33 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² ·K/W]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094217	50	31,73	600 x 1 250	1,50	9,00	180,00	20	D
2094218	75	47,61	600 x 1 250	2,25	6,00	120,00	20	D
2094219	100	63,17	600 x 1 250	3,00	4,50	90,00	20	D
2094451	150	94,74	600 x 1 250	4,50	3,00	60,00	20	D

URSA SILENTIO 37

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0 = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Kod wg PN-EN 13162

DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW0,85 - dla grubości 50 mm

DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1 - dla grubości 75 i 100 mm

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² ·K/W]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094495	50	12,94	600 x 1 250	1,35	18,00	360,00	20	A
2094496	75	19,38	600 x 1 250	2,00	9,00	216,00	24	A
2094497	100	25,74	600 x 1 250	2,70	9,00	180,00	20	A
2094498	120	30,02	600 x 1 250	3,20	7,50	150,00	20	C
2094499	150	37,53	600 x 1 250	4,05	6,00	120,00	20	C

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- murów warstwowych i hal stalowych;
- wkładów akustycznych w sufitach podwieszanych.

Własności:

- wyjątkowe własności pochłaniania dźwięku;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- laminowana jednostronnie welonem szklanym spełniającym rolę wiatroizolacji w konstrukcjach fasadowych.

NOWOŚĆ



URSA VENTO 31

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



FASADY WENTYLOWANE

Kod wg PN-EN 13162

DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094606	50	40,39	600 x 1 250	1,60	9,00	108,00	12	D
2094607	80	64,16	600 x 1 250	2,55	6,00	72,00	12	D
2094608	100	79,97	600 x 1 250	3,20	4,50	54,00	12	D
2094609	120	95,67	600 x 1 250	3,85	3,75	45,00	12	D
2094610	150	119,07	600 x 1 250	4,80	3,00	36,00	12	D

URSA VENTO 34

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



FASADY WENTYLOWANE



Kod wg PN-EN 13162

AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW0,95 - dla grubości 50-79 mm

AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW1 - dla grubości ≥80 mm

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094480	50	21,82	600 x 1 250	1,45	9,00	108,00	12	D
2094481	60	25,21	600 x 1 250	1,75	7,50	90,00	12	C
2094482	80	32,07	600 x 1 250	2,35	6,00	72,00	12	C
2094483	100	38,75	600 x 1 250	2,90	4,50	54,00	12	D
2094484	120	44,75	600 x 1 250	3,50	3,75	45,00	12	C
2094485	140	51,42	600 x 1 250	4,10	3,00	36,00	12	C
2094486	150	54,79	600 x 1 250	4,40	3,00	36,00	12	D
2094487	160	58,17	600 x 1 250	4,70	3,00	36,00	12	C
2094488	180	64,82	600 x 1 250	5,25	2,25	27,00	12	D
2094489	200	71,52	600 x 1 250	5,85	2,25	27,00	12	D

FLIZ VENTO FIX

fliz szklany w kolorze czarnym do zabezpieczania ciętych krawędzi płyt z mineralnej wełny szklanej w systemach fasad wentylowanych.



FASADY WENTYLOWANE

Indeks	Nazwa	Jednostka sprzedażowa	Ilość na rolce [m²]	szerokość [mm]	Cena netto za rolkę [PLN]	Kategoria dostaw
23000	FLIZ VENTO FIX 60	rolka	ok. 35	590	126,00	D

KLEJ KONTAKTOWY

służy do przyklejania warstwy welonu szklanego lub wiatroizolacji w narożnikach i otworach fasady wentylowanej w celu zabezpieczenia ciętych krawędzi izolacji. Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 (niepalne).



FASADY WENTYLOWANE

Indeks	Nazwa	Jednostka sprzedażowa	Ilość puszek w kartonie	Pojemność puszek [ml]	Pokrycie w m² z jednej puszeki	Cena netto za puszkę [PLN]	Kategoria dostaw
7043337	TensorGrip H44	karton	12	500	2,00	77,35	D

ŁĄCZNIKI DO PŁYT IZOLACYJNYCH DH

Tworzywowe łączniki EJOT dedykowane do montażu płyt z mineralnej wełny szklanej.

Własności:


- łącznik dedykowany do podłoża typu A/B/C/D/E;
- współczynnik przewodzenia ciepła w punkcie 0,0001 W/K; - ITB-KOT-2020/1641.



FASADY WENTYLOWANE

Indeks	Oznaczenie łącznika*	Ilość szt. w opakowaniu	Max. grubość izolacji [mm]*	Cena netto w [PLN] za opakowanie**	Kategoria dostaw
7043168	trzcienie DH 60	300	60	252,86	D
7043169	trzcienie DH 80	300	80	276,98	D
7043170	trzcienie DH 100	300	100	278,94	D
7043171	trzcienie DH 120	300	120	331,69	D
7043173	trzcienie DH 140	300	140	343,62	D
7043174	trzcienie DH 160	300	160	379,92	D
7043175	trzcienie DH 180	300	180	392,34	D
7043176	trzcienie DH 200	300	200	456,84	D
7043177	trzcienie DH 220	300	220	510,25	D
7043178	trzcienie DH 240	300	240	614,56	D
7043180	trzcienie DH 260	300	260	659,52	D
7043181	trzcienie DH 280	300	280	706,38	D
7043182	trzcienie DH 300	300	300	733,12	D
7043183	talerzyk DH Ø90	300		258,68	D
7043197	stożek montażowy DH	10		25,50	D

Łącznik EJOT typu DH

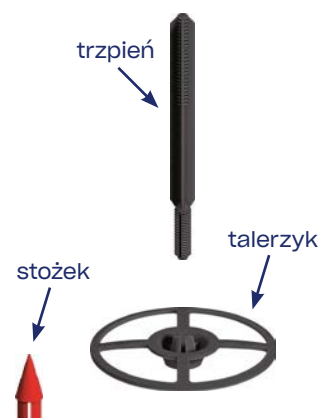

*kompletny łącznik składa się z trzcienia i talerzyka montażowego. Do każdego trzcienia należy dobrać przynajmniej jeden talerzyk DH Ø90;

**przy zamówieniu poniżej minimum logistycznego (2500 PLN netto) do ww. ceny doliczony zostanie koszt przesyłki kurierskiej.

PŁYTA IZOLACYJNA URSA STROPER 31

NOWOŚĆ



z mineralnej wełny szklanej, pokryta jednostronnie jasnym welonem szklanym, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- stropów najniższych kondygnacji - garaże podziemne i piwnice;
- ścian zewnętrznych – fasad wentylowanych;
- ścian wewnętrznych;
- wkładów akustycznych w sufitach podwieszanych;
- adaptacji akustycznych.

Własności:

- wyjątkowe własności pochłaniania dźwięku;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- laminowana jednostronnie welonem szklanym.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



GARAŻE PODZIEMNE I PIWNICE

Kod wg PN-EN 13162

DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5 - dla grubości 50-79 mm
DP31/Vh MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5-AW1- dla grubości ≥ 80 mm

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R ₀ [m ² *K/W]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094587	50	31,10	600 x 1 250	1,60	9,00	72,00	8	D
2094588	80	49,76	600 x 1 250	2,58	5,25	42,00	8	D
2094589	100	62,19	600 x 1 250	3,20	4,50	36,00	8	D
2094590	120	74,63	600 x 1 250	3,85	3,75	30,00	8	D

ŁĄCZNIKI DO PŁYT IZOLACYJNYCH

W ofercie URSA znajduje się szeroka gama łączników mechanicznych (kołków) dedykowanych płytom **URSA STROPER** – prosimy o kontakt z pracownikami działu handlowego w celu doboru odpowiednich rozwiązań.

PŁYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych;
- stropów o konstrukcji legarowej;
- murów warstwowych i hal stalowych;
- fasad wentylowanych - druga warstwa izolacji.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień
– A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

URSA PROFILO 35

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY)
I ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Kod wg PN-EN 13162 DP35h MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094129	50	18,16	600 x 1 250	1,40	15,00	300,00	20	D
2094130	100	35,90	600 x 1 250	2,85	7,50	150,00	20	D
2094131	120	43,04	600 x 1 250	3,40	6,00	120,00	20	D
2094132	150	52,62	600 x 1 250	4,25	4,50	90,00	20	D
2094133	200	69,97	600 x 1 250	5,70	3,00	60,00	20	D

URSA PROFILO 39

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE, BUDOWNICTWO SZKIELETOWE, MUR WARSTWOWY)
I ŚCIANY WEWNĘTRZNE



Kod wg PN-EN 13162 FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2094339	40	10,21	600 x 1 250	1,00	18,00	432,00	24	D
2094404	50	12,40	600 x 1 250	1,25	18,00	360,00	20	A
2094102	60	14,95	600 x 1 250	1,50	12,00	288,00	24	D
2093980	75	18,61	600 x 1 250	1,90	9,00	216,00	24	A
2093977	80	20,14	600 x 1 250	2,05	9,00	216,00	24	D
2094405	100	24,22	600 x 1 250	2,55	9,00	180,00	20	A
2093981	150	35,56	600 x 1 250	3,80	4,50	108,00	24	D
2094299	200	47,39	600 x 1 250	5,10	3,00	72,00	24	D

MATA IZOLACYJNA URSA MODULO 37 R

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu pokrytego z jednej strony wzmocnionym welonem szklanym, materiał lekki, kompresowany, paroprzepuszczalny, sprężysty, włókna hydrofobizowane.



Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- murów warstwowych i hal stalowych;
- ścian osłonowych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (HALE,
BUDOWNICTWO SZKIELETOWE,
MUR WARSTWOWY)

Kod wg PN-EN 13162 DF37/Vh MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_0 [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2093938	50	17,64	1 200 x 9 500	1,35	11,40	342,00	30	D
2093939	80	31,83	1 200 x 6 900	2,15	8,28	248,40	30	D
2093940	100	31,98	1 200 x 5 500	2,70	6,60	198,00	30	D
2093941	120	37,83	1 200 x 4 600	3,20	5,52	165,60	30	D
2093942	150	45,95	1 200 x 3 600	4,05	4,32	129,60	30	D
2093943	200	60,96	1 200 x 2 700	5,40	3,24	97,20	30	D

TAŚMA IZOLACYJNA URSA TRS

z mineralnej wełny szklanej o większej gęstości, nawinięta na zwoje, paroprzepuszczalna.



Dodatkowe zastosowanie:

- mostki termiczne;
- dylatacje;
- uszczelnienia.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień
– A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- nie wchodzi w reakcję z impregnatami konstrukcji drewnianych.



POSADZKI - PODŁOGI
PŁYWAJĄCE



ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/100 mb]	Szerokość [mm]	Długość [mb]	Paczka [mb]	Paleta [mb]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2093438	22	178,44	115	15	75	2700	36	C
2093460	22	125,53	60	15	150	5400	36	C

PŁYTA IZOLACYJNA URSA TEP

z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, paroprzepuszczalna.



Własności:

- tłumi dźwięki materiałowe na podłogach pływających;
- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



POSADZKI - PODŁOGI
PŁYWAJĄCE

Kod wg PN-EN 13162

TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD14-CP5-AFr5 - dla grubości 20 mm

TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD11-CP5-AFr5 - dla grubości 23 mm

TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD10-CP5-AFr5 - dla grubości 28 mm

TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD8-CP5-AFr5 - dla grubości 33 mm

TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD7-AFr5 - dla grubości 40 mm

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²K/W]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Ilość paczek na palecie	Kategoria dostaw
2091282	20	32,36	600 x 1 250	0,60	11,25	180,00	16	D
2091283	23	37,34	600 x 1 250	0,65	9,75	156,00	16	D
2091284	28	45,51	600 x 1 250	0,80	7,50	120,00	16	D
2091285	33	55,03	600 x 1 250	1,00	6,75	108,00	16	D
2091286	40	66,73	600 x 1 250	1,20	5,25	84,00	16	D

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej w:

- budownictwie szkieletowym drewnianym;
- budownictwie szkieletowym metalowym;
- budownictwie modułowym.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna hydrofobizowane.

URSA FRAMEWOOL 35 R

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



BUDOWNICTWO SZKIELETOWE
DREWNIANE, METALOWE,
MODUŁOWE



Kod wg PN-EN 13162 DF35h MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094458	50	20,13	1 250 x 9 600	1,40	12,00	360,00	30	D
2094459	100	39,84	1 250 x 4 800	2,85	6,00	180,00	30	D
2094460	150	57,86	1 250 x 3 200	4,25	4,00	120,00	30	D
2094461	200	75,31	1 250 x 2 400	5,70	3,00	72,00	24	D

URSA FRAMEWOOL 39 R

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



BUDOWNICTWO SZKIELETOWE
DREWNIANE, METALOWE,
MODUŁOWE



Kod wg PN-EN 13162 DF39h MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²*K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094454	50	13,89	1 250 x 6 400 x 2	1,25	16,00	480,00	30	D
2094455	100	26,99	1 250 x 6 400	2,55	8,00	240,00	30	D
2094456	150	39,07	1 250 x 4 300	3,80	5,38	161,25	30	D
2094457	200	50,36	1 250 x 3 200	5,10	4,00	120,00	30	D

MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

- budynków inwentarskich;
- dachów skośnych;
- poddaszy nieużytkowych;
- drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
- ścian wewnętrznych;
- sufitów podwieszanych.

Własności:

- klasyfikacja reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
- włókna hydrofobizowane.

URSA FERMOTERM 35

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



BUDYNKI INWENTARSKIE



Kod wg PN-EN 13162 DF35h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2094381	100	39,08	1 250 x 5 000	2,85	6,25	187,50	30	D
2094250	150	56,76	1 250 x 3 400	4,25	4,25	127,50	30	D

URSA FERMOTERM 39

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$




BUDYNKI INWENTARSKIE



Kod wg PN-EN 13162 DF39h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R_D [m²·K/W]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Ilość rolek na palecie	Kategoria dostaw
2093959	50	13,51	1 250 x 7 000 x 2	1,25	17,50	525,00	30	D
2093960	100	26,22	1 250 x 7 000	2,55	8,75	262,50	30	D
2094122	150	37,96	1 250 x 4 800	3,80	6,00	180,00	30	D
2094198	160	40,49	1 250 x 4 500	4,10	5,36	168,75	30	D
2094123	180	44,67	1 250 x 3 850	4,60	4,81	144,38	30	D
2093962	200	48,94	1 250 x 3 300	5,10	4,13	123,75	30	D

URSA XPS

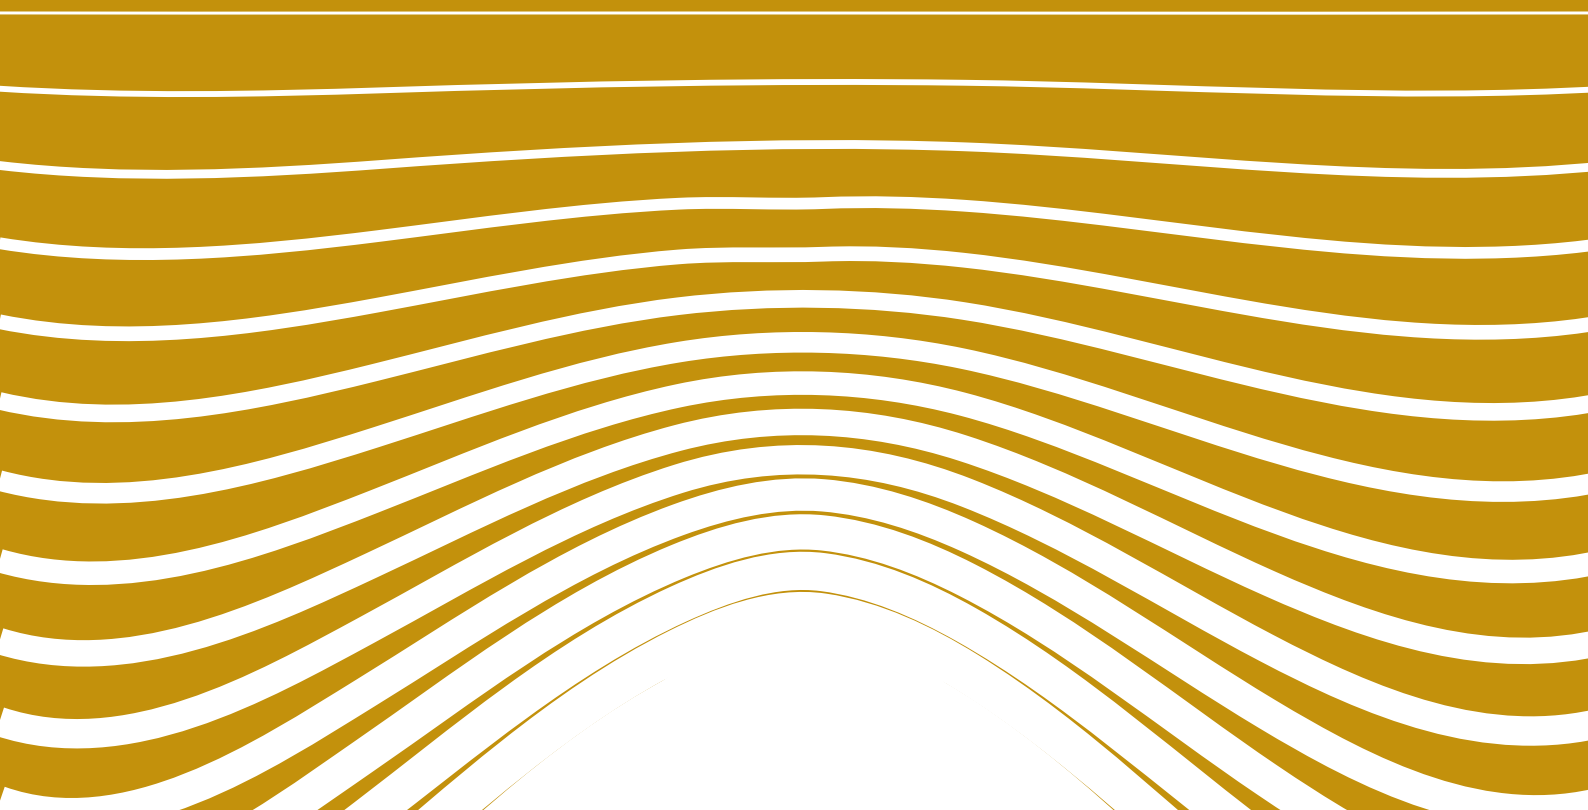

PŁYTA IZOLACYJNA

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- podłóg na gruncie;
- ścian piwnic, cokołów, ław i płyt fundamentowych;
- dachów płaskich odwróconych;
- stropów.


Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa, grubość 40 mm – 200 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.

URSA XPS N-III-L-WOF



FUNDAMENTY, COKOŁY, PODŁOGI
NA GRUNCIE, DACHY




Klasa reakcji na ogień F.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2142044	50	7,65	600 x 1 250	0,034	6,00	72,00	A
2142045	80	12,24	600 x 1 250	0,036	3,75	45,00	A
2142046	100	15,30	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	A
2142048	120	18,36	600 x 1 250	0,036	2,25	31,50	A
2141995	150	24,60	600 x 1 250	0,036	1,50	24,00	A

URSA XPS N-III-L



FUNDAMENTY, COKOŁY, PODŁOGI
NA GRUNCIE, DACHY



Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2117555	40	7,40	600 x 1 250	0,033	7,50	90,00	C
2117556	50	8,95	600 x 1 250	0,033	6,00	72,00	C
2117586	60	10,74	600 x 1 250	0,033	5,25	63,00	C
2117614	80	14,32	600 x 1 250	0,035	3,75	45,00	C
2117612	100	17,90	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	C
2117590	120	21,48	600 x 1 250	0,036	2,25	31,50	C
2139901	140	26,32	600 x 1 250	0,033	2,25	27,00	C
2139902	160	30,08	600 x 1 250	0,033	1,50	24,00	C
2139904	180	33,84	600 x 1 250	0,033	1,50	21,00	C
2139282	200	37,60	600 x 1 250	0,035	1,50	18,00	C

URSA XPS N-V-L


z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-V, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- parkingów i ciągów komunikacyjnych;
- płyt fundamentowych;
- basenów.

Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 500 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.



PARKINGI, MAGAZYNY, GARAŻE
I CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2117562	50	10,00	600 x 1 250	0,034	6,00	72,00	C
2117585	60	12,00	600 x 1 250	0,034	5,25	63,00	C
2117589	80	16,00	600 x 1 250	0,036	3,75	45,00	C
2117605	100	20,00	600 x 1 250	0,037	3,00	36,00	C

URSA XPS N-VII-L


z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-VII, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- parkingów i ciągów komunikacyjnych;
- płyt fundamentowych;
- basenów.

Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 700 kPa;
- wykończenie krawędzi – zakładkowe typu L;
- powierzchnia – gładka.



PARKINGI, MAGAZYNY, GARAŻE
I CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2141348	50	12,00	600 x 1 250	0,033	6,00	72,00	C
2112799	60	14,40	600 x 1 250	0,035	5,25	63,00	C
2122452	80	19,20	600 x 1 250	0,035	3,75	45,00	C
2122453	100	24,00	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	C

URSA XPS N-III-PZ-I


z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-III, produkowana na bazie CO₂, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej:

- ścian fundamentowych,
- cokołów;
- elementów konstrukcyjnych (np. obudowa z płyt kamiennych).

Własności:

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
 - grubości 20 ÷ 40 mm – 200 kPa
 - grubości 50 ÷ 100 mm – 300 kPa;
- wykończenie krawędzi – proste typu I;
- powierzchnia wytłaczana w kształcie wafla.




FUNDAMENTY I COKOŁY

Klasa reakcji na ogień E.

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [EUR/m ²]	Szerokość x Długość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_b [W/(m*K)]	Paczka [m ²]	Paleta [m ²]	Kategoria dostaw
2135172	20	3,54	600 x 1 250	0,031	15,75	189,00	C
2127040	30	5,31	600 x 1 250	0,033	10,50	126,00	C
2127042	50	8,85	600 x 1 250	0,033	6,00	72,00	C
2127054	80	14,16	600 x 1 250	0,035	3,75	45,00	C
2127055	100	17,70	600 x 1 250	0,036	3,00	36,00	C

URSA AIR

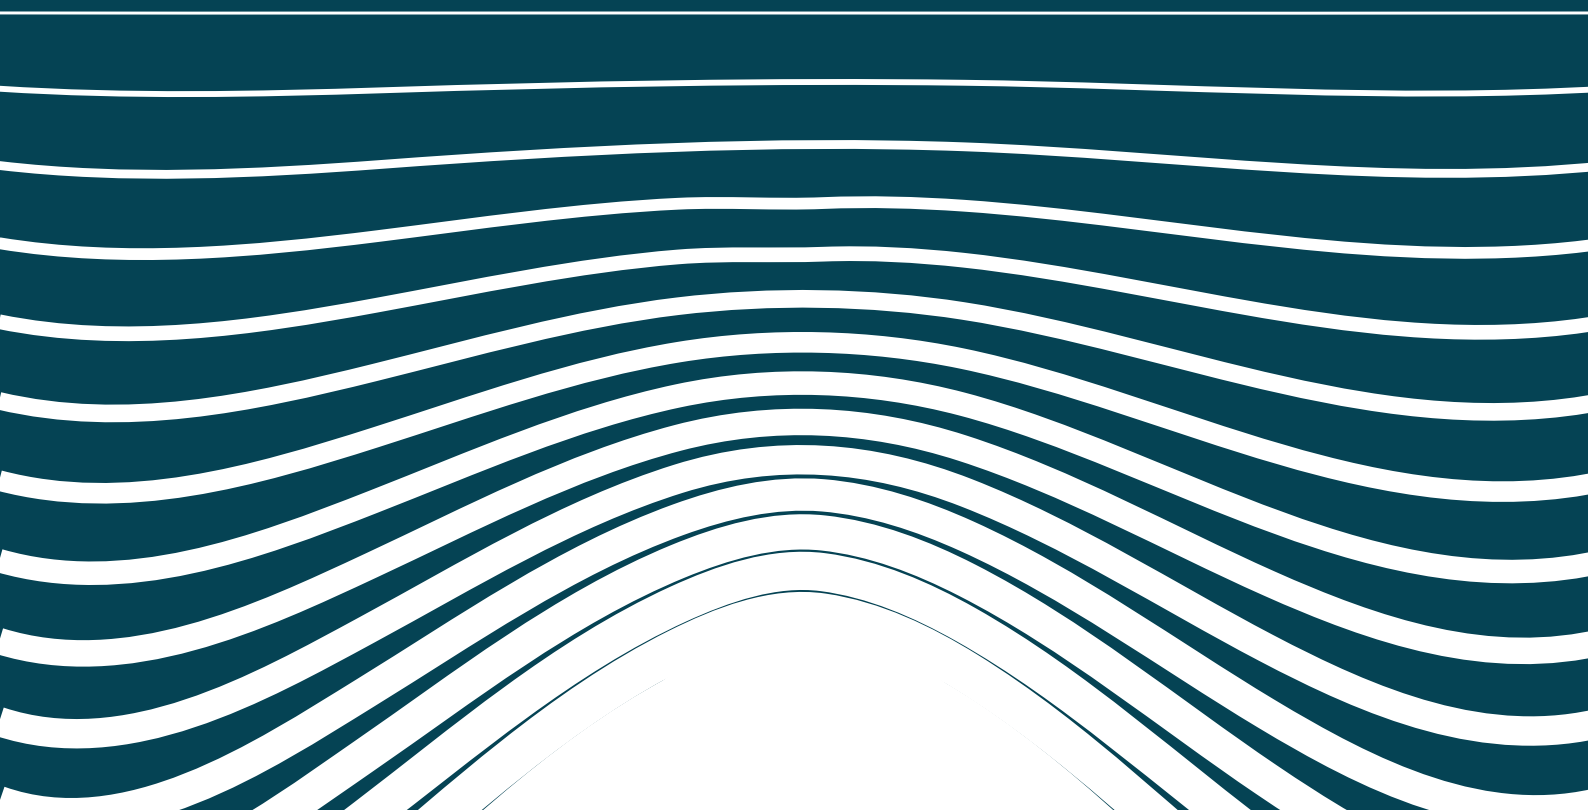


PANEL URSA AIR ZERO A2

Powierzchnia zewnętrzna: aluminium wzmocnione siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: czarna tkanina z włókna szklanego. Materiał spełnia wymagania WT odnośnie instalacji ogrzewania powietrznego (dla grubości 40 mm). Technologia InCare redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu. Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:

- współczynnik pochłaniania dźwięku gr. 25 mm: $\alpha_w = 0,80$ wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- gr. 40 mm: $\alpha_w = 0,95$ wg EN ISO 354, klasa A absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.



InCare

ETA
22/0024



PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1


Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m·K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2137575	25	99,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	151,20	B
2140119	40	124,00	1 200 x 3 000	1,25	0,032 (10°C)	-	104,40	B

PANEL URSA AIR ZERO B

Powierzchnia zewnętrzna: papier impregnowany typu kraft pokryty aluminium wzmocniony siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne: czarna tkanina z włókna szklanego. Technologia InCare redukuje do 99,99% bakterii i wirusów z powierzchni wewnętrznej przewodu. Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:

- współczynnik pochłaniania dźwięku gr. 25 mm: $\alpha_w = 0,80$ wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
- klasa reakcji na ogień B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1.



InCare

ETA
22/0024



PRZEWODY WENTYLACYJNE


Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²·K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/(m·K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2132341	25	93,00	1 200 x 3 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	151,20	B

PANEL URSA AIR TECH 2

Powierzchnia zewnętrzna: aluminium
wzmocnione siatką z włókna szklanego.
Wykończenie wewnętrzne:
wzmocnione aluminium.
Produkt posiada Europejską Aprobatę
Techniczną ETA nr 22/0024.

Własności:
• klasa reakcji na ogień A2-s1,d0
wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
• spełnia okres trwałości według ISO
12944- 1 średni (M), co odpowiada
eksploatacji w środowiskach
o narażeniach korozyjnych C5.



PRZEWODY WENTYLACYJNE

ETA
22/0024



Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T5-MV1

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Paczka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2141168	25	97,00	1 200 x 2 900	0,75	0,032 (10°C)	20,88	146,16	B

MATA IZOLACYJNA URSA AIR ZERO IN

Rolka z mineralnej wełny szklanej
dedykowana do izolacji wewnątrz
metalowych przewodów wentylacyjnych.
Technologia In Care redukuje
do 99,99% bakterii i wirusów
z powierzchni wewnętrznej przewodu.

Własności:
• klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 wg
PN-EN 13501-1 / materiał niepalny;
• współczynnik pochłaniania dźwięku
 $\alpha_w = 0,55$ (bez pustki).



PRZEWODY WENTYLACYJNE

InCare



Kod wg EN 14303 MW-EN 14303-T3

Indeks	Grubość [mm]	Cena netto [PLN/m²]	Szerokość x Długość [mm]	Opór cieplny R [m²*K/W]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/(m*K)]	Rolka [m²]	Paleta [m²]	Kategoria dostaw
2135003	25	47,72	1 200 x 18 000	0,75	0,032 (10°C)	21,60	388,80	D
2135973	40	66,83	1 200 x 11 500	1,25	0,032 (10°C)	13,80	248,40	D

AKCESORIA URSA AIR

Indeks	Produkt	Jednostka	Cena netto [PLN]	Kategoria dostaw
7043345	Taśma aluminiowa URSA AIR LT (75mm x 50m, 50µm)	sztuka	100,00	A
7043025	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka do paneli 25 mm	zestaw	1770,00	A
7042084	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza do paneli 25 mm	zestaw	298,00	A
7042083	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - walizka do paneli 40 mm	zestaw	1470,00	A
7042135	Narzędzia URSA AIR Easy Tool - ostrza do paneli 40 mm	zestaw	263,00	A
7042898	Kątownik aluminiowy URSA AIR	sztuka	1015,00	A
7042995	Klej do paneli URSA AIR 1 kg	1 kg	72,00	A
7041357	Nóż URSA AIR	sztuka	21,60	A
7041359	Gładzik URSA AIR	sztuka	7,70	A
7042352	Zszywacz - rozprężny	sztuka	350,00	A
7042353	Zszywki 14 mm - opakowanie 5000 szt.	opakowanie	64,00	A
7042581	Profil aluminiowy „h25” l = 3000 mm	1000 mm	28,10	A
7043015	Profil aluminiowy „h40” l = 3000 mm	1000 mm	35,30	A
7042755	Ekierka URSA AIR	sztuka	144,00	A



wer. 19012026

URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. URSA Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w druku. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie poprzednie i ważny jest do odwołania lub ukazania się nowego.