

**SWISSPEARL**

# PŁYTY FALISTE

cennik



Obowiązuje od 1 kwietnia 2025, sugerowane ceny detaliczne

## Ogólne informacje

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Zawartość</b>              | Cennik obejmuje płyty faliste z włókno-cementu w programie dachowym: Swisspearl W130-9 i Swisspearl W177-6,5 oraz akcesoria montażowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Podatek</b>                | Ceny podane w cenniku są cenami netto PLN – nie zawierają podatku VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. Zamówienia</b>             | Zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za obsługę sprzedaży. Zmiana rozmiaru, koloru lub ilości jest możliwa w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu dalsze zmiany nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4. Gwarancje i reklamacje</b> | <p>W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym biurem Swisspearl lub pobrać ze strony internetowej odpowiedni dokument.</p> <p>Uwagi i roszczenia dotyczące otrzymanego towaru będą rozpatrywane niezależnie w osobnym trybie reklamacyjnym. Nie będzie mieć to wpływu na zmianę terminu i warunków płatności za otrzymany towar.</p> <p>Niewłaściwe użycie systemowych akcesoriów oferowanych przez Swisspearl lub użycie innych może skutkować utratą gwarancji.</p> |
| <b>5. Cena i dostawa</b>         | Rozładunek należy przeprowadzić we własnym zakresie. Produkty dostarczane są na bezpłatnych, bezzwrotnych paletach. Czas oczekiwania na dostawę należy ustalić przy składaniu zamówienia. Należy jednak każdorazowo sprawdzić dostępność produktów ze względu na utrzymywane stany magazynowe.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6. Kolory standardowe</b>     | Dostępna kolorystyka znajduje się poniżej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Cięcie, wiercenie</b>      | <p>Do przycinania paneli do odpowiednich wymiarów można zastosować narzędzia ręczne.</p> <p>Zaleca się natychmiastowe usunięcie z powierzchni panelu pyłu za pomocą szczotki lub ścierki do kurzu powstałego podczas cięcia lub wiercenia, w przeciwnym wypadku panele mogą ulec uszkodzeniu.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. Magazynowanie</b>          | Płyty faliste Swisspearl powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Kaptur ochronny zabezpiecza tylko przed kurzem i powinien zostać usunięty po dostarczeniu palet płyt na plac budowy. Od tego momentu palety należy trzymać pod dachem lub przykryte plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy magazynować maksymalnie na 2 paletach w stosie.                                                                                                                               |

## Kolory standardowe

|                                 |                              |        | naturalny szary cementowy | ceglasty | czerwony | czerwono-brązowy | brązowy | czarny | grafitowy | zielony |
|---------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|----------|----------|------------------|---------|--------|-----------|---------|
| <b>Płyty faliste Swisspearl</b> |                              |        |                           |          |          |                  |         |        |           |         |
| <b>W130-9 Standard</b>          | 1150 × 625/1250/1875/2500 mm | 6,0 mm |                           |          |          |                  |         |        |           |         |
| <b>W130-9 NO/WO</b>             | 1150 × 625/1250/1875/2500 mm | 6,0 mm |                           |          |          |                  |         |        |           |         |
| <b>W177-6,5 Standard</b>        | 1095 × 625/1250 mm           | 6,5 mm |                           |          |          |                  |         |        |           |         |
| <b>W177-6,5 NO/WO</b>           | 1095 × 625 mm                | 6,5 mm |                           |          |          |                  |         |        |           |         |

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

## System dachowy | Płyty faliste


Płyty faliste Swisspearl to wysokiej jakości produkt z włókno-cementu, produkowane przy użyciu cementu portlandzkiego w połączeniu z formułą najwyższej jakości mieszanych włókien syntetycznych i celulozowych. Spodnia strona płyt malowanych jest dodatkowo zabezpieczona antyblokiem i woskiem.

Płyty faliste Swisspearl stosuje się do krycia dachów oraz jako okładziny elewacyjne. Jako pokrycie dachowe płyty można stosować do dachów o nachyleniu połaci powyżej 12°. Płyty dostępne są w formacie standardowym (pełna płyta) lub NO/WO z obciętymi narożnikami i wywierconymi otworami montażowymi.


Oferta programu dachowego Swisspearl jest uzupełniona o kompletny zestaw akcesoriów, zapewniający odpowiedni montaż płyt włókno-cementowych. Dzięki nim płyty będą wykorzystane w optymalny sposób zapewniając im długoletnią żywotność. Do zabezpieczenia kalenicy i szczytów połaci dachowych stosuje się akcesoria wykończeniowe włókno-cementowe. Poprawny i zgodny z zaleceniami montaż płyt, wykonuje się za pomocą systemów montażowych Quick Fix.

## Wymiary

| Swisspearl W130-6                  | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Standard – pełna płyta             | 6,0          | 1150           | 625          |
|                                    |              |                | 1250         |
|                                    |              |                | 1875         |
|                                    |              |                | 2500         |
| NO/WO – narożniki obcięte / otwory | 6,0          | 1150           | 625          |
|                                    |              |                | 1250         |
|                                    |              |                | 1875         |
|                                    |              |                | 2500         |

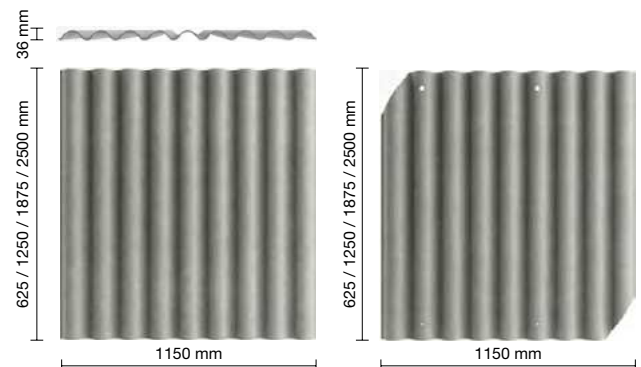

| Swisspearl W177-6,5                | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Standard – pełna płyta             | 6,5          | 1095           | 625          |
|                                    |              |                | 1250         |
| NO/WO – narożniki obcięte / otwory | 6,5          | 1095           | 625          |
|                                    |              |                | 625          |

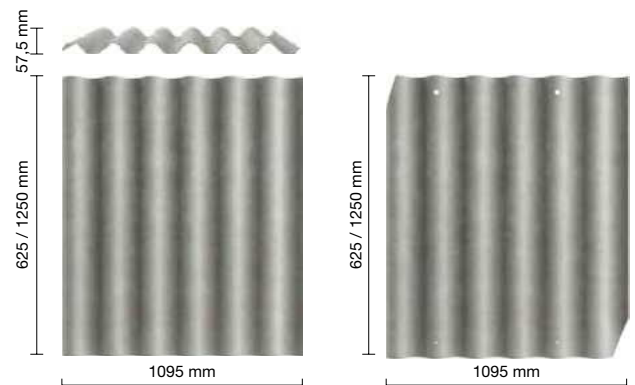

## System dachowy W130-9 | Płyty faliste

### Płyta falista standardowa W130-9

|                                                                                   | Wymiary<br>płyty<br>mm           | Powierzchnia<br>płyty<br>m <sup>2</sup> | Efektywne<br>pokrycie<br>m <sup>2</sup> | Ciężar<br>płyty<br>kg | Ciężar<br>1 m <sup>2</sup><br>kg | Ilość<br>na palecie<br>szt. | Cena netto<br>PLN/m <sup>2</sup> | Cena netto<br>PLN/szt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                   |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|  | <b>Naturalna szara cementowa</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                   | 625×1150                         | 0,72                                    | 0,49                                    | 8,5                   | 11,8                             | 200                         | 33,76                            | 24,31                  |
|                                                                                   | 1250×1150                        | 1,44                                    | 1,14                                    | 16,9                  | 11,7                             | 100                         | 33,76                            | 48,61                  |
|                                                                                   | 1875×1150                        | 2,16                                    | 1,79                                    | 25,3                  | 11,7                             | 75                          | 33,76                            | 72,92                  |
|                                                                                   | 2500×1150                        | 2,88                                    | 2,44                                    | 33,7                  | 11,7                             | 50                          | 33,76                            | 97,23                  |
|                                                                                   | <b>Malowana z palety kolorów</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                   | 625×1150                         | 0,72                                    | 0,49                                    | 8,5                   | 11,8                             | 200                         | 42,70                            | 30,74                  |
|                                                                                   | 1250×1150                        | 1,44                                    | 1,14                                    | 16,9                  | 11,7                             | 100                         | 42,70                            | 61,49                  |
|                                                                                   | 1875×1150                        | 2,16                                    | 1,79                                    | 25,3                  | 11,7                             | 75                          | 42,70                            | 92,23                  |
|                                                                                   | 2500×1150                        | 2,88                                    | 2,44                                    | 33,7                  | 11,7                             | 50                          | 42,70                            | 122,98                 |

### Płyta falista NO/WO W130-9


|                                                                                     | Wymiary<br>płyty<br>mm           | Powierzchnia<br>płyty<br>m <sup>2</sup> | Efektywne<br>pokrycie<br>m <sup>2</sup> | Ciężar<br>płyty<br>kg | Ciężar<br>1 m <sup>2</sup><br>kg | Ilość<br>na palecie<br>szt. | Cena netto<br>PLN/m <sup>2</sup> | Cena netto<br>PLN/szt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                     |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|  | <b>Naturalna szara cementowa</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                     | 625×1150                         | 0,72                                    | 0,49                                    | 8,3                   | 11,5                             | 200                         | 34,75                            | 25,02                  |
|                                                                                     | 1250×1150                        | 1,44                                    | 1,14                                    | 16,6                  | 11,5                             | 100                         | 34,75                            | 50,04                  |
|                                                                                     | 1875×1150                        | 2,16                                    | 1,79                                    | 25,1                  | 11,6                             | 75                          | 34,75                            | 75,06                  |
|                                                                                     | 2500×1150                        | 2,88                                    | 2,44                                    | 33,5                  | 11,6                             | 50                          | 34,75                            | 100,08                 |
|                                                                                     | <b>Malowana z palety kolorów</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                     | 625×1150                         | 0,72                                    | 0,49                                    | 8,3                   | 11,5                             | 200                         | 43,96                            | 31,65                  |
|                                                                                     | 1250×1150                        | 1,44                                    | 1,14                                    | 16,6                  | 11,5                             | 100                         | 43,96                            | 63,30                  |
|                                                                                     | 1875×1150                        | 2,16                                    | 1,79                                    | 25,1                  | 11,6                             | 75                          | 43,96                            | 94,95                  |
|                                                                                     | 2500×1150                        | 2,88                                    | 2,44                                    | 33,5                  | 11,6                             | 50                          | 43,96                            | 126,60                 |

### Płyta falista świetlikowa PVC W130-9

|                                                                                     | Wymiary<br>płyty<br>mm | Powierzchnia<br>płyty<br>m <sup>2</sup> | Efektywne<br>pokrycie<br>m <sup>2</sup> | Ciężar<br>płyty<br>kg | Ciężar<br>1 m <sup>2</sup><br>kg | Ilość<br>na palecie<br>szt. | Cena netto<br>PLN/m <sup>2</sup> | Cena netto<br>PLN/szt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                     |                        |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|  | <b>Mleczna</b>         |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                     | 1250×1120              | 1,40                                    | 1,14                                    | 2                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 56,28                            | 78,79                  |
|                                                                                     | 1875×1120              | 2,10                                    | 1,79                                    | 3                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 56,28                            | 118,19                 |
|                                                                                     | 2500×1120              | 2,80                                    | 2,44                                    | 4                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 56,28                            | 157,58                 |
|                                                                                     | <b>Przezroczysta</b>   |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                     | 1250×1120              | 1,40                                    | 1,14                                    | 2                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 56,28                            | 78,79                  |
|                                                                                     | 1875×1120              | 2,10                                    | 1,79                                    | 3                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 56,28                            | 118,19                 |
|                                                                                     | 2500×1120              | 2,80                                    | 2,44                                    | 4                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 56,28                            | 157,58                 |

## System dachowy W130-9 | Płyty faliste

### Akcesoria, elementy mocujące

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                | Ilość<br>w opakowaniu | PLN/szt.                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|   | <b>Podkładka pod płytę świetlikową W130-9</b><br>30×30×30 mm                                                                                     | przezroczysta                                                                  |                       | <b>3,49</b>                                     |
|   | <b>Uszczelka falista do płyty W130-9</b><br>20×35×1170 mm                                                                                        | długość uszczelnienia: 1,17 m      grafitowy                                   | 100                   | <b>6,23</b>                                     |
|   | <b>Kominiek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W130-9</b><br>Grafitowy<br>Szary, ceglasty – na indywidualne zamówienie<br>Dodatkowa opłata    | powierzchnia wentylacji: 90 cm <sup>2</sup><br>nachylenie dachu: od 12° do 50° |                       | <b>363,41</b><br><b>363,41</b><br><b>270,00</b> |
|  | <b>Kominiek do wentylacji pokrycia dachowego do płyt W130-9</b><br>Grafitowy<br>Szary, ceglasty – na indywidualne zamówienie<br>Dodatkowa opłata | powierzchnia wentylacji: 200 cm <sup>2</sup>                                   |                       | <b>251,38</b><br><b>251,38</b><br><b>270,00</b> |

### Quick fix samowiercący do płyt W130-9

|                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                    | Ilość | PLN/kpl.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|  | <b>Wkręt do drewna ze skrzydełkami</b><br>110 / Ø6,4 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>               | podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>metaliczny       | 100   | <b>159,29</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do drewna ze skrzydełkami, kwasoodporny</b><br>100 / Ø6,5 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup> | podkładka ze stali kwasoodpornej, podkładka EPDM<br>metaliczny     | 100   | <b>340,51</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do drewna ze skrzydełkami, malowany</b><br>110 / Ø6,4 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>     | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>z palety kolorów | 100   | <b>180,05</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do stali ze skrzydełkami</b><br>90 / Ø6,3 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>                 | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>metaliczny       | 100   | <b>180,05</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do stali ze skrzydełkami, malowany</b><br>90 / Ø6,3 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>       | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>z palety kolorów | 100   | <b>249,30</b> |

## System dachowy W177-6,5 | Płyty faliste

### Płyta falista standardowa W177-6,5

|                                                                                   | Wymiary<br>płyty<br>mm           | Powierzchnia<br>płyty<br>m <sup>2</sup> | Efektywne<br>pokrycie<br>m <sup>2</sup> | Ciężar<br>płyty<br>kg | Ciężar<br>1 m <sup>2</sup><br>kg | Ilość<br>na palecie<br>szt. | Cena netto<br>PLN/m <sup>2</sup> | Cena netto<br>PLN/szt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                   |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|  | <b>Naturalna szara cementowa</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                   | 625×1095                         | 0,68                                    | 0,50                                    | 9,0                   | 11,8                             | 200                         | 37,68                            | 25,62                  |
|                                                                                   | 1250×1095                        | 1,37                                    | 1,15                                    | 18,1                  | 11,7                             | 65                          | 37,57                            | 51,47                  |
|                                                                                   |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                   | <b>Malowana z palety kolorów</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                   | 625×1095                         | 0,68                                    | 0,50                                    | 8,5                   | 11,8                             | 200                         | 48,96                            | 33,29                  |
|                                                                                   | 1250×1095                        | 1,37                                    | 1,15                                    | 16,9                  | 11,7                             | 65                          | 48,73                            | 66,76                  |

### Płyta falista NO/WO W177-6,5

|                                                                                    | Wymiary<br>płyty<br>mm           | Powierzchnia<br>płyty<br>m <sup>2</sup> | Efektywne<br>pokrycie<br>m <sup>2</sup> | Ciężar<br>płyty<br>kg | Ciężar<br>1 m <sup>2</sup><br>kg | Ilość<br>na palecie<br>szt. | Cena netto<br>PLN/m <sup>2</sup> | Cena netto<br>PLN/szt. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                    |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|  | <b>Naturalna szara cementowa</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                    | 625×1095                         | 0,68                                    | 0,50                                    | 8,1                   | 11,5                             | 200                         | 37,74                            | 25,66                  |
|                                                                                    |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                    | <b>Malowana z palety kolorów</b> |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                    | 625×1095                         | 0,68                                    | 0,50                                    | 8,1                   | 11,5                             | 200                         | 48,70                            | 33,12                  |
|                                                                                    |                                  |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |

### Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W177-6,5

|                                                                                     | Wymiary<br>płyty<br>mm | Powierzchnia<br>płyty<br>m <sup>2</sup> | Efektywne<br>pokrycie<br>m <sup>2</sup> | Ciężar<br>płyty<br>kg | Ciężar<br>1 m <sup>2</sup><br>kg | Ilość<br>na palecie<br>szt. | Cena netto<br>PLN/m <sup>2</sup> | Cena netto<br>PLN/szt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                                     |                        |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|  | <b>Przezroczysta</b>   |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |
|                                                                                     | 1250×1097              | 1,37                                    | 1,15                                    | 2                     | 1,4                              | wg zamówienia               | 63,21                            | 86,60                  |
|                                                                                     |                        |                                         |                                         |                       |                                  |                             |                                  |                        |

## System dachowy W177-6,5 | Płyty faliste

### Aksesoria, elementy mocujące

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Ilość<br>w opakowaniu | PLN/szt.                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | <b>Podkładka pod płytę świetlikową W177-6,5</b><br>51×30×30 mm                                                                  | przezroczysta                                                                                                     |                       | <b>6,86</b>                    |
|  | <b>Uszczelka falista do płyty W177-6,5</b><br>20×58×1060 mm                                                                     | długość uszczelnienia: 1,06 m      grafitowa                                                                      | 100                   | <b>15,23</b>                   |
|  | <b>Kominiek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W177-6,5</b><br>Grafitowy – na indywidualne zamówienie<br>Dodatkowa opłata    | powierzchnia wentylacji: 90 cm <sup>2</sup><br>nachylenie dachu: od 12° do 50°<br>przy zamówieniu poniżej 20 szt. |                       | <b>403,38</b><br><b>270,00</b> |
|  | <b>Kominiek do wentylacji pokrycia dachowego do płyt W177-6,5</b><br>Grafitowy – na indywidualne zamówienie<br>Dodatkowa opłata | powierzchnia wentylacji: 200 cm <sup>2</sup><br>przy zamówieniu poniżej 20 szt.                                   |                       | <b>266,68</b><br><b>270,00</b> |

### Quick fix samowiercący do płyt W177-6,5

|                                                                                     |                                                                                                             |                                                                    | Ilość | PLN/kpl.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|  | <b>Wkręt do drewna ze skrzydełkami</b><br>130 / Ø6,4 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>           | podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>metaliczny       | 100   | <b>173,12</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do drewna ze skrzydełkami, malowany</b><br>130 / Ø6,4 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup> | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>z palety kolorów | 100   | <b>193,89</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do stali ze skrzydełkami</b><br>110 / Ø6,3 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>            | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>metaliczny       | 100   | <b>193,90</b> |
|                                                                                     | <b>Wkręt do stali ze skrzydełkami, malowany</b><br>110 / Ø6,3 mm<br>Zużycie: od 2 do 4 szt./m <sup>2</sup>  | Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM<br>z palety kolorów | 100   | <b>263,15</b> |

## System dachowy | Płyty faliste

### Akcesoria wykończeniowe

|                                                                                     |                                                 |                                | Efektywne<br>pokrycie | Ciężar  | Ilość   | PLN/szt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|
|    | <b>Wiatrownica</b>                              |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 1200×300×300 mm                                 | naturalna szara cementowa      | 1,1 m                 | 7,4 kg  | 50      | 59,90    |
|                                                                                     | 1200×300×300 mm                                 | malowana z palety kolorów      | 1,1 m                 | 7,4 kg  | 50      | 68,12    |
|                                                                                     | 1200×240×240 mm                                 | naturalna szara cementowa      | 1,1 m                 | 5,9 kg  | 50      | 47,54    |
|                                                                                     | 1200×240×240 mm                                 | malowana z palety kolorów      | 1,1 m                 | 5,9 kg  | 50      | 54,54    |
|                                                                                     | 1250×200×200 mm                                 | naturalna szara cementowa      | 1,1 m                 | 5,2 kg  | 25      | 51,43    |
|                                                                                     | 1875×200×200 mm                                 | naturalna szara cementowa      | 1,73 m                | 7,8 kg  | 25      | 76,96    |
|                                                                                     | 2500×200×200 mm                                 | naturalna szara cementowa      | 2,35 m                | 10,3 kg | 25      | 102,71   |
|                                                                                     | 1250×200×200 mm                                 | malowana z palety kolorów      | 1,1 m                 | 5,2 kg  | 25      | 91,86    |
|                                                                                     | 1875×200×200 mm                                 | malowana z palety kolorów      | 1,73 m                | 7,8 kg  | 25      | 124,09   |
|                                                                                     | 2500×200×200 mm                                 | malowana z palety kolorów      | 2,35 m                | 10,3 kg | 25      | 165,67   |
|    | <b>Wiatrownica szczytowa lewa</b>               |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 625×161×242 mm                                  | naturalna szara cementowa      | 0,475 m               | 2,34 kg | wg zam. | 31,45    |
|   | <b>Wiatrownica szczytowa prawa</b>              |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 625×161×242 mm                                  | malowana z palety kolorów      | 0,475 m               | 2,34 kg | wg zam. | 51,86    |
|  | <b>Gąsior kątowy</b>                            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 1200×300×300 mm                                 | naturalna szara cementowa      | 0,475 m               | 2,34 kg | wg zam. | 31,45    |
|  | <b>Gąsior zawiasowy płaski</b>                  |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 1170×350×350 mm                                 | malowana z palety kolorów      | 0,475 m               | 2,34 kg | wg zam. | 51,86    |
|  | <b>Gąsior dylatacyjny</b>                       |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 2400×300 mm                                     | kąt rozwarcia: 10°–55° (co 5°) |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 1200×300×300 mm                                 | naturalny szary cementowy      | 1,1 m                 | 7,4 kg  | 50      | 44,45    |
|                                                                                     | 1200×300×300 mm                                 | malowany z palety kolorów      | 1,1 m                 | 7,4 kg  | 50      | 50,55    |
|  | <b>Gąsior stożkowy</b>                          |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 1200×240×240 mm                                 | naturalny szary cementowy      | 1,1 m                 | 7,4 kg  | 50      | 35,27    |
|                                                                                     | 1200×240×240 mm                                 | malowany z palety kolorów      | 1,1 m                 | 7,4 kg  | 50      | 40,47    |
|                                                                                     |                                                 |                                |                       |         |         |          |
|  | <b>Gąsior stożkowy początkowy</b>               |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 450×231/255 mm                                  | naturalny szary cementowy      | 1,07 m                | 12,6 kg | 15      | 204,40   |
|  | <b>Zamknięcie początkowe gąsiora stożkowego</b> |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 1170×350×350 mm                                 | malowany z palety kolorów      | 1,07 m                | 12,6 kg | 15      | 235,60   |
|  | <b>Zamknięcie końcowe gąsiora stożkowego</b>    |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 2400×300 mm                                     | naturalny szary cementowy      | 2,25 m                | 8,9 kg  | 25      | 61,09    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 2400×300 mm                                     | malowany z palety kolorów      | 2,25 m                | 8,9 kg  | 25      | 75,12    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 450×231/255 mm                                  | naturalny szary cementowy      | 0,35 m                | 1,86 kg | 15      | 19,86    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 450×231/255 mm                                  | malowany z palety kolorów      | 0,35 m                | 1,86 kg | 15      | 25,64    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 220×215 mm                                      | naturalny szary cementowy      | 0,35 m                | 1,94 kg | wg zam. | 29,62    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 220×215 mm                                      | malowany z palety kolorów      | 0,35 m                | 1,94 kg | wg zam. | 35,27    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 235×238/254 mm                                  | naturalne szare cementowe      |                       | 0,3 kg  | wg zam. | 13,39    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 235×238/254 mm                                  | malowane z palety kolorów      |                       | 0,3 kg  | wg zam. | 17,92    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 220×215 mm                                      | naturalny szary cementowy      |                       | 0,3 kg  | wg zam. | 13,02    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 220×215 mm                                      | malowany z palety kolorów      |                       | 0,3 kg  | wg zam. | 16,46    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 340×377×137 mm                                  | naturalny szary cementowy      |                       | 1,43 kg | wg zam. | 70,25    |
|  | <b>Trójkąt do gąsiora stożkowego</b>            |                                |                       |         |         |          |
|                                                                                     | 340×377×137 mm                                  | malowany z palety kolorów      |                       | 1,43 kg | wg zam. | 113,20   |

## System dachowy | Płyty faliste

### Akcesoria uszczelniające

|                                                                                   |                                                                |                                                                                            | Ilość<br>w opakowaniu | PLN/szt.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|  | <b>Uszczelka samoprzylepna</b><br>5×9×15000 mm (1 rolka)       | zużycie: ok. 1,35 m/płytę<br>pakiet 5 rolek (75 mb)                                        | biały                 | <b>72,03</b>  |
|  | <b>Taśma kalenicowa Vent-roll</b><br>390×5000 mm               | zużycie: ok. 1,2 m/mb kalenicy<br>czerwony, ceglasty, czerwono-brązowy, grafitowy, brązowy | 1                     | <b>108,79</b> |
|  | <b>Grzebień okapowy płaski</b><br>1000 mm, długość zęba: 55 mm | zużycie: 1 mb/szt.                                                                         | czarny                | <b>3,21</b>   |

### Akcesoria wentylacyjne

|                                                                                     |                                                                              |                                    | Ilość<br>w opakowaniu | PLN/szt.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
|   | <b>Reduktor do kominka HV 110 iso</b><br>Redukcja z Ø110 mm do Ø100/70/50 mm | długość: 450 mm<br>czas dostawy: ☎ |                       | <b>234,79</b> |
|  | <b>Adapter do kominka HV 110</b><br>Redukcja z Ø110 mm do Ø100 mm            | czas dostawy: ☎                    |                       | <b>33,75</b>  |

[illegible]

[illegible]