



CENNIK

OFERTA PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ IZOLACYJNYCH

Obowiązuje od 16.03.2026



Isover
SAINT-GOBAIN

**Zmiana jest
w Twoich rękach,**
bo **Isover** robi swoje



Lanae

Przyszłość izolacji z wełny szklanej.

Z recyklingowanego szkła i biopochodnego spoiwa.



SAINT-GOBAIN

SPIS TREŚCI

IZOLACJE BUDOWLANE

DACHY SKOŚNE.....	6
Multimax 30 PRO Lanae	6
Super-Mata Plus Lanae	6
Super-Mata	6
Profit-Mata	7
Systemroll G3 700.....	7
Uni-Mata 38.....	7
DACHY SKOŚNE - FOLIE I AKCESORIA.....	8
Draftex Profi	8
Vario® KM Duplex UV	8
Vario® DoubleFit+	8
Vario® KB1	8
Vario® MultiTape+	8
Vario® XtraSafe.....	9
Vario® XtraPatch.....	9
Vario® XtraTape.....	9
Taśma dwustronna.....	9
Stopair 1104.....	9
DACHY PŁASKIE	10
Deska Dachowa 3316	10
Dachoterm G38	11
Dachoterm GH	11
Dachoterm SL37	11
Dachoterm S	11
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	12
ISOVER Multimax 30.....	12
Super-Vent Ultra	12
Super-Vent Plus	12
Super-Vent	13
Panel-Płyta	13
Panel-Płyta Plus.....	13
Polterm Plus	13
Polterm Max	13
Łącznik DH do wełny szklanej w fasadach wentylowanych.....	14
Talerzyk do łączników DH.....	14
Szpic montażowy do łączników DH.....	14
Fasoterm 35	14
ISOVER TF Prim NOWOŚĆ	14
PŁYTY ZESPOLONE - DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH:	
EasyTherm	15
ŚCIANY DZIAŁOWE, STROPY	16
Aku-Płyta / Akuplat +	16
Polterm Uni.....	16
ISOVER TDPT	17
Stropoterm	17
Stropmax 31	17
WEŁNA WDMUCHIWANA GRANULAT Z WEŁNY SZKLANEJ	
ISOVER INSULSAFE	18
Instrukcja składowania produktów ISOVER.....	19
Etykiety na produktach ISOVER.....	20

TABELA ZASTOSOWAŃ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH

Izolacje Budowlane ISOVER	Multimax 30 PRO	Super-Mata Plus	Super-Mata	Profit-Mata	SYSTEMROLL G3 700	Uni-Mata 38	Vario® Xtra Safe	Vario® KM Duplex UV	Stopair 1104	Draftex Profi	Vario® DoubleFit+	Vario® XtraPatch	Vario® XtraTape	Vario® KB1	Vario® MultiTape+	Taśma dwustronna	Deska Dachowa	Dachoterm G38
Dachy skośne																		
Poddasza nieużytkowe																		
Stropodachy																		
Konstrukcje szkieletowe																		
Ściany wewnętrzne																		
ETICS																		
Fasady wentylowane																		
Fasady - pozostałe (mury trójwarstwowe, itp.)																		
Hale przemysłowe																		
Dachy płaskie																		
Podłogi lekkie																		
Podłogi pływające																		
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi																		

Oznaczenia w cenniku:

 wełna mineralna szklana

 wełna mineralna skalna

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowiązują do dnia wydania kolejnej wersji cennika lub do otrzymania stosownej informacji zgodnej z postanowieniami umowy handlowej.

Na życzenie Klienta, po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., dostępne są wyroby o innych wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktów ekspozycyjnych na promienie UV nie wpływają na parametry jakościowe produktu i nie podlegają reklamacji. Produkty mogą różnić się odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjęć.

Dachoterm GH																								
Dachoterm SL 37																								
Dachoterm S																								
ISOVER TF PRIM																								
ISOVER Multimax 30																								
Super-Vent Ultra																								
Super-Vent Plus																								
Super-Vent																								
Panel-Płyta																								
Panel-Płyta Plus																								
Polterm Plus																								
Polterm Max																								
Fasoterm 35																								
Łącznik DH do wełny zklejanej w fasadach wentylowanych																								
Talerzyk do łączników DH																								
Szpic montażowy DH																								
Aku-Płyta / Akuplat +																								
Polterm Uni																								
ISOVER TDPT																								
Stropoterm																								
Stropmax 31																								
EasyTherm																								
InsulSAFE																								

 zastosowanie główne  zastosowanie dodatkowe


Wzory opakowań przedstawione w niniejszym cenniku mogą odbiegać od produktów w opakowaniach dostarczonych. Wszelkie niezbędne parametry deklarowane znajdują się na etykietach i Deklaracjach Właściwości Użytkowych (DoP) dostępnych na stronie.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

DACHY SKOŚNE

WEŁNA SZKLANA

Multimax 30 PRO $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
 Super-Mata Plus $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
 Super-Mata $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
 Profit-Mata $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
 Uni-Mata 38 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

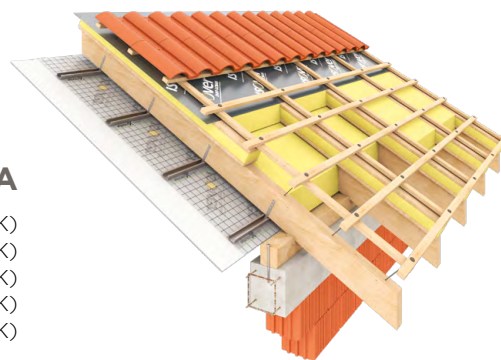

MULTIMAX 30 PRO $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej szklanej z najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Jednostronne wykończenie maty welonem zapewnia najwyższy komfort pracy. Nie wymaga sznurkowania.



Lanae NOWOŚĆ

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]
101206910L	1012069	B	7000/1200	50	8,40	100,80	1,65	12	43,60
101206920L	1012069	B	3500/1200	100	4,20	50,40	3,30	12	86,70
101206930L	1012069	B	2500/1200	150	3,00	36,00	5,00	12	130,00

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 24 palety.

SUPER-MATA PLUS $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Szybki montaż - nie wymaga sznurkowania.



Lanae NOWOŚĆ

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]
101205850L	1012058	B	9000/1200	50	10,80	129,60	1,55	12	27,70
101205860L	1012058	A	4500/1200	100	5,40	64,80	3,10	12	53,00
101205870L	1012058	A	3000/1200	150	3,60	43,20	4,65	12	77,40
101205880L	1012058	D	2800/1200	160	3,36	40,32	5,00	12	82,50
101205885L	1012058	B	2500/1200	180	3,00	36,00	5,60	12	93,40
101205890L	1012058	A	2200/1200	200	2,64	31,68	6,25	12	103,80

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 24 palety

SUPER-MATA $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Szybki montaż - nie wymaga sznurkowania.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]
101205792	1012057	B	*2/7500/1200	30	18,00	432,00	0,90	24	20,60
101205732	1012057	A	9500/1200	50	11,40	273,60	1,50	24	24,30
101205742	1012057	A	4500/1200	100	5,40	129,60	3,00	24	46,60
101205752	1012057	A	3100/1200	150	3,72	89,28	4,50	24	68,60
101205762	1012057	A	2600/1200	180	3,12	74,88	5,45	24	80,80
101205772	1012057	A	2400/1200	200	2,88	69,12	6,05	24	88,70
101205782	1012057	B	2200/1200	230	2,64	63,36	6,95	24	101,80

* 2/ .../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

PROFIT-MATA $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o wysokich właściwościach izolacyjnych. Szybki montaż – nie wymaga sznurkowania.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]
101203160	1012031	A	12000/1200	50	14,40	345,60	1,40	24	19,70
101203165	1012031	D	6000/1200	100	7,20	172,80	2,85	24	38,90
101203170	1012031	D	4000/1200	150	4,80	115,20	4,25	24	56,50
101203172	1012031	A	3300/1200	180	3,96	95,04	5,10	24	67,70
101203175	1012031	D	3000/1200	200	3,60	86,40	5,70	24	72,80
101203180	1012031	B	2600/1200	230	3,12	74,88	6,55	24	83,30
101203185	1012031	B	2500/1200	250	3,00	72,00	7,10	24	89,70

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

SYSTEMROLL G3 700 $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o wysokich właściwościach izolacyjnych. Szybki montaż – nie wymaga sznurkowania.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]
101204010NL	1032040	A	6000/1200	100	7,20	172,80	2,85	24	38,90
101204015NL	1032040	A	4000/1200	150	4,80	115,20	4,25	24	56,50
101204020NL	1032040	A	3000/1200	200	3,60	86,40	5,70	24	72,80

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

UNI-MATA 38 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T1-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej szklanej o uniwersalnym zastosowaniu i podwyższonej izolacyjności termicznej.




numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]
101202905	1012029	A	*2/7500/1200	50	18,00	432,00	1,30	24	13,30
101202908	1012029	B	*2/4700/1200	80	11,28	270,72	2,10	24	21,80
101202910	1012029	A	7500/1200	100	9,00	216,00	2,60	24	25,80
101202912	1012029	B	6200/1200	120	7,44	178,56	3,15	24	32,30
101202915	1012029	A	5000/1200	150	6,00	144,00	3,90	24	37,00
101202918	1012029	A	4200/1200	180	5,04	120,96	4,70	24	43,50
101202920	1012029	A	3800/1200	200	4,56	109,44	5,25	24	47,80
101202922	1012029	C	3400/1200	220	4,08	97,92	5,75	24	52,00

* 2/ .../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

DACHY SKOŚNE FOLIE I AKCESORIA

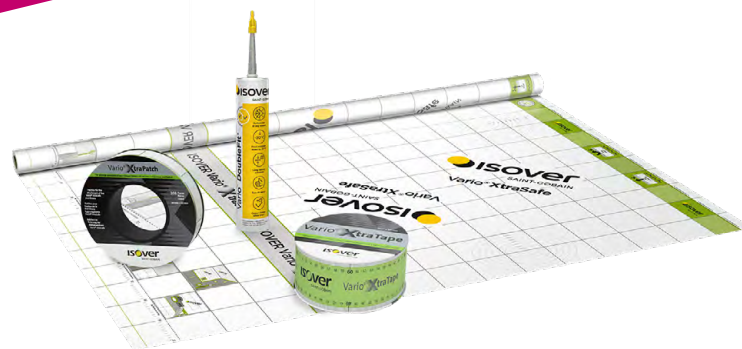

DRAFTEX PROFI

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m ² /rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]	cena [zł/rolkę]
101804017	1018040	B	50 000/1 600	80,00	54	8,13	650,10

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

VARIO® KM DUPLEX UV

Inteligenta folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Wzór nadruku z elementami ułatwiającymi przycinanie folii, np. Przejścia rur kanalizacyjnych, wentylacyjnych, itp.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m ² /rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]	cena [zł/rolkę]
101805015	1018050	A	40 000/1 500	60,00	42	11,07	664,20

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

VARIO® DOUBLEFIT+

2-składnikowa masa klejąca z kolorowym kodowaniem

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	pojemność [ml]	cena [zł/szt.]
101905204	1019052	A	310	33,40

Sprzedaż do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie). Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® KB1

Jednostronna taśma klejąca o bardzo dużej sile klejenia. Taśma specjalnie opracowana dla pewnego i hermetycznego zaklejania styków i zakładów folii Vario® KM Duplex UV.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905001	1019050	A	40 000/60	2,83	113,10

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 5 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® MULTITAPE+

Jednostronna bardzo elastyczna taśma klejąca. Idealne rozwiązanie dla szczelnego wykonywania kłopotliwych połączeń na przejściach, np. kabli, rur, itp. oraz do elementów konstrukcyjnych.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905010	1019050	A	25 000/60	4,02	100,60

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

DACHY SKOŚNE FOLIE I AKCESORIA

VARIO® XTRASAFE

Inteligenta folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Do stosowania jako szczelna bariera wraz z elementami systemu Vario® Xtra.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m ² /rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]	cena [zł/rolkę]
101805016	1018050	A	40 000/1500	60,00	42	14,68	880,60

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

VARIO® XTRAPATCH

Samoprzylepne rzepy mocujące do montażu folii Vario® XtraSafe

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary rzepa [mm]	il. sztuk /rolkę	mb/rolkę	cena [zł/rolkę]
101905008	1019050	A	20 x 60	208	12,48	144,10

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® XTRATAPE

Jednostronna bardzo elastyczna taśma klejąca.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905004	1019050	B	20 000/60	6,87	137,4

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I)

TAŚMA DWUSTRONNA

Taśma dwustronna samoprzylepna ISOVER/RIGIPS do montażu paroizolacji typu Stopair oraz Vario® KM Duplex UV do profili stalowych.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	mb/rolka	ilość rolek/opak.	cena [zł/mb.]	cena [zł/rolkę]
101905009	1019050	A	25 000/38	25,00	8,00	2,87	71,70

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 8 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

STOPAIR 1104

Wysokiej jakości folia paroizolacyjna o stałym oporze dyfuzyjnym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m ² /rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m ²]	cena [zł/rolkę]
101802004	1018020	A	33 333/3 000	100,00	60	4,53	452,70
101802005	1018020	A	25 000/2 700	67,50	70	4,53	305,50

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).


DACHY SKOŚNE FOLIE I AKCESORIA



działanie zimą
hamuje przenikanie
wilgoci do warstw dachu

działanie latem
umożliwia wysuszenie
konstrukcji

DACHY PŁASKIE

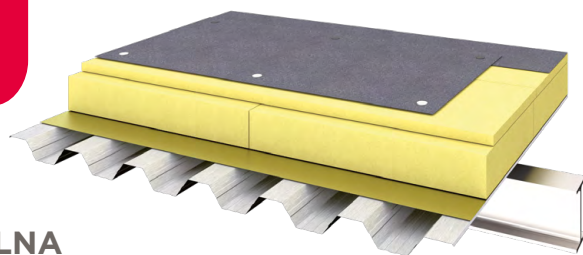

WEŁNA SKALNA

Dachoterm G38 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Dachoterm GH $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Dachoterm SL37 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Dachoterm S $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

WEŁNA SZKLANA

Deska Dachowa $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

DESKA DACHOWA $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)400-WS-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.

33

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /paczka	paczka/pal	R _D [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101260020	1010130	B	1200/2400	20	20,16	8	0,60	40,50

* Produkt dostępny w paczkach, ilość opakowań na standardowej naczepie 90 m³ - 176 paczek | 22 palety

DACHOTERM G 38 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	R _D [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101511506	1015111	C	1200/2000	40	64,80	1,05	44,10

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 26 palet.**DACHOTERM GH $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$**

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)90-TR15-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	R _D [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101511102	1015113	D	1200/2000	40	64,80	1,00	47,80

* Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 26 palet.**DACHOTERM SL 37 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$**

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	R _D [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101513021	1015130	C	1200/2000	50	52,80	1,35	37,00
101513008	1015130	C	1200/2000	80	33,60	2,15	59,20
101513020	1015130	C	1200/2000	90	28,80	2,40	66,50
101513010	1015130	C	1200/2000	100	24,00	2,70	73,90
101513011	1015130	C	1200/2000	110	24,00	2,95	81,40
101513012	1015130	C	1200/2000	120	21,60	3,20	88,70
101513013	1015130	C	1200/2000	130	19,20	3,50	96,10
101513014	1015130	C	1200/2000	140	19,20	3,75	103,40
101513015	1015130	C	1200/2000	150	14,40	4,05	110,80
101513016	1015130	C	1200/2000	160	14,40	4,30	118,30
101513018	1015130	C	1200/2000	180	14,40	4,85	125,60
101513023	1015130	C	1200/2000	200	12,00	5,40	147,70

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 26 palet.**DACHOTERM S $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$**

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)500-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	R _D [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101512705	1015112	C	1200/2000	50	52,80	1,25	51,00
101512708	1015112	C	1200/2000	80	33,60	2,05	78,60
101512610	1015112	C	1200/2000	100	24,00	2,55	96,10
101512712	1015112	C	1200/2000	120	21,60	3,05	114,70
101512615	1015112	C	1200/2000	150	16,80	3,80	142,40

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 26 palet.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE



FASADY WENTYLOWANE

WEŁNA SZKLANA

ISOVER Multimax 30 $\lambda_D = 0,030$ W/(m*K)

Super-Vent Ultra $\lambda_D = 0,031$ W/(m*K)

Super-Vent Plus $\lambda_D = 0,031$ W/(m*K)

Super-Vent $\lambda_D = 0,032$ W/(m*K)

Panel-Płyta $\lambda_D = 0,034$ W/(m*K)

Panel-Płyta Plus $\lambda_D = 0,034$ W/(m*K)

WEŁNA SKALNA

Polterm Plus $\lambda_D = 0,034$ W/(m*K)

Polterm Max $\lambda_D = 0,038$ W/(m*K)

FASADY ETICS

Fasoterm 35 $\lambda_D = 0,035$ W/(m*K)

ISOVER TF PRIM $\lambda_D = 0,035$ W/(m*K)

ISOVER MULTIMAX 30 $\lambda_D = 0,030$ W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr10

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najlepszym współczynniku przewodności cieplnej (λ).



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101261230	1012210	B	1200/600	30	12,96	155,52	1,00	12	30,60
101261250	1012210	B	1200/600	50	7,92	95,04	1,65	12	47,60
101261210	1012210	B	1200/600	100	3,60	43,20	3,30	12	94,80
101261215	1012210	B	1200/600	150	2,88	34,56	5,00	12	137,40

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 14 palet.

SUPER-VENT ULTRA $\lambda_D = 0,031$ W/(m*K)

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T5-WS-MU1-DS(70;90)-WL(P)-AW1,00-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o podwyższonych właściwościach mechanicznych oraz akustycznych, pokryta bardzo wytrzymałym welonem szklanym



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101223105	1012231	C	1200/600	50	8,64	103,68	1,60	12	45,10
101223108	1012231	C	1200/600	80	5,04	60,48	2,55	12	72,40
101223110	1012231	C	1200/600	100	4,32	51,84	3,20	12	90,20

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 14 palet

SUPER-VENT PLUS $\lambda_D = 0,031$ W/(m*K)

Kod wyrobu dla gr. 50-99 mm:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5

Kod wyrobu dla gr. 100-200 mm:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,0-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o topowych parametrach termicznych i akustycznych, pokryta czarnym welonem szklanym



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101223035	1012230	C	1200/600	50	7,20	115,20	1,60	16	43,40
101223010	1012230	C	1200/600	100	3,60	57,60	3,20	16	82,40
101223012	1012230	D	1200/600	120	2,88	46,08	3,85	16	99,50
101223015	1012230	D	1200/600	150	2,16	34,56	4,80	16	121,80
101223016	1012230	D	1200/600	160	2,16	34,56	5,15	16	129,90
101223018	1012230	D	1200/600	180	2,16	34,56	5,80	16	144,30

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

SUPER-VENT $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(m}^*\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych, pokryta czarnym welonem szklanym



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101223502	1012235	C	1200/600	50	8,64	138,24	1,55	16	24,00
101223506	1012235	A	1200/600	100	4,32	69,12	3,10	16	47,20
101223508	1012235	C	1200/600	120	3,60	57,60	3,75	16	56,60
101223510	1012235	A	1200/600	150	2,88	46,08	4,65	16	68,80
101223512	1012235	B	1200/600	180	2,16	34,56	5,60	16	81,60
101223514	1012235	A	1200/600	200	2,16	34,56	6,25	16	90,60

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

PANEL-PŁYTA $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}^*\text{K)}$

kod wyrobu: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o wysokich właściwościach hydrofobowych.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101213002	1012130	C	1200/600	50	11,52	184,32	1,45	16	15,00
101213006	1012130	D	1200/600	80	7,20	115,20	2,35	16	23,90
101213008	1012130	A	1200/600	100	5,76	92,16	2,90	16	29,90
101213010	1012130	D	1200/600	120	4,32	69,12	3,50	16	36,10
101213012	1012130	D	1200/600	140	4,32	69,12	4,10	16	41,90
101213014	1012130	A	1200/600	150	3,60	57,60	4,40	16	44,70
101213018	1012130	C	1200/600	180	2,88	46,08	5,25	16	53,90
101213020	1012130	A	1200/600	200	2,88	46,08	5,85	16	59,60

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

PANEL-PŁYTA PLUS $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}^*\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, pokryta czarnym welonem szklanym



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101208148	1012081	A	1200/600	100	7,20	144,00	2,90	20	34,20
101208150	1012081	B	1200/600	120	5,76	115,20	3,50	20	39,00
101208154	1012081	A	1200/600	150	4,32	86,40	4,40	20	48,40
101208156	1012081	B	1200/600	160	4,32	86,40	4,70	20	51,30
101208158	1012081	B	1200/600	180	2,88	57,60	5,25	20	57,00
101208160	1012081	A	1200/600	200	2,88	57,60	5,85	20	62,90
101208166	1012081	B	1200/600	240	2,16	43,20	7,05	20	74,20

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

POLTERM PLUS $\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}^*\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej skalnej o bardzo dobrych parametrach termicznych, pokryta czarnym welonem szklanym



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101500802	1015008	B	1200/600	50	6,48	129,60	1,45	20	23,30
101500808	1015008	B	1200/600	100	4,32	69,12	2,90	16	45,90
101500812	1015008	B	1200/600	150	2,88	46,08	4,40	16	68,80
101500814	1015008	D	1200/600	160	2,16	43,20	4,70	20	73,30
101500816	1015008	B	1200/600	180	2,16	34,56	5,25	16	82,60
101500818	1015008	B	1200/600	200	1,44	34,56	5,85	24	91,70

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm, ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 11 palet.

POLTERM MAX $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^*\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101547605	1015006	B	1200/600	50	7,20	115,20	1,30	16	18,40
101547607	1015006	B	1200/600	70	4,32	86,40	1,80	20	25,00
101547610	1015006	B	1200/600	100	3,60	57,60	2,60	16	35,70
101547612	1015006	D	1200/600	120	2,16	51,84	3,15	24	42,00
101547615	1015006	D	1200/600	150	2,16	43,20	3,90	20	49,10

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 11 palet.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŁĄCZNIK DH DO MONTAŻU WEŁNY SZKLANEJ W FASADACH WENTYLOWANYCH

Łącznik usprawniający montaż płyt
fasadowych z wełny mineralnej szklanej
w jednej lub wielu warstwach.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	maksymalna grubość izolacji [mm]	wymiary trzepienia [mm]	ilość sztuk/opak.	cena [zł/opak.]
101903212	1019031	D	120	150	300	347,00
101903214	1019031	D	140	170	300	400,00
101903216	1019031	D	160	190	300	461,00
101903218	1019031	D	180	210	300	494,00
101903220	1019031	D	200	230	300	554,00
101903222	1019031	D	220	250	300	611,00
101903226	1019031	D	260	290	300	746,00

Minimalne zamówienie 1 opakowanie.

TALERZYK DO ŁĄCZNIKÓW DH

Talerzyk indywidualnie pozycjonowany na
trzepieniu łączników DH.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	średnica [mm]	ilość sztuk/opak.	cena [zł/opak.]
101903301	1019031	D	90	300	239,20

Minimalne zamówienie 1 opakowanie.

SZPIC MONTAŻOWY DH

Szpic montażowy ułatwiający osadzanie drugiej
warstwy wełny mineralnej na łącznikach DH.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	ilość sztuk/opak.	cena [zł/opak.]
101903302	1019031	D	10	32,90

Minimalne zamówienie 1 opakowanie..

FASOTERM 35 $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20-
-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej
z włókien skalnych przeznaczona do
stosowania jako izolacja w systemach
ETICS (metoda lekka-mokra)



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101563002	1015630	A	1000/600	50	4,80	115,20	1,40	24	34,30
101563008	1015630	B	1000/600	80	3,00	72,00	2,25	24	53,60
101563012	1015630	A	1000/600	100	2,40	57,60	2,85	24	67,00
101563016	1015630	A	1000/600	120	1,80	43,20	3,40	24	80,30
101563020	1015630	B	1000/600	140	1,80	36,00	4,00	20	93,60
101563022	1015630	A	1000/600	150	1,20	38,40	4,25	32	100,40
101563024	1015630	A	1000/600	160	1,20	33,60	4,55	28	106,80
101563028	1015630	A	1000/600	180	1,20	28,80	5,10	24	120,20
101563032	1015630	A	1000/600	200	1,20	28,80	5,70	24	133,60

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1000x2400 mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 13 palet.

NOWOŚĆ

ISOVER TF PRIM $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-
-WL(P)-MU1

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych,
przeznaczona do stosowania jako izolacja w systemach
ETICS (metoda lekka-mokra)



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101363001	1013630	D	1000/600	100	1,80	28,80	2,85	16	67,00
101363002	1013630	D	1000/600	200	1,20	14,40	5,70	12	133,60

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1000x1200. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 26 palet.

PŁYTY ZESPOŁONE DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

EasyTherm Płyty zespolone do zastosowania jako izolacja cieplna/akustyczna ścian wewnętrznych budynku od strony pomieszczenia o niższej temperaturze zgodnie z normą EN 13950:2014.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	ciężar [kg/m ²]	il. płyt / pal.	m ² /pal.	TR [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101701002	1017010	B	2600x1200	32,5	14,5	20	62,4	0,65	100,00*

Minimalna wielkość zamówienia – 1 paleta

(*) - do wartości towaru doliczane są dodatkowo koszty opakowania w postaci Palety GKP (nr art.11 505094) w cenie netto 180 pln/szt.



Minimalna grubość zabudowy

+24% więcej przestrzeni użytkowej*



Izolacja termiczna

TR = 0,65 (m²*K)/W



Łatwy i szybki montaż

Gotowe płyty zespolone z krawędzią PRO

* w porównaniu dwustronnie otynkowanej ściany żelbetowej (28 cm) do cieńszej ściany żelbetowej z EasyTherm (22 cm)



Odporność na zniszczenia

Wyższa wytrzymałość powierzchni




Bezpieczeństwo pożarowe

Reakcja na ogień A2-s1, d0



ŚCIANY DZIAŁOWE STROPY

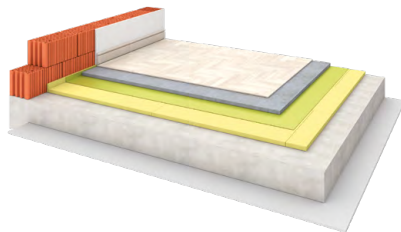

PODŁOGI PŁYWAJĄCE

WEŁNA SZKLANA

ISOVER TDPT $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

WEŁNA SKALNA

Stropoterm $\lambda_D = 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



ŚCIANY DZIAŁOWE

WEŁNA SZKLANA

Aku-Płyta / Akuplat+

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

WEŁNA SKALNA

Polterm Uni $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

AKU-PŁYTA / AKUPLAT+

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu:

- dla gr. 50-74 mm: MW-EN 13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5

- dla gr. 75-180 mm: MW-EN 13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Sprężysta wełna mineralna szklana
w płycie o wysokiej wartości
współczynnika pochłaniania dźwięku.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101220010	1012200	A	1200/600	50	14,40	288,00	1,35	20	13,20
101220012	1012200	A	1200/600	75	8,64	172,80	2,00	20	19,60
101220014	1012200	A	1200/600	100	7,20	144,00	2,70	20	25,90
101220016	1012200	B	1200/600	120	5,76	115,20	3,20	20	31,10
101220018	1012200	A	1200/600	150	4,32	86,40	4,05	20	38,90

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

POLTERM UNI $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu:

- dla gr. 50-69 mm MW-EN 13162-T3-AW0,85-MU1-AFr5

- dla gr. 70-99 mm MW-EN 13162-T3-AW0,95-MU1-AFr5

- dla gr. 100-200 mm MW-EN 13162-T3-AW1,0-MU1-AFr5

Wełna mineralna skalna w płycie
o wysokiej wartości współczynnika
pochłaniania dźwięku.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101547305	1015000	A	1200/600	50	8,64	138,24	1,30	16	12,40
101547307	1015000	A	1200/600	70	5,76	92,16	1,80	16	17,30
101547310	1015000	A	1200/600	100	4,32	69,12	2,60	16	24,60
101547315	1015000	A	1200/600	150	2,88	46,08	3,90	16	37,00

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 11

ISOVER TDPT $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu: MW-EN-13162-T7-WS-MU1-SD16/14/12/10/9/8/7-CP2-AFr5

Wełna mineralna szklana do izolacji
akustycznej i termicznej stropów.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101050115	1010500	B	1200/600	15	11,52	230,40	0,45	20,00	34,20
101050120	1010500	B	1200/600	20	8,64	172,80	0,60	20,00	45,70
101050125	1010500	B	1200/600	25	7,20	144,00	0,75	20,00	57,10
101050130	1010500	B	1200/600	30	5,76	115,20	0,90	20,00	68,40
101050135	1010500	B	1200/600	35	5,04	100,8	1,05	20,00	79,70

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

ŚCIANY DZIAŁOWE, STROPY

STROPOTERM $\lambda_D = 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu dla gr. 30 mm: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-

-CS(10)40-WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5

Kod wyrobu dla gr. 40-100 mm: MW-EN 13162-T7-DS(70,90)-

-CS(10)50-WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5

Wełna mineralna skalna do izolacji akustycznej i termicznej stropów.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m ²]
101547403	1015140	B	1200/600	30	4,32	103,68	0,75	24	29,40
101547404	1015140	B	1200/600	40	2,88	69,12	1,00	24	38,40
101547405	1015140	B	1200/600	50	2,16	60,48	1,25	28	47,20
101547406	1015140	B	1200/600	60	2,16	51,84	1,50	24	56,40
101547408	1015140	D	1200/600	80	1,44	34,56	2,00	24	75,30

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

STROPMAX 31 $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu dla gr. 50-180 mm:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,00-AFr5

Wełna mineralna szklana w płycie pokryta szarym welonem szklanym o wysokiej wartości współczynnika pochłaniania dźwięku. Izolacja termiczna i akustyczna stropów od dołu w technologii suchego montażu.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m ² /opak.	il. paczek / pal.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	cena [zł/m ²]
101221533	1012215	B	1200/600	50	8,64	12	103,68	1,60	42,90
101221535	1012215	B	1200/600	80	5,04	12	60,48	2,55	60,60
101221537	1012215	B	1200/600	100	4,32	12	51,84	3,20	74,50
101221539	1012215	B	1200/600	120	3,60	12	43,20	3,85	89,30
101221525	1012215	B	1200/600	150	2,88	12	34,56	4,80	111,50

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 14 palet.



Ściany mają uszy?
Nie, bo Isover robi swoje

Wełna szklana.
Gwarancja ciszy.



WEŁNA WDMUCHIWANA GRANULAT Z WEŁNY SZKLANEJ



NOWOŚĆ

ISOVER INSULSAFE

$\lambda_D = 0,034-0,042 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Kod wyrobu:

MW-EN 14064-1-S1-MU1

ISOVER InsulSafe® to izolacja z wełny szklanej w postaci luźnego wypełnienia, przeznaczona dla profesjonalnych firm wykonawczych, które instalują go przy pomocy maszyny wdmuchującej.



numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	kg/opak.	il. paczek / pal.	kg / pal.	cena [zł/m²]
101207103	1012071	B	12,00	54	648,00	11,50

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na naczepie - 16 palet.

Uwaga! z uwagi na wysokość palety wynoszącą 2,75 m do transportu palety wymagana jest naczepa typu MEGA

CO WYRÓŻNIA

ISOVER INSULSAFE®?

- λ na poziomie **0,034 W/mK** (gęstość $\geq 30 \text{ kg/m}^3$) do **0,042 W/mK** (gęstość $\geq 15 \text{ kg/m}^3$)
- Najwyższa klasa reakcji na ogień: **A1**
- Klasa osiadania: **S1**, osiadanie niemierzalne ($\leq 1\%$)
- Wyjątkowa **sprężystość**

ZASTOSOWANIE:



PODDASZE
UŻYTKOWE



PODDASZE
NIEUŻYTKOWE



ŚCIANA

Właściwości użytkowe oraz zapotrzebowanie materiałowe dla konstrukcji otwartej (poddasza nieużytkowe)

Izolacja termiczna stropów poddasza otwartego ze spadkiem $\leq 15^\circ$

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_D = 0,042 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Gęstość $\geq 15 \text{ kg/m}^3$

Grubość warstwy [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	Zużycie [kg/m^2]	Zapotrzebowanie opak. na 100 m^2
100	2,35	1,50	13
150	3,55	2,25	19
200	4,75	3,00	25
220	5,20	3,30	28
250	5,95	3,75	32
280	6,65	4,20	35
300	7,10	4,50	38
320	7,60	4,80	40
350	8,30	5,25	44
400	9,50	6,00	50
450	10,70	6,75	57
500	11,90	7,50	63
550	13,05	8,25	69
600	14,25	9,00	75
650	15,45	9,75	82

Izolacja termiczna stropów poddasza otwartego ze spadkiem $\leq 30^\circ$

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Gęstość $\geq 18 \text{ kg/m}^3$

Grubość warstwy [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	Zużycie [kg/m^2]	Zapotrzebowanie opak. na 100 m^2
100	2,50	1,80	15
150	3,75	2,70	23
200	5,00	3,60	30
220	5,50	3,96	33
250	6,25	4,50	38
280	7,00	5,04	42
300	7,50	5,40	45
320	8,00	5,75	48
350	8,75	6,30	53
400	10,00	7,20	60
450	11,25	8,10	68
500	12,50	9,00	75
550	13,75	9,90	83
600	15,00	10,80	90
650	16,25	11,70	98

Właściwości użytkowe oraz zapotrzebowanie materiałowe dla konstrukcji zamkniętej (poddasza użytkowe i ściany zewnętrzne - konstrukcje szkieletowe)

Izolacja termiczna konstrukcji zamkniętej o nachyleniu $\leq 25^\circ$ (względem płaszczyzny poziomej)

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Gęstość: $\geq 21 \text{ kg/m}^3$

Grubość warstwy [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	Zużycie [kg/m^2]	Zapotrzebowanie opak. na 100 m^2
80	2,15	1,68	14
100	2,70	2,10	18
120	3,20	2,52	21
150	4,05	3,15	27
160	4,30	3,36	28
180	4,85	3,78	32
200	5,40	4,20	35
220	5,90	4,62	39
250	6,75	5,25	44
280	7,55	5,88	49
300	8,10	6,30	53
320	8,60	6,72	56
350	9,45	7,35	62
400	10,80	8,40	70
450	12,15	9,45	79

Izolacja termiczna konstrukcji zamkniętej o nachyleniu $\leq 45^\circ$ (względem płaszczyzny poziomej)

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Gęstość: $\geq 26 \text{ kg/m}^3$

Grubość warstwy [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	Zużycie [kg/m^2]	Zapotrzebowanie opak. na 100 m^2
80	2,25	2,08	18
100	2,85	2,60	22
120	3,40	3,12	26
150	4,25	3,90	33
160	4,55	4,16	35
180	5,10	4,68	39
200	5,70	5,20	44
220	6,25	5,72	48
250	7,10	6,50	55
280	8,00	7,28	61
300	8,55	7,80	65
320	9,10	8,32	70
350	10,00	9,10	76
400	11,40	10,40	87
450	12,85	11,70	98

Izolacja termiczna konstrukcji zamkniętej o nachyleniu $\leq 90^\circ$ (względem płaszczyzny poziomej)

Współczynnik przewodzenia ciepła:

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Gęstość: $\geq 30 \text{ kg/m}^3$


Grubość warstwy [mm]	Deklarowany opór cieplny R_D [$\text{m}^2\text{K/W}$]	Zużycie [kg/m^2]	Zapotrzebowanie opak. na 100 m^2
80	2,35	2,40	20
100	2,90	3,00	25
120	3,50	3,60	30
150	4,40	4,50	38
160	4,70	4,80	40
180	5,25	5,40	45
200	5,85	6,00	50
220	6,45	6,60	55
250	7,35	7,50	63
280	8,20	8,40	70
300	8,80	9,00	75
320	9,40	9,60	80
350	10,25	10,50	88
400	11,75	12,00	100
450	13,20	13,50	113

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA PRODUKTÓW ISOVER


Wszystkie produkty sprzedawane (dostarczane) w jednostkowych opakowaniach (rolki, paczki, kartony) oraz wszystkie produkty po rozpakowaniu opakowań zbiorczych, należy przechowywać w miejscach zadaszonych, składowane na równej i suchej powierzchni, uniemożliwiając ich zawilgocenie bądź zamoknięcie, jak również uszkodzenia mechaniczne

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH NA ZEWNĄTRZ


Dotyczy produktów: Multimax 30 PRO, Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata, Uni-Mata 38, ISOVER Multimax 30, Super-Vent Plus, Super-Vent, Panel-Płyta Plus, Polterm Max, Aku-płyta/Akuplat+, Polterm Uni, ISOVER TDPT, Stropoterm, ISOVER Stropmax 31. Oryginalnie zapakowane palety (MPS) nadają się do składowania na zewnątrz pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące wymogi:



Dopuszcza się składowanie palety (MPS) na zewnątrz jedynie na suchej, równej powierzchni tak, aby umożliwić zamoczenie palety od dołu oraz gdy jest ona szczelnie, oryginalnie zapakowana (nieuszkodzona).



Nie należy sztaplować palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i towaru.




Po otwarciu (rozszczelnieniu) towar należy przechowywać wyłącznie pod zadaszoną powierzchnią



Dla produktów zapakowanych w palety, a nieposiadających opakowań jednostkowych (paczka) dopuszcza się sztaplowanie maksymalnie jednej palety na drugiej przy zachowaniu powyższych wymogów dotyczących składowania na zewnątrz. Dotyczy to produktów: Dachoterm SL 37, Dachoterm S, Dachoterm G 39,

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA FOLII, KLEJÓW I TAŚM SYSTEMÓW ISOVER VARIO, DESKI DACHOWEJ ORAZ INNYCH AKCESORIÓW

Powyższe produkty nadają się do składowania wyłącznie pod daszeniem. Palety powinny być ustawiane na suchej równej powierzchni, zabezpieczone przed działaniem UV. Rolki folii należy chronić przed bezpośrednim działaniem środków chemicznych oraz przed wysokimi temperaturami. Temperatura przechowywania uszczelnaczy, klejów i taśm w przedziale +5°C do +40°C, krótkotrwała odporność na zamarzanie to (-5°C).

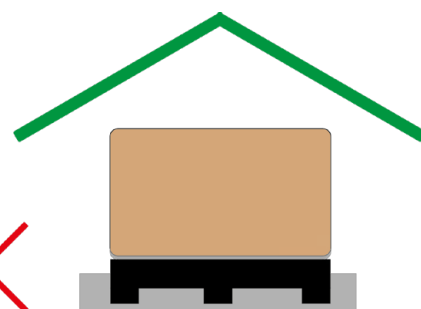

ETYKIETY NA PRODUKTACH ISOVER

Dobrze przemyśl wybór materiału izolacyjnego. Ma on ogromny wpływ na uzyskanie komfortu w izolowanym budynku. Sprawdź przez kogo i z jakiego materiału został wykonany, tak byś miał gwarancję, że otrzymasz to za co płacisz. Dobierz izolację optymalną do zastosowania oraz porównaj parametry techniczne oferowanych na rynku produktów. Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom i materiałom. Przed zakupem zawsze sprawdź etykietę produktu. To niezwykle ważna część materiału budowlanego. Znajdziesz na niej ogromną ilość przydatnych informacji.

Poniżej pokazujemy, jak je rozpoznać.

grubość / thickness
100 mm

powierzchnia / surface
7,20 m²

5 901644 614385

↓ ETYKIETA / LABEL ↓

Profit-Mata

Do izolacji cieplnej w budownictwie / Thermal insulation products in buildings (ThiB)

λ_D [W/m·K]	0,035	Nr DWU / DoP No = Kod identyf. / ident. Code
d_N [mm]	100	Deklaracja Właściwości Użytkowych / Declaration of Performance: www.isover.pl/DOP
R_D [m ² K/W]	2,85	Numer DWU/DoP Number: 008-WS1-DoP-14-w2
Klasa reakcji na ogień / Euroclass	A1	

Producent/Producer:
Adres zakładu prod. / Plant Address
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. Z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

MW-EN13162-T3-MU1-AFr5
EN13162:2012+A1:2015

1454 14

Znamię wyrobu:
Product Batch: **S191225**

10 1200310

2019.05.27 12:14

l: 6000 mm
b: 1200 mm
 d_N : 100 mm

lambda deklarowana (λ_D)* / Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

To parametr charakteryzujący właściwości termoizolacyjne materiału. Im jest niższa, tym materiał lepiej izoluje. * Litera D w indeksie dolnym jest obowiązkowa – potwierdza, że podana wartość jest wartością deklarowaną (czyli bezpieczną, bo wynikającą z serii pomiarów i zaokrąglaną w górę), a nie jedynie wynikiem jednostkowego badania).

Pamiętaj! Każda cyfra ma tutaj znaczenie.

* Litera D jest obowiązkowa!

Numer i adres Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu

Deklaracja, opisywana często symbolami DWU lub DoP, to dokument wystawiany przez producenta wyrobu budowlanego. Znajdziesz w nim informacje na temat deklarowanych cech wyrobu. Deklaracja jest prawnym zobowiązaniem producenta, do zachowania przez wyrób wszystkich właściwości opisanych w dokumencie.

Opór cieplny R_D

Od lambda oraz grubości izolacji zależy opór cieplny, którego wartość określa zdolność produktu do powstrzymywania strat ciepłych. Im niższa lambda i grubsza warstwa izolacji, tym wyższy opór cieplny. Im wyższy opór cieplny, tym lepiej zaizolowana cieplnie przegroda.

Klasa reakcji na ogień

Informuje Cię, jak materiał został sklasyfikowany w zakresie palności. Najwyższe klasy opisane są symbolami A1 i A2. Takimi symbolami określane są materiały niepalne, poprawiające bezpieczeństwo pożarowe budynku.

Wyroby określone jako niepalne, oprócz stałego nadzoru producenta podlegają również nadzorowi niezależnych jednostek certyfikujących, dlatego można powiedzieć że ich jakość jest pod podwójnym nadzorem.

Kod wyrobu

Dla wełn mineralnych w budownictwie rozpoczyna się symbolami „MW-EN13162”. Każdy kolejny symbol oznacza deklarowane przez producenta parametry produktu. Na ich podstawie możesz „dopasować” produkt do zastosowania.

Dokładną informację na temat symboli wykorzystywanych w kodach do opisywania właściwości produktów znajdziesz na sąsiedniej stronie.

Producent

Ta informacja daje Ci wiedzę o tym, kto wyprodukował materiał i tym samym, kto bierze odpowiedzialność za to, że spełnia on deklarowane parametry. Producent jest Twoim gwarantem.

