



CENNIK IZOLACJE TECHNICZNE

CENNIK 2026
WYDANIE: LUTY 2026
DATA OBOWIĄZYWANIA OD: 01.04.2026

HVAC



PAROC®

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT

- Mata lamelowa z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową
- Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



Gr.	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./rolka/pal.	m ² /rolka/pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
20	1000 x 10000	1/25	10,0/250,0	A	8510160	20,33
30	1000 x 8000	1/25	8,0/200,0	A	8510130	23,11
40	1000 x 6000	1/25	6,0/150,0	A	8510165	28,08
50	1000 x 5000	1/25	5,0/125,0	B	8510166	32,91
60	1000 x 4000	1/25	4,0/100,0	A	8510137	44,00
80	1000 x 3000	1/25	3,0/75,0	A	8510139	48,20
100	1000 x 2500	1/24	2,5/60,0	A	8539185	63,36

Na specjalne zamówienie możliwe jest wyprodukowanie mat o szerokości 500 mm

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX


- Mata lamelowa z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową z warstwą samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu		Cena netto
		szt./rolka/pal.	m ² /rolka/pal.		SWD - paleta	paleta	
mm	mm						PLN/m ²
20	1000 x 10000	1/25	10,0/250,0	A	8550383		34,04
30	1000 x 8000	1/25	8,0/200,0	A	8550385		37,13
40	1000 x 6000	1/25	6,0/150,0	A	8550387		46,01
50	1000 x 5000	1/25	5,0/125,0	A	8550389		52,65
60	1000 x 4000	1/25	4,0/100,0	C	8551060		60,64
80	1000 x 3000	1/25	3,0/75,0	B	8551062		79,75
100	1000 x 2500	1/24	2,5/60,0	C	8551064		91,05

PAROC® HVAC MAT ALUCOAT

- Mata z wełny skalnej jednostronnie pokryta warstwą folii aluminiowej
- Izolacja termiczna i akustyczna maszyn, urządzeń oraz okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych

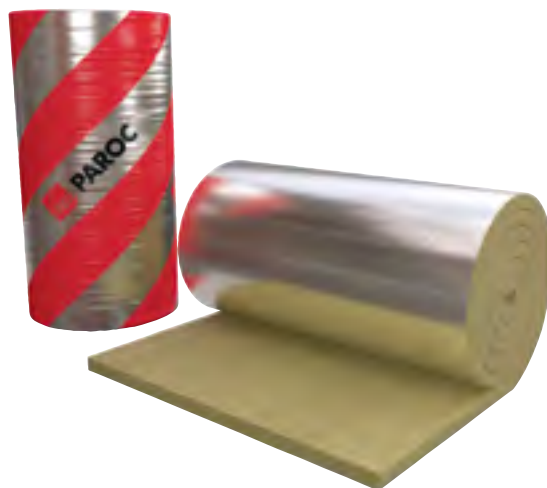

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	1000 x 8000	1/21	8/168	B	8560637	26,10
40	1000 x 7000	1/21	7/147	B	8560638	32,38
50	1000 x 7000	1/21	7/147	B	8560639	37,16
80	1000 x 5000	1/21	5/105	C	8560642	54,42
100	1000 x 4000	1/21	4/84	C	8560644	69,35

PAROC® HVAC LAMELLA MAT BLACKCOAT

- Mata lamelowa z wełny skalnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową, wykończoną czarnym matowym kolorem na jej powierzchni
- Izolacja termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych.

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
20	1000 x 10000	1/25	10/250	C	8588095	61,80
25	1000 x 9000	1/25	8/200	C	8591072	64,25
30	1000 x 8000	1/25	8/200	C	8588097	66,66
40	1000 x 6000	1/25	6/150	C	8588098	73,11
50	1000 x 5000	1/25	5/125	C	8588099	79,48
60	1000 x 4000	1/25	4/100	C	8588100	86,46
80	1000 x 3000	1/25	3/75	C	8588101	102,54
100	1000 x 2500	1/24	2,5/60	C	8588102	118,49


Szary nalot i przetarcia na czarnym pokryciu nie wpływają na jakość izolacyjną produktu i nie podlegają reklamacji

PAROC® BLACKCOAT TAPE dedykowana taśma montażowa

**HIGH INSULATION.
LOW LAMBDA.
IT'S THAT SIMPLE.**

**PAROC®
HVAC SECTION
ALUCOAT T TRZ**

**TYPOWY
PRODUKT
ALTERNATYWNY**

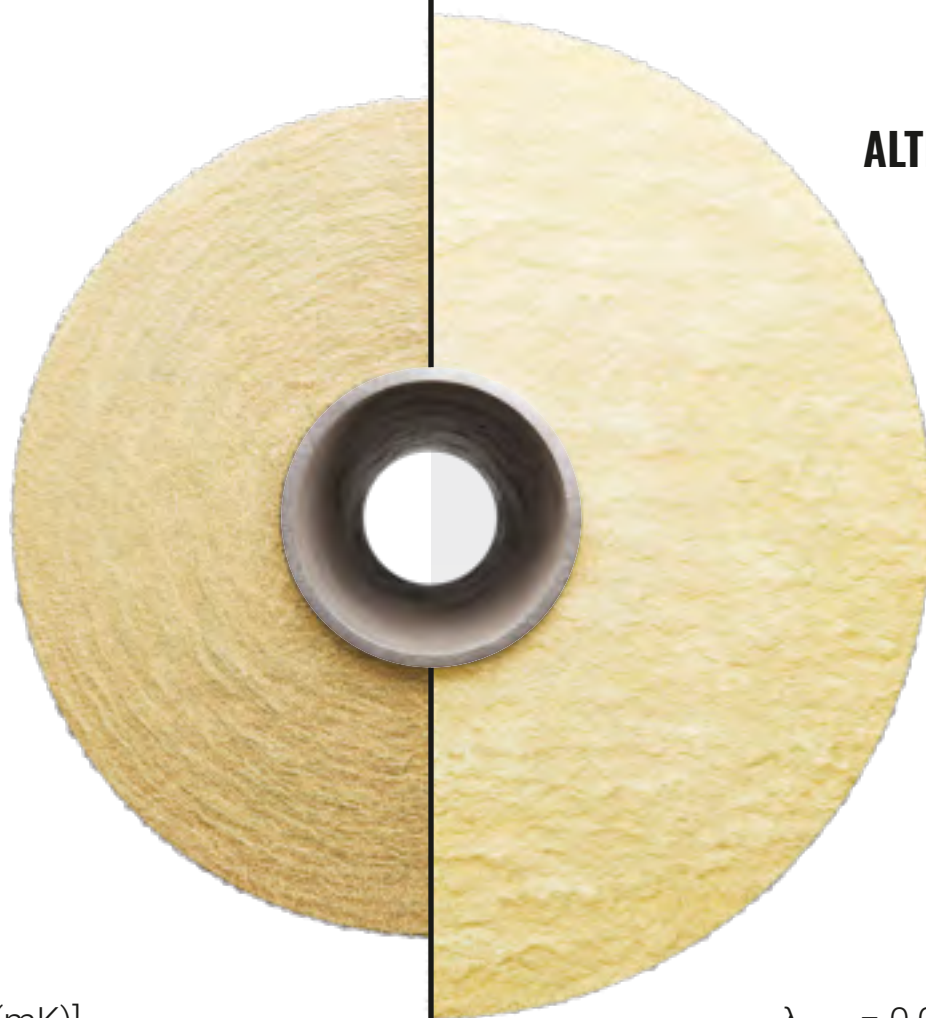

$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,035 \text{ [W/(mK)]}$

$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,038 \text{ [W/(mK)]}$

**SPEŁNIA POLSKIE WARUNKI TECHNICZNE
BEZ KONIECZNOŚCI
WYKONYWANIA OBLICZEŃ**

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
20 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
12	52		10,47	A	42,0	24
18	62		10,66	B	33,6	24
22	62		11,43	A	33,6	24
28	72		12,08	A	24,0	24
35	72		12,58	A	24,0	24
42	82		13,50	A	18,0	24
48	92		13,90	C	14,4	24
54	92		14,84	A	14,4	24
60	102		16,71	B	10,8	24
64	102		20,22	B	10,8	24
70	115		22,11	C	8,4	28
76	115		24,33	B	8,4	28
89	128		26,97	B	8,4	22
102	141		30,97	C	5,0	26

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
25 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	62		13,22	B	33,6	24
18	72		13,92	C	24,0	24
22	72		14,86	A	24,0	24
28	82		15,45	A	18,0	24
35	82		16,38	A	18,0	24
42	92		16,99	A	14,4	24
48	102		18,07	B	10,8	24
54	102		18,53	B	10,8	24
60	115	✓	21,47	C	8,4	28
64	115		23,38	C	8,4	28
70	115		24,49	C	8,4	28
76	128		24,88	B	8,4	22
89	141		30,96	C	6,0	26
102	154		37,56	C	6,0	24
108	154		38,74	C	6,0	24
114	167		42,87	A	3,6	32
133	180		49,50	C	3,6	30
140	193		61,28	C	3,6	24
159	206		69,46	C	3,6	20
168	219		78,10	C	3,6	18

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
30 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	72		15,69	C	24,0	24
18	82		16,38	B	18,0	24
22	82		16,49	A	18,0	24
28	92	✓	16,90	A	14,4	24
35	92	✓	18,79	A	14,4	24
42	102	✓	19,46	A	10,8	24
48	115	✓	19,90	A	8,4	28
54	115	✓	22,29	A	8,4	28
60	115	✓	25,05	A	8,4	28
64	128	✓	27,02	A	8,4	22
70	128	✓	28,04	C	8,4	22
76	141	✓	30,50	A	6,0	26
89	154	✓	32,37	A	6,0	24
102	167	✓	42,60	C	3,6	32
108	167	✓	44,27	B	3,6	32
114	180	✓	45,81	A	3,6	30
133	193		55,88	C	3,6	24
140	206		62,67	C	3,6	20
159	219		72,14	C	3,6	18
168	232		81,86	B	3,6	16
208	271		88,93	C	2,4	18
219	284		94,53	B	2,4	16
259	323		107,26	C	1,2	26
273	336		125,98	C	1,2	24

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
40 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na paletę
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	92		22,45	C	14,4	24
18	102	✓	23,33	C	10,8	24
22	102	✓	23,58	A	10,8	24
28	102	✓	24,30	A	10,8	24
35	115	✓	26,06	A	8,4	28
42	128	✓	27,14	A	8,4	22
48	128	✓	27,83	A	8,4	22
54	128	✓	31,42	A	8,4	22
60	141	✓	32,66	A	6,0	26
64	141	✓	39,36	B	6,0	26
70	154	✓	40,43	B	6,0	24
76	154	✓	41,34	A	6,0	24
89	167	✓	47,70	A	3,6	32
102	180	✓	54,46	C	3,6	30
108	193	✓	56,08	B	3,6	24
114	193	✓	57,61	A	3,6	24
133	219		64,14	C	3,6	18
140	219		74,90	C	3,6	18
159	245		86,56	C	2,4	22
168	245		93,00	C	2,4	22
194	271		103,36	C	2,4	18
208	284		107,18	C	2,4	16
219	297		117,01	C	2,4	16
259	336		131,49	C	1,2	24
273	349		135,59	C	1,2	20

PAROC OTULINY

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
50 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na paletcie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
15	115		28,06	C	8,4	28
18	115		28,85	C	8,4	28
22	128	✓	29,67	C	8,4	22
28	128	✓	31,00	B	8,4	22
35	141	✓	32,39	A	6,0	26
42	141	✓	32,93	B	6,0	26
48	154	✓	36,95	A	6,0	24
54	154	✓	40,21	A	6,0	24
60	154	✓	42,19	A	6,0	24
64	167	✓	44,21	A	3,6	32
70	167	✓	51,40	C	3,6	32
76	180	✓	53,09	A	3,6	30
89	193	✓	57,32	A	3,6	24
102	206	✓	65,59	C	3,6	20
108	206	✓	66,08	A	3,6	20
114	219	✓	72,48	A	3,6	18
133	232	✓	77,68	C	3,6	16
140	245	✓	85,28	A	2,4	22
159	258		91,14	B	2,4	20
168	271		98,53	A	2,4	18
194	297		114,05	C	2,4	16
208	310		124,65	C	1,2	32
219	323		138,72	A	1,2	26
259	362		155,91	C	1,2	18
273	375		169,39	B	1,2	18
356	453		275,27	C	1,2	28
371	466		293,15	C	1,2	24
406	505		312,24	C	1,2	20
426	531		322,25	C	1,2	18
457	557		348,29	C	1,2	16
479	583		363,29	C	1,2	16
508	609		384,26	C	1,2	16
533	635		397,70	C	1,2	12
558	661		415,49	C	1,2	12
612	713		435,80	C	1,2	8
630	726		469,88	C	1,2	8

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
60 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
18	141	✓	38,83	C	6,0	26
22	141	✓	41,21	C	6,0	26
28	154	✓	43,55	B	6,0	24
35	154	✓	45,92	C	6,0	24
42	167	✓	47,16	C	3,6	32
48	167	✓	48,98	B	3,6	32
54	180	✓	50,86	B	3,6	30
60	180	✓	53,02	B	3,6	30
64	180	✓	59,03	B	3,6	30
70	193	✓	67,53	C	3,6	24
76	193	✓	68,46	A	3,6	24
89	206	✓	70,70	A	3,6	20
102	219	✓	83,21	C	3,6	18
108	232	✓	84,22	C	3,6	16
114	232	✓	87,38	B	3,6	16
133	258	✓	93,03	C	2,4	20
140	258	✓	103,85	B	2,4	20
159	284		112,15	C	2,4	16
168	284		121,05	B	2,4	16
194	310		131,34	C	1,2	32
208	323		138,03	C	1,2	26
219	336		145,67	C	1,2	24
259	375		171,22	C	1,2	18
273	388		186,72	C	1,2	18
324	440		344,95	C	1,2	30
356	479		395,41	C	1,2	22
371	492		424,21	C	1,2	20
406	531		446,60	C	1,2	18
426	544		466,83	C	1,2	16
457	583		518,61	C	1,2	16
479	596		538,34	C	1,2	16
508	622		562,17	C	1,2	14

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
70 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
22	167	✓	57,97	C	3,6	32
28	167	✓	60,64	C	3,6	32
35	180	✓	60,85	C	3,6	30
42	180	✓	62,66	C	3,6	30
48	193	✓	65,66	C	3,6	24
54	193	✓	70,44	C	3,6	24
60	206	✓	74,55	C	3,6	20
64	206	✓	79,25	C	3,6	20
70	206	✓	83,38	B	3,6	20
76	219	✓	88,26	A	3,6	18
89	232	✓	99,22	C	3,6	16
102	245	✓	117,25	C	2,4	22
108	245	✓	120,44	C	2,4	22
114	258	✓	125,69	C	2,4	20
133	271	✓	132,38	C	2,4	18
140	284	✓	149,14	C	2,4	16
159	297		161,09	C	2,4	16
168	310		171,48	C	1,2	32
194	336		187,50	C	1,2	24
208	349		156,62	C	1,2	20
219	362		214,62	C	1,2	18
259	401		251,64	C	1,2	18
273	414		258,96	C	1,2	16
305	440		422,61	C	1,2	30
324	466		437,05	C	1,2	24
356	492		495,42	C	1,2	20
406	544		554,30	C	1,2	16
426	570		577,90	C	1,2	16
479	622		678,87	C	1,2	14
508	648		711,04	C	1,2	12
630	765		826,67	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
80 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
22	180		63,27	C	3,6	30
28	193		64,98	C	3,6	24
35	193		65,84	C	3,6	24
42	206		67,81	C	3,6	20
48	206	✓	71,19	C	3,6	20
54	219	✓	73,12	C	3,6	18
60	219	✓	77,63	C	3,6	18
64	219	✓	81,67	C	3,6	18
70	232	✓	85,91	C	3,6	16
76	232	✓	88,54	A	3,6	16
89	245	✓	114,54	A	2,4	22
102	258	✓	118,50	C	2,4	20
108	271	✓	122,20	C	2,4	18
114	271	✓	127,65	B	2,4	18
133	297	✓	134,12	C	2,4	16
140	297	✓	151,43	C	2,4	16
159	323	✓	163,52	C	1,2	26
168	323	✓	173,58	C	1,2	26
194	349	✓	206,23	C	1,2	20
208	362	✓	219,36	C	1,2	18
219	375	✓	237,58	B	1,2	18
259	414	✓	278,44	C	1,2	16
273	427	✓	283,07	C	1,2	16
289	453		425,35	C	1,2	28
295	453		425,35	C	1,2	28
324	479	✓	467,75	C	1,2	22
356	518	✓	528,74	C	1,2	20
406	570	✓	590,21	C	1,2	16
426	583	✓	614,89	C	1,2	16
479	635	✓	725,73	C	1,2	12
508	674	✓	760,68	C	1,2	12
612	778	✓	856,44	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
90 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
35	219		82,80	C	3,6	18
42	219		86,66	C	3,6	18
48	232	✓	90,35	C	3,6	16
54	232	✓	93,78	C	3,6	16
60	245	✓	97,58	C	2,4	22
64	245	✓	104,62	C	2,4	22
76	258	✓	115,53	C	2,4	20
89	271	✓	124,38	B	2,4	18
102	284	✓	138,54	C	2,4	16
108	284	✓	149,13	C	2,4	16
114	297	✓	153,47	C	2,4	16
133	310	✓	164,84	C	1,2	32
140	323	✓	192,26	C	1,2	26
159	336	✓	199,83	C	1,2	24
168	349	✓	205,25	C	1,2	20
194	375	✓	219,82	C	1,2	18
208	388	✓	239,13	C	1,2	18
219	401	✓	275,50	C	1,2	18
259	440		383,69	C	1,2	30
273	453		392,33	C	1,2	28
324	505	✓	529,16	C	1,2	20
406	583	✓	662,02	C	1,2	16
612	791	✓	976,52	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
100 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
35	232		100,97	C	3,6	16
54	258	✓	112,50	C	2,4	20
60	258	✓	112,87	C	2,4	20
64	258	✓	117,45	C	2,4	20
70	271	✓	121,59	C	2,4	18
76	271	✓	124,39	C	2,4	18
89	284	✓	130,11	C	2,4	16
102	297	✓	152,50	C	2,4	16
108	310	✓	152,74	B	1,2	32
114	310	✓	153,57	A	1,2	32
133	336	✓	169,20	B	1,2	24
140	336	✓	184,60	B	1,2	24
159	362	✓	208,83	B	1,2	18
168	362	✓	212,56	B	1,2	18
194	388	✓	239,14	C	1,2	18
208	414	✓	246,62	A	1,2	16
219	414	✓	255,15	B	1,2	16
259	453	✓	362,93	C	1,2	28
273	479	✓	367,17	B	1,2	22
289	492	✓	512,36	C	1,2	20
305	505	✓	537,78	C	1,2	20
324	518	✓	549,65	C	1,2	20
356	557	✓	617,63	C	1,2	16
371	570	✓	657,32	C	1,2	16
406	609	✓	685,94	C	1,2	16
426	622	✓	713,61	C	1,2	14
457	661	✓	808,07	C	1,2	12
508	713	✓	893,01	C	1,2	8
533	739	✓	924,56	C	1,2	8
558	752	✓	974,18	C	1,2	8
612	817	✓	1016,57	C	1,2	6
630	830		1055,76	C	1,2	6
714	908	✓	1092,58	C	1,2	4
813	1012	✓	1138,16	C	1,2	4

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
110 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
76	297	✓	143,21	C	2,4	16
89	310	✓	151,27	C	1,2	32
108	323	✓	181,08	C	1,2	26
114	336	✓	185,66	C	1,2	24
133	349	✓	200,60	C	1,2	20
140	362	✓	235,89	C	1,2	18
159	375	✓	242,82	C	1,2	18
168	388	✓	247,13	C	1,2	18
219	440		426,95	C	1,2	30
273	492		444,74	C	1,2	20
324	544	✓	604,62	C	1,2	16
356	570	✓	679,40	C	1,2	16
406	622	✓	754,53	C	1,2	14
426	648	✓	784,95	C	1,2	12
612	820	✓	1118,20	C	1,2	6

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T TRZ ✓ PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych
- Rozmiar opakowania: Paleta 1200 mm x 1200 mm
- **PAROC® Hvac Section AluCoat T TRZ: $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$**



Nominalna grubość izolacji						
120 mm						
Średnica wewnętrzna*	Średnica zewnętrzna	TRZ	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Ilość opakowań na palecie
mm	mm		PLN/mb	SWD - pal.		
64	310	✓	159,79	C	1,2	32
76	310	✓	169,23	C	1,2	32
89	323	✓	178,74	C	1,2	26
108	349	✓	213,97	C	1,2	20
114	349	✓	219,39	C	1,2	20
133	375	✓	237,04	C	1,2	18
140	375	✓	278,77	C	1,2	18
159	401	✓	286,92	C	1,2	18
168	414	✓	292,06	C	1,2	16
219	453		473,63	C	1,2	28
273	518		535,22	C	1,2	20
324	570	✓	695,30	C	1,2	16
356	596	✓	781,30	C	1,2	16
371	609	✓	831,52	C	1,2	16
406	648	✓	867,71	C	1,2	12
426	661	✓	902,74	C	1,2	12
508	752	✓	1129,67	C	1,2	8
612	856	✓	1285,93	C	1,2	6

PAROC® HVAC COMBI ALUOCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną z możliwością użycia do kilku średnic rurociągu
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji							
20 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	62	21,05	C	33,6	8511182	8511361	Karton
22÷28	72	23,82	C	24	8508534	8511332	Karton
Nominalna grubość izolacji							
25 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	72	27,52	C	24	8508530	8568892	Karton
22÷28	82	30,50	C	18	8508532	8511344	Karton
Nominalna grubość izolacji							
30 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	72	32,31	C	24	8508531	8511372	Karton
22÷28	82	33,36	C	18	8508535	8511345	Karton
32÷38	92	38,16	C	14,4	8560192	8568896	Karton
42÷48	102	40,04	B	10,8	8560072	8560098	Karton

PAROC® HVAC COMBI ALUCOAT T

- Otulina z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną z możliwością użycia do kilku średnic rurociągu
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji							
40 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
12÷18	92	46,12	C	14,4	8511180	8547062	Karton
22÷28	102	47,95	C	10,8	8508533	8511320	Karton
32÷38	115		C	8,4	8560194	8573811	Karton
42÷48	128	55,93	C	7,2	8560100	8560103	Karton
Nominalna grubość izolacji							
50 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
22÷28	128	61,24	C	8,4	8511226	8515370	Karton
Nominalna grubość izolacji							
60 mm							
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu		Pakowanie
mm	mm	PLN/mb	SWD - pal.		opak.	paleta	
22÷28	141	90,44	C	6	8519629	8594684	Karton

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji						
20 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
28	72	22,52	C	7	8556371	Karton
35	72	23,50	C	7	8556372	Karton
42	82	25,21	C	6	8556373	Karton
48	92	25,95	C	5	8556374	Karton
54	92	27,65	C	4	8556375	Karton
60	102	31,20	C	4	8556376	Karton
64	102	37,74	C	4	8556377	Karton
70	115	41,31	C	7	8556378	Karton
76	115	45,40	C	7	8556379	Karton
89	128	49,37	C	6	8556380	Karton
Nominalna grubość izolacji						
25 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
18	72	25,97	C	7	8558485	Karton
22	72	27,74	C	7	8556381	Karton
28	82	28,80	C	6	8556382	Karton
35	82	30,57	C	6	8556383	Karton
42	92	31,74	C	5	8556384	Karton
48	102	33,73	C	5	8556385	Karton
54	102	34,60	C	4	8566007	Karton
60	115	40,04	C	7	8556386	Karton
64	115	43,61	C	7	8556387	Karton
70	115	45,69	C	7	8585252	Karton
76	128	46,45	C	6	8556388	Karton
89	141	56,63	C	10	8533553	Karton
108	154	79,61	C	9	8549548	Karton
114	167	88,04	C	6	8533554	Karton

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji						
30 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
15	72	29,33	C	7	8556389	Karton
18	82	30,57	C	6	8556401	Karton
22	82	30,81	C	6	8556390	Karton
28	92	31,55	C	5	8556391	Karton
35	92	35,06	C	5	8556392	Karton
42	102	36,34	C	5	8556393	Karton
48	115	37,17	C	7	8556394	Karton
54	115	41,65	C	7	8556395	Karton
60	115	46,79	C	7	8556397	Karton
64	128	50,43	C	6	8556398	Karton
70	128	52,36	C	6	8556399	Karton
76	141	53,26	C	5	8556400	Karton
89	154	60,44	C	9	8526156	Karton
102	167	89,23	C	6	8528440	Karton
108	167	92,68	C	6	8526420	Karton
114	180	95,92	C	5	8526157	Karton
133	193	117,02	C	7	8528280	Karton
140	206	123,88	C	6	8533555	Karton
159	219	139,94	C	6	8528727	Karton
168	232	158,76	C	5	8533556	Karton

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji						
40 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
18	102	43,61	C	5	8583737	
22	102	44,03	C	5	8556402	
28	102	45,31	C	5	8556403	
35	115	48,63	C	7	8556404	
42	128	50,66	C	6	8556405	
48	128	51,94	C	6	8556406	
54	128	58,67	C	6	8556407	
60	141	60,96	C	5	8556408	
64	141	73,47	C	5	8556409	
70	154	75,51	C	5	8556410	
76	154	77,27	C	5	8556411	
89	167	89,05	C	6	8529264	
102	180	114,07	C	5	8532198	
108	193	117,43	C	9	8525813	
114	193	120,60	C	9	8526269	
133	219	134,29	C	6	8525814	
140	219	148,20	C	6	8534209	
159	245	167,91	C	5	8527305	
168	245	180,42	C	5	8543516	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji						
50 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
18	115	53,86	C	7	8556412	
22	128	55,42	C	6	8556413	
28	128	57,85	C	6	8556414	
35	141	60,48	C	5	8556415	
42	141	61,55	C	5	8556416	
48	154	68,99	C	5	8556417	
54	154	75,08	C	5	8556418	
60	154	78,77	C	5	8556419	
64	167	82,55	C	10	8529009	
70	167	95,99	C	6	8534213	
76	180	99,10	C	5	8526134	
89	193	107,03	C	9	8526133	
102	206	137,33	C	9	8528481	
108	206	138,38	C	9	8527911	
114	219	151,78	C	6	8526158	
133	232	162,68	C	5	8527148	
140	245	168,67	C	5	8534215	
159	258	180,23	C	4	8528004	
168	271	194,90	C	4	8544010	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji						
60 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
22	141	76,88	C	5	8556420	
28	154	81,33	C	5	8556421	
35	154	85,75	C	5	8556422	
42	167	88,06	C	6	8529079	
48	167	91,46	C	6	8531743	
54	180	94,94	C	5	8534221	
60	180	98,97	C	5	8526265	
64	180	110,24	C	5	8530296	
70	193	126,04	C	9	8534211	
76	193	127,83	C	9	8526266	
89	206	132,02	C	9	8526267	
108	232	176,37	C	5	8526268	
114	232	183,03	C	5	8526115	
133	258	194,90	C	4	8526116	
140	258	205,42	C	4	8528812	
Nominalna grubość izolacji						
70 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
28	167	110,46	C	6		
42	180	116,99	C	5		
54	193	131,52	C	9		
60	206	139,17	C	9		
64	206	147,94	C	9		
76	219	159,97	C	9		
89	232		C			
108	245	232,60	C	5		
114	258	252,14	C	4		

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC® HVAC BEND ALUCOAT T

- Gotowe elementy z wełny skalnej służące do izolacji kolan rurociągów pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną
- Izolacja termiczna i akustyczna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych



Nominalna grubość izolacji						
80 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
35	193	128,50	C	9	8537717	
42	206	129,64	C	9	8537722	
48	206	132,91	C	9	8537725	
54	219	143,68	C	6	8534223	
60	219	152,57	C	9	8531736	
76	232	174,00	C	5	8534229	
89	245	225,07	C	5	8531738	
102	258	248,24	C	4	8580019	
108	271	255,92	C	4	8531325	
114	271	306,18	C	4	8534231	
Nominalna grubość izolacji						
100 mm						
Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Cena netto	Grupa dostaw	Ilość mb w opakowaniu	Kod produktu	Pakowanie
mm	mm	PLN/szt.	SWD		opak.	
60	258		C		8569968	
114	310		C		8571934	
133	336		C		8592864	

Na specjalne zamówienie jest możliwość wyprodukowania PAROC® Hvac Bend AluCoat T o średnicy wewnętrznej 57, 121, 156 mm. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości sztuk pakowanych w większe kartony. Ilość w opakowaniu będzie podana po złożeniu zapytania.

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB

- Płyta z wełny skalnej bez pokrycia
- Izolacja termiczna i akustyczna urządzeń wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	600 x 1200	14/10	10,08/7,20	C	8589364	31,25
40	600 x 1200	12/10	8,64/7,20	C	8589362	48,10
50	600 x 1200	8/12	5,76/69,12	C	8585369	52,18
100	600 x 1200	5/10	3,60/36,00	C	8585372	79,12

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB ALUCOAT

- Płyta z wełny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową
- Izolacja termiczna i akustyczna urządzeń wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	600 x 1200	8/12	5,76/69,12	B	8548224	56,05
100	600 x 1200	5/10	3,60/36,00	B	8548226	98,94

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® HVAC SLAB N1

- Płyta z wełny skalnej pokryta jednostronnie welonem z włókna szklanego w kolorze szarym
- Płyta jest przeznaczona do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych oraz jako wewnętrzna powłoka tłumiąca w urządzeniach wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
		szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.			
mm	mm			SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	600 x 1200	8/12	5,76/69,12	C	8585383	49,92
100	600 x 1200	5/10	3,60/36,00	C	8585385	91,26
50	1200 x 2000	48	2,40/115,20	C	8585421	49,92
100	1200 x 2000	24	2,40/57,60	C	8585420	91,26

PAROC® HVAC SLAB N1/N1

- Płyta z wełny skalnej pokryta dwustronnie welonem z włókna szklanego w kolorze szarym
- Płyta jest przeznaczona do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych oraz jako wewnętrzna powłoka tłumiąca w urządzeniach wentylacyjnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
100	1200 x 2000	1/24	2,40/57,60	C	8585422	101,79

RODZAJE POKRYĆ PŁYT INVENT

N1 - welon z włókna szklanego w kolorze szarym, jednostronne pokrycie



N1/N1 - welon z włókna szklanego w kolorze szarym, dwustronne pokrycie



N3 - welon z włókna szklanego w kolorze czarnym, jednostronne pokrycie



N3/N3 - welon z włókna szklanego w kolorze czarnym, dwustronne pokrycie



G9 - tkanina z włókna szklanego w kolorze czarnym, jednostronne pokrycie



G9/G9 - tkanina z włókna szklanego w kolorze czarnym, dwustronne pokrycie



MATY

OTULINY

IZOLACJA AKUSTYCZNA

PŁYTY SPECJALNE

IZOLACJA PRZECIWOGNOWA


AKCESORIA

SWD

KONTAKT

PAROC® INVENT 60 N3

- Płyta z wełny skalnej pokryta jednostronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

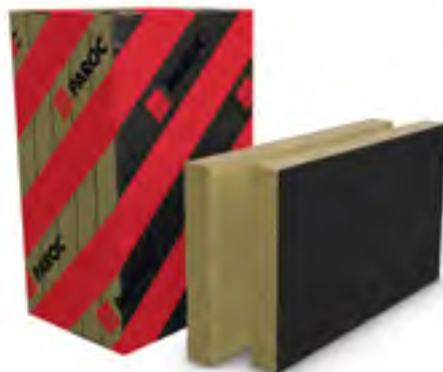

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	1200 x 2000	24	57,6	B	8535424	76,50
100	1200 x 2000	12	28,8	B	8535423	120,22

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 N3/N3

- Płyta z wełny skalnej pokryta dwustronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych




Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
100	1200 x 2000	12	28,8	B	8535422	117,78

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach - przy zachowaniu minimalnych wielkości produkcyjnych, określonych w punkcie 3.1 SWD. Płyty o wymiarach 2000 mm x 1200 mm pakowane są luzem na paletach. Istnieje możliwość pakowania płyt na paletach niskich (grupa dostaw: C).

PAROC® INVENT 80 N3

- Płyta z wełny skalnej pokryta dwustronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych

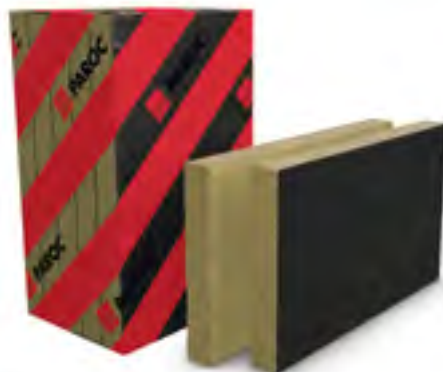

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	1200 x 2000	40	96,0	C	8576473	75,42
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574628	130,39

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 40 G9

- Płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	1200 x 2000	24	57,6	C	8574640	100,35
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574641	147,40

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach - przy zachowaniu minimalnych wielkości produkcyjnych, określonych w punkcie 3.1 SWD


Płyty o wymiarach 2000 mm x 1200 mm pakowane są luzem na paletach. Istnieje możliwość pakowania płyt na paletach niskich (grupa dostaw: C).

* płyty o zeszlifowanej powierzchni

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 G9

- Płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych. Przebadano przewód oddymiający z izolacją zamocowaną wewnątrz przewodu i utrzymując temperaturę spalin przepływających przez przewód na poziomie 400 °C

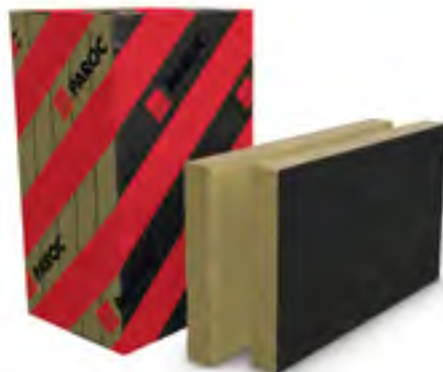

Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
30	1200 x 2000	40	96,0	C	8540413	86,02
50	1200 x 2000	24	57,6	B	8574642	108,65
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574643	164,98

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 60 G9/G9

- Płyta z wełny skalnej, dwustronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9/G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8576477	194,45

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

PAROC® INVENT 80 G9

- Płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta tkaniną z włókna szklanego G9 (czarna)
- Izolacja akustyczna i termiczna kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./pal.	m ² /pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	1200 x 2000	24	57,6	C	8574644	127,45
100	1200 x 2000	12	28,8	C	8574645	232,42

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach - przy zachowaniu minimalnych wielkości produkcyjnych, określonych w punkcie 3.1 SWD

Płyty o wymiarach 2000 mm x 1200 mm pakowane są luzem na paletach. Istnieje możliwość pakowania płyt na paletach niskich (grupa dostaw: C).

PAROC® FIREPLACE SLAB 80 AL1

- Płyta z wełny skalnej pokryta folią aluminiową
- Izolacja termiczna wewnątrz obudowy kominków
- Płyty pakowane w kartony



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./kart./pal.	m ² /kart./pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
25	600 x 1000	12/16	7,2/115,2	B	8553265	65,45
30	600 x 1000	10/16	6,0/96,0	B	8553399	69,89
50	600 x 1000	6/6	3,6/21,6	C	8551633	103,05

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach i grubościach

PAROC PŁYTY DO IZOLACJI PRZECIWOOGNIOWEJ

PAROC® PYROTECH SLAB 160

- Płyta z wełny skalnej bez pokrycia
- Wypełnienie otworów przejść instalacyjnych w ścianach i stropach



Grubość	Szer. x Dł.	Ilość		Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./paczka/pal.	m ² /paczka/pal.	SWD - paleta	paleta	PLN/m ²
50	600 x 1200	4/24	2,88/69,12	B	8528315	117,98
60	600 x 1200	4/20	2,88/57,60	B	8523421	131,55

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt w innych, niż wymienione, wymiarach i grubościach

PAROC® ALUCOAT TAPE

- PAROC® AluCoat Tape – zbrojona taśma aluminiowa przeznaczona produktów z grupy AluCoat.



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	sztuka	PLN/szt.
50000	50	24	C	8521538	112,31
50000	75	16	C	8521539	158,66

PAROC® CLAD TAPE

- PAROC® Clad Tape: do uszczelniania doczołowych i łączących połączeń; standardowe szerokości: 30, 50, 75 i 100 mm



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	sztuka	PLN/szt.
50000	50	12	C	8565761	86,11
50000	75	8	C	8566992	129,87

PAROC® TAPE G9

- PAROC® Tape G9 jest czarną samoprzylepną taśmą przeznaczoną do sklemania połączeń pomiędzy produktami z wykończeniem powierzchni płótnem G9.



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	szt.	PLN/szt.
50000	50	24	C	8576169	97,96
50000	75	16	C	8576170	165,29
50000	100	12	C	8576168	195,89

PAROC® BLACKCOAT TAPE

- Zbrojona taśma aluminiowa w kolorze czarnym
- Taśma przeznaczona jest do zabezpieczania połączeń produktów, w których zastosowano powłokę PAROC® BlackCoat



Długość	Szerokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	szt./karton	SWD	sztuka	PLN/szt.
50000	75	16	C	8569336	242,49

AKCESORIA MONTAŻOWE

PAROC® PRO KNIFE – XTK 001

- Nóż XTK 001 wyposażony w szerokie ząbkowane, ścięte, elastyczne ostrze wykonane z walcowanej na zimno stali i wygodną drewnianą rączkę
- Ostrze noża posiadają nadrukowaną skalę, która może być użyta jako narzędzie pomiarowe pomocne podczas prac izolacyjnych



Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
SWD	sztuka	PLN/szt.
C	8517979	101,85

PAROC® PRO KNIFE – XTK 003

- Nóż XTK 003 wyposażony w szerokie, półokrągłe, elastyczne ostrze wykonane z walcowanej na zimno stali i wygodną drewnianą rączkę
- Ostrza noża posiadają nadrukowaną skalę, która może być użyta jako narzędzie pomiarowe pomocne podczas prac izolacyjnych



Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
SWD	sztuka	PLN/szt.
C	8517985	58,96

FOLIE OCHRONNE

PAROC® PALETTE HOODS

- Plastikowe kaptury przeznaczone do zabezpieczania palet składowanych na zewnątrz magazynów. Kaptur posiada wymiary 1600 x 1200 mm i nadaje się do stosowania z paletami o maksymalnych wymiarach 1200 x 1200 mm. Kaptury występują w dwóch wysokościach 3300 mm i 2100 mm
- Pakowane są po 10 szt. w rolkach



Długość	Szerokość	Wysokość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	mm	mm	szt./rolka	SWD	rolka	PLN/szt.
1600	1200	2100	10	C	8566945	30,96
1600	1200	3300	10	C	8566952	48,42

PAROC® XFS 001 (FIRE SPRINGS)

- Wykonane z galwanizowanego drutu wkręty przeznaczone do łączenia płyt z wełny skalnej
- Wkręty mogą występować w długościach od 40 do 240 mm



Długość	Ilość	Grupa dostaw	Kod produktu	Cena netto
mm	szt./karton	SWD	karton	PLN/karton
40	500	C	8556204	490,21
60	500	C	8556205	618,82
80	500	C	8556206	632,52
100	500	C	8556203	655,67
120	250	B	8556200	361,28
160	250	C	8556201	452,49
200	250	C	8556202	591,18
240	250	C	8556199	815,00